

**D. B. INFORMÁTICA**  
**CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6**

---

## Especificações técnicas

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura operacional | 0 °C a 50 °C                                                    |
| Alimentação AC fonte    | 100-240 V ~ 50/60 Hz (automático)                               |
| Alimentação DC base     | 7,5 VDC – 300 mA                                                |
| Bateria                 | 2,4 VDC 600 mAh<br>até 100 h em modo repouso<br>até 10 h em uso |
| Frequência operacional  | 1,91 a 1,92 GHz                                                 |
| Tempo de carga          | aprox. 10 h                                                     |
| Dimensões (C x L x A)   | telefone 116 x 98 x 152 mm                                      |
|                         | base 116 x 98 x 75 mm                                           |
|                         | fone 27 x 47 x 138 mm                                           |
| Consumo médio           | 1,3 KWh/mês                                                     |
| Consumo máximo          | 1,4 KWh/mês                                                     |

---

## Características


- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de expansão para até 6 ramais/fones adicionais modelo TS 60 R.
- Identificador de chamadas DTMF/FSK.
- Registro de chamadas: 10 recebidas, 10 não atendidas e 10 originadas.
- Agenda para até 70 nomes/números.
- Busca alfabética.
- 7 opções de toque.
- Toques personalizados.
- Função viva-voz no fone.
- Memória para rediscagem dos últimos 10 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.

**D. B. INFORMÁTICA**  
**CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6**

---

## Produto


### Fone

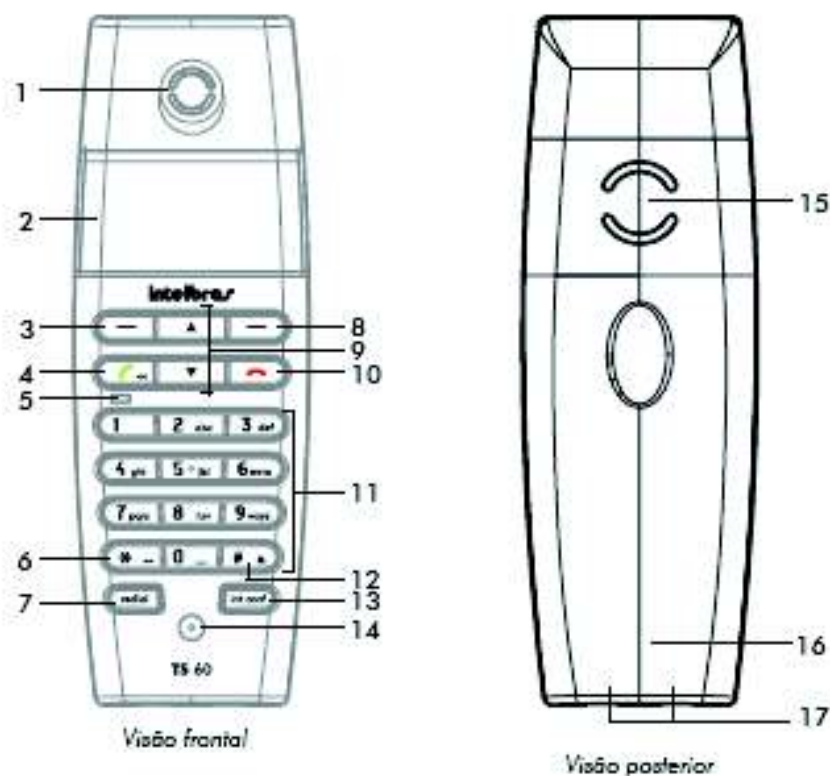


- |                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Recepção de áudio                 | 9. Teclas de navegação para cima/para baixo |
| 2. Display luminoso                  | 10. Tecla cancelar e ligar/desligar         |
| 3. Tecla de seleção esquerda/ Agenda | 11. Teclas alfanuméricas                    |
| 4. Tecla chamar/atender/viva-voz     | 12. Tecla #/modo Silencioso                 |
| 5. LED em uso/chamadas não atendidas | 13. Tecla int conf                          |
| 6. Tecla */bloqueio do teclado       | 14. Microfone                               |
| 7. Tecla Rediscar                    | 15. Alto-falante                            |
| 8. Tecla de seleção direita/Menu     | 16. Compartimento da bateria                |
|                                      | 17. Contato de carga da bateria             |

**D. B. INFORMÁTICA**  
**CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6**

## Base

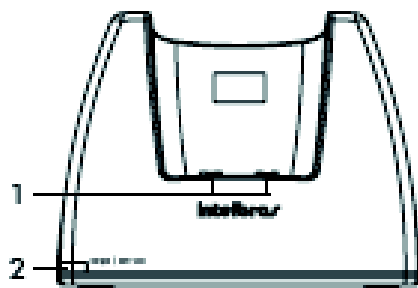

*Visão frontal*

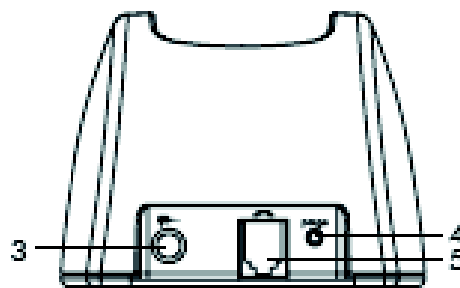

*Visão posterior*

- |                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Contatos de carga da bateria | 4. Localizador do fone (page)            |
| 2. LED carga/em uso             | 5. Entrada para cabo de linha telefônica |
| 3. Entrada fonte DC IN 7,5 V    |                                          |

## Teclas

**Teclas**  / 

Ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito do display. No modo repouso, pressione a tecla de seleção esquerda para acessar Agenda e a tecla de seleção direita para acessar o menu principal. Durante a conversação, pressione  Mute para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça (o LED em uso ficará piscando). Para retornar à conversação, pressione  Mute novamente. Ao pressionar  Flash durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para um outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX.

**Tecla** 

Realiza e atende chamadas. Durante a conversação, pressione esta tecla para ativar o viva-voz. Caso receba um bipe aviso de bateria baixa, mantenha esta tecla pressionada para permanecer na ligação até que o fone seja colocado na base.

**Tecla** 

No modo repouso, pressione esta tecla para inserir o caractere \* e mantenha-a pressionada para bloquear/desbloquear o teclado.

**D. B. INFORMÁTICA**  
**CGC: 10.855.056/0001-81 – IE: 04.293.840-6**

**Atenção**

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

**intelbras**  
**TS 60**

**Telefone sem fio Intelbras**  
**Modelos TS 60 C, TS 60 R e TS 60 V**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A família TS 60 possui capacidade de expansão para seis fones adicionais. TS 60 V é a versão que contempla 1 fone TS 60, 1 base TS 60 V, 1 cabo de linha telefônica e 1 adaptador AC. TS 60 R é a versão que contempla 1 fone TS 60, 1 carregador TS 60 R e 1 adaptador AC. TS 60 C é a versão que contempla 2 fones TS 60, 1 base TS 60 V, 1 carregador TS 60 R, 1 cabo de linha telefônica e 2 adaptadores AC.