

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO SRP Nº 8/2022

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ar-condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.	UND	80	CONFEE	2.290,99	183.279,20
2	Ar-condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.	UND	80	CONFEE	3.219,99	257.599,20
3	Ar-condicionado tipo SPLIT 22.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 2.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.	UND	50	CONFEE	4.009,99	200.499,50
4	Ar-condicionado tipo SPLIT 30.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.	UND	30	PIONEER.	5.953,14	178.594,20

5	Ar-condicionado tipo SPLIT 36.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.	UND	30	CARRIER	8.590,99	257.729,70
6	Ar-condicionado tipo SPLIT 47.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.	UND	15	CARRIER	10.396,97	155.954,55
7	Ar-condicionado tipo SPLIT 54.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Parede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 6.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.	UND	15	CARRIER	12.142,49	182.137,35

VALOR TOTAL: 1.415.793,70 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUINZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Prazo e condições do fornecimento/Serviço do objeto: são conforme o Edital e seus anexos.

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação. (Fl 52/64 dos Anexos ao Edital PE SRP nº 8/2022)

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS


Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

EMAIL: UNIVERSALDIESEL.EMPRESARIAL@HOTMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE

CONTA-CORRENTE: 14439-6 AGÊNCIA Nº: 7250

BANCO: ITAÚ

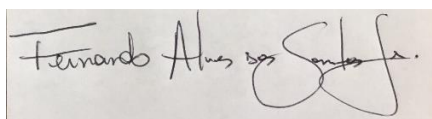


FERNANDO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – PROPRIETÁRIO

MANAUS 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O QUE É A TECNOLOGIA INVERTER?

Com a tecnologia Inverter, os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter a temperatura adequada no ambiente. Como opera constantemente, sem picos de energia, a temperatura desejada é alcançada com mais rapidez e economia.

Oscilação da temperatura ambiente

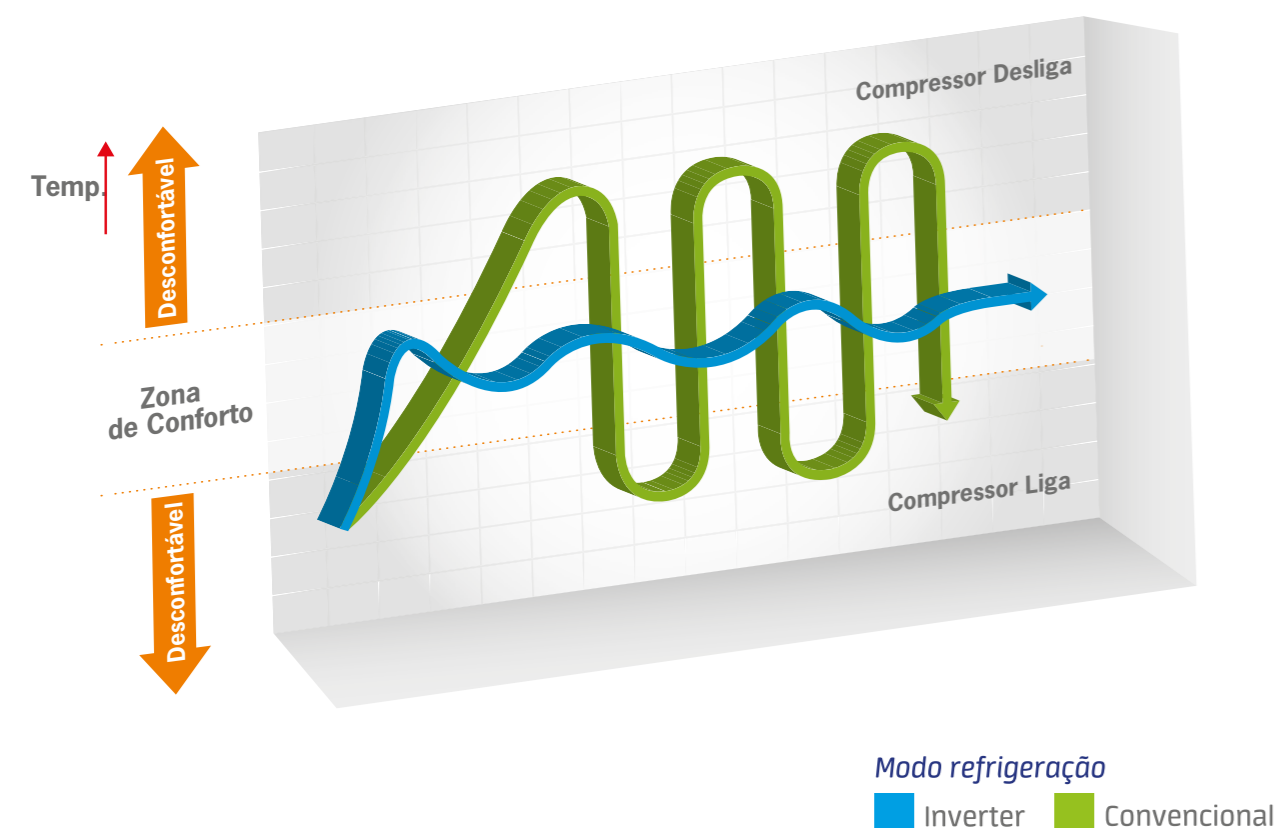

DEFLETOR DE AR 360°

Com 5 posições, evita que o ar vá direto nas pessoas, criando uma sensação de conforto ainda maior.



CONTROLE REMOTO COM DISPLAY LCD

Equipamento proporciona grande praticidade para operar todas as funções.



AMBIENTE SILENCIOSO

Com 4 velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automática), o equipamento opera de forma silenciosa, com baixo nível de ruído.



PAYBACK SISTEMA INVERTER

Retorno do investimento de em média 3,5 meses, comparado a modelos similares.



Nova linha Xpower Inverter

Um produto com tecnologia avançada, que garante mais conforto e segurança para quem usa e menos impacto ao meio ambiente.



CONSULTE A REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005



CONHEÇA A LINHA XPOWER INVERTER



MAIOR DURABILIDADE

Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.



CONDENSADORA LEVE E COMPACTA

Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.



LONGO ALCANCE

Possui flecha de ar de longo alcance, que o torna o equipamento ideal para a climatização de estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.



FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO

O fluido refrigerante ecológico R-410A é atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, além de proporcionar maior economia de energia.



FÁCIL MANUTENÇÃO

O filtro de tela é lavável, facilitando a limpeza e manutenção.

SPLIT XPOWER INVERTER

DADOS TÉCNICOS					
Nome	Split Xpower Inverter				
Capacidade (BTU/h)	30.000	30.000	36.000	34.000	
Voltagem (V)	220				
Ciclo	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	
Código	Evaporadora	42ZQVB30C5	42ZQVB30C5	42ZQVB36C5	42ZQVB36C5
	Condensadora	38CCVB30515MC	38CQVB30515MC	38CCVB36515MC	38CQVB36515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554875143	7898554875143	7898554875150	7898554875150
	Condensadora	7898554875228	7898554875266	7898554875235	7898554875273
Marca	Carrier				
Fabricante	Midea Carrier				
Fornecedor	Climazon Industrial LTDA				
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	120x23x70			
	Condensadora	57,2x76x57,2			
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7			
	Condensadora	42	47	42	47
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80			
	Condensadora	59,4x88,8x59,4			
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	33,1			
	Condensadora	47	52	47	52
Fluido Refrigerante	R-410A				
Compressor	DC Inverter				
Classificação Energética	A				
Frequência (Hz)	60				
Potência Nominal (W)	Refrigeração	2.710	2.714	3.260	3.075
	Aquecimento	-	2.714	-	3.075
COP	3,24				
Velocidades	4 (Baixa, Média, Alta e Automático)				
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	1.450			

VANTAGENS

- Disponível nas capacidades de 30.000, 36.000, 47.000 e 54.000 BTU/h Frio e 30.000, 34.000, 46.000 e 53.000 BTU/h Quente/Frio.
- Possui baixo consumo de energia, com selo Procel com classificação "A" de economia.
- Possui função Oscilar, que permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
- Possui 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.
- Possui função Timer, que liga e desliga no horário desejado.

DADOS TÉCNICOS					
Nome	Split Xpower Inverter				
Capacidade (BTU/h)	47.000	46.000	54.000	53.000	
Voltagem (V)	220				
Ciclo	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	
Código	Evaporadora	42ZQVB48C5	42ZQVB48C5	42ZQVB60C5	42ZQVB60C5
	Condensadora	38CCVB48515MC	38CQVB48515MC	38CCVB60515MC	38CQVB60515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554875167	7898554875167	7898554875174	7898554875174
	Condensadora	7898554875242	7898554875280	7898554875259	7898554875297
Marca	Carrier				
Fabricante	Midea Carrier				
Fornecedor	Climazon Industrial LTDA				
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	165x23x70			
	Condensadora	62,6x97,2x62,6			
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	40,3			
	Condensadora	55	65	56	68
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	173x33,1x80			
	Condensadora	64x108x64			
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	45,8			
	Condensadora	60	70	61	73
Fluido Refrigerante	R-410A				
Compressor	DC Inverter				
Classificação Energética	A				
Frequência (Hz)	60				
Potência Nominal (W)	Refrigeração	4.250	4.161	4.890	4.794
	Aquecimento	-	4.161	-	4.794
COP	3,24				
Velocidades	4 (Baixa, Média, Alta e Automático)				
Vazão de Ar (m3/h)	Evaporadora	2.380			



CLASSIFICAÇÃO "A" COM SELO PROCEL EM ECONOMIA DE ENERGIA.



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

CATALAGO PIONNER REFRIGERAÇÃO

PIONEER

**Pioneer inverter
de 9 a 30.000 btus.**

**Econômico, atinge rapidamente a
temperatura desejada, com durabilidade
superior aos aparelhos tradicionais.**



agência esse

The image shows a white Pioneer inverter air conditioning unit with a digital display showing 72. A remote control is positioned in front of the unit, also displaying 72. The background is red with a subtle floral pattern.

AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS INVERTER.



- **Resfriamento:** Com até 30.000 BTUs de potência de resfriamento, salas de até 1.750 pés quadrados se sentirão confortáveis mesmo nos dias mais quentes.
- **Aquecimento:** Não sacrifique o conforto quando as temperaturas caem. Ligue o modo de aquecimento para um aquecimento instantâneo.
- **Desumidificação:** Seu quarto está começando a ficar um pouco abafado? O modo seco remove até 150 litros de excesso de umidade por dia do seu espaço.
- **Circulação de ar:** Se não estiver quente o suficiente para resfriar ou esfriar o suficiente para aquecer, um ventilador de 3 velocidades está lá para a circulação de ar fresco.
- **Operação Automática:** Tire o trabalho de adivinhação do conforto com seu modo automático. Com base na temperatura ambiente desejada e ambiente, a unidade escolherá o melhor modo de operação.

F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – ME COMÉRCIO & SERVIÇOS

Conforto de baixa energia

Com um **índice de eficiência energética sazonal (SEER) de 17** Split Pioneer de 30.000 BTU é uma verdadeira economia de energia. Graças ao seu design de **sistema inverter** e compressor de velocidade variável, é capaz de regular a sua produção de energia, o que significa que utiliza apenas a energia necessária para atingir o seu nível de conforto. Uma bomba de calor também ajuda, pois, em vez de criar calor com serpentinas, ela transfere ar quente e frio.

Características adicionais

- **Níveis de ruído reduzidos:** em suas velocidades mais altas, são apenas 52,5 decibéis. Isso significa que nunca fica mais alto do que uma conversa tranquila.
- **Peso da unidade externa:** O componente externo pesa 148/138 libras com embalagem/sem.
- **Operação noturna:** Use o modo de suspensão para diminuir o nível de ruído e reduzir o uso de energia para fornecer descanso ininterrupto.
- **Controle remoto:** opere a unidade, selecione sua temperatura e muito mais com um controle remoto incluído.
- **Reinício Automático:** Caso ocorra uma queda de energia, a unidade retomará a operação em suas configurações anteriores assim que a energia for restaurada.
- **Temporizador programável:** Programe este AC para ligar ou desligar até 24 horas antes do tempo.
- **Direcione o ar:** Seu fluxo de ar pode ser inclinado verticalmente e horizontalmente para que você possa direcioná-lo para onde quiser.
- **Design montado na parede:** é montado em uma parede, portanto, é capaz de economizar espaço no solo que outros ACs não conseguem.

Conheça a nova linha split teto Carrier



FLECHA DE AR DE LONGO ALCANCE
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.

DEFLETOR DE AR 360°
Defletor de ar com 5 posições que evita que o ar vá direto nas pessoas criando maior sensação de conforto.



DESIGN MINIMALISTA
Alinhado com as últimas tendências mundiais para o segmento e desenvolvido em parceria com escritório italiano de design.



Imagem ilustrativa

CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS
Todas as funções no display LCD. Com mais de 7 funções, permite ajustar todos os parâmetros para um ambiente confortável.



FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO
Fluido refrigerante atóxico e não inflamável além de não causar danos à camada de ozônio.



CONDENSADORA LEVE E COMPACTA
Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.



MAIOR DURABILIDADE
Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.

Versátil para todo tipo de negócio



FÁCIL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO


Design projetado para facilitar o acesso aos motores, filtro e caixa elétrica, agilizando o processo como um todo.



MAIS LEVE
Até 14% mais leve que o modelo anterior.

COMPACTO

Um dos menores modelos da categoria, se tornando extremamente discreto no ambiente.



KITS DE INSTALAÇÃO CARRIER
Maior comodidade na instalação e operação de seus condicionadores de ar.




Xpower. Conheça suas características exclusivas.

PAYBACK SISTEMA INVERTER

Retorno do investimento de em média 3,5 meses, comparado a modelos similares.

FUNCIONAMENTO SISTEMA INVERTER

Oscilação da temperatura ambiente

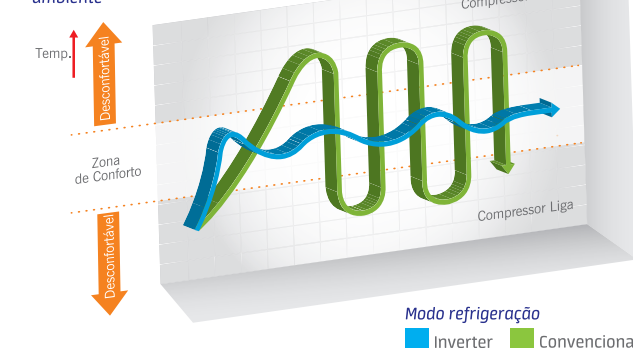

VANTAGENS

- Maior eficiência, sem picos de energia;
- Condensadora com motor de 2 velocidades;
- Controle de condensação para modelos Inverter, proporcionando altíssima eficiência e baixo nível de ruído;
- Chega à temperatura desejada mais rápido;
- Bom para o bolso e para o planeta: economia de dinheiro e energia elétrica em até 40%;
- Mantém a temperatura do ambiente estável.

Classificação "A" com selo procel em economia de energia para todos os modelos Xpower.



Garantia: Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 33 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 3 anos de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
www.carrierbrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005



A melhor opção para o seu projeto!
www.carrierbrasil.com.br



DADOS TÉCNICOS - XPOWER INVERTER

Capacidade (BTU/h)	30,000	36,000	47,000	54,000
Voltagem (V)	220	220	220	220
Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
Código	42ZQA30C5 38CVA30515MC	42ZQA36C5 38CVA48515MC	42ZQA48C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC
Código EAN	7898554873385 7898554873422	7898554873392 7898554873446	7898554873408 7898554873439	7898554873415 7898554873453
Medidas do Produto (LxAlxP cm)	120x23x70	120x23x70	165x23x70	165x23x70
Medidas do Produto Embalado (LxAlxP cm)	56,8x76x66,8	56,8x76x66,8	62,3x97x62,3	62,3x97x62,3
Peso Líquido (kg)	28,7	28,7	40,3	40,3
Peso Bruto (kg)	44,5	44,5	65	68
Frequência (Hz)	33,1	33,1	70,2	73,2
Potência Nominal (W)	49,8	49,8	60	60
Vazão de Ar (m³/h)	2,710	3,260	4,250	4,880
COP (W/W)	1,450	1,450	2,380	2,380
				3,24





DADOS TÉCNICOS - SPLIT XPERIENCE

Capacidade (BTU/h)	29,000	30,000	35,000	36,000	46,000	55,000	57,000	57,000	55,000	220	57,000
Voltagem (V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Ciclo	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Código	42ZQA30C5 38CVA30515MC	42ZQA30C5 38CVA30515MC	42ZQA30C5 38CVA30515MC	42ZQA30C5 38CVA30515MC	42ZQA36C5 38CVA48515MC	42ZQA48C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC	42ZQA60C5 38CVA60515MC
Código EAN	7898554873460 7898554872562	7898554873460 7898554872579	7898554873460 7898554872456	7898554873477 7898554872449	7898554873484 7898554872357	7898554873491 7898554872494	7898554873499 7898554872517	7898554873499 7898554872494	7898554873499 7898554872517	7898554873499 7898554872494	7898554873499 7898554872494
Medidas do Produto (LxAlxP cm)	120x23x70	120x23x70	120x23x70	120x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70	165x23x70
Peso Líquido (kg)	28,7	28,7	28,7	28,7	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
Medidas do Produto Embalado (LxAlxP cm)	49x75,4x59,2	49x75,4x59,2	49x75,4x59,2	49x75,4x59,2	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64
Peso Bruto (kg)	33,1	33,1	33,1	33,1	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
Potência Nominal (W)	2,800	2,900	3,385	3,480	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
COP (W/W)	3,04	3,03	3,03	3,03	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445
Consumo (kWh/mês)	58,80	60,90	71,09	73,08	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72
Vazão de Ar (m³/h)	1,450	1,450	1,450	1,450	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380




Nova linha Split Teto Carrier.
Tecnologia de ponta que combina alta eficiência com design de última geração. Perfeito para o seu estabelecimento.



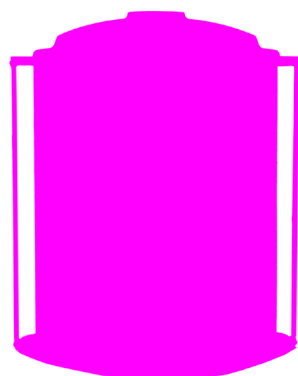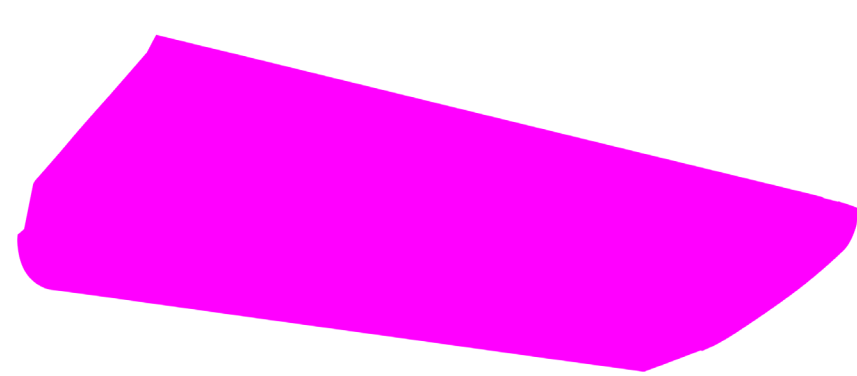

 CORTE
 DOBRA  VERNIZ

 CORTE
 DOBRA  VERNIZ



AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE INVERTER

Comfee

O Ar-Condicionado Split Hi Wall Comfee Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. Possui funções que facilitam a operação no dia a dia, como a função Clean, que faz a limpeza da evaporadora, e a função LED, que desativa os sinais sonoros e iluminação dos LEDs para proporcionar uma noite de sono agradável e tranquila. Vem equipado com filtro de íons de prata, que possui função antibacteriana. Tudo isso com classificação A de energia e selo Procel em todas as capacidades e fluido refrigerante ecológico R-410A, não inflamável, atóxico e que não agride a camada de ozônio. Disponível nas versões 9, 12, 18 e 22 mil BTU/h, Frio.



Função Eco Noite: com a tecnologia Inverter, que reduz o consumo de energia em até 74%* na função Eco Noite ou até 60% em modo normal



Função Turbo: o ar-condicionado opera em capacidade máxima, atingindo a temperatura programada em menos tempo



A marca líder em ar-condicionado split da Alemanha também disponível para você

Filtro de Íons de Prata: possui função antibacteriana, altamente eficaz contra vários tipos de bactérias.

Função Dormir: ajusta automaticamente a temperatura para manter o máximo conforto com a maior economia de energia.

Função LED: desativa os sinais sonoros e iluminação dos LEDs proporcionando uma noite de sono agradável e tranquila.

Função Siga-me: garante que a temperatura selecionada seja mantida no local onde estiver o controle remoto, até 8 metros dentro do mesmo ambiente.

Controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca.

Função Clean: elimina poeira e mofo da unidade interna, que podem causar odores desagradáveis.

Função Timer: programa o ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado.

Função Eco: a temperatura será ajustada automaticamente para 24°C, sempre buscando maior economia de energia.

Função Energia: a capacidade do ar-condicionado será limitada em 75% ou 50%, proporcionando maior economia de energia.

Função Oscilar: ativa o movimento automático das aletas horizontais, e função Direção, que altera o ângulo das aletas, permitindo um melhor direcionamento do ar no ambiente.

4 modos de operação: automático, resfriamento, ventilação e desumidificação.

4 velocidades: baixa, média, alta e automático.

Fluido refrigerante ecológico R-410A: atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio.

* Comparando o consumo do Comfee Inverter (em condições padrões de teste de fábrica com modo EcoNoite) aos splits convencionais sem a tecnologia Inverter.

AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL COMFEE INVERTER

DADOS TÉCNICOS

Nome	Ar-Condicionado Split Hi Wall Comfee Inverter				
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	18.000	22.000
Alimentação Elétrica (V)		220			
Ciclo		Frio			
Código	Evaporadora	42AVCG09F5	42AVCG12F5	42AVCG18F5	42AVCG22F5
	Condensadora	38TVCA09F5	38TVCA12F5	38TVCA18F5	38TVCA22F5
Código EAN	Evaporadora	7898554875990	7898554876010	7898554876034	7898554876058
	Condensadora	7898554875983	7898554876003	7898554876027	7898554876041
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	71,5x28,5x19,4	80,5x28,5x19,4	95,7x30,2x21,3	104x32,7x22
	Condensadora	38,6x55,8x46,1	38,6x55,8x46,1	47,1x70,7x55,1	47,1x70,7x55,1
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	7,6	8,5	10,5	13,3
	Condensadora	14,8	15,4	20,4	21,9
Medidas do Prod. Emb. (LxAxP cm)	Evaporadora	78x36,5x27,0	87x36,5x27,0	103,5x38,5x29,5	111,2x31,5x40,5
	Condensadora	42x59,4x47,2	42x59,4x47,2	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	9,7	9,8	13,3	15,6
	Condensadora	15,2	16,8	21	22,5
Classificação Energética		A			
Potência Nominal Refrigeração (W)		814	1.085	1.628	1.990
Consumo (kWh/mês)		17,1	22,8	34,2	41,8
COP		3,24	3,24	3,24	3,24
Vazão de Ar (m³/h)	Evaporadora	516	580	800	973
Fluido Refrigerante		R-410A			
Compressor		Inverter			
Material Condensadora		Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al			



GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Comfee com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 21 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.



Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia/>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Comfee

* Comparando o consumo do Comfee Inverter (em condições padrões de teste de fábrica com modo EcoNoite) aos splits convencionais sem a tecnologia Inverter.

