



full BROADCAST

Brasília, 18 de outubro de 2022.

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão nº 69/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Item	Descrição	Qtd.	Marca & Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Lote 01					
01	Resolução: 1080p 7.1.1.2. Sensor: CMOS de 1/2,8". 7.1.1.3. Zoom ótico de ate 20x. 7.1.1.4. Saídas: HDMI. SDI e NDI HX e LAN. 7.1.1.5. Protocolos de Transmissão: RTSP ou RTMP.MESA CONTROLADORA DE CÂMERA PTZ 7.1.1.6. Software deve acompanhar o objeto. 7.1.1.7. Controles: joystick para operações de panorâmica / inclinação / zoom, botões para brilho / equilíbrio de branco / foco, botões para grupo / redefinir / luz de fundo / foco automático / equilíbrio de branco automático e sete botões de seleção de câmera.	24	Datavideo PTC-140NDI	19.246,00	461.904,00
02	. Mesa Controladoras de Câmera PTZ	08	Datavideo RMC180 Mark II	4.576,52	36.612,16
03	SMART TV DE 75" Smart TV com no mínimo 75" polegadas	10	TCL 75P725	5.910,17	59.101,70
04	TABLET PARA CONTROLE DE LIVES E APRESENTAÇÕES Tablet com sistema operacional Android, compatível com Smart TV. Tamanho mínimo de 7" polegadas. Memória RAM de no mínimo 8GB (GigaBytes). 7.1.3.4. Armazenamento mínimo: 265GB (GigaBytes). Com slot para cartão de memória, caneta, conexão 4g ou superior, wi-fi e bluethooth. Mínimo Processador Octa Core 3.09 GHz ou superior.	14	Samsung Galaxy S7	6.732,40	6.732,40
05	Switch HDMI de 1 entrada e 4 saídas.	10	Spliter 1X4	186,13	1.861,30
06	Switch HDMI de 4 entradas e 4 saídas	10	Matrix LT671	1.317,85	13.178,50
07	Switch HDMI de 4 entradas e 1 saída	10	HDMatters HDMI 4x1	195,22	1.952,30
08	MESA DE CORTE DE VÍDEO COM PLACA DE CAPTURA USB	10	Blackmagic Atem Mini	4.729,70	47297,00

Razão Social: FULL BROADCAST & AUDIO LTDA - CNPJ nº: 18.964.131/0001-54 - IE nº.: 07.658.545/001-37 - End.:

CLN. 109 Bloco D Sala 07, Asa Norte, BRASILIA – DF, CEP: 70.752-540 Fone/Fax: 61-3037-2397 **Dados Bancários:**

Banco Itaú - Agência nº.: 5643 - Conta nº.: 13.259-9 - E-mail: vendas@fullbroadcast.com.br.

full BROADCAST

	<p>7.1.5.1. Entradas:</p> <p>7.1.5.1.1. 4 portas HDMI type a.</p> <p>7.1.5.1.2. 2 portas 3.5mm StereoAnalogAudio.</p> <p>7.1.5.1.3. 1 portas RJ45 Ethernet.</p> <p>7.1.5.2. Saídas:</p> <p>7.1.5.2.1. 1 portas HDMI</p> <p>7.1.5.2.2. 1 portas USB Type-C (Computer/Webcam).</p> <p>7.1.5.2.3. Conversão do Espaço de Cor: Em tempo real, baseada em hardware.</p> <p>7.1.5.2.4. Amostragem de Vídeo:YUV 4:2:2.</p> <p>7.1.5.2.5. Precisão de Cor:10 bits.</p> <p>7.1.5.2.6. Espaço de Cor: Rec 709.</p>				
09	<p>PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI PCI PCIE 2.0 X4 20Gb/s de transmissão.</p> <p>7.1.6.2. Entrada de vídeo: 4 portas SDI suportando HD-SDI, 3G-SDI.</p> <p>7.1.6.3. Entrada de áudio: 4 canais SDI com áudio embutido.</p> <p>7.1.6.4. Formato da entrada SDI: HD-SDI, 3G-SDI.</p> <p>7.1.6.5. Resolução de entrada: 1080p.</p>	05	Blackmagic Design DeckLink Duo 2	3.320,15	16.600,75
10	<p>TRANSMISSOR DE VÍDEO SEM FIO SDI E HDMI</p> <p>7.1.7.1. Transmissor sem fio SDI HDMI com Entrada e Saídas: USB-C (Type-C).</p> <p>7.1.7.2. Transmissor e Receptor ou similar.</p> <p>7.1.7.3. Áudio Integrado: HDMI/SDI.</p> <p>7.1.7.4. Referência: Mars 400s Pro Transmissor de vídeo sem fio SDI e HDMI Hollyland.</p>	10	Hollyland Mars 400s Pro	4.725,97	47.259,70
11	<p>Filmadora profissional Sensor CMOS 4K Full-Frame Conectividade: SDI, HDMI, USB,</p> <p>7.1.8.1.3. Saídas de Áudio: XLR</p> <p>7.1.8.1.4. Slots para cartão duplo tipo A / SDXC</p> <p>7.1.8.1.6. Com Bateria e fonte de energia</p>	10	Sony PXW-Z150	35.751,29	357.512,90
12	<p>CÂMERA FILMADORA DSLR</p> <p>7.1.9.1. Camera DSLR Full Frame similar a Canon r Sensor Resolution Actual: 31.7 Megapixel Effective: 30.3 Megapixel (6720 x 4480)</p>	08	Canon R + M-ADAP EF-EOS R	10.729,71	85.837,68
13	Lente 24-105 mm	04	Canon RF24-105MM F4L IS USM(O)	9.999,74	39.998,96
14	Lente 70-200 mm	04	Canon RF 70-200/4L ISU	10.785,35	43.141,40
15	Lente 18-55	04	Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II	1.125,59	4.502,36
16	<p>TELEPROMPTER 19" POL.</p> <p>7.1.11.1. Teleprompter de 19 polegadas (pol.)compatível com câmera filmadora</p>	08	Linepro TP19	3.398,27	27.186,16
17	<p>TRIPÉ HIDRÁULICO</p> <p>7.1.12.1. Tripe para câmeras similares ao Tripé manfrotto 546BK-1</p>	15	E-image EI7060	4.380,88	65.713,20

full BROADCAST

	<p>7.1.12.2. Altura máxima 1,60</p> <p>7.1.12.3. Altura mínima 120 cm</p> <p>7.1.12.4. Comprimento Fechado 83 cm</p> <p>7.1.12.5. Características</p> <p>7.1.12.6. A cabeça de vídeo fluida suportar mínimo de 5 kg</p> <p>7.1.12.7. Bolw de 75 mm</p> <p>7.1.12.8. Pernas de tubo duplo telescópico de alumínio de 2 estágios</p> <p>7.1.12.9. Distribuidor de nível médio</p> <p>7.1.12.10. Bolha de nível</p>				
18	<p>MONITOR DE REFERÊNCIA</p> <p>7.1.13.1. Tela 5.5"pol.</p> <p>7.1.13.2. Contraste de 1000:1 e brilho de 500 cd/m²</p> <p>7.1.13.3. Monitor de referência com tela de no mínimo 5.5 polegadas,</p> <p>7.1.13.4. Interface touchscreen, resolução de 1920- 1080 pixels, entrada hdmí,</p>	16	FeelWorld F5 Pro 5.5	1.482,25	23.716,00
19	<p>Projektor Corporativo WXGA com 3.600 lúmens, DLP, VGA, Dual HDMI Resolução WXGA (1280 x 800)</p> <p>Brilho (ANSI lúmens): 3.600</p> <p>Relação de contraste (FOFO) de 20.000: 1</p> <p>Projektor com sistema de projeção DLP e longa durabilidade. Até 15.000h de vida útil da lâmpada.</p> <p>Eficiência energética. O projektor usa apenas 0.5W no modo de espera. Tecnologia SmatEco minimiza o consumo de energia.</p> <p>Duas entradas HDMI para conectividade digital multiplataforma + entrada VGA</p> <p>Instalação simples e operação intuitiva, livre de manutenções</p>	08	BenQ MW550	6.484,49	51.875,92
20	<p>Tamanho da tela: 29 "</p> <p>- Tipo de painel: IPS</p> <p>- Gama de cores (CIE1931): sRGB 99% (Typ)</p> <p>- Profundidade de cor (número de cores): 8bits (6bit + FRC), 16,7m</p> <p>- Passo de pixel (mm): 0,2628 x 0,2628</p> <p>- Tempo de Resposta (GTG): 5ms (alta)</p> <p>- Proporção da tela: 21: 9</p> <p>- Resolução: 2560 x 1080</p> <p>- Brilho: 300 (Typ), 240 (min) cd / m²</p> <p>- Taxa de contraste: 1000: 1 (Typ)</p> <p>- Ângulo de visão: 178/178 (CR≥10)</p>	08	LG 29WK600	1.638,55	13.108,40

full BROADCAST

	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento da superfície: Anti-reflexo 3H - Base Detectável - Ângulo de inclinação: -5 ~ 15 graus - Tamanho VESA (mm): 100 x 100 (compatível com VESA) - Dimensões (sem base): 691.1 x 76.9 x 317.5 mm - Dimensões (com base): 698.1 x 209.4 x 410.9 mm 				
21	Monitor para Câmeras de 5" pol. ou superior polegadas com resolução IPS 1920x1200, entrada e saída HDMI	10	FeelWorld F5 Pro 5.5	1.527,13	15.271,30
Valor Global: R\$ 1.324.338,49 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)					

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Os preços oferecidos englobam salários e todos os encargos trabalhistas, bem como todos os tributos e encargos, sobre o objeto desta proposta.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo para Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias.

Garantia: 12 (Doze) meses.

Dados Bancários Para Pagamento:

Itaú – Agência nº.: 5643 – Conta Corrente nº.: 13.259-9

Caixa Econômica Federal – Agência nº.: 1057 Operação 003 – Conta Corrente nº.: 00003037-4

Banco do Brasil - Agência nº.: 3603-X – Conta Corrente nº.: 47626-9

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Reginaldo R. Amorim
CPF: 824.488.251-49



Reginaldo R. Amorim

Razão Social: FULL BROADCAST & AUDIO LTDA - **CNPJ nº.:** 18.964.131/0001-54 - **IE nº.:** 07.658.545/001-37 - **End.:**

CLN. 109 Bloco D Sala 07, Asa Norte, BRASILIA – DF, CEP: 70.752-540 **Fone/Fax:** 61-3037-2397 **Dados Bancários:**

Banco Itaú - Agência nº.: 5643 - **Conta nº.:** 13.259-9 - **E-mail:** vendas@fullbroadcast.com.br.



Administrador
CPF: 824.488.251-49

Câmeras PTZ

NDI PTZ Camera**PTC-140NDI**

Video format/Resolution	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
Image Sensor	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
Effective Pixels (approx.)	2.07 Mega pixels
S/N Ratio	>55dB
Min. Illumination	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
Electronic Shutter	Auto / Manual
Zoom Ratio	20x Optical Zoom, 10x Digital Zoom
Gamma Control	Off / Normal
Iris Control	Auto / Manual
Digital Noise Reductions	Yes
On-Screen Display (OSD)	English, Simplified Chinese
White Balance	Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
AGC / Gain Control	Auto / Manual
Mirror / Flip Image	Yes
Focus Mode	Auto / Manual
Panning / Tilting Range	Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°
Panning / Tilting Speed	Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec
Preset	255 Position
Focal Length	f=5.2 (wide) to 98 (tele) mm F1.6 to F3.5
Field of View (Horizontal, Wide)	Approx. 54.7° (WIDE END) / 3.3° (TELE END)
Image Compensation	Backlight Compensation
Video Output	HDMI x 1 SDI x 1
Audio Input	3.5mm Line in
Tally LED	Dual color (Red, Green)
Lens Filter	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Control Protocol	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP DHCP, RTSP, RTMP (IP Cam), RTMPS, DVIP NDI
Remote Control Interface	LAN: for IP control (DVIP / NDI) RS-232, RS-422, RS-485

Video Compression Format	H.264, H.265, Dual stream output
Audio Compression Format	AAC/MP3/G.711A Audio compression
Audio Bitrate	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
HD IP Interface	100M IP port(100BASE-TX); Support DVIP and NDI
Streaming Protocols	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP, SRT, Multicast, etc
First Stream Supported Resolution	----
Second Stream Supported Resolution	----
Video Bitrate	----
Video Bitrate Mode	----
Encoding Frame rate	----
POE	IEEE802.3af
F/W Update	Ethernet
IR Control	Yes
Camera Control Unit	RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
Tripod Mount	1/4-20 UNC
Optional Accessories	WM-1/ WM-10/ WM-11
Color	Black/White
Dimension (LxWxH)	156 x 184 x 186 mm
Weight	1.6 kg
Operating Temp. Range	0~40 °C
Power	DC 12V 12W
What's in the Box	1 x PTC-140 NDI Unit 1 x IR remote controller 1 x Ceiling mount bracket-A 1 x Ceiling mount bracket -B 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm 1 x DC 12V Power Adaptor 1 x Power Cord 1 x A tightrope

Controle de câmera PTZ

Controlador de câmera PTZ

RMC-180 MARK II

Maximum Camera Control	4
Present (Position)	4 for each camera
Control Protocol	Sony VISCA
Connection to Cameras	Point to point
Input/Output	RS-422 (RJ-45 Connector) x 4
Build-in Control Panel	Monochrome display
Firmware Upgrade	Via USB
Dimension	310 x 170 x 125 mm
Weight	1.53kg
Operating Temp. Range	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C
Operating Humidity	---
Power	DC 12V 1A
What's in the Box	1 X RMC-180 Mark II item 1 X Adaptor 1 X Accessory List 1 X USB Type A to Type A cable

1/5



75P725

TCL HDR TV 4K P725

· Google TV

· 4K HDR

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

Aceitar ✕



Especificações

Tipo de producto

UHD Smart TV

Modelo

75P725

**Tipo de
producto**

Tipo de producto

UHD Smart TV

**Información
general**

Modelo

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) ✕

Núcleo Cuádruple

GPU Core

Dual Core

Sistema Operativo

Certificado por Google

Android TV

ECO Mode

Sí

Control por voz

Manos Libres

Asistente de Google

Integrado

Sí

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) 

Alexa incorporada

No

App Store

Tienda de Google Play

Sonido

Audio Power

2×10W

**Procesamiento de
sonido**

DTS

Pantalla

Resolución

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) ×

3840*2160

Input Lag

15ms

Relación de aspecto

16:09:00

Clase de pantalla

75"

Viewable Display Size

74.6"

Refrescado (Refresh Rate)

60Hz

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) 

No

Zonas de Atenuación

Locales

No

Local Dimming

No

HDR

Dolby Vision; HDR10

Amplia gama de cores

≥75%

Micro Atenuación

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) 

**Formato
multimedia de
dispositivos
USB****Imagen**

JPEG, PNG, BMP

Conectividad**BlueTooth**

BlueTooth 5.0

Conectividad Wi-FiWiFi integrtd b/g/n
2.4G/5G (without AC)**Ethernet**

RJ45 10/100M

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) 

RF Input (NTSC, ATSC)

PAL/SECAM-
DK/BG/I/L/L', DVB-
T/T2/C/S/S2

USB

USB2.0*1 USB3.0*1

HDMI

HDMI2.1*1 HDMI2.0*2

CEC

Sí

Key Features

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

Aceitar X

EPG

Si (Solo para programación DTV)

Subtítulos

Si (Solo para programación DTV)

Montaje en la pared

Sí

Empaque

No

Casing Material

SECC

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) ×

1050 ^ 255 ^ 1100

Peso neto con pie (kg)

27

Peso neto sin pie (kg)

26.4

**Peso bruto con
embalaje (kg)**

38

Ocultar todas as especificações

PARA RECORRIDO

Este site usa cookies para personalizar sua experiência, analisar o tráfego do site e acompanhar os itens armazenados em sua cesta de compras. Ao clicar em ACEITAR ou continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Veja nossa Política de Privacidade aqui.

[Aceitar](#) ×

IS: Parcele em até 4x no Boletto

Bem-vindo! [Login](#) [Cadastre-se](#) [\(sistema/40\)](#)



Fujioka

DISTRIBUIDOR



O que você procura?

Fujioka Distribuidor (https://www.fujiokadistribuidor.com.br/informatica)/Tablet Samsung Galaxy Tab S7

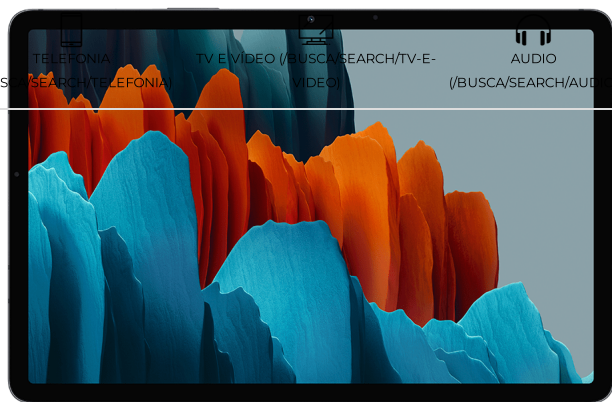

Tablet Samsung Galaxy Tab S7, 256GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 11", S Pen, Tablet Dual Cam, Câmera Traseira 13MP+5MP, Câmera frontal de Grafite

Código DF - 243168

Posso te ajudar?

[Comprar \(\)](#)



IS: Parcele em até 4x no Bolet









M, Tela







imersiva de 11", S Pen, Tablet Dual Cam, Câmera Traseira 13MP+5MP, Câmera frontal de Grafite:https://www.fujiokadistribuidor.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-s7-256gb-8gb-ram-tela-imersiva-de-11-s-pen-tablet-dual-cam-camera-traseira-13mp-grafite/p?gclid=Cj0KCQjwnbmaBhD-ARIsAGTPcfUlgUHxcKEz28DQm2Lct6V58nR18XICqiW5B8uzjfRcUdrk6seP58IaAqhIEALw_wcB)







imersiva de 11", S Pen, Tablet Dual Cam, Câmera Traseira 13MP+5MP, Câmera frontal de Grafite:https://www.fujiokadistribuidor.com.br/tablet-samsung-galaxy-tab-s7-256gb-8gb-ram-tela-imersiva-de-11-s-pen-tablet-dual-cam-camera-traseira-13mp-grafite/p?gclid=Cj0KCQjwnbmaBhD-ARIsAGTPcfUlgUHxcKEz28DQm2Lct6V58nR18XICqiW5B8uzjfRcUdrk6seP58IaAqhIEALw_wcB)









O que você procura?

Tela Grande de 11"        

Novas funções Samsung Notes com escrita sobre gravação de voz e edição de página em PDF      

Conjunto de processamento (CPU / GPU / NP) atualizado e com maior performance      

Bateria de Longa duração de 8.000mAh, até 15 horas de reprodução de vídeo      

CONECTIVIDADE

Conectividade

Wi-Fi

ARMAZENAMENTO

Memória

256 GB de Memória Interna

Memória Interna

64 GB

TELA

Polegadas

10.5 POL

Resolução

11" Polegadas

Posso te ajudar?



🔍 Buscar produtos, marcas e muito mais...



📍 Informe seu CEP



[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Acessórios para Áudio e Vídeo](#) > [Switches e Splitters](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 2819 vendidos

Distribuidor Divisor Splitter Hdmi 1x4 1.4v Full Hd 3d 1080p



★★★★★ (68)

MAIS VENDIDO 3° em Switches e Splitters Lotus

R\$ 63⁵⁰

R\$ 60³² 5% OFF



12x sem cartão

Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas

[Ative agora](#)

ou em 12x R\$ 5,85 com cartões de crédito

[Ver os meios de pagamento](#)



Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

[Entendi](#)

[Configurar cookies](#)



R\$ 65⁴⁵ 5% OFF

6x R\$ 10,91 sem juros

Splitter Distribuidor Divisor Hdmi 4k 1x4 Versão 4k 3840p



R\$ 49³⁰ 5% OFF

Splitter Distribuidor Divisor Hdmi 1x2 - Versão 2.0 4k...



R\$ 375²⁵ 5% OFF

Frete grátis

Extensor Hdmi 120 Metros Cat5/cat6e 1 Via Cabo Rede...



Comprar agora

Adicionar ao carrinho

↩ **Devolução grátis.** Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

🛡 **Compra Garantida,** receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 **Mercado Pontos.** Você acumula 15 pontos.

Informações sobre o vendedor

📍 **Localização**
São Paulo, São Paulo

🏆 **MercadoLíder Platinum**
É um dos melhores do site!

10227

Vendas nos últimos 60 dias



Presta bom atendimento



Entrega os produtos dentro do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca Lotus

Modelo spliter

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

[Ver mais sobre devoluções](#)

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 90 dias

[Saiba mais sobre garantia](#)

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão



Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Descrição

Divisor Hdmi Full Hd 3D pequeno no tamanho, mas extremamente eficiente.

Suporta resoluções Full Hd em até 1080P possui 1 entrada e 4 saídas.

Sua instalação é fácil e rápida com suporte á 3D.

Compatível com Aparelho para Blu Ray, Receptores de Imagens Digitais.

Vídeo Games PS3, XBox 360, Receivers, Dvd, TV e afins.

Permite transferência simultânea de som e imagem em Full Hd de uma fonte para até 4 aparelhos (tv's, monitores, projetores e etc), e modo simultâneo e sincronizado.

Especificações Técnicas:

Suporta imagens 3D

Suporta resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 576p, 720p e 1080i

Hdmi Categoria 1.4

Suporte ao padrão Hdcp International

Este equipamento possui um "Signal Enhancer" integrado para melhorar a qualidade de sinal em longa distância ideal para integração de Home Theater
1 entrada Hdmi x 4 saídas Hdmi

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

[Entendi](#)[Configurar cookies](#)

🔍 Buscar produtos, marcas e muito mais...



📍 Informe seu CEP



[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Acessórios para Áudio e Vídeo](#) > [Switches e Splitters](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 6 vendidos

Switch Splitter Matrix 4x4 Hdmi 3d Full Hd Com Controle



R\$ 1.049⁹⁰

em 10x R\$ 104⁹⁹ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (2 disponíveis)

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

[Entendi](#)

[Configurar cookies](#)

R\$ 29⁹⁰


5x R\$ 5,98 sem juros

⚡ FULL

Hub Usb 4 Portas Seletor
Chaveado Switch 4 Em 1R\$ 25⁹⁰

5x R\$ 5,18 sem juros

⚡ FULL

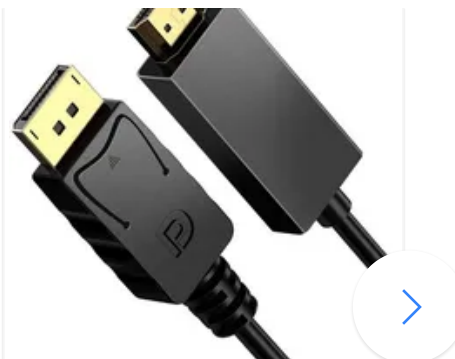Adaptador Conversor
Displayport Para HdmiR\$ 44⁹⁰

6x R\$ 7,48 sem juros

⚡ FULL

Cabo Displayport Hdmi
Adaptador Dp Conversor...

🛡️ **Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 **Mercado Pontos**. Você acumula 262 pontos.

Informações sobre o vendedor

📍 **Localização**
Belo Horizonte, Minas Gerais

🏆 **MercadoLíder Gold**
É um dos melhores do site!

1158

Vendas nos
últimos 60 diasPresta bom
atendimentoEntrega os
produtos dentro
do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca	Lotus
Modelo	Matriz 4 por 4 LT-671

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

Descrição

A matriz 4K 4 por 4 HDMI com suporte 4Kx2K permite a distribuição do sinal HDMI de qualquer uma das quatro fontes conectadas a entrada do aparelho seja exibido em qualquer um dos quatro monitores HDMI conectados simultaneamente ou individualmente.

Todos os pedidos acompanham Nota Fiscal.
Pedidos efetuados até às 14 horas, são enviados no mesmo dia.

Ele suporta 3D, largura de banda 3Gbps, Deep Color de 12 bits, áudio sem perdas Hi-Def e outros recursos definidos pelas especificações HDMI. O gerenciamento de cenários de fonte / coletor pode ser operado facilmente através de botões no painel, controle remoto IR, controles RS-232 ou Ethernet.

Características :

Suporte HDMI 1.4 e HDCP1.4

suporte 3D

Suporta resoluções de alta definição 4Kx2K, 1080p, 1080i, 720p e outros formatos

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 90 dias

[Saiba mais sobre garantia](#)

Meios de pagamento

Pague em até 18X sem juros!

Até 12x sem cartão



Cartões de crédito



Cartões de débito



Boleto bancário



Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

Através do controle RS-232, a máquina pode atualizar o software e a entrada e a saída podem ser trocadas pelo computador

As quatro saídas podem mostrar a mesma fonte ou fonte simultaneamente, não importa

Especificação:

Resolução HDMI: 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p /

Suporte ao formato de cor: 8/10/12 bits

Suporte ao formato de áudio: DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

Taxa de transmissão máxima: 10.2GBPS

Sinal TMDS de entrada e saída: 0.5 ~ 1.5Volts pp

Sinal DDC de entrada e saída: 5Volts pp (TTL)

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

Código de barras informações do produto

A matriz 4K 4 por 4 HDMI com suporte 4Kx2K permite a distribuição do sinal HDMI de qualquer uma das quatro fontes conectadas a entrada do aparelho seja exibido em qualquer um dos quatro monitores HDMI conectados simultaneamente.

Ele suporta 3D, largura de banda 3Gbps, Deep Color de 12 bits, áudio sem perdas Hi-Def e outros recursos definidos pelas especificações HDMI. O gerenciamento de cenários de fonte / coletor pode ser operado facilmente através de botões no painel, controle remoto IR, controles RS-232 ou Ethernet.

Características :

Suporte HDMI 1.4 e HDCP1.4

suporte 3D

Suporta resoluções de alta definição 4Kx2K, 1080p, 1080i, 720p e outros formatos

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

Através do controle RS-232, a máquina pode atualizar o software e a entrada e a saída podem ser trocadas pelo computador

As quatro saídas podem mostrar a mesma fonte ou fonte simultaneamente, não importa

Especificação:

Resolução HDMI: 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p /

Suporte ao formato de cor: 8/10/12 bits

Suporte ao formato de áudio: DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

Taxa de transmissão máxima: 10.2GBPS

Sinal TMDS de entrada e saída: 0.5 ~ 1.5Volts pp

Sinal DDC de entrada e saída: 5Volts pp (TTL)

Consumo de trabalho máximo: 1.5A

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

🔍 Buscar produtos, marcas e muito mais...



📍 Informe seu CEP



[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Acessórios para Áudio e Vídeo](#) > [Switches e Splitters](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo | 30 vendidos

Switcher Hdmi 2.0 4x1 4k X 2k 60 Hz Chaveador Seletor Hdmi



R\$ 253



12x sem cartão
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas
[Ative agora](#)

ou em 12x R\$ 24,53 com cartões de crédito

[Ver os meios de pagamento](#)

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

[Entendi](#)

[Configurar cookies](#)



R\$ 49

6x R\$ 8,17 sem juros

Conversor Adaptador De Vídeo Ps2 Playstation 2 Para...



R\$ 119

6x R\$ 19,83 sem juros

Frete grátis

Adaptador Áudio Toslink Digital Para Rca + Cabo P2 E Optico



R\$ 359⁹⁰

Frete grátis

Divisor Sdi 1x4 Splitter Sd-sdi, 3g Sdi, Hd Sdi Repetidor



Comprar agora

Adicionar ao carrinho

↩ **Devolução grátis.** Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

🛡 **Compra Garantida,** receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 **Mercado Pontos.** Você acumula 63 pontos.

🕒 90 dias de garantia de fábrica.

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Informações sobre o vendedor

📍 **Localização**
Caraguatatuba, São Paulo

141

Vendas nos últimos 365 dias



Presta bom atendimento



Entrega os produtos dentro do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Características principais

Marca	HDMatters
Modelo	Chaveador HDMI 4x1

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

[Ver mais sobre devoluções](#)

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 90 dias

[Saiba mais sobre garantia](#)

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão



Cartões de crédito

Pague em até 12x!



Descrição

A tecnologia HDMI tornou-se unanimidade, pelos resultados incríveis na transmissão e recepção de áudio e vídeo. Por ser uma realidade na vida de todos, cresce a necessidade por produtos que permitam o uso simultâneo de vários os aparelhos com saída HDMI. Entretanto, muitas vezes, a TV não consegue conectar todos ao mesmo tempo. Este Switch com 4 portas é a solução para você manter seus aparelhos conectados e disponíveis para o uso de maneira prática.

Este produto é um HUB HDMI 4K, com capacidade para resolução de 3840 x 2160 pixels, ou seja, ele é compatível com uma tecnologia Ultra HD. Permite que até 4 aparelhos possam estar conectados ao mesmo tempo na TV e tem um indicador de sinal de entrada para mostrar qual porta está em funcionamento.

O diferencial deste Switch é um controle remoto intuitivo, que vai tornar sua experiência com o produto agradável e confortável.

ESPECIFICAÇÕES:

- Suportando resolução de alta definição 4k a 60 Hz e 3D total;
- Compatível com as seguintes resoluções: 480P / 576P / 720P / 1080P / 4K a 30Hz / 4K X 2K / 60Hz.

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

[Entendi](#)[Configurar cookies](#)



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho



Termina em 14:08:18

Conta de login Meu ca

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Drones e filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais Usado Especiais

Fechamento de Succos - Nossa Superloja, Vendas e Atendimento ao Cliente estarão fechados de 10 a 18 de outubro. [Ver detalhes da programação](#)



Video Chat with a B&H Expert & Get Pro Video Advice Live!

Chat Now

Home > Professional Video > Production Switchers & Controllers > All Production Switchers > Blackmagic Design ATEM Mini

Blackmagic Design ATEM Mini HDMI Live Stream Switcher



BH #BLSWATEMMINI • MFR #SWATEMMINI | **★★★★★** 349 reviews | 144 Questions, 320 Answers



Em estoque

Compartilhar Imprimir

\$ 195,00

Restrição de envio: Não envio para o BRASIL

Pressione para o menu Acessibilidade

1

Adicionar ao

Adicionar a lista de desejos

Calcular Frete carrinho

Bater papo



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho



Key Features

- 4-Chann
- Switcher
- 2-Chann

[Show More](#)

Projetado para transmissão ao vivo multicâmera para a Internet ou aplicativos de transmissão, o compacto **ATEM Mini** da **Blackmagic Design** oferece aos consoles de jogos, transmissões de computadores corporativos ou câmeras HD um switcher de

[Mais detalhes](#)

Saída USB

- 1 x USB tipo C (USB 2.0)
- 1 x USB tipo C (USB 3.1 Gen 1)
- 2 x USB tipo C (USB 3.1 Gen 1)

E/S de vídeo

- 4 x 3G-SDI / 2 x 3G-SDI
- 4 x HDMI / 1 x HDMI
- 8 x 3G-SDI / 4 x 3G-SDI
- 8 x HDMI / 2 x HDMI

Gravação ISO (entrada)

- Não
- Sim

Economias disponíveis:



Economize até R\$ 70,00
 Construir pacote

Atualização disponível: [Comutador ATEM SDI \\$ 345,00 >](#)

Pergunte aos nossos especialistas

Pressione para o menu **Acessibilidade** : texto | [E-mail](#) |

800.808.0909

Bater papo



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho



Cabo HDMI de alta velocidade Pearstone com \$ 14,95

Adicionar ao carrinho



Cabo IOGEAR USB Tipo C para USB Tipo C (6,6') \$ 15,95

Adicionar ao carrinho



Blackmagic Design Micro Converter SDI para HDMI 3G \$ 69,00

Adicionar ao carrinho



Monitor Quad-Split FeelWorld ATEM156 4K 15,6'' \$ 478,99

Adicionar ao carrinho



Gravador/monitor Blackmagic Design Video \$ 765,00

Adicionar ao carrinho



Estojo SKB iSeries para ATEM Mini ou ATEM Mini Pro \$ 69,99

Adicionar ao carrinho



IndiPRO Tools 12V D-Tap para travar o cabo de 2,5 \$ 59,99

Adicionar ao carrinho



Abrangente Cat 6 550 MHz Patch Cable (25', Preto) \$ 11,19

Adicionar ao carrinho

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMENTÁRIOS 349

PERGUNTAS E RESPOSTAS 144

ECONOMIAS ADICIONAIS

Especificações Do ATEM Mini Blackmagic Design

Pressione para o menu Acessibilidade

Entrada/Saída

Entradas

4 x HDMI Tipo A
2 x 3,5 mm Áudio Analógico Estéreo

Bater papo



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho

Saídas

1 x HDMI
1 x USB tipo C (computador/webcam)

Vídeo e áudio

Formatos de entrada de vídeo Vídeo HDMI: 1080p : 60 , 59,94 , 50 , 30, 29,97, 25, 24, 23,98 , 25, 24, 23,98 1080i: 60, 59,94, 50 720p: 60, 59,94, 50

Formatos de saída de vídeo 1080p: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98

Amostragem de vídeo 4:2:2 YUV **Pressione para o menu Acessibilidade**

Precisão de cor 10 bits

Espaço colorido Gravando. 709

Bater papo



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

[Adicionar ao carrinho](#)

Áudio incorporado	Entrada e saída de 2 canais
Misturador de áudio	6-entradas, 2-canais
Reprodutor de mídia	1 x jogador com preenchimento e chave
Capacidade de imagem fixa	20
Suporte ao formato de imagem	PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF

Em geral

Chaveadores	1 x Upstream 1 x Downstream 1 x Advanced Chroma
-------------	---

Pressione para o menu Acessibilidade  

Camadas	Até 4
---------	-------

[Bater papo](#)



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho

DVE	1 x Border and Drop Shadow
Monitor Resolution	1366 x 768 or Greater
Number of Windows	10
Compatible Operating Systems	Apple macOS 10.13, 10.14, or Later Windows 10
Power Input	1 x Barrel
Voltage	12 V
Power Draw	18 W
Operating Temperature	41 to 104°F / 5 to 40°C
Storage Temperature	14 to 140°F / -10 to 60°
Relative Humidity	0 to 90% Non-Condensing

Pressione para o menu Acessibilidade

Bater papo



Comutador de transmissão ao vivo ATEM Mini HDMI Blackmagic Design

Adicionar ao carrinho

Weight 19.4 oz / 550 g

Packaging Info

Package Weight 2.18 lb

Box Dimensions (LxWxH) 10.9 x 5.7 x 4.55"

See any errors on this page? [Let us know](#)

Customers Also Viewed

Pressione **para o menu Acessibilidade**

Bater papo

DeckLink Duo 2



US\$495

Com 4 conexões 3G-SDI independentes, a DeckLink Duo 2 é uma placa PCI Express de captura e reprodução que suporta formatos SDI em SD e HD de até 1080p60! Você tem a flexibilidade de poder usar 4 placas de captura e reprodução distintas em uma! Além disso, ela é completamente personalizável sendo perfeita para sistemas de playout de mídias, servidores de sinalização digital multitela, sistemas de captura multicanal em tempo real e muito mais!

Conexões

Entradas de Vídeo SDI

4 x SD/HD de 12 bits bidirecionais e configuráveis independentemente, tanto como entrada quanto saída.

Saídas de Vídeo SDI

4 x SD/HD de 12 bits bidirecionais e configuráveis independentemente, tanto como entrada quanto saída.

Entradas de Áudio SDI

16 canais embutidos em SD e HD.

Saídas de Áudio SDI


16 canais embutidos em SD e HD.

Entrada de Sincronização

Tri-Sync ou Black Burst.

Interface do Computador

PCI Express 2.^a geração de 4 vias, compatível com slots PCI Express de 4, 8 e 16 vias.

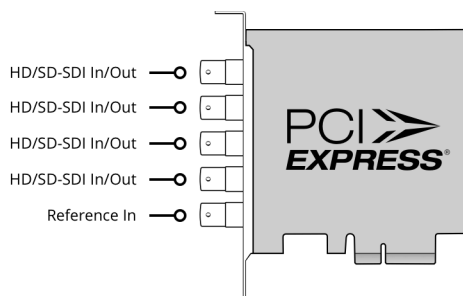

Codecs Suportados

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 8 bits 4:2:2 sem compactação, 10 bits 4:2:2 sem compactação, 10 bits 4:4:4 sem compactação.

Software

Software Incluído

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility e Blackmagic driver para Mac OS e Windows. Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility e Blackmagic driver no Linux.

Atualização Interna de Software

Firmware integrado no driver do software. Carregado na inicialização do sistema ou através do atualizador de software.

Instalação Física

PCI Express 2.^a geração de 4 vias, compatível com slots PCI Express de 4 e 8 vias no Mac OS, Windows e Linux. Sistemas Mac OS exigem um computador Mac Pro com slots PCI Express. Por favor verifique as páginas de suporte para obter todos os requisitos técnicos do sistema.

Aplicativos de Software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Adobe Photoshop CC

Outros aplicativos com suporte incluem:

The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro & Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X & Studio & Broadcast, Uniplay One & CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity & InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, Zoom.

Estes são aplicativos de terceiros, portanto o suporte pode variar. É recomendável consultar o fornecedor do software.

Padrões de Vídeo

Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M,
ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601.

Suporte a Metadados SDI

RP 188/SMPTE 12M-2 e
legendagem oculta.

Amostragem de Áudio

Taxa de amostragem padrão para
televisão de 48 kHz e 24 bits.

Precisão de Cor SDI

RGB 4:4:4 de 8, 10 e 12 bits em todos
os modos de até 1080p30 e YUV 4:2:2
de 8 e 10 bits em todos os modos.

Amostragem de Vídeo SDI

4:2:2, 4:4:4.

Espaço de Cor

REC 601, REC 709, REC 2020.

Suporte HDR

Empacotamento de metadados
estáticos HDR, e características de
transferência HLG e PQ.

Processamento

Conversão do Espaço de Cor

Em tempo real, baseada em hardware.

Conversão Descendente HD

Conversor descendente de software integrado e de alta qualidade de HD para SD na saída. Conversão descendente SD selecionável entre os modos letterbox, anamórfico 16:9 e corte central 4:3.

Conversão Ascendente HD

Conversor ascendente de software integrado e de alta qualidade de SD para 720HD ou 1080HD na entrada. Selecionável entre pillarbox 4:3, zoom 14:9 e zoom 16:9.


Conversão Cruzada

Conversão cruzada de software integrada e de alta qualidade de 720HD para 1080HD, 1080HD para 720HD na reprodução.

Efeitos em Tempo Real

Efeitos internos DaVinci Resolve e Final Cut Pro X. Efeitos Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Efeitos internos Avid Media Composer.

Especificações Físicas

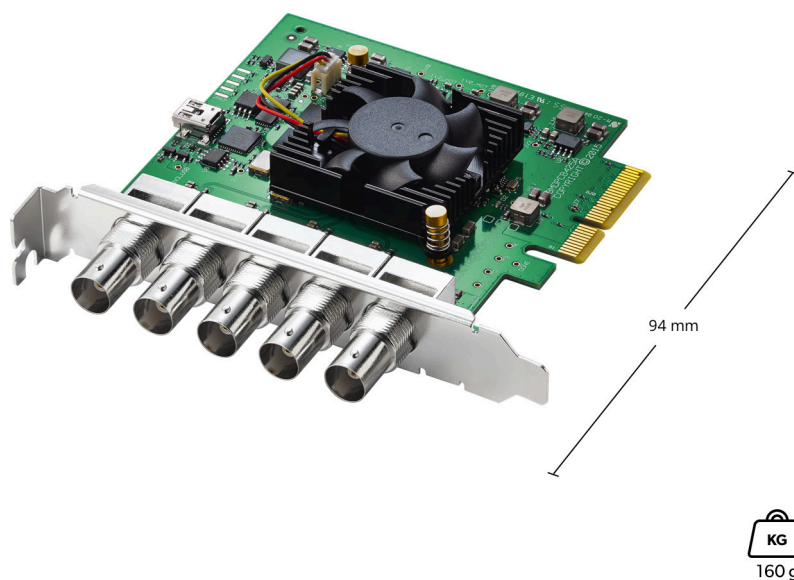

Sistemas Operacionais



Mac 11.1 Big Sur,
Mac 12.0 Monterey ou mais recentes.



Windows 10, 64 bits.
Windows 11.



Linux

Requisitos de Energia

Consumo de Energia

10 Watts

Especificações Ambientais

Temperatura Operacional

5° a 40° C (41° a 104° F)

Temperatura de Armazenamento

-20° a 45° C (-4° a 113° F)

Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação

Incluso

DeckLink Duo 2

Garantia

3 anos de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2022, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller



Búsqueda



The B&H Payboo® Credit Card

para los Profesionales



Zona de Ahorro

Finalización em 14:06:49 __32

Conta de login

Fotografía Computadores Vídeo profesional Iluminación Áudio profesional Móvel TVs e entretenimento Drones e filmadoras Vigilancia Óptica Audiovisual Mais Usado Especiais

Fechamento de Succos - Nossa Superloja, Vendas e Atendimento ao Cliente estarão fechados de 10 a 18 de outubro.

Ver detalhes da programação

Frete rápido grátis* para Monroe

Retirada na Superloja de Nova York Dentro de 30 minutos

e-papo por vídeo com um especialista da B&H e obtenha conselhos de vídeo profissionais ao vivo!

Conversar Ag

Início > Vídeo Profissional > Periféricos para Câmaras e Videocâmaras > Transmissão Inalámbtrica > Sistemas de Transmissão Inalámbtrica > Hollyland Mars 400 Pro


Sistema de transmissão de vídeo sem fio Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI

Terra Santa Distribuidor Autorizado

BH # HOMARS400SPR • MFR # HL-MARS 400S PRO

★★★★☆ 33 comentários

69 perguntas, 98 respostas



TOP

Em Estoque

Cuota

Imprimir

Pressione para o menu Acessibilidade

Enter

r

\$ 599,00

1 \$ 50 / mês pagamento suscitado para 12 Mes



caracterís

- Conjunto
- Transmisor para App

[Mostrar mais](#)

Adicione transmissão de vídeo sem fio de até 1080p60 ao seu equipamento de câmera gimbal, mirrorless ou DSLR usando o leve **sistema de transmissão de vídeo sem fio Mars 400S PRO SDI/HDMI** da Hollyla

SDI/HDMI da Hollyla

[Mais detalhes](#)

Pressione para o menu Acessibilidade

↵ Enter

↵



Agregar

Lista de Deseos ▾

Envio rápido gratuito
 Orden **ahora** para enviar **jue out 20**

Retirada Expressa na Loja

Proteja seu equipamento

Adicione um plano de proteção a partir de \$ 87,99

[Ver opções](#)

Caixa aberta de \$ 528,00 >

Configuração do kit

Somente Receptor

Sistema Transmissor/Receptor



Get The B&H Payboo® Credit Card
[See Exclusive Benefits >](#)

Pregunte a nuestros expertos



[Bate-papo por vídeo](#) | [Bate-papo de texto](#) |

[Solicitação de devolução de Ihamada](#) | [Correo Eletrônico](#) |

Acessórios Básicos

[Ver Todo](#)


Baterias GVM NP-F750 4400mAh com
\$ 49,99

[Agregar](#)


Adaptador de alimentação de 2,1
\$ 36,99

[Agregar](#)


Hollyland D-Tap para cabo de alimentação
\$ 24,00

[Agregar](#)


Cabo HDMI ultrafino de alta velocidade
US\$ 9,99

[Agregar](#)


Cabo Teradek CineCoil 3G/HD/SD-
\$ 25,00

[Agregar](#)


Adaptador Hollyland USB Type-C para RJ45
\$ 20,00

[Agregar](#)


Braço Articulado Pearstone 11"
\$ 39,95

[Agregar](#)


Suporte em forma de L da Hollyland para
\$ 10,22

[Agregar](#)

Especificações Do Hollyland Mars 400 Pro

Pressione [para o menu Acessibilidade](#)

Exibição

Sem fio

Alcance sem fio 400' / 121,92 m (Linha de Visão)
300' / 91,4 m (Linha de Visão) ⓘ

Largura de banda do canal 20MHz

Alcance de frequência EUA: 5 GHz

Latência 0,1 segundo

Potência de RF < 21 dBm

Sensibilidade de RF -80 dBm

Informações da embalagem

peso do pacote **Pressione para o menu Acessibilidade**

PXW-Z150

[Produtos profissionais \(/bp_BR/products\)](#)

[Câmeras profissionais \(/bp_BR/products/professional-cameras\)](#)

[Filmadoras \(/bp_BR/products/camcorders\)](#)

[Onde comprar \(/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150\)](#)

[Filmadora portátil 4K HDR PXW-Z150 - Sony Pro](#)

[Visão geral](#)

[Recursos](#)

[Especificações](#)

[Recursos](#)

PXW-Z150

A filmadora compacta e portátil oferece qualidade de transmissão 4K e Full-HD em HDR

[Fale conosco \(/bp_BR/contact-us/products/procamhandheld/pxw-z150\)](#)

[Onde comprar \(/bp_BR/where-to-buy/products/procamhandheld/pxw-z150\)](#)



PXW-Z150

[Onde comprar \(/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150\)](/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150)

[Visão geral](#) [Recursos](#) [Especificações](#) [Recursos](#)

Especificações

Expandir tudo 

Recolher tudo 

Geral

Massa

Aprox. 1895g (corpo apenas)

Aprox. 4lb 3 oz (corpo apenas)

Aprox. 2270 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770)

Aprox. 5 lb (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770)

Dimensões (L x A x P) *1

171,3 × 187,8 × 371,3 mm (com os acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção)

6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 polegadas (com acessórios - tampa da lente, porta-ocular grande -, exceto alça flexível e incluindo peças de projeção)

Requisitos de energia

Entrada CC: 8,4V, Bateria: 7,2 V

Consumo de energia

Aprox. 6,3 W (durante a gravação, com visor e XAVC HD 1080/60i 50 Mbps)

Aprox. 6,6 W (durante a gravação, com LCD e XAVC HD 1080/60i 50 Mbps)

Temperatura operacional

0° C a 40° C


32° F a 104° F

Temperatura de armazenamento

-20°C a +60°C

-4 °F a +140 °F

Tempo de operação da bateria

Aprox. 260 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD e XAVC 1080/60i, 50 Mbps) 

Aprox. 400 min. com bateria NP-F970 (durante a gravação, com LCD e XAVC

PXW-Z150 (50 Mbps)

Formato de gravação (vídeo)

Onde comprar (<http://bp.br/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150>)

XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile

Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile

MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile

MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile

Proxy HD MPEG: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile

AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0

Visão geral

Recursos

Especificações

Recursos

Formato de gravação (áudio)

XAVC QFHD: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz

XAVC HD: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz

Proxy XAVC: 2 canais AAC-LC, 16 bits, 48 kHz

MPEG HD422: 2 canais PCM Lineares, 24 bits, 48 kHz

MPEG HD420: 2 canais PCM Lineares, 16 bits, 48 kHz

Proxy HD MPEG: 2 canais AAC-LC, 16 bits, 48 kHz

AVCHD: 2 canais PCM lineares, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz

Taxa de quadro de gravação

XAVC QFHD (3840 x 2160) a 29,97p, 25p, 23,98p 100 Mbps/60 Mbps

XAVC HD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps

XAVC HD (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps

XAVC HD (1920 x 1080) a 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps/35 Mbps

XAVC HD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps

XAVC Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps

XAVC Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps

MPEG HD422 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbps

MPEG HD422 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps

MPEG HD420 (1920 x 1080) a 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p, modo HQ (35 Mbps)

MPEG HD420 (1440 x 1080) a 59,94i, 50i, modo HQ (35 Mbps)

Taxa de quadro de gravação (cont.)

MPEG HD420 (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo HQ (35 Mbps)

MPEG HD Proxy (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbps

MPEG HD Proxy (640 x 360) a 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbps

AVCHD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, modo PS (28 Mbps)

AVCHD (1920 x 1080) a 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps)

AVCHD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps), modo HQ (9 Mbps) ^

Tempo de gravação/reprodução PXW-Z150

XAVC-L QFHD, modo 100, aprox. 65 min com cartão de memória de 64 GB

XAVC-L QFHD, modo 60, aprox. 100 min com cartão de memória de 64 GB

Onde comprar (/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150)

XAVC-L HD, modo 50, aprox. 120 min com cartão de memória de 64 GB

XAVC-L HD, modo 35, aprox. 170 min com cartão de memória de 64 GB

Visão geral Recursos Especificações Recursos

MPEG HD422 a LPCM, 2 canais, 50 Mbps, aprox. 110 min com cartão de memória de 64 GB

MPEG HD420 a LPCM, 2 canais, modo HQ, aprox. 170 min com cartão de memória de 64 GB

Tempo de gravação/reprodução (cont.)

AVCHD a LPCM, 2 canais, modo PS, aprox. 290 min com cartão de memória de 64 GB

AVCHD a LPCM, 2 canais, modo FX, aprox. 340 min com cartão de memória de 64 GB

AVCHD a LPCM, 2 canais, modo FH, aprox. 450 min com cartão de memória de 64 GB

AVCHD a LPCM, 2 canais, modo HQ, aprox. 750 min com cartão de memória de 64 GB

Lente



Montagem da lente

Fixas

Taxa de zoom

12x (óptico), servo

Distância focal

f = 9,3 - 111,6 mm, equivalente a f = 29,0 - 348,0 mm em lente 35 mm (16:9)

Íris

F2.8 - F4.5 com seleção automática/manual

Foco

AF/MF selecionável, 10 mm a ∞ (Abertura), 1000 mm a ∞ (Tele)

Estabilizador de imagem

LIG/DESLIG selecionável, troca de lentes



Diâmetro do filtro PXW-Z150

Onde comprar (/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150)
Seção da câmera

Visão geral Recursos Especificações Recursos

Tipo 1,0 (13,2 mm x 8,8 mm) sensor CMOS Exmor RS® retroiluminado

Dispositivo de imagem (contagem de pixels)

Aprox. 20 M pixels (total)

Aprox. 14,2 M pixels (efetivos)

Elementos efetivos da imagem

3840 (H) x 2160 (V)

Filtros ópticos integrados

Filtros ND

DESLIGADO: CLARO

1: 1/4ND

2: 1/16ND

3: 1/64ND

Iluminação mínima

1,7 lux (Lux baixo)

Velocidade do obturador

[60i]: 1/8 - 1/10.000 (1/6 - 1/10.000 ao filmar a 24p)

[50i]: 1/6 - 1/10.000

Função de Movimento lento e rápido

[60i]: XAVC HD: Taxa de quadros selecionável 1.2.4.8.15.30,60 fps

[50i]: XAVC HD: Taxa de quadros selecionável 1.2.3.6.12.25,50 fps

[60i]: MPEG HD: Taxa de quadros selecionável 1.2.4.8.15.30 fps

[50i]: MPEG HD: Taxa de quadros selecionável 1.2.3.6.12.25 fps

[60i]: AVCHD: Taxa de quadros selecionável 1.2.4.8.15.30,60 fps


[50i]: AVCHD: Taxa de quadros selecionável 1.2.3.6.12.25,50 fps

Função Super Slow Motion - Câmera super lenta

[60i]: XAVC HD: Taxa de quadros selecionável 120 fps

[50i]: XAVC HD: Taxa de quadros selecionável 100 fps

Equilíbrio do branco

Predef. (interna: 3200 K, externa: 5600 K, incrementos de ± 7 , intervalo de ajuste de temperatura de cores: 2300-15000K), Um toque A, B, Seleção automática 

Ganho
PXW-Z150, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC

Curva de gamma

Onde comprar (/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150)

Selecione

Visão geral Recursos Especificações Recursos

Entrada/saída



Entrada de áudio

3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V selecionável

Saída de vídeo

Integrado na tomada Multi/Micro USB (x1), pino RCA (x1), Composto 1,0 V p-p, 75 Ω

Saída de áudio

Integrado na tomada Multi/Micro USB (x1), pino RCA (monoauricular) (x1)

Saída SDI

BNC (x1), padrões 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259

Saída de fone de ouvido

Miniconector estéreo (x1)

Saída do alto-falante

Monoauricular

Entrada CC

Conector CC

Remoto

Miniconector estéreo (ø 2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

Monitoramento



Visor

OLED de 1,0 cm (tipo 0,39), aprox. 1,44 M pontos

LCD

8,8 cm (tipo 3,5), aprox. 1,56 M pontos



PXW-Z150

Microfone integrado



Microfone integrado

Onde comprar ([/bp_BR/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150](https://bp.br/where-to-buy/products/handheld-camcorders/pxw-z150))

Microfone de condensador de eletreto estereó omnidirecional

Visão geral

Recursos

Especificações

Recursos

Mídia



Tipo

MS/SD (1), SD (1)

Wi-Fi/NFC



Formato suportado

IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frequência

Largura de banda de 2.4 GHz

Segurança

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC

Fórum NFC tipo 3 compatível com etiqueta

Acessórios fornecidos



Acessórios fornecidos

Tampa da lente (1)

Porta-ocular grande (1)

Capa para sapata (1)

Kit de sapata de acessórios (sapata de acessórios (1), placa de sapata de acessórios (1), parafusos (4))

Cabo USB (1)

Adaptador CA (AC-L100 C) (1)

Cabo de alimentação (cabo principal) (1)

Pacote de baterias recarregáveis (NP-F770) (1)

Carregador (BC-L1) (1)

Comando remoto sem fio (RMT-845) (1)

Bateria de lítio (CR2025 para comando remoto sem fio) (1), pré-instalada no





EOS R



Após mais de 30 anos de design e inovação EOS, o encaixe da objetiva pioneiro do sistema EOS R define o novo padrão para as câmeras do futuro.

A EOS R proporciona novos níveis de funcionalidade para usuários EOS amadores e profissionais, com uma comunicação muito mais rápida entre a objetiva e a câmera, redefinindo a capacidade de captura de fotos e vídeos.

Tecnologias



FULL FRAME

Sensor Full Frame



ISO ATÉ F 40000 V 25600 4K 12800

Sensibilidade ISO nativa de até 40000 (foto), 25600 (vídeo) e 12800 (4K)



4K - CAPTURA DE FRAME

Captura do quadro do vídeo em 4K



LCD ARTICULÁVEL

LCD articulável e sensível ao toque



DUAL PIXEL RAW

Micro ajuste do Foco de forma fácil



BLUETOOTH®

Tecnologia de comunicação Bluetooth



DIGIC 8

Processador DIGIC 8



ATÉ 8 FPS

Faz até 8 fotos por segundo



FULL HD

Gravação em Full HD 1080p



EVF DE 3.690.000 PONTOS

Visor eletrônico com 3.690.000 pontos



AF - OLHO

Rastreamento de foco preciso e rápido no olho



30.3 MP CMOS

Resolução de até 30.3 Megapixels no sensor CMOS



4K

Gravação de vídeos em 4K



HD 120P

Gravações em HD em até 120 quadros por segundo



DUAL PIXEL AF CMOS

Rastreamento de foco rápido e preciso



WI-FI®

Tem comunicação de dados através de Wi-Fi

<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---mirrorless/eos-r>



Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM

Adicionar ao carrinho



Fotografia



Crédit Card >



Termina em 13:59:00

Conta de login

Meu ca

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Drones e filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais Usado Especiais

! Fechamento de Succos - Nossa Superloja, Vendas e Atendimento ao Cliente estarão fechados de 10 a 18 de outubro.

[Ver detalhes da programação](#)

Frete rápido grátis* para [Monroe](#) ▾

Retirada na Superloja de Nova York [Dentro de 30 minutos](#)

Bate-papo por vídeo com um especialista da B & H e receba dicas de fotografia ao vivo!

[Conversar Agora](#)

[Casa](#) > [Fotografia](#) > [Lentes](#) > [Lentes sem espelho](#) > [Canon RF 24-105mm f/4L IS USM](#)

Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM



Vendedor autorizado

BH # CA241054LRF • MFR # 2963C002

★★★★★ 112 comentários

24 perguntas, 74 respostas

Em estoque

[Compartilhar](#)

[Imprimir](#)

✓ Em exposição na loja


€ 1.300,00

Pressione para o menu **Acessibilidade**

12 Mes. pagamentos sugeridos para 12 Mos. com o **payboo** cartão de crédito. [Saber mais](#)

Economize o Imposto com o **payboo** cartão de crédito. [Saber](#)
ou ‡

[Bater papo](#)



Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM



Adicionar ao carrinho

Calcular Frete **no carrinho**
 Encomende **agora** para
 enviar **qui 20 de**
outubro

Express Store Pickup

Proteja seu equipamento Adicione um plano de proteção de \$ 61,99 [Ver opções](#)

Usado para **US\$ 1.103,95** >

Troque seu equipamento por dinheiro : [Saber mais](#) >

Get The B&H Payboo[®] Credit Card
[See Exclusive Benefits >](#)

Pergunte aos nossos especialistas
[Bate-papo por vídeo](#) | [Bate-papo de texto](#) |
[Solicitar retorno de chamada](#) | [E-mail](#) | 800.606.6969

Caracterís

- Lente RF-Mount/Formato Full Frame
- Faixa de abertura: f/4 a f/22
- Revestimento Super Spectra
- Sistema AF Nano USM

[Mostrar mais](#)

Premiada por sua ver **Canon** é um zoom tel por sua abertura máxima constante de f/4. Ideal para uso em praticamente qualquer cenário de fotografia, este zoom é

[Mais detalhes](#)

Pressione para o menu Acessibilidade

Bater papo



Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM

[Adicionar ao carrinho](#)

Filtro UV de latão Chiaro Pro
77mm 99-UVBTS

\$ 79,95

[Adicionar ao carrinho](#)

Filtro polarizador circular
Hoya 77mm NXT Plus

\$ 89,95

[Adicionar ao carrinho](#)

Filtro de densidade neutra
variável Tiffen 77mm

\$ 129,95

[Adicionar ao carrinho](#)

Polarizador circular
Luminesque 77mm e kit de

\$ 65,95

[Adicionar ao carrinho](#)

Kit de suporte de filtro
Haida M10 com anel

\$ 131,66

Economize \$ 23,23

[Adicionar ao carrinho](#)

Para-sol Sensei 77mm Quick
Clip

\$ 16,95

[Adicionar ao carrinho](#)

Capa de lente LensCoat para
lente Canon RF 24-105 f/4L IS

\$ 95,99

[Adicionar ao carrinho](#)

Tubos de extensão
automática Vello para lentes

\$ 79,95

[Adicionar ao carrinho](#)[VISÃO GERAL](#)[ESPECIFICAÇÕES](#)[COMENTÁRIOS 112](#)[PERGUNTAS E RESPOSTAS 24](#)[ACESSÓRIOS](#)[COMPATI](#)

Especificações Canon RF 24-105mm F/4L IS USM

Pressione para o menu Acessibilidade

Comprimento focal

24-105 mm

Abertura máxima

f/4

Bater papo



Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM

[Adicionar ao carrinho](#)

Montagem da lente

Canon RF

Cobertura do formato da lente

Quadro completo

Ângulo de visão

84° a 23° 20'

Distância mínima de foco

1,48' / 45 cm

Ampliação máxima

0,24x

Projeto Óptico

18 Elementos em 14 Grupos

Lâminas de diafragma

9, Arredondado

Tipo de foco

Auto-foco

Estabilização de im

Pressione para o menu Acessibilidade

↵ Enter

⌘

Tamanho do filtro

77 mm (Frente)

Bater papo



Lente Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM

Adicionar ao carrinho

Comprimento na extensão máxima 5,94" / 151 mm

Peso 1,54 lb / 700 g

Informações da embalagem

peso do pacote 2,18 libras

Dimensões da caixa (LxWxH) 10 x 5,4 x 5,4"

See any errors on this page? [Let us know](#)

Customers Also Viewed

Pressione para o menu

Bater papo



Canon Rf 70-200mm F/4

The B&H
Payboo®
Credit Card >

profissional



DealZone
Termina em **13:58:02**

Conta de login

Meu ca

Fotografia Computadores Vídeo profissional Iluminação Áudio profissional Móvel TVs e entretenimento Drones e filmadoras Vigilância Óptica Audiovisual Mais Usado Especiais

Fechamento de Succos - Nossa Superloja, Vendas e Atendimento ao Cliente estarão fechados de 10 a 18 de outubro.

[Ver detalhes da programação](#)

Frete rápido grátis* para [Monroe](#) ▼

Retirada na Superloja de Nova York [Dentro de 30 minutos](#)

Bate-papo por vídeo com um especialista da B & H e **receba** dicas de fotografia ao vivo!

[Conversar Agora](#)

[Casa](#) > [Fotografia](#) > [Lentes](#) > [Lentes sem espelho](#) > [Canon RF 70-200mm f/4L IS USM](#)

Lente Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM



Vendedor autorizado

BH # CA702004RF • MFR # 4318C002

★★★★★ 79 avaliações

19 perguntas, 31 respostas

Em estoque

Compartilhar

Imprimir

\$ 1.499,00

Preço \$ 1.799,00

Economia instantânea \$ 300,00

Pressione **para o menu Acessibilidade**

Enter

o de crédito. [Saber mais](#)



Encomende **agora** para enviar **qui 20 de outubro**



+13



Caracterís

- Lente RF Frame
- Quatro Elementos de Dispersão Ultra Baixa
- Esfera de Ar e Revestimentos de Flúor

[Mostrar mais](#)

Popular por seu alcance e flexibilidade, a **Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM** é uma nova visão desta distância focal bem conceituada apresentando um fat e leve, perfeito para suas câmeras sem espelho atualmente.

[Mais detalhes](#)

Proteja seu equipamento
 Adicione um plano de proteção de \$ 61,99
[Ver opções](#)

Abertura máxima

Troque seu equipamento por dinheiro : [Saber mais >](#)

Get The B&H Payboo® Credit Card
[See Exclusive Benefits >](#)

Pergunte aos nossos especialistas
[Bate-papo por vídeo](#) | [Bate-papo de texto](#) | [E-mail](#) | 800.606.6969

Pressione para o menu **Acessibilidade**

Acessórios recomendados

[Ver tudo](#)


Filtro UV de latão Chiaro Pro
77mm 99-UVBTS

\$ 79,95

Adicionar ao carrinho



Filtro polarizador circular
Hoya 77mm NXT Plus

\$ 89,95

Adicionar ao carrinho



Filtro de densidade neutra
variável Tiffen 77mm

\$ 129,95

Adicionar ao carrinho



Monopé de fibra de carbono
Sirui P-326

\$ 98,00

Adicionar ao carrinho



Polarizador circular
Luminesque 77mm e kit de

\$ 65,95

Adicionar ao carrinho



Placa de liberação rápida de
lente longa Oben QR-53

\$ 13,95

Adicionar ao carrinho



Barraca de camuflagem de
ferramentas de hobby

\$ 130,00

Adicionar ao carrinho



Capa de chuva Ruggard RC-
P8 para DSLR com lente de

\$ 4,75

Adicionar ao carrinho

Especificações Canon RF 70-200mm F/4L IS USM

Comprimento focal **Pressione para o menu Acessibilidade**

Abertura Mínima	f/32
Montagem da lente	Canon RF
Cobertura do formato da lente	Quadro completo
Ângulo de visão	34° a 12°
Distância mínima de foco	2'60 cm
Ampliação máxima	0,28x
Tipo de foco	Auto-foco
Estabilização de imagem	Sim
Tamanho do filtro	77 mm (Frente)
Dimensões (Ø x L)	Pressione para o menu Acessibilidade <input type="button" value="↵ Enter"/> <input type="button" value="r"/>
Comprimento na extensão	6 05" / 174 mm

Peso 1,5 lb / 695 g

Informações da embalagem

peso do pacote 2,335 libras

Dimensões da caixa (LxWxH) 10 x 5,5 x 5,4"

Vê algum erro nesta página? [Nos informe](#)

SEUS ITENS VISTOS RECENTEMENTE

Histórico de navegação

SOBRE

Limpar histórico

20 seconds ago



Lente Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM

2 minutos atrás



Pressione para o menu Acessibilidade

8 minutos atrás



Video Transmission

11 minutos ago



Switcher

11 minutos ago



Blackmagic Design ATEM Mini Pro HDMI Live Stream Switcher

[EF-S Lenses](#)

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Características técnicas



[Encontre um Retalhista](#)



Especificações

[Back to top](#)

- [Descrição geral](#)
- [Especificações](#)
- [Análises](#)
- [Acessórios](#)
- [Suporte](#)

[Left Right](#)

[DUST/MOISTURE RESISTANCE](#)

[Imprimir especificações](#)

Tamanho da imagem

APS-C

Distância focal equivalente a película de 35 mm

29-88

Ângulo de visualização (horiz., vert., diag.)

64° 30' - 23° 20', 45° 30' - 15° 40', 74° 20' - 27° 50'

Construção da objetiva (elementos/grupos)

11/9

N.º de lâminas do diafragma

6

Abertura mínima

22 - 38(36)¹

Menor distância focal (m)

0.25

Ampliação máxima (x)

0,34 (a 55 mm)

Informações de distância

Fornecido

Estabilizador de imagem

4 pontos

Ativador de AF (focagem automática)

Micromotor

DUST/MOISTURE RESISTANCE

Diâmetro do filtro (mm)

58

Diâmetro máx. x comprimento (mm)

68,5 x 70

Peso (g)

200

Ampliação - Tubo Extensor EF12 II

0,64-0,23¹

Ampliação - Tubo Extensor EF25 II

1,00-0,51¹

Tampa da objetiva

E-58/E-58II

Para-sol

EW-60C

Estojo maleável

LP814

Extensores EF1.4x II e EF2x II

NC

Renúncia de responsabilidade

* Número máximo de Coberturas III/IV que pode instalar. No caso das objetivas de zoom, o número máximo aplica-se à distância focal curta.

Nota de rodapé

¹ Abertura mínima, usando aumentos de 1/3 de ponto

¹ Não compatível com ângulos amplos

¹ Não compatível com ângulos amplos

[Regressar ao início](#)

PRODUTOS

PRODUTOS

- [Novos produtos](#) [Novos produtos](#)
- [Câmaras](#) [Câmaras](#)
- [Câmaras de vídeo](#) [Câmaras de vídeo](#)
- [Objetivas](#) [Objetivas](#)
- [Impressoras](#) [Impressoras](#)
- [Tinteiros, toner e papel](#) [Tinteiros, toner e papel](#)
- [Reciclagem](#) [Reciclagem](#)

LINEPRO

Equipamentos para produção de vídeo

TELEPROMPTER 19" LINEPRO

Teleprompter 19" Linepro

Características

O teleprompter LinePro 19 foi especialmente desenhado para os mais variados meios e funções, podendo ser usado tanto para produções ágeis quanto para produções mais complexas e exigentes. O texto é produzido por um programa que é projetado em um monitor de LCD e refletido sobre o vidro de cristal que fica à frente da lente da câmera.

Quando o apresentador está lendo o texto no espelho do prompter, temos a impressão de que ele está olhando diretamente para a lente da câmera e conseqüentemente o telespectador não percebe esta leitura discreta.

O teleprompter LinePro possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800×600 ou 1024×768.

Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada.

A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo.

Sua montagem rápida e simples facilita a utilização tanto em estúdios como em produções externas. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras.

Seu design é compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores.

Seu software é compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral.

Além do Kit de Limpeza, o produto também vem acompanhado de cabo VGA de 10 metros, Pendrive com Software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão.

A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo.

Sua montagem rápida e simples facilita a utilização tanto em estúdios como em produções externas. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras.

Seu design é compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores.

Seu software é compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral.

Além do Kit de Limpeza, o produto também vem acompanhado de cabo VGA de 10 metros, Pendrive com Software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão.

- Treine a leitura em um prompter antes de usar este recurso na frente do público;
- Não tenha pressa em chegar ao final do texto. Se você apressar a leitura, o operador de teleprompter o acompanhará, acelerando a velocidade da projeção do texto no software;

- Exercite movimentar a cabeça olhando para os lados e para a platéia, assim não ficará com a postura muito rígida e demonstrará mais naturalidade girando a parte superior do corpo;
- Faça o possível para não mexer os olhos durante a leitura. Treine para manter os olhos fixos no meio da linha e em condições de ler a frase toda sem se movimentar;
- Cuidado para não virar a cabeça enquanto estiver lendo o texto no teleprompter, pois a cabeça se voltaria para um lado da platéia, enquanto os olhos continuariam voltados para frente, acompanhando o texto.
- Bi-volt automático de 110V-240V, 50HZ e 60HZ

Informações técnicas

Peso	5KG
------	-----

Materia	Alumínio
---------	----------

Tamanho da tela	19"
-----------------	-----

O que acompanha

Cabo VGA 10m

Kit de limpeza para cristal reflexivo

Suporte para câmera de mão

 (19) 3741-4488(tel:+551937414488)

 WhatsApp Merlin

(<https://www.merlin.com.br>)



 Menu

Início (<https://www.merlin.com.br>) / Vídeo Profissional (<https://www.merlin.com.br/video-profissional/>) / Tripés, Suportes e Rigs (<https://www.merlin.com.br/tripes-suportes-e-rigs/>) / Tripé EI-7060 E-Image

Tripé EI-7060 E-Image



Revendedor Autorizado



Fale conosco, estamos online!



Fale conosco, estamos online!



(<https://www.merlin.com.br/wp-content/uploads/2019/05/ei7060.jpg>)

Destaques

- ✓ Kit Tripé, cabeça, bolsa
- ✓ Altura máxima 162cm
- ✓ Ideal para câmeras até 8kg

1

Orçamento

Merlin Vantagens

- ✓ Compra Segura
- ✓ Parcelamento e condições exclusivas

- ✓ Entrega em todo o Brasil
- ✓ Atendimento Profissional **Fale conosco, estamos online!**

Compartilhe

 WhatsApp  Twitter  Facebook  Email  LinkedIn

Kit E-Image EI-7060 composto por: Tripé AT7402A, Cabeça 7060H e Soft Case SC-1.

O Kit EI-7060 é adequado para vários tipos de câmeras, podendo ser utilizado para cinematografia, jornalismo e eventos em geral. A versátil cabeça hidráulica e o tripé profissional de alumínio trazem um conforto sem precedentes, proporcionando um fácil e leve manuseio.

Seu engate rápido apresenta parafusos de 1/4 e 3/8, atendendo a qualquer tipo de encaixe. Além disso, o tripé possui os exclusivos pés emborrachados anti-deslizantes F3 para se adequar às superfícies mais lisas.

É ideal para câmeras com peso entre 3kg e 8kg e acompanha soft case de nylon com alça de mão e de ombro, facilitando o transporte do equipamento. Alcance de Tilt: +90°/-45°.

Destaques





No headings were found on this page.

Fale conosco, estamos online!

OS PRODUTOS A **PRONTA ENTREGA**ENVIAMOS PARA TODO **BRASIL**ATÉ **12X** E PREÇO ESPECIAL **NO BOLETO**

MENU

O que você procura?

 **Entre ou Cadastre-** 0 ▶ **VER
TODOS** **FOTOGRAFIA** **FILMAGEM** **ESTUDIO E
ILUMINAÇÃO** **ESTABILIZAÇÃO** **ÁUDIO E
VÍDEO** **ACESSÓRIO FOTO E
VÍDEO****MARCAS****OUTLET****F5
PRO**

Resolução de 1920 X 1080

Suporte para Vídeo até DCI 4K

Entrada HDMI e Saída de Loop

LCD 5.5" e Brilho 500 cd/m

Tela Sensível ao Toque Interativa

Reprodução e Calibração de Cor

precisa

Histograma, Vetorscópio e mais

[+ Mais informações](#)**PRODUTO INDISPONÍVEL****ME AVISE QUANDO CHEGAR**

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

DIGITE SEU E-MAIL...

ENVIARCOMPRA
SEGURAEM ATÉ 12X
SEM JUROSPRONTA
ENTREGA

DESCRIÇÃO

**DADOS TÉCNICOS**

AVALIAÇÃO DO PRODUTO






PERGUNTAS E RESPOSTAS

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)**MINHAS OPÇÕES****ACEITAR**

OS PRODUTOS A **PRONTA ENTREGA**ENVIAMOS PARA TODO **BRASIL**ATÉ **12X** E PREÇO ESPECIAL **NO BOLETO**

MENU

O que você procura?

 **Entre ou Cadastre-** 0 ▶ **VER
TODOS** **FOTOGRAFIA** **FILMAGEM** **ESTUDIO E
ILUMINAÇÃO** **ESTABILIZAÇÃO** **ÁUDIO E
VÍDEO** **ACESSÓRIO FOTO E
VÍDEO****MARCAS****OUTLET**

Proporção da tela: 16:9

Ângulo de visão:

Horizontal: 160° (80/80)

Vertical: 160 ° (80/80)

Tela sensível ao toque: sim

Brilho Máximo: 500 cd/m2

Relação de contraste: 1000:1

Tamanho do ponto: 0,213 x 0,639 mm

Profundidade de bits / suporte de cor: 8 bits (16,7 milhões de cores)

Pixels por polegada (ppi): 400 ppi

Entradas / Saídas

Vídeo:

1 x Entrada HDMI tipo A

1 x Saída de Loop HDMI tipo A

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)**MINHAS OPÇÕES****ACEITAR**




OS PRODUTOS A PRONTA ENTREGA

ENVIAMOS PARA TODO BRASIL

ATÉ 12X E PREÇO ESPECIAL NO BOLETO

MENU

O que você procura?

 [Entre ou Cadastre-](#) 0 ▶ **VER
TODOS** FOTOGRAFIA FILMAGEM ESTUDIO E
ILUMINAÇÃO ESTABILIZAÇÃO ÁUDIO E
VÍDEO ACESSÓRIO FOTO E
VÍDEO[MARCAS](#)[OUTLET](#)

HDMI

DCI 4K: 24

UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98

1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

1080PsF: 24/23.98

1080i: 60/59.94/50

720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98

576p

576i

480p

480i

Poder

Tipo de Bateria: Bateria Sony L-Series (Sony NP-F550, F570, F530, F730, F750, F770, F930, F950, F960, F970, QM71, QM91, QM71D, QM91D, QM70, QM70D, QM51, QM51D, FM70, FM71D, entre outras)

Consumo de energia: 9 W (máximo)

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)




Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#)[ACEITAR](#)

OS PRODUTOS A **PRONTA ENTREGA**ENVIAMOS PARA TODO **BRASIL**ATÉ **12X** E PREÇO ESPECIAL **NO BOLETO**

MENU

O que você procura?

 **Entre ou Cadastre-** 0 ▶ **VER
TODOS** **FOTOGRAFIA** **FILMAGEM** **ESTUDIO E
ILUMINAÇÃO** **ESTABILIZAÇÃO** **ÁUDIO E
VÍDEO** **ACESSÓRIO FOTO E
VÍDEO****MARCAS****OUTLET**

Itens Inclusos:

Monitor de Referência FeelWorld F5 Pro 5.5" Touchscreen 4K HDMI IPS

Cabo HDMI para Micro HDMI

Braço de inclinação para Montagem em Sapata

Pára-sol

Avaliações do Produto



Baseado em 2 avaliações

Você é um Fotografo e/ou VideoMaker?

[Controle sua privacidade](#)[AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)**MINHAS OPÇÕES****ACEITAR**

reunião pequena/média sem o incômodo de precisar arrumar um espaço para o projetor.

Keystone vertical para alinhamento perfeito

Para combater o efeito trapezoidal quando o projetor precisa ser colocado fora do centro, como por exemplo, ao posicioná-lo em cima de uma mesa, a função keystone vertical ajusta a imagem para o melhor enquadramento. A correção de Keystone (ou correção trapezoidal) facilita o alinhamento da projeção de imagens em diversos locais.



Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!.

Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Entendi



! INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: Benq
- Modelo: MW550

Especificações:

- Alto falante: 2W

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!.

Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Entendi

- Lampsave 15000 horas

*** Os resultados da vida útil da lâmpada variam dependendo das condições ambientais e do uso.**

Óptico:

- Throw Ratio: 1,55 a 1,7
- Taxa de zoom: 1,1 vezes
- Ajuste de Keystone: Vertical: ± 40 graus
- Deslocamento de projeção **: 110% $\pm 2,5\%$
- Tamanho da imagem: 30" ~ 300"
- Freqüência Horizontal: 15K ~ 102KHz
- Taxa de Varredura Vertical: 23 a 120 kHz

Interface:

- PC (D-sub): x 1
- Monitorar para fora (D-sub 15 pinos): x 1
- Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos): x 1
- Vídeo Composto em (RCA): x 1
- HDMI: x 2
- Tipo USB Mini B: x 1
- Entrada de Áudio (Mini Jack de 3,5 mm): x 1
- Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1
- PS2 (DB-9 pin): x 1

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!.

Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Entendi

5i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

SECAM

50 Hz

W

(modo Normal / Eco)

- Controle Remoto com Bateria
- Cabo de força
- Guia rápido
- Cabo VGA (D-sub 15 pinos)

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

4938 gramas (bruto com embalagem)

★ **AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS**



5.0 ★★★★★
(1 AVALIAÇÕES)

Ótimo produto (20/04/2021)

★★★★★ 5.0

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!.

Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

Entendi

ente, veio muito bem embalado, gostei muito."



es Ninjas que já compraram ou têm interesse neste produto? Deseja compartilhar a sua
do nosso Fórum de Clientes. Basta [fazer seu login!](#)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Modelo	29WK600-W	Cor	Branco
Tela	29" 21:9 IPS Full HD	Resolução	21:9 Full HD (2560 x 1080)
Código de Vendas	29WL500-BAWZ / 29WL500-BAWZM		

TELA

Tamanho de Tela	29"	Tipo de Tela	IPS
Ângulo de Visão	178° / 178°	Resolução Máxima	21:9 Full HD (2560 x 1080)
Brilho	300 cd/m ²	Contraste	1000:1 (típ.)
Tempo de Resposta	5ms (GtG)	Taxa de Atualização	75Hz
Gama de Cores (típ.)	sRGB 99%	Profundidade de Cores (nº de cores)	16,7 milhões

Distância entre Pixels

0,2628 x 0,2628 mm

Tratamento de Tela

Antirreflexo

ENTRADAS/SAÍDAS

HDMI

Sim (x2)

DisplayPort

Sim (x1)

Saída de Fone de Ouvido

Sim

RECURSOS

Alto-falantes

Sim (5W x2 MaxxAudio®)

HDR

HDR 10

Flicker Safe

Sim

AMD FreeSync™

Sim

Crosshair

Sim

Dynamic Action Sync

Sim

Black Stabilizer

Sim

Plug & Play

Sim

Modo Leitura

Sim

Super Resolution+

Sim

Smart Energy Saving

Sim

OnScreen Control

Sim

Dual Controller

Sim

Color Weakness

Sim

DIMENSÕES/PESO

Dimensões sem Embalagem
(sem base) - LxAxP

698,1 x 317,5 x 76,9 mm

Dimensões sem Embalagem
(com base) - LxAxP

698,1 x 410,9 x 209,4 mm

Dimensões com Embalagem -
LxAxP

822 x 159 x 413 mm

Peso sem Embalagem (sem
base)

4,7 Kg

Peso sem Embalagem (com
base)

5,2 Kg

Peso com Embalagem

7,5 Kg

ACESSÓRIOS

Fonte de alimentação

Sim

Cabo HDMI

Sim

ENERGIA

Consumo de Energia

32W (típ.)

Fonte

Adaptador externo

OUTROS

Garantia

1 ano da entrega efetiva do produto ao
consumidor.

Ajustes de Posição

Inclinação

Tamanho Furação VESA®

Sim (100 x 100 mm)

NCM

8528.52.20