

---

## folder enviado errado para grupo Pregão Eletrônico N° 90016/2026 (SRP)

1 mensagem

---

**RC TECNOLOGIA** <rctecnologia.ro@gmail.com>

13 de março de 2026 às 15:34

Para: colic@tjam.jus.br

boa tarde, na hora do envio dos folder para o grupo 3  
acabou acontecendo um equívoco e enviamos o folder do item 23 do grupo 3

tendo em vista estarmos dentro do prazo pedimos pra reabrir, para corrigir o erro.  
mais por via das dúvidas estamos enviando aqui por email o folder correto

att Danilo Rodrigues

Rc tecnologia ltda  
cnpj 24198791000174

---

 **d78b551340b3b9eb8587c9fa1bb014af.pdf**  
918K

# Manual do Usuário

## Plug Protector



### PLUG PROTECTOR

PROTEGE CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS

O DPS QUE PROTEGE



QUALITRONIX



[www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br)

#### IDEAL PARA:



CELULAR



COMPUTADOR



VIDEOGAME



GELADEIRA



AR COND.



TELEVISÃO



APARELHO DE SOM



MÁQUINA DE LAVAR

E MUITO +

DPS CLASSE III

# 20A

CORRENTE MÁX:

Verifique o padrão de tomada do seu aparelho.




INDÚSTRIA  
BRASILEIRA

# QPPO4P

# Manual do Usuário

## Plug Protector

### PLUGOU USOU! UM PRODUTO QUE PROTEGE

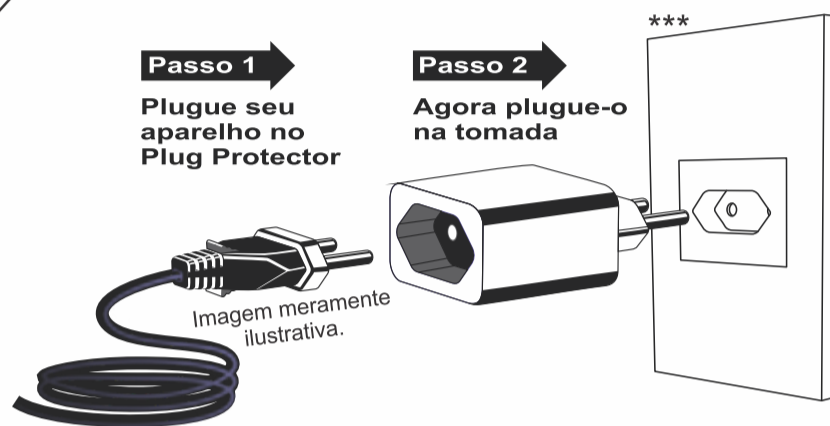

#### Como Funciona:

O Plug Protector é o dispositivo de proteção contra surto elétrico e raios, ideal para proteger seu equipamento eletroeletrônico. Ele aumenta a vida útil, reduz gasto e prejuízo causado por surtos elétricos.

#### Observação:

Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Características Técnicas:	TOMADA - 2 PINOS	TOMADA - 3 PINOS
Proteção:	Fase - Neutro   Fase - Fase	Fase - Neutro   Fase - Terra Neutro - Terra   Fase - Fase
Tensão de operação:	127 / 220 V @50 / 60 Hz	
Consumo médio:	<0.5W	
Máxima tensão de operação contínua:	275 V	
Corrente de carga máxima:	20 A	
Potência máxima:	127V - 2540W / 220V - 4400 W	
Corrente de descarga total:	6 KA @8 / 20 µs (F-F ou F-N)	12 KA @8 / 20 µs (F-F, F-N, F-T ou N-T)
Corrente de descarga máx.:	6 KA	18 KA
Máxima absorção de energia:	96.8 J	193.6 J
Conexão de saída:	Tomada 2P (ABNT NBR 14136)*	Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)*
Conexão de entrada total:	Plugue 2P (ABNT NBR 14136)*	Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136)*

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é necessário que exista o condutor de aterramento. Acesse [www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br) para mais informações.

**\*Este produto atende às normas ABNT NBR 14136.**

## NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

**Composição:** Material com características de não propagação e auto-extinção do fogo e circuito eletrônico

\*\* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. **Contém:** 1 unidade do produto.

**Ref.:** CAR073VA.2.0

\*\*\* A tomada não acompanha o produto.

**Validade:** Produto não perecível.



O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.



**MODELO:**  
QPP04P

**TOMADA:**  
3 PINOS  
20A



Qualitronix Tecnologia Ltda.  
CNPJ: 02.803.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil  
CEP: 37538-620  
[www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br)

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.

# QPP04P