

Proposta de Preços nº. 5022/24080

Pregão Eletrônico 1/2016 - UASG: 925866

Abertura: 20/01/2016 as 11:00

Proponente:

Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

Caixa Postal - 16509

Bairro: Caixa Postal - 16509 - Curitiba/PR - CEP 81520-981

Fone: (41) 3388-3418 - Fax: (41) 3388-3419

E-mail: comercial@dominiocomercio.com.br

CNPJ 18.527.195/0001-98 - I. E.: 90637553-27

Para:

Tribunal de Justiça - AM - Manaus

Av André Araújo, s/n

Bairro: Aleixo - Manaus/AM - CEP 69060-000

Fone: (92) 2129-6743 - Fax:

E-mail: cpl@tjam.jus.br

A/C.: Sr(a). Thaís Fernandes Machado

Proposta de Preços nº. 5022/24080

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **1** Qtd.: **4 und** Produto: **Objeto: Bomba**

Especificação Técnica:

Bomba de recalque centrífuga de estágio simples, 220v, bifásica ou trifásica, 7,5cv, 40mca. Conciderar vazão mínima de 30m³/h para altura manométrica de 15m.

Valor Unitário: **R\$ 3.200,00** Três Mil e Duzentos Reais

Valor Total: **R\$ 12.800,00** Doze Mil e Oitocentos Reais

Marca: **Dancor** Modelo: **CAM-27-50 TJM** Entrega(dias): **15** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 4 und ----> Av Paraíba, s/n - São Francisco - CEP: - Manaus/AM

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **2** Qtd.: **4 und** Produto: **Objeto: Bomba**

Especificação Técnica:

Bomba de recalque centrífuga de duplo estágio, 220v, trifásica, 12,5cv, 80mca. Cinciderar vazão mínima de 30m³/h para altura manométrica de 40m.

Valor Unitário: **R\$ 4.590,00** Quatro Mil e Quinhentos e Noventa Reais

Valor Total: **R\$ 18.360,00** Dezoito Mil e Trezentos e Sessenta Reais

Marca: **Dancor** Modelo: **CAM670 TJM** Entrega(dias): **15** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 0 und ----> Av Paraíba, s/n - São Francisco - CEP: - Manaus/AM

Total Proposta: **R\$ 31.160,00** Trinta e Um Mil e cento e Sessenta Reais

Validade Proposta: **60 dias**

Prazo pgto edital: **30 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas e quaisquer despesas.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

*** Enquadrada no SIMPLES Nacional ***

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 1458-3 - Conta Corrente: 25107-0-Dominio

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Leandro de Souza Bessani - Representante Legal - RG: 9.892.579-1 - CPF: 069.827.699-09

- Rua Capitão João Ribas - 415 - Apto 331 - Guabirota - Curitiba/PR - CEP

Documentos em anexo:


Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Curitiba, 15 de Fevereiro de 2016

Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP


Leandro de Souza Bessani
RG 9.892.579-1

PROCURAÇÃO

EMPRESA: Domínio Comércio de Equipamentos Eireli Epp, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua: Governador Jorge Lacerda, 241, bairro Guabirotuba, na cidade de Curitiba, no Paraná, Cep. 81.510-040 inscrita no CNPJ nº 18.527.195/0001-98, inscrição estadual nº 90637553-27;

OUTORGANTE: Floriceia Ana da Silva Almeida, brasileira, casada, titular da empresa acima citada residente e domiciliado na Rua: Orozimbo Costa, 155, no bairro Vila São Jorge, na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade nº 56.065.068-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 343.832.471-72;

OUTORGADO: Leandro de Souza Bessani, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na Rua: Capitão João Ribas de Oliveira, 415 - AP 321 - BL C, no bairro Guabirotuba, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 9.892.579-1 SSP/PR, inscrito no CPF nº 069.827.699-09;

A Outorgante confere poderes amplos e gerais, para que o Outorgado possa representá-lo nas licitações de todas as modalidades em todo o Território Nacional, junto a todas as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, empresa privada, efetuar cadastramento junto ao SICAF e outras que se fizer necessário, efetuar cadastro em órgãos públicos, obter cadastro de fornecedor, podendo para tanto retirar e solicitar certidões negativas e certificações de regularidade, inclusive junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, editais, participar de licitações de todas as modalidades inclusive Pregão Presencial e Eletrônico, com poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, podendo para tanto, formular propostas e praticar todos os atos inerentes, interpor recursos administrativos e deles desistir, assinar compromissos nos órgãos públicos, retirar prospectos, catálogos, editais, inscrevê-la em licitações, receber intimações, manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e técnicas, assinar documentos, tais como declarações, atas, contratos, ofícios e requerimentos, apresentar prospectos, podendo substabelecer a outrem.

Valida por tempo indeterminado.

Curitiba, 10 Fevereiro de 2014.



Floriceia Ana S. Almeida
Domínio Comércio de Equipamentos Eireli Epp
Floriceia Ana da Silva Almeida
CPF/MF nº 343.832.471-72




0001-98 - IE nº 90637553-27
Governador Jorge Lacerda, 241 - Guabirotuba
PR - CEP 81.510-040

Série CAM Incêndio

Padrão 27-50 JM

Centrífuga de Aplicação Múltipla

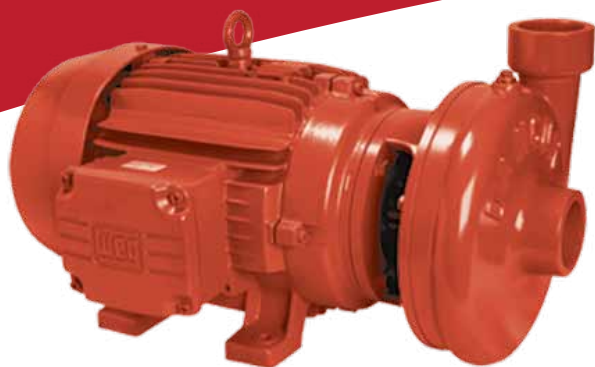

Série CAM Padrão - 27-50		
Ø	Sucção	Elevação
	3"	2½"
MODELOS	Monofásico	Trifásico
27-50	2 cv	2,0 cv
	3 cv	3,0 cv
27-50 JM	4 cv	4,0 cv
	5 cv	5,0 cv
	7½ cv	7,5 cv

Materiais Empregados

- **Carcaça e Intermediária** - em ferro fundido.
- **Rotor** - em ferro fundido.
- **Vedação do eixo** - por selo mecânico - Ø 5/8", tipo "16"- (motores de 2 e 3cv); Ø 1¼", tipo "21"- (motores de 4 e 7½cv), conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do líquido até 80°C.


Motor Elétrico

- **Características:**
 - » Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz
 - » Monofásico: 110/220V (Até 3cv) 220/440V (de 4 a 7½cv)
 - » Trifásico: 220/380V
 - » Grau de Proteção: IP 21 (Até 3cv) IP 55- TFVE (de 4 a 7½cv)
 - » Isolamento: Classe "B" (motores IP 21) e "F" (motores IP 55)

Opcionais


- **Selo mecânico:** Para bombeamento de água com temperaturas superiores à 80°C recomenda-se a utilização das borrachas em Viton. Nos casos em que haja a presença de abrasivos recomenda-se o uso do selo de carbeto de silício.
- **Motor elétrico:**
 - » 50Hz
 - » Outras tensões
 - » Isolamento classe F ou H
 - » Eixo em aço inox
 - » Outros opcionais sob consulta
- Bombas mancalizadas.

Componentes

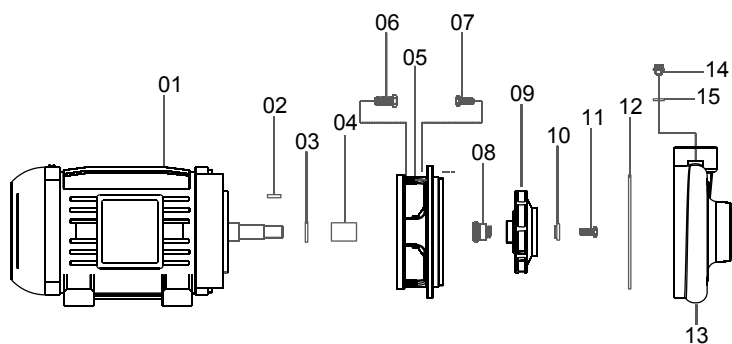

Componentes - Descrição	
01	Motor elétrico
02	Chaveta
03	Defletor / O`ring
04	Buxa do eixo
05	Intermediária
06/07	Parafuso sextavado
08	Selo mecânico
09	Rotor
10	Arruela de fixação do rotor
11	Parafuso sextavado
12	O`ring
13	Carcaça
14/15	Plug de escorva com arruela


Dados Dimensionais (mm)

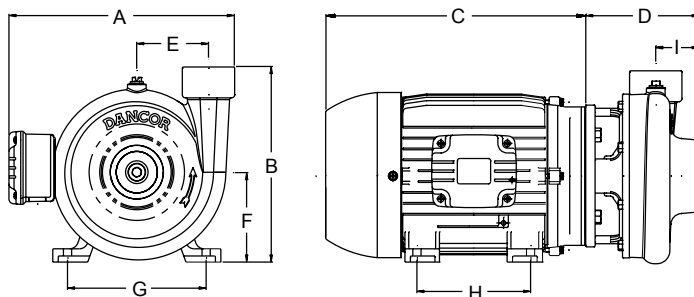

MODELO	cv	Tubulação		A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESCO (Kg)		
		Suc (bsp)	Elev (bsp)												
27-50M	2	3"	2½"	292,5	306	299	160	115	139	123,8	76,2	70	41,8		
	3					305							42,7		
27-50T	2,0					259							39,6		
	3,0					279							40,7		
27-50MJM	4			312		300	186			140	125		68,4		
	5			322		325				160	140		70,1		
	7,5			341		365				216	140		79,2		
27-50TJM	4,0			312	293	186	115	139	140	125	51,4				
	5,0			322	304				160	140	55,9				
	7,5			341	325				216	140	66,3				

Curvas de Performance

2 Polos - 3.500rpm - 60 Hz

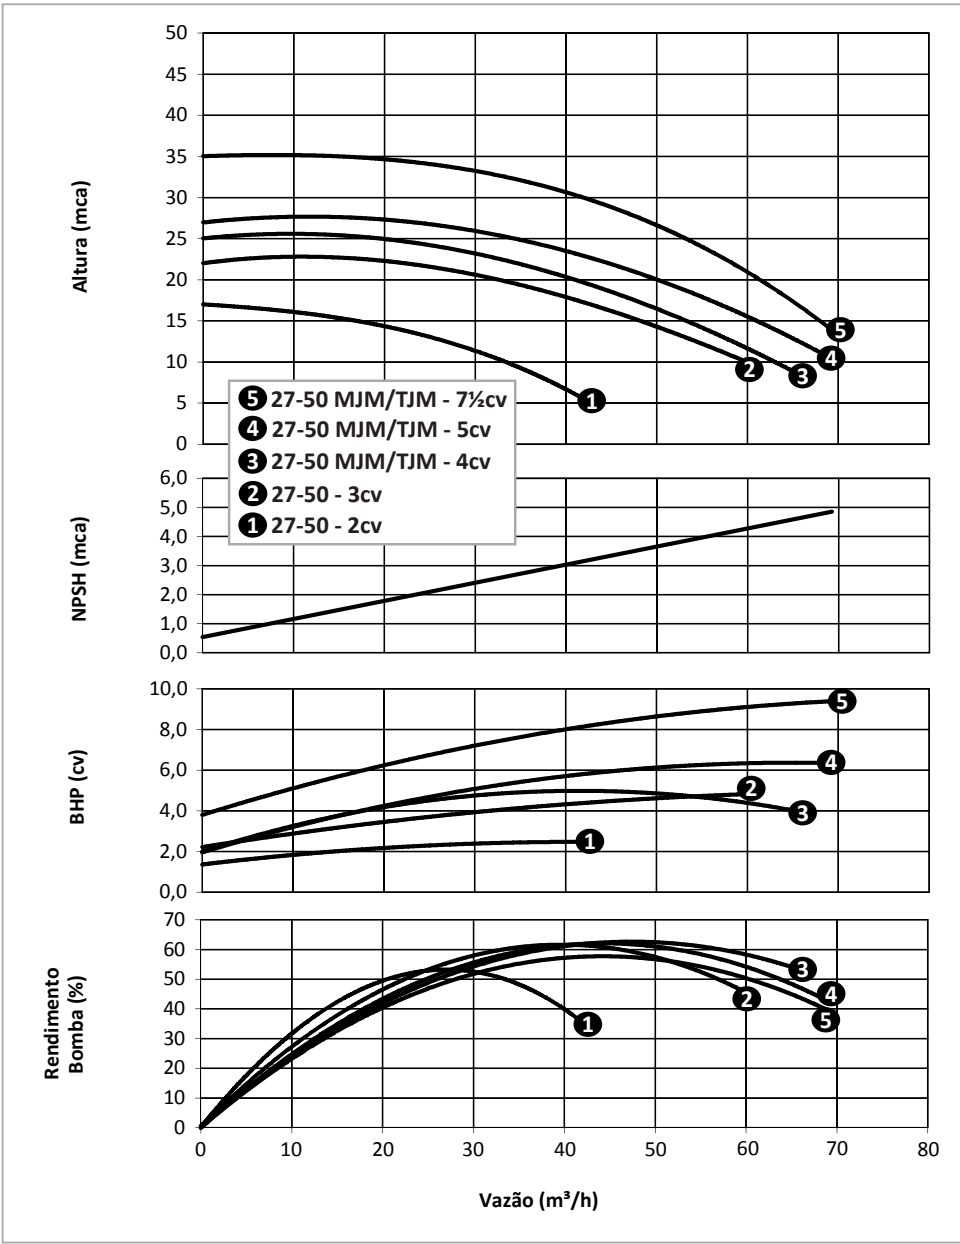

Série CAM Incêndio

Tabela de Seleção

Modelo		Pot. (cv)	Tubulação		Diâmetro rotor (mm)	AMT max. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca)														
Monofásico	Trifásico		Suc. (bsp)	Elev. (bsp)			Não estão incluídas as perdas por atrito														
220V/440V	220V/380V						6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
							Vazão (m³/h)														
27-50*	27-50	2	3"	2½"	108,0	17	41,1	37,6	33,6	28,5	21,7										
		3			118,0	22				59,6	55,4	50,3	44,9	39,4	32,1						
27-50 MJM	27-50 TJM	4			125,0	25			63,2	59,1	55,2	51,0	45,6	41,8	35,4	27,9					
		5			130,0	27				67,0	63,2	59,1	54,3	50,0	44,8	38,2	28,0				
		7½			140,0	35					68,5	66,7	64,5	61,8	58,7	54,3	51,0	46,9	41,8	34,6	26,5

* Monofásico bivolt até 3cv - 110V/220V

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.

Centrífuga de Aplicação Múltipla



Série CAM Padrão - 660 JM		
Ø	Sucção	Elevação
	3"	3"
MODELOS	Monofásico	Trifásico
660 JM	10 cv	10,0 cv
670 JM	12½ CV	12,5 CV
680 JM	15 cv	15,0 cv

This exploded view diagram illustrates the components of the 1000W 12VDC motor assembly. The parts are numbered as follows:

- 01: Motor housing
- 02: Motor terminal block
- 03: Motor terminal block connector
- 04: Motor terminal block connector
- 05: Motor terminal block connector
- 06: Motor terminal block connector
- 07: Motor terminal block connector
- 08: Motor terminal block connector
- 09: Motor terminal block connector
- 10: Motor terminal block connector
- 11: Motor terminal block connector
- 12: Motor terminal block connector
- 13: Motor terminal block connector
- 14: Motor terminal block connector
- 15: Motor terminal block connector
- 16: Motor terminal block connector
- 17: Motor terminal block connector
- 18: Motor terminal block connector
- 19: Motor terminal block connector
- 20: Motor terminal block connector

Componentes - Descrição	
01	Motor elétrico
02	Chaveta
03	O`ring
04	Buxa do eixo
05	Intermediária
06/07	Parafuso sextavado
08	Selo mecânico
09	Rotor
10	Arruela de fixação do rotor
11	Parafuso sextavado
12	O`ring
13/14	Plug de escorva com arruela
15	Parafuso sextavado
16	Flange
17	O`ring
18	Porca sextavada
19	Parafuso sextavado
20	Carcaca

- **Carcaça e Intermediária** - em liga especial de alumínio-silício, de alta resistência à pressão e oxidação.
- **Rotor** - do tipo fechado, construído em liga especial de alumínio-silício e fixados por meio de chaveta, arruela e parafuso de fixação.
- **Vedação do eixo** - por selo mecânico - Ø 1¼", tipo "21", conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do líquido até 80°C.

- **Características:**
 - » Norma - Nema MG1-18.614 - JM
 - » Eixo: protegido por bucha de bronze
 - » Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz
 - » Monofásico: 220/440V
 - » Trifásico: 220/380/440/760V
 - » Grau de Proteção: IP 55 (TFVE)
 - » Isolamento: Classe "F"


- **Carcaça, intermediária e rotor:** Ferro fundido. Outros materiais sob consulta.
- **Selo mecânico:** Para bombeamento de água com temperaturas superiores à 80°C recomenda-se a utilização das borrachas em Viton. Nos casos em que haja a presença de abrasivos recomenda-se o uso do selo de carbeto de silício.
- **Motor elétrico:**
 - » 50Hz
 - » Outras tensões
 - » Isolamento classe F ou H
 - » Eixo em aço inox
 - » Outros opcionais sob consulta
- Bombas mancalizadas.

Technical drawings of the Danco 1000 pump. The left drawing is a front view showing the pump housing with the 'DANCO' logo and a central inlet/outlet. Dimensions labeled include A (total width), E (inlet/outlet width), B (total height), F (height to base), and G (base width). The right drawing is a side view showing the motor and pump assembly. Dimensions labeled include C (motor length), D (pump housing length), I (pump inlet/outlet diameter), and H (motor base width).

MODELO	cv	Tubulação		A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESQ (Kg)
		Suc (bsp)	Elev (bsp)										
660 M JM	10	3"	3"	487	330	403	214	124	132	216	140	94	72,0
660 T JM	10,0					365							70,0
670 T JM	12,5			423		420					77,0		
680 T JM	15,0					403					82,0		

Curvas de Performance

2 Polos - 3.500 rpm - 60 Hz

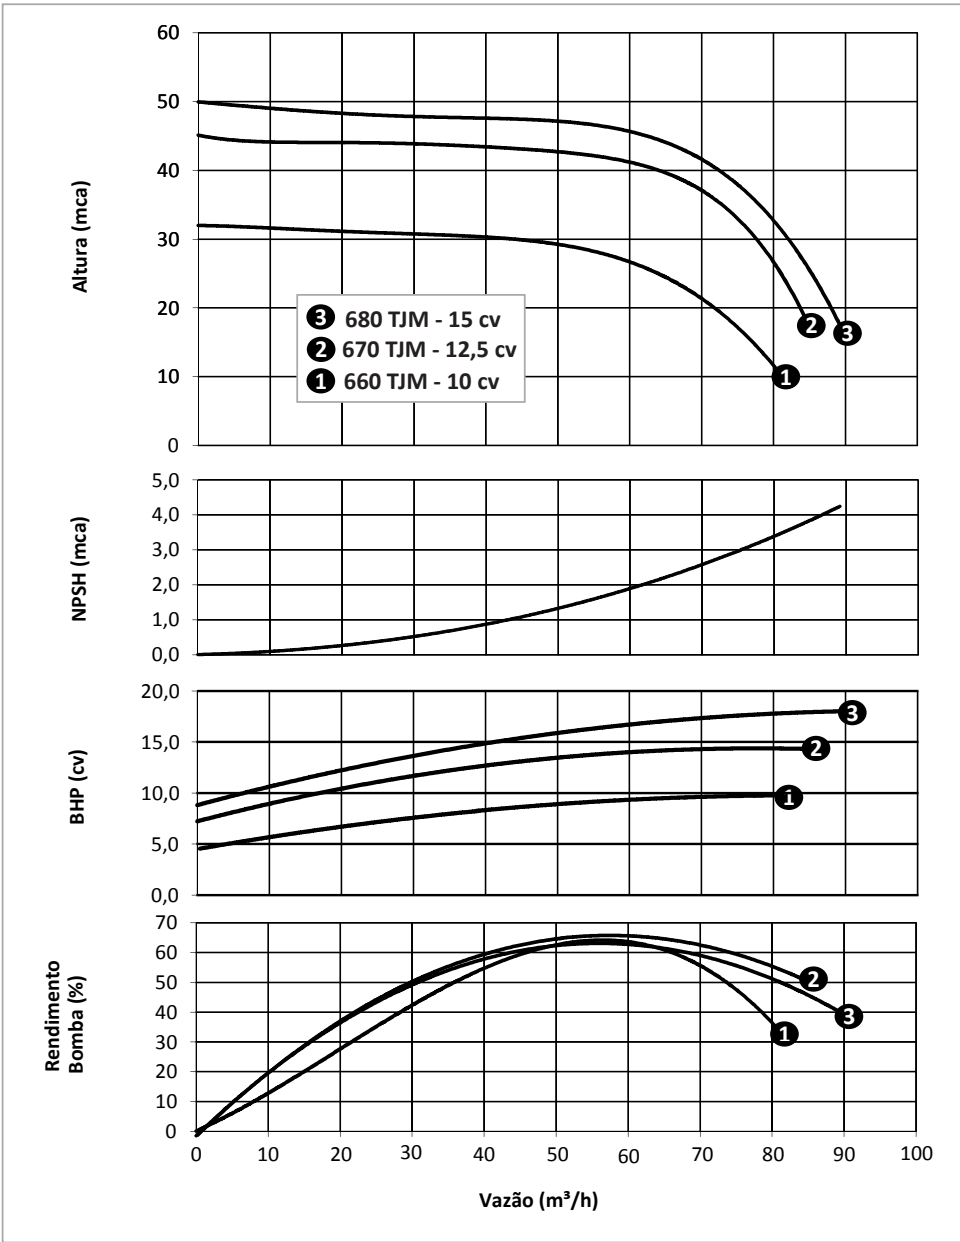

Série CAM 2 Polos

Tabela de Seleção

Modelo		Pot. (cv)	Tubulação		Diâmetro rotor (mm)	AMT max. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) - Não estão incluídas as perdas por atrito																							
Monofásico	Trifásico		Suc. (bsp)	Elev. (bsp)			10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48				
220V/440V	220V/380 440/760V						Vazão (m³/h)																							
660 MJM	660 TJM	10	3” (FLG)	3” (FLG)	150,0	32	81,8	80,0	78,1	76,1	73,8	71,3	68,5	65,3	61,4	56,2	47,8													
670 MJM	670 TJM	12½			162,0	45					86,1	84,8	83,4	81,9	80,3	78,6	76,8	74,8	72,5	70,0	67,1	63,6	58,9	7,7						
680 MJM	680 TJM	15			167,0	50						88,6	87,3	86,1	84,7	83,2	81,7	80,0	78,3	76,3	74,2	71,8	69,0	65,6	61,2	9,6				

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA.