




|                     | PVC Blackout                 | Blackout       | Dupla Face     |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Transmissão de Luz  | 0                            | 0              | 0              |
| Reflexão de Luz     | 4                            | 4              | 4              |
| Absorção de Luz     | 3                            | 3              | 3              |
| Controle de Raio UV | 10                           | 10             | 10             |
| Largura             | 1830 - 2440 - 3000           | 2200           | 2400           |
| Composição          | 60% PVC / 40% Fibra de vidro | 100% Poliéster | 100% Poliéster |
| Gramatura           | 470g                         | 560g           | 560g           |
| Fator Abertura      | -                            | -              | -              |

Estabilidade Dimensional Excelente


Toxicidade Atóxica

Aplicação Ótimo controle de luminosidade. Permite escurecimento do ambiente.

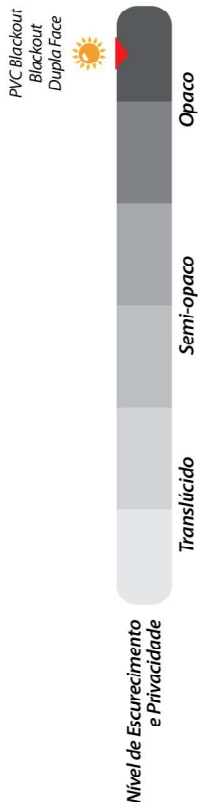

# ROLÔ PVC Blackout

Imagens meramente ilustrativas. As cores podem variar de acordo com a calibragem de brilho, contraste e cor de seu monitor.

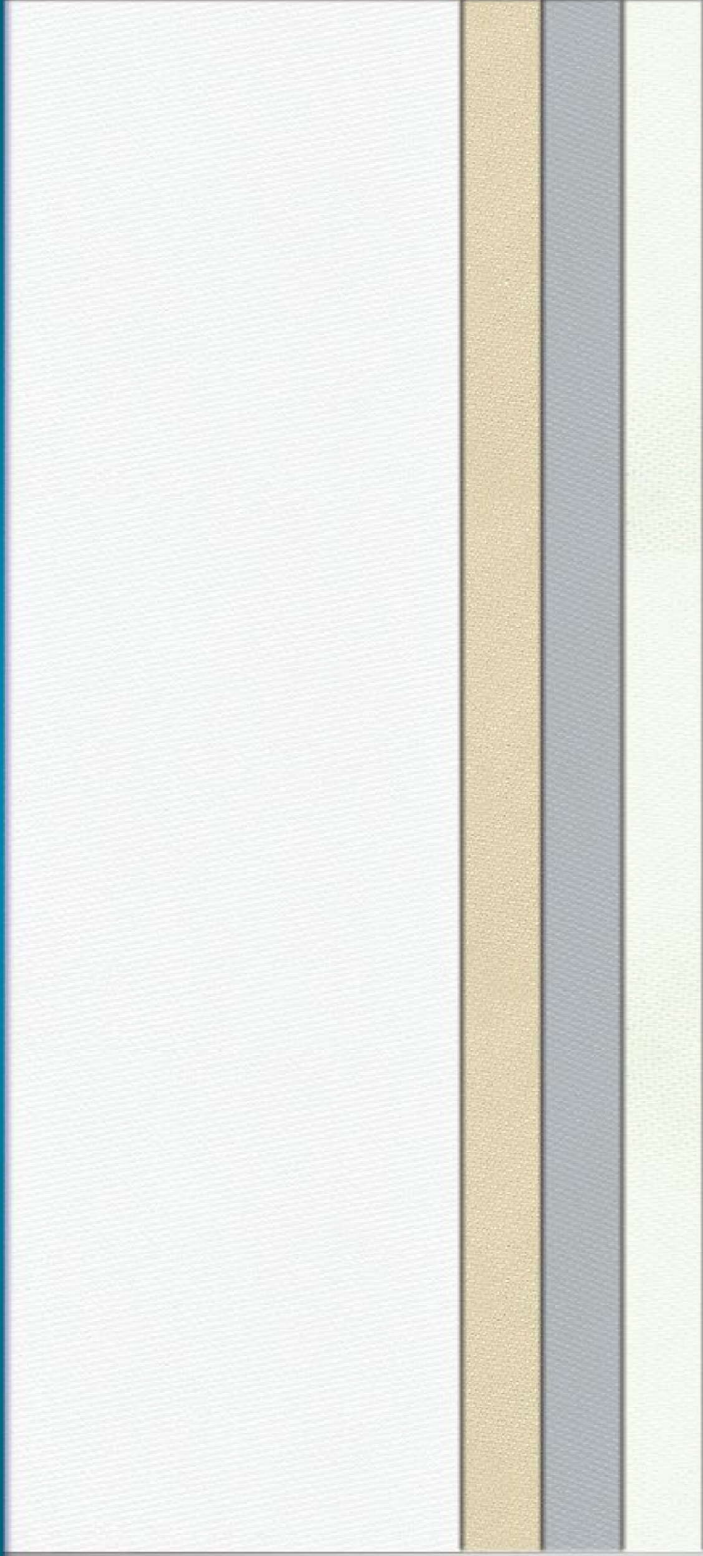

# ROLÔ PVC Blackout

10/16



Limpeza com  
pano úmido



Cortina  
em rolo



Black out



Hidro-  
repelente



Retardante  
de chamas

White




Linen



Gray



Ivory

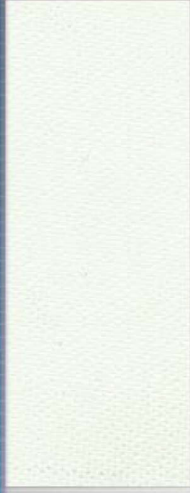

Inbrape

nuance°

nuance°  
Premium

nuance°  
Xtreme

nuance°  
Basic

nuance°  
Eco

Contrast

pVc

ROLÔ

ROLÔ nuance°  
Premium




|                     | Screen 3%               | Screen 5%               | Tecido Rolô    | Zebra          |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Transmissão de Luz  | 1                       | 2                       | 4              | 3              |
| Reflexão de Luz     | 4                       | 4                       | 5              | 2              |
| Absorção de Luz     | 1                       | 1                       | 1              | 1              |
| Controle de Raio UV | 9                       | 9                       | 6              | 8              |
| Largura             | 2500 e 3000             | 2500 e 3000             | 7200           | 1950 - 2450    |
| Composição          | 75% PVC / 25% Poliéster | 70% PVC / 30% Poliéster | 100% Poliéster | 100% Poliéster |
| Gramatura           | 420g                    | 540g                    | 420g           | 110g           |
| Fator Abertura      | 3%                      | 5%                      | -              | -              |

Estabilidade Dimensional Excelente

Toxicidade Atóxica

Aplicação Controle de luminosidade sem perder a paisagem.

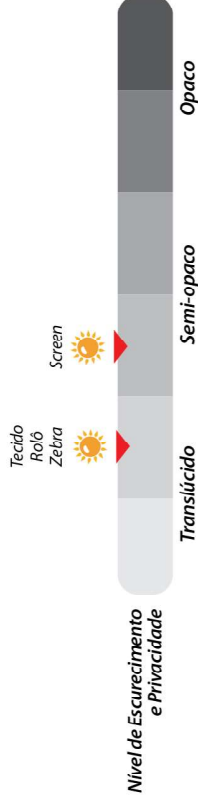

# ROLÔ Screen 5%

Imagens meramente ilustrativas. As cores podem variar de acordo com a calibragem de brilho, contraste e cor de seu monitor.



Inbrape

nuance°

nuance°  
Premium

nuance°  
Xtreme

nuance°  
Business

nuance°  
eOffice

Contrast

pVc

ROLÔ

ROLÔ nuance°  
Premium

# ROLÔ Screen 5%

14 / 16



Limpeza com  
pano úmido



Cortina  
em rolo



Dim out




Retardante  
de chamas


*Branco*




*Cinza*

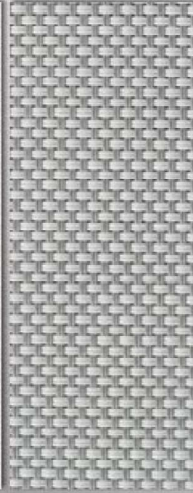


*Bege*

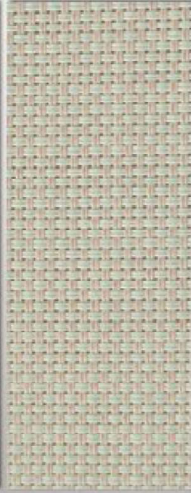

*Cappuccino*

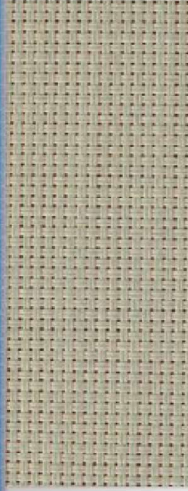


*Prata*

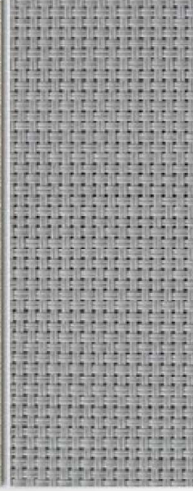

*Preto*



*Areia*

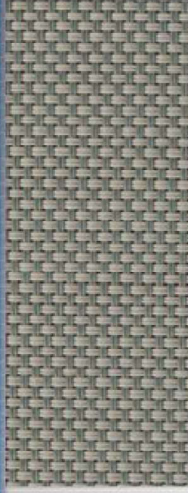

*Cafê*



**Inbrape**

nuance°

nuance°  
Premium

nuance°  
Xtreme

nuance°  
Basic

nuance°  
eclipse

Contrast


pVc

ROLÔ

ROLÔ nuance°  
Premium

|                          | Branco                                                                                                 | Cores Claras | Cores Escuras |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Transmissão de Luz       | 0                                                                                                      | 0            | 0             |
| Reflexão de Luz          | 8                                                                                                      | 8            | 7             |
| Absorção de Luz          | 2                                                                                                      | 2            | 3             |
| Controle de Raio UV      | 10                                                                                                     | 10           | 10            |
| Largura da Lâmina        | 89mm                                                                                                   |              |               |
| Composição               | 100% Poliéster                                                                                         |              |               |
| Estabilidade Dimensional | Excelente                                                                                              |              |               |
| Toxicidade               | Atóxica                                                                                                |              |               |
| Aplicação                | Ideal para ambientes que exigem maior escurecimento, como: quartos, salas de projeção e home theaters. |              |               |
| Características          | Ótimo controle de luminosidade, permitindo escurecimento do ambiente.                                  |              |               |

Branco | Cores Claras | Cores Escuras



Persiana vertical



Black out



Limpeza com pano único



Limpeza com aspirador pó



Hidro-repente




Retardante de chamas



Antiácido

# nuance® BLACKOUT

Imagens meramente ilustrativas. As cores podem variar de acordo com a calibragem de brilho, contraste e cor de seu monitor.

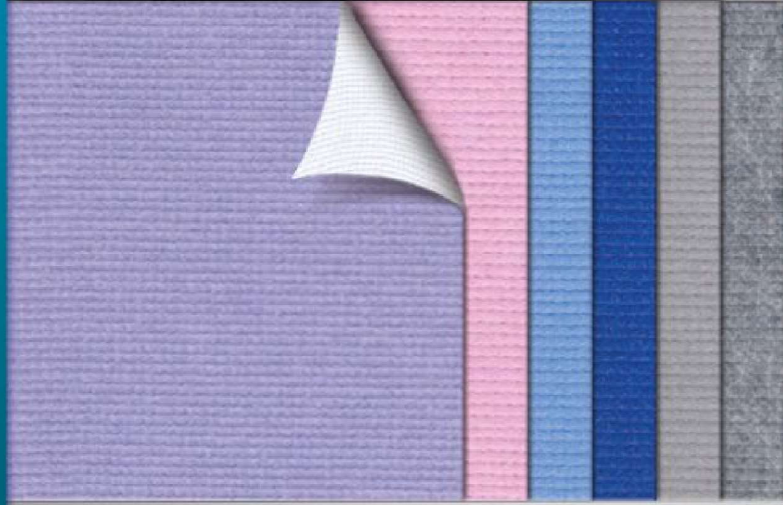

Inbrape

nuance®

nuance®  
Premium

nuance®  
Xtreme

nuance®  
Blackout

nuance®  
eclipse

Contrast

pVc

ROLÔ

ROLÔ nuance®  
Premium



Persiana  
vertical



Black out



Limpeza com  
pano úmido



Limpeza com  
aspirador pó



Hidro-  
repelente



Retardante  
de chamas



Antifácoro

Opcional

Opcional


Opcional



Lilás



Rosa

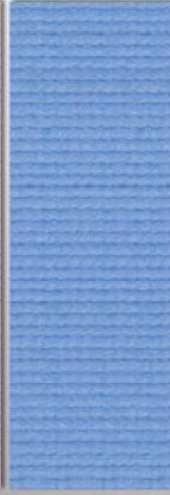

Azul Celeste




Azul Real



Cinza



Grafite

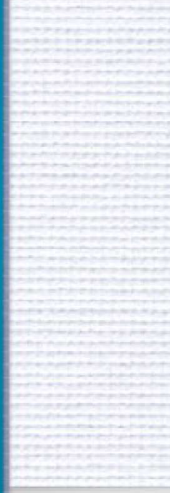

Branco



Creme



Areia



Sépia




Bege Mescla



Chocolate



Ouro

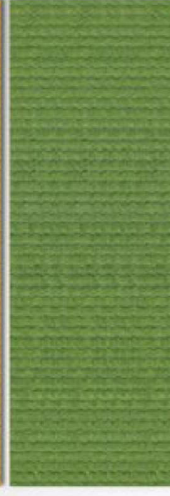

Verde



Laranja



Terracota



Red

Inbrape

nuance®

nuance®  
Premium

nuance®  
Triflex

nuance®  
BLACKOUT

nuance®  
eclipse

Contrast

pVc

ROLÔ

ROLÔ nuance®  
Premium



## FICHA TÉCNICA

### PRODUTO

**Código:**

**Descrição:** NT NUANCE PREMIUM GENÉRICO 90

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Composição Fibra:** 100% POLIÉSTER

**Composição Tela:** SEM TELA

**Cor:** ESPECIFICAÇÃO PARA TODAS AS CORES

**Versão:** 1

| Item de Controle | Especificação |           |          |           |
|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
|                  | Lim. Inf.     | Lim. Sup. | Un. Med. | Norma     |
| GRAMATURA        | >= 167,2      | <= 212,8  | g/m2     | NBR 12984 |
| ESPESSURA        | >= 0,80       | <= 1,00   | mm       | NBR 13371 |
| LARGURA          | >= 88         | <= 90     | mm       | ---       |

### FORNECIMENTO

#### Apresentação

MATERIAL PRODUZIDO EM NÃOTECIDO E ACABADO COM RESINA ACRÍLICA.

SUA FINALIDADE É SER UTILIZADO PARA PERSIANAS VERTICAIS, MANTENDO ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E PROTEÇÃO UV.

### COMERCIAL/ENGENHARIA DE PRODUTO

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Comercial/Técnico.

A Inbrape reserva-se o direito de alterar este documento sem prévio aviso.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### TECIDO PVC BLACKOUT 2019

|                                                                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Composição</b>                                                                                                | <b>75% PVC + 25% FIBRA DE VIDRO</b>                              |
| Gramatura                                                                                                        | ± 530 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                                    |
| Fator e Abertura                                                                                                 | Blackout                                                         |
| Escurecimento                                                                                                    | 100%                                                             |
| Espessura                                                                                                        | ± 0.38mm +/- 5%                                                  |
| Largura                                                                                                          | 1.83m / 2.44m / 3,05m                                            |
| Retardante de chamas                                                                                             | Não propaga                                                      |
| Lavagem                                                                                                          | Material pode ser lavado em ambos os lados com detergente suave. |
| Aplicação                                                                                                        | Cortinas rolô e persianas verticais.                             |
| Solidez da cor                                                                                                   | Class 4.5 (AATCC 16-2003)                                        |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                      | PINPOINT: Nome utilizado para comercialização.                   |
| <b>GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VALIDA POR 03 ANOS<br/>A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.</b> |                                                                  |

*Informações do fornecidas pelo fabricante*



# Inbrape

Ficha técnica de produto

## TECIDO PVC SCREEN 5%

|                                                                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Composição                                                                                             | 75% PVC / 25% Polyester                                             |
| Espessura (mm):                                                                                        | 0,52mm +/- 5%                                                       |
| Peso:(Gr/m2)                                                                                           | 390 +/- 5%                                                          |
| Factor de abertura%                                                                                    | 5%                                                                  |
| Coeficiente de sombreamento %                                                                          | 44                                                                  |
| Transmissão solar %                                                                                    | 13                                                                  |
| Bloqueio UV                                                                                            | Aproximadamente 95%                                                 |
| Cores                                                                                                  | Branco/Bege/Cinza                                                   |
| Largura (mm)                                                                                           | 2500 - 3000                                                         |
| Lavagem                                                                                                | Material pode ser lavado em ambos os lados com detergente suave.    |
| Propagação Chamas                                                                                      | Norma UL 94: 2013 - Nivel UL94 V-0 – Não Propaga                    |
| OBSERVAÇÃO                                                                                             | Outras aplicações, cores e medidas consultar o departamento técnico |
| GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VALIDO POR<br>2 ANOS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL |                                                                     |

*Informações fornecidas pelo fabricante*

