M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.128.778/0001-90 – IE: 24.038917-8

PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 016/2024-TJAM

END : RUA CARMELO, Nº 751, SALA 02, BAIRRO: DOUTOR SILVIO BOTELHO – CEP: 69.314-537.
CELULAR: ***(95) 98410-1256***
EMAIL: cliente@m7distribuidora.website clientem7distribuidora@gmail.com
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BANCO SICREDI : 748
Agência: 0812
C/C: 74.002-6

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços:
Nome: NADSON PADILHA PINHEIRO
Nacionalidade: BRASILEIRA
Estado Civil: SOLTEIRO
Carteira de Idt: 125.137 Órgão Expedidor: SSP/RR
CPF: 601.707.192-00
Endereço: RUA DAS IRIS Nº 272 PRICUMA BOA VISTA -RR CEP : 69.309-399
Cargo: ADMINISTRADOR/ PROCURADOR

1. Propomos fornecer Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos, com entrega parcelada, conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Nr Item	Descrição Item	Unid	Marca	Qtd	Vlr Unit	Vlr total
GRUPO 2	**BEBEDOURO DE COLUNA** **Função água gelada e natural;** **Tensão: 110/127 V;** **Eficiência energética: classe A;** **Bandeja de água removível;** **Para garrafões de 20 litros;** **Suporte do garrafão com furador;** **Cor: Branca;** **Dimensões Mínimas em mm (sem embalagem) AxLxP: 975±5 x 285±5 x 325±5** **Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material.**	**Unid**	**Britânia**	**12**	**R$ 595,00**	**R$ 7.140,00**
	PURIFICADOR DE ÁGUA (REFRIGERADO) **- Capacidade do reservatório: entre 0,8 e 2 litros;** **- Vida útil do refil de 1500 a 3000 litros ou até 6 meses;** **- Fácil troca de filtro;** **- água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro ou bactérias;** **- Bivolt.** **- Eficiência energética: classe A;** **- Nível de Temperatura mínimo: gelada e natural;** **Garantia mínima de 12 meses.**	**Unid**	**Ibbl**	**42**	**R$ 516,99**	**21713,58**
	TOTAL					**R$ 28.853,58**

vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de discordância.

3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.

4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta e de 90 (NOVENTA) dias , contados da abertura da sessão pública.

7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 30 (TRINTA) dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.

8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

10. DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

11. DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão eletrônico sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, QUE a Empresa Não Possui em seu quadro societário Servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

12.DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no processo licitatório, bem como que não está sofrendo nenhuma sanção promovida por Órgão ou Entidade Pública.

13.DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicadooudiscutidocomqualqueroutroparticipantepotencialoudefatodocertame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação , antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

14. PAGAMENTO máximo de 30 (trinta) dias

15. VALIDADE DA PROPOSTA DE 12 (DOZE) MESES

16. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

17.DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

18.a) Atenderá a Legislação Ambiental – em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame licitatório, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação especifica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal;
b) Promoverá em suas dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos, a aplicação de práticas de sustentabilidade ambiental;
c) Atenderá, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: Princípio do Desenvolvimento Sustentável (art. 170, VI cc. art. 225, § 1º, V, da CF e arts. 4º e 5º da Lei nº 6.938/81) e Princípio do Poluidor Pagador (art. 225, § 3º da CF e arts. 4º, VII e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81) e Princípio da Preservação/Precaução (art. 225, § 1º, IV, da CF e art. 9º, I, III, V da Lei nº 6.938/81).Concorda e submete-se a todas e cadA uma das condições impostas pelo referido Edital.

19.DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para a sua habilitação no presente processo licitatório, nem fatos impeditivos de contratar com Administração Pública, declarando estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Não ( ) Sim (x) / Microempresa - ME

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

20. ENDEREÇO: Divisão de Patrimônio e Material ou Setor de Almoxarifado, localizado no térreo do Fórum Ministro Henoch Reis, na Av. Paraíba, s/n., São Francisco, Manaus/AM, CEP 69079-265.

BOA VISTA -RR **20/06/2024**

Nadson P. Pinheiro
Administrador
M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

7 Problemas e Soluções

Siga as instruções abaixo e realize o procedimento de acordo com a tabela. Caso ainda apresente defeito, leve a uma assitência técnica autorizada.

Problema	Causas Possíveis	Solução
Não Liga	Tomada elétrica sem energia.	Conectar o aparelho em uma tomada funcional (testar a tomada com outro aparelho).
Refrigeração Ineficiente	Produto instalado em local com temperatura ambiente elevada.	Instalar o produto em local que permita boa ventilação ao redor do aparelho e temperatura ambiente menor a 32°C.
Não sai água gelada no bebedouro	O aparelho não ficou ligado tempo suficiente para refrigerar toda a água do reservatório.	Após ligar o aparelho aguardar 90 minutos para refrigerar toda a água do reservatório.
	Foram retirados copos seguidos de água gelada.	Se retirar copos seguidos de água gelada. Aguardar o tempo necessário até que o reservatório esteja refrigerado.
	Produto instalado em ambiente com temperatura elevada.	Recomenda-se instalar o produto em ambiente com temperatura de 10°C a 32°C.
A água não corre nas torneiras	Galão vazio.	Instalar um galão cheio.
	A entrada do suporte está bloqueada pelo lacre do galão.	Eliminar o bloqueio retirando o lacre do galão.
Vazamento pelo suporte do garrafão.	galão furado ou quebrado.	Substituir por um novo galão.
Ruído durante o funcionamento	Aparelho instalado sobre uma superfície instável.	Colocar o aparelho sobre uma superfície estável e sólida.
Gosto estranho na água.	Não foi realizada limpeza do aparelho antes da primeira utilização ou caso o aparelho tenha ficado muito tempo sem ser usado.	Seguir o procedimento de Limpeza periódica contido no manual.
O Cooler interno não está funcionando	Temperatura da água no reservatório está abaixo de 12°C, condição normal de operação.	Quando a temperatura da água existente no reservatório aumentar, o cooler (ventilador) voltará a funcionar.
	Defeito no cooler ou no contato elétrico.	Encaminhar o produto para a Assistência Técnica Autorizada.

Atenção Se mesmo depois de realizar o procedimento, ainda apresente problemas no produto, procure a **assistência técnica autorizada** mais próxima.

Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
•Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300.**
Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.
Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
DESDE 1956

(47) 3431-0300
www.britania.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
INDÚSTRIA BRASILEIRA
09/22 2061-09-05 01000119 Rev.6

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas

BRITÂNIA
DESDE 1956

BEBEDOUROS DE ÁGUA unificado

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM BEBEDOURO DE ÁGUA DE QUALIDADE BRITÂNIA!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.
Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Bebedouros de Água Britânia.
Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido.
Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

⚠ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
• Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

1 Instruções de Segurança

• Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Conservar este aparelho em local seco e evitar exposição direta à luz solar. A parte de trás do aparelho deverá estar pelo menos a uma distância de 25 centímetros da parede.
• A entrada de ar existente na parte traseira do produto não deve ser obstruída.
• Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
• Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
• Para evitar danos ao aparelho, nunca conectar o plugue à tomada elétrica ou ligar o aparelho sem que a água tenha escorrido para dentro do seu reservatório interno.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, seguir os procedimentos descritos na seção "Instruções de uso".
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• Se a água fria não for necessária por um longo período de tempo, retirar o plugue da tomada elétrica para economizar energia elétrica.
• Caso o bebedouro não seja usado por um longo período de tempo, recomenda-se retirar o plugue da tomada elétrica e retirar toda a água do sistema pelas torneiras e pelo dreno.
• Não usar extensões para evitar risco de incêndio.
• Quando a bandeja coletora de água estiver quase cheia, retirá-la do encaixe e reinstalar depois de esvaziá-la.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa.
Caso o aparelho precise de conserto, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O aparelho destina-se ao uso com água, atendendo a legislação vigente.
• Grau de proteção contra penetração de água IPX0.

2 Componentes

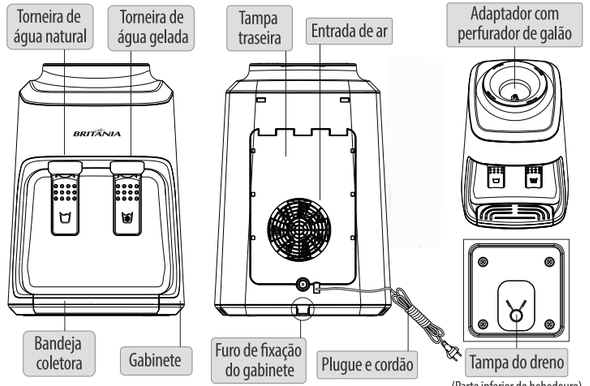

Imagens meramente ilustrativas

*Manual unificado para todos os bebedouros Britânia.

3 Características do Produto

• O dispositivo perfurador de galão facilita o encaixe do galão ao produto, evitando derramamento de água.
• Este aparelho poderá ser usado com garrafões de 10 ou 20 L .
• Para o resfriamento de água, deve-se aguardar em média 90 min, podendo variar de acordo com a temperatura ambiente. Esse tempo é referente ao resfriamento do reservatório interno que tem capacidade para 0,80L.
• Antes da primeira utilização, recomenda-se deixar o aparelho trabalhar por aproximadamente 2 horas para garantir o completo resfriamento do reservatório. A temperatura de água gelada é de aproximadamente 10-12°C, dependendo da temperatura ambiente.
• Só usar com o aparelho água potável não contaminada.
• Este aparelho deverá funcionar em um ambiente com temperatura entre 10°C e 32°C.
• A umidade relativa do ar não deverá ser superior a 90%.
• As temperaturas máxima e mínima da água de entrada no aparelho (°C): 10°C – 32°C

A vazão recomendada para este modelo:
Água Natural: 1.2l/min – 1.3l/min
Água Gelada: 1.2 l/min – 1.5 l/min

4 Instruções de Uso

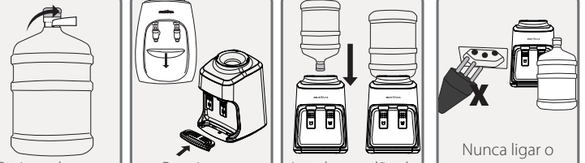

Retirar o lacre e limpe o galão, não é necessário retirar a tampa do galão.

Pressione a bandeja coletora de água na parte inferior do gabinete até ouvir um clique.

Instalar o galão de água com a tampa sobre o adaptador situado na parte superior do aparelho.

Nunca ligar o aparelho sem que a água tenha escorrido para dentro do seu reservatório interno.

Atenção Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do galão. Em alguns casos recomenda-se utilizar uma faca ou estilete para fazer um pequeno corte na tampa do galão. Isto irá facilitar a perfuração da tampa evitando possível desgaste do perfurador.

5 Fixação do Bebedouro

Caso a superfície tenha uma inclinação maior que 5°, recomendamos que seja fixado na superfície com parafusos, através do furo de fixação de gabinete (item 9 de lista de componentes).

1 Verifique se o ponto para fixação e o furo estão alinhados.

2 Encaixe o parafuso, apertando até que fique fixado na superfície.

3 Seu Bebedouro de Água está fixado à superfície.

Parafusos não estão incluídos nos componentes do produto.

6 Limpeza Periódica

Desconecte o produto da tomada elétrica e retire o galão.

Retire o galão e toda a água contida no produto, deixando escorrer por ambas as torneiras e pelo dreno.

Colocar 2 litros de água com 4 gotas de cloro 1% ou água sanitária 1%.

Deixar escorrer uma pequena quantidade de solução por ambas as torneiras para retirar todo o ar contido no sistema.

Estando o sistema totalmente preenchido com a solução, deixá-la agir por pelo menos 20 minutos.

Retire toda a solução contida no produto por ambas as torneiras e pelo dreno.

Enxaguar bem com água limpa deixando-a escorrer por algum tempo por ambas as torneiras e pelo dreno.

Após esvaziar completamente seu produto coloque a tampa do dreno e sua presilha

Colocar o galão no bebedouro novamente.

ibbl

Cuidar da água
é cuidar de você

PURIFICADOR DE ÁGUA

E-DUE E
E-DUE EQUILIBRIUM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Uma empresa Culligan
Líder mundial em tratamento de água

Informações de Segurança

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado do Purificador. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Atenção! Leia todas as instruções de segurança antes de iniciar a instalação do seu produto. Existem riscos de danos graves (incêndio, choque elétrico e ferimentos) caso não sejam seguidas as instruções de segurança.

Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento (inclusive crianças), a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto. Conforme norma NBR NM IEC60335-1.

Este aparelho pode ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: áreas de equipes de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; para clientes em hotéis, motéis; e outros ambientes do tipo residencial.

Atenção! Verifique:

- A pressão do ponto de água antes de instalar seu purificador. A pressão mínima de trabalho é de 49,03 kPa (5 m.c.a.) e não deve ultrapassar 490,33 kPa (50 m.c.a.).
- O purificador é Full-Range, ou seja, poderá ser instalado em qualquer tensão/voltagem (127V-220V). Utilize tomadas exclusivas. Nunca utilizar adaptador ou extensão para ligar o produto.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos e perda da garantia.

Desligue o purificador da tomada sempre que fizer limpeza e/ou manutenção.

Nunca desligue seu purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o conector.

Para evitar choques elétricos jamais toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, as peças de conexão hidráulica como mangueiras e niples devem ser substituídas uma vez por ano.

Realize com periodicidade a higienização do seu produto. Consulte um agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de executar de forma correta o procedimento.

O produto não deve ser limpo com jatos d'água, produtos abrasivos ou inflamáveis, nem produtos que deixem gosto na água ou danifiquem as peças. Mantenha esses produtos longe de seu purificador.

Não obstrua as saídas de ar do seu purificador, mantenha a distância mínima das laterais e traseira.

Gire o manual para utilizar o gabarito.

cm

APOIADO NA PAREDE

1 - O Produto

Este Purificador possui
REFRIGERAÇÃO POR PLACA ELETRÔNICA

- ✓ **Ideal para espaços compactos**
- ✓ **Atende de 2 a 4 pessoas.**

Conheça seu purificador E-Due

1. Bica Articulável
2. Led Trocar Refil
3. Botão de Acionamento
4. Botão Misturador
5. Bandeja Removível
6. Entrada e Saída de ar
7. Refil Girou Trocou
8. Tecla Reset

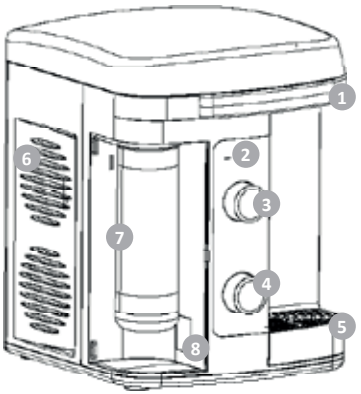

SAIBA MAIS

2 - Informações Importantes (Advertência)

Este produto foi desenvolvido para purificar e gelar água. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois isto pode causar danos ao produto, resultando na perda da garantia. Produto para ponto de uso (POU). Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água da rede pública ou clorada, conforme Portaria de Consolidação vigente. O produto deve ser instalado em um plano horizontal.

Atenção! O Purificador de água deve ser instalado somente onde a pressão de água da rede hidráulica não ultrapasse 490,33 kPa (50 m.c.a.*). Acima desta pressão, deve-se instalar um regulador de pressão adequado que deve ser adquirido separadamente.

• Pressão mínima de trabalho: 49,03 kPa (5 m.c.a.*). É importante que a caixa d'água que abastece o purificador esteja a no mínimo 5 metros de altura do mesmo para que sua vazão seja adequada.

• Vazão de água recomendada: até 60 litros/hora.

• Desligue o Purificador da tomada sempre que for realizar uma manutenção.

• Em condições críticas de temperatura ambiente e umidade poderá ocorrer formação de suor (sudação) na parte frontal do produto. Seque-o com pano macio.

Quando deixar o Purificador sem uso por períodos prolongados (maior que 72 horas), além de desligar, mantê-lo vazio.

Veja como proceder para drenar (esvaziar) o produto:

• Desligue o Purificador da tomada.

• Feche o registro de entrada da rede de água.

• Posicione o botão do misturador na opção gelada e em seguida abra o registro de saída de água.

• Na parte inferior do produto, retire a abraçadeira da tampa do dreno: para desencaixar, basta pressionar a trava na extremidade e retirar com a mão a abraçadeira de aço (Fig. 01).

• Posteriormente retire a tampa do dreno com a mão até escoar totalmente a água. (Fig. 02).

• Após isso, fazer o procedimento reverso.

O Purificador possui refil incorporado que atende a norma ABNT NBR 16098:2012.

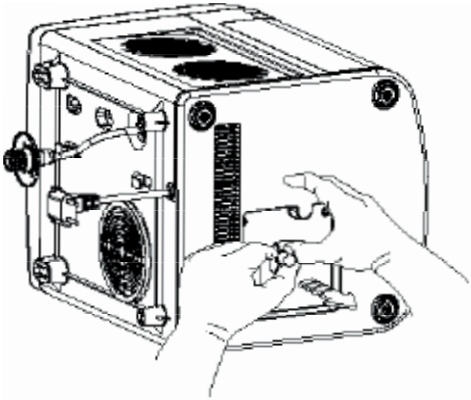

Fig. 01

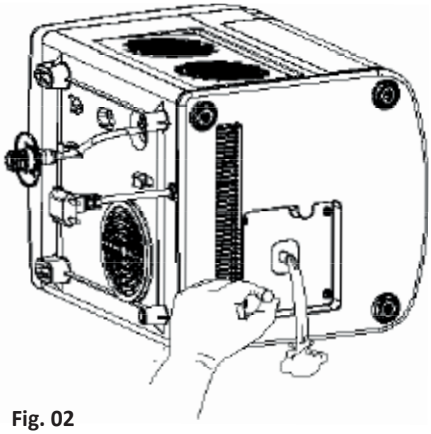

Fig. 02

***m.c.a (metros por coluna d´água) é a distância entre a altura da caixa d´água e a altura do purificador.**

3 - Instalação – Fixação na parede

O purificador pode ser instalado em cima de uma bancada ou fixado na parede. Para fixá-lo na parede, utilize o gabarito localizado no rodapé deste manual para orientar a furação a ser feita na parede e faça o furo com broca nº 8. Os parafusos e buchas acompanham o produto e estão localizados dentro da pingadeira.

Encaixe o purificador nos parafusos com as buchas nº8 já fixadas na parede. (Este encaixe deverá ocorrer no painel traseiro do purificador (Fig.03).

A distância mínima permitida para o desempenho normal do produto é de 10 cm para a entrada de ar laterais e 2 cm na traseira para saída de ar (Fig. 04).

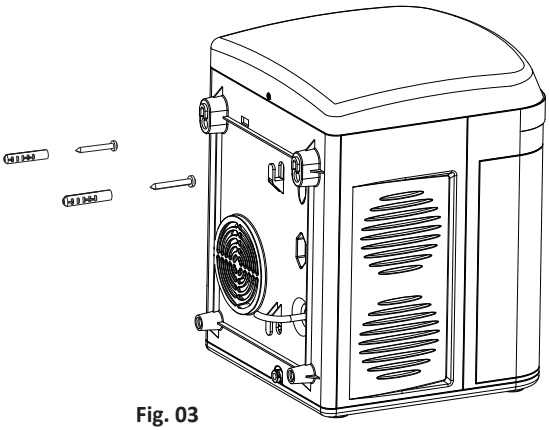

Fig. 03

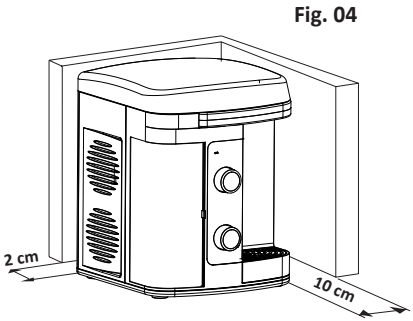

Fig. 04

4 - Instalação Hidráulica

O seu Purificador IBBL vem equipado com um redutor de vazão já instalado no niple. Caso sua residência não possua pressão de entrada adequada – recomendamos pressão mínima de 49,03 kPa (5 m.c.a.), o que pode ocorrer em residências abastecidas com caixa d'água – retire o redutor de vazão antes de instalar o niple na rede hidráulica utilizando uma ferramenta pontiaguda (Fig. 05).

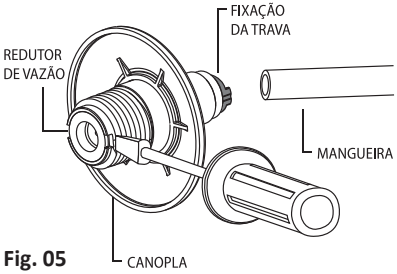

Fig. 05

Para a instalação hidráulica do Purificador de água IBBL, siga corretamente as instruções abaixo:

- Não ligue o produto na tomada antes de finalizar a instalação hidráulica.
- O produto deve ser instalado em um plano horizontal.
- O produto não deve ser instalado em áreas sujeitas a jato de água.
- Procure um ponto de água com rosca ½" para efetuar a ligação hidráulica.
- Feche o registro deste ponto de saída de água.
- Pegue a conexão (niple) localizada dentro da pingadeira, passe fita tipo veda rosca na rosca e encaixe no ponto de saída de água.
- Conecte uma extremidade da mangueira na conexão niple (Fig.06).
- Após isto, conecte a outra extremidade da mangueira na parte traseira do produto no local indicado como entrada (Fig. 07).
- Encaixe a mangueira ao máximo dentro da conexão (aproximadamente 2 cm).

Atenção! O travamento da mangueira não significa que a vedação foi realizada. Ao encaixar, você deve ultrapassar os anéis de vedação na parte interna da conexão.

- Abra o registro para liberar o fluxo de água e certifique-se que não existe vazamento nas conexões.
- Para desencaixar do local indicado como entrada, basta pressionar a trava na extremidade do conector e puxar a mangueira (Fig. 08).

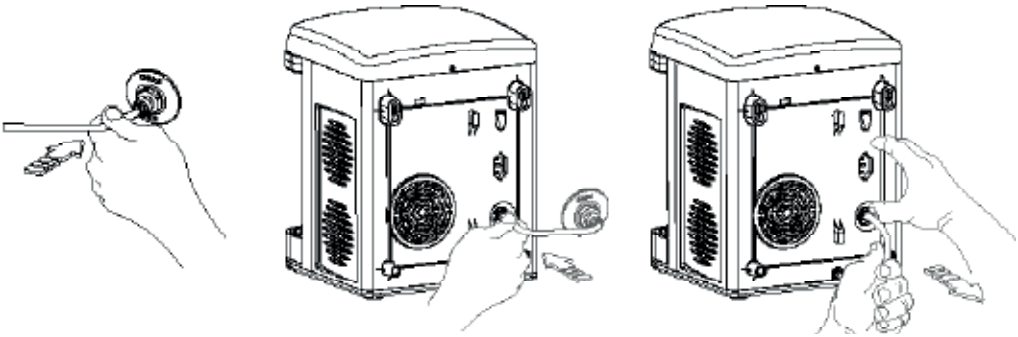

5 - Instalação Elétrica (Advertência)

- Este produto é full-range, atende as tensões/voltagens 127V e 220V.
- Desligue o Purificador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Ligue o purificador em tomadas exclusivas. Nunca utilizar adaptador ou extensão para ligar o produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos e a perda da garantia.
- O plugue do cabo de alimentação deste produto respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007 do Conmetro.

Sistema de Refrigeração

Refrigeração *TermoElétrica*

Refrigeração ideal para residências de até 4 pessoas

Este Purificador utiliza sistema de refrigeração termoelétrica.

O volume do reservatório de água gelada é de aproximadamente 0,8 litro. Caso esse volume seja esgotado, é necessário aguardar o sistema refrigerar a água novamente.

Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento (inclusive crianças), a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, conforme norma NBR NM IEC60335-1.

Após a instalação elétrica, aguarde 2 horas e dez minutos para consumir água gelada na temperatura ideal.

6 - Procedimento após a instalação Hidráulica

Após instalar o produto, selecione no botão misturador a opção de água natural, gire o botão de acionamento e deixe escoar 5 litros d'água para a retirada de eventuais resíduos de carvão. Em seguida, selecione a opção de água gelada e deixe escoar 1 litro d'água. Não movimentar o produto com o reservatório cheio de água.

Obs. Em locais onde a pressão da rede hidráulica for superior a 147 kPa (15 m.c.a.)* poderá ocorrer microbolhas de ar deixando a água com aspecto leitoso (isto deverá desaparecer após o total preenchimento de água no refil).

7 - Acionamento de Água

Para consumir água natural, gire o botão misturador no sentido anti-horário até o fim de curso (Fig.09).

Para consumir água gelada, gire o botão misturador no sentido horário até o fim de curso (Fig. 09).

Para consumir água misturada, girar o botão misturador e posicione o mesmo na condição que lhe agradar.

Para início do fluxo de água, deve-se girar o botão de acionamento (Fig. 10) no sentido anti-horário até o fim de curso. Para interromper o fluxo deve-se girar o botão de acionamento no sentido horário até o fim de curso (Fig. 10).

Fig. 10

Fig. 09



8 - Limpeza e conservação

A limpeza externa do Purificador deverá ser realizada apenas utilizando detergente neutro e um pano de microfibra úmido. O produto não deve ser limpo com jatos d'água, produtos abrasivos, álcool ou solventes, nem com produtos que deixem gosto na água ou que danifiquem as peças plásticas.

A limpeza interna deve ser realizada sempre que substituir o refil do seu Purificador, ou a cada 6 meses. Esse serviço deve ser realizado por uma Assistência Técnica Autorizada e não é coberto pela garantia do produto.

Atenção! Desligue o purificador da tomada sempre que fizer limpeza e/ou manutenção.

Atenção! Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, as peças de conexão hidráulica como mangueiras e niples devem ser substituídas uma vez ao ano.

*** m.c.a. (metros por coluna d'água) é a distância entre a altura da caixa d'água e a altura do produto.**

9 - Troca de Refil

O purificador E-Due é acompanhado do refil ¨Girou, Trocou¨ C+3, já o purificador E-Due Equilibrium conta com o refil "Girou, Trocou" Equilibrium. Ambos refis possuem vida útil de 3.000 litros ou até 6 meses. Este tempo de vida útil do refil pode variar de acordo com o consumo e a qualidade de água.

Quando o refil estiver vencido, acenderá uma luz vermelha no painel indicando que a substituição será necessária.

• Abra a tampa do alojamento do Refil, gire o refil "Girou,Trocou" para a esquerda para desencaixá-lo do produto (Fig. 11).

• Pressionar RESET (Fig. 12) por 5 segundos, até que a luz LED (trocar refil) que estará piscando na cor vermelha, passe a ficar na cor azul. Esta operação deve ser feita a cada troca de Refil.

• Substituir por um novo Refil "Girou, Trocou" no produto, encaixá-lo para cima e girar para a direita para conectar no produto.(Fig. 13).

Atenção! use somente refil original IBBL. Somente o refil IBBL garante o funcionamento correto do seu purificador.

Importante: Se houver necessidade de troca do refil por problemas externos – exemplo: sujeira excessiva na água devido a problemas na tubulação ou caixa d'água, bem como água fora do padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação vigente – solicite a higienização a uma assistência técnica e siga o mesmo procedimento acima para troca do refil.



Fig. 11

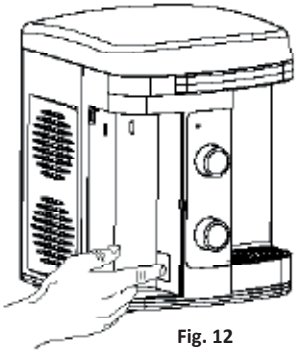

Fig. 12



Fig. 13

10 - Informação Técnica

Informações dos Refis

	E-Due (Refil C+3)	E-Due Equilibrium (Refil Equilibrium)
Eficiência Bacteriológica	Não se Aplica	Não se Aplica
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe C ≥ 5 até < 15 µm	Classe C ≥ 5 até < 15 µm
Volume de Referência para Ensaio de Retenção de Partículas	3.000 litros	3.000 litros
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado	Aprovado
Capacidade para Redução de Cloro e Retenção particulas	3.000 litros ou até 6 meses	3.000 litros ou até 6 meses
Filtração Mecânica + Carvão Ativado		

Informações do Produto E-Due e E-Due Equilibrium

Dimensões do produto (larg x alt x prof) (mm)	270x357x321
Peso Líquido (Kg)	3,8
Vazão máxima recomendada (l/h)	60
Volume Interno do reservatório (l)	0,8
Capacidade de Refrigeração (l/h)	0,250
Pressão de Trabalho (m.c.a. / kPa)	5 a 50 / 49,03 a 490,33
Temperatura Ambiente de funcionamento * (°C)	2 a 38
Tensão/Voltagem (v)	Full-Range (127 a 220)
Grau de Proteção	IPX0**
Temperatura mínima e máxima da água de entrada no Aparelho (°C)	2 a 27
Frequência (Hz)	50/60
Potência (W)	63

***Capacidade de Refrigeração realizado a 32°C conforme Norma ABNT NBR 16236:2013.**

**** Pode ser utilizado somente em ambientes internos.**

11 - Problemas e Soluções

Importante! Antes de acionar nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, siga os procedimentos abaixo:

Problema	Causas mais Comuns	Soluções
Não liga/ não funciona	Falta de energia elétrica na tomada	Testar outra tomada
	Tomada com problema	Chamar um profissional para corrigir o defeito
	Registro fechado	Abrir o registro

Sai pouca água	Pressão da água incorreta	Verificar a pressão mínima de trabalho que é de 49,03 kPa (5 m.c.a.)
	Refil Saturado	Substituir o Refil “Girou, Trocou”
Não refrigera a água ou não atinge a temperatura desejada	Produto desligado	Ligar o produto
	Consumo de água superior a capacidade do produto	Reduzir consumo excessivo
	Local de instalação fora dos padrões	Verificar a temperatura ambiente e circulação do ar no local de instalação
	Opção de acionamento da água incorreto	Acionar ou selecionar a opção desejada
	Produto muito perto da parede	Mantenha distância mínima de 10 cm nas laterais e 2 cm atrás do produto
Vazamento de água	Refil mal posicionado	Recolocar o Refil adequadamente
	Conexões malfeitas	Conectar adequadamente a conexão niple e bicos da mangueira
Vazando água do gabinete	Pingadeira transbordando	Esvaziar pingadeira, removendo-a do produto

12 - Assistência Técnica Autorizada

Se necessitar de serviços, informações ou tiver algum problema, consulte a assistência técnica mais próxima através do QR Code ao lado ou utilize nosso atendimento telefônico.

SAC

0800 725 4225

ESCANEIE

13 - Certificado de Garantia

A IBBL garante este produto, de uso exclusivamente doméstico, contra eventuais vícios/defeitos de matéria prima ou de fabricação, pelo prazo de um ano, com exceção das mangueiras, conexões hidráulicas e refil, conforme quadro ao lado:

Garantia Legal	3 meses	A partir da emissão da nota fiscal
Garantia Contratual	9 meses	
Garantia Mangueiras / Conexões Hidráulicas	90 dias	
Garantia do Refil	30 dias	

A garantia concedida pela IBBL não cobrirá despesas obtidas com taxa de instalação do produto através de assistência técnica autorizada.

Defeitos de fabricação: entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 725 4225, munido da nota fiscal de compra e nº de série do produto, ou procure a Assistência Técnica Autorizada.

Estando no prazo de garantia: constatada pela IBBL a existência de vício/defeito de fabricação e/ou de componentes, o produto será restaurado e a mão de obra e peças serão gratuitas.

Produtos fora do prazo de garantia: caso não seja constatado vício/defeito de fabricação e/ou componentes, será enviado um orçamento para o conserto ao consumidor, para sua aprovação ou recusa.

Estando cobertos ou não pela garantia, despesas relacionadas à frete e seguro do envio/retorno do produto serão de responsabilidade do consumidor.

Atenção! Este certificado de garantia será anulado e torna-se sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes eventualidades:

- Descumprimento das recomendações contidas no Manual de Instrução.
- Produto danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenamento ou manuseio inadequado.
- Instalação inadequada do produto.
- Utilização de peças e elemento filtrante (Refil) que não sejam originais de fábrica.
- Defeito causado por desgaste natural, riscos e manchas das partes externas pelo uso de produtos químicos abrasivos ou similares que incidam sobre produto.
- Utilização de componentes e acessórios, para instalação ou uso não recomendados pela IBBL, em desacordo com as normas técnicas* praticadas no país.
- Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoal ou entidade não autorizada pela IBBL.
- Defeitos ocasionados por deficiência da instalação hidráulica ou pela companhia de abastecimento de água da rede pública.
- Remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do produto.
- Defeitos decorrentes de causas naturais como raios, enchentes e vendaval.

Este Certificado de Garantia substitui todas as outras garantias sem restrições e nenhum outro terceiro está autorizado a assumir qualquer obrigação relacionada à venda dos produtos IBBL.

Válido somente no território nacional e para produtos adquiridos no Brasil.

A IBBL não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto, outros prejuízos relativos a danos de propriedade e prejuízos pecuniários.

***Normas: ABNT NBR 16236:2013, ABNT NBR16098:2012, Portaria n°02/2007 do Conmetro e Portaria de Consolidação vigente.**

Gire o manual para utilizar o gabarito.

Qualquer dúvida ou sugestão, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): ***0800 725 4225***

Departamento de Vendas
Tel.: 11 2118-2100

Departamento Exportación
export@ibbl.com.br

www.ibbl.com.br

CULLIGAN LATAM EIRELI
CNPJ: 31.861.323/0001-01
Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, km 52,5
Vila Martins - Itu/SP - Brasil - CEP: 13308-200

COD: 10.660.067 - REV.03 - OUT/21- Todas as imagens são meramente ilustrativas.