





27.13	Escada Hidráulica em Concreto Armado	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
27.13.1	Concreto usinado, bombeado, 25mpa, incluso transporte, lançamento e adensamento.	m³	5,64	0,00	5,64
27.13.2	Armação em aço CA50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm², incluso fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação.	kg	225,60	0,00	225,60
27.13.3	Formas para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento de 5 vezes.	m²	67,68	0,00	67,68
28	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
28.1	Grama do tipo batatais, inclusive preparo do solo	m²	1.966,54	1.389,00	577,54
28.2	Limpeza final	m²	1.050,00	0,00	1.050,00
28.3	Pintura de demarcação com tinta rodoviária - estacionamento e faixa de pedestres.	m	210,15	0,00	210,15

MANAUS - AM, 15 de Julho de 2015.

  
 MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO  
 CPF 615.887.922-34  
 PRESIDENTE DO IPEM - AM

  
 OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO  
 ENG. CIVIL  
 FISCAL DE OBRA  
 CPF 077.135.412-68  
 CREA 4533-D/AM-RR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
 15/02/2019, 17:22

Chave de Impressão: 47B64

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

*Handwritten initials and signatures:* LC, PT, [Signature], [Signature], [Signature]



INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTABILIDADE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO


  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ






27.13	Escada Hidráulica em Concreto Armado	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
27.13.1	Concreto usinado, bombeado, 25mpa, incluso transporte, lançamento e adensamento.	m³	5,64	0,00	5,64
27.13.2	Armação em aço CA50, diâmetros de 6,3 a 12,5mm², incluso fornecimento, corte, dobra, montagem e instalação.	kg	225,60	0,00	225,60
27.13.3	Formas para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12 mm, reaproveitamento de 5 vezes.	m²	67,68	0,00	67,68
28	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	UN	QUANT	QUANT. PARCIAL	QUANT. FINAL
28.1	Gramma do tipo batatais, inclusive preparo do solo	m²	1.966,54	1.389,00	577,54
28.2	Limpeza final	m²	1.050,00	0,00	1.050,00
28.3	Pintura de demarcação com tinta rodoviária - estacionamento e faixa de pedestres.	m	210,15	0,00	210,15

MANAUS – AM, 15 de Julho de 2015.

  
MÁRCIO ANDRÉ OLIVEIRA BRITO  
CPF 615.887.922-34  
PRESIDENTE DO IPEM - AM

  
OSWALDO WANDERLEY DA SILVA NETO  
ENG. CIVIL  
FISCAL DE OBRA  
CPF 077.135.412-68  
CREA 4533-D/AM-RR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950186/2018, emitida em 21/12/2018



Certidão nº 950186/2018  
15/02/2019, às 17:22

Chave de Impressão: 47B64


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2018 e contém 26 folhas

*Handwritten initials and marks*



INSTITUTO DE  
PESOS E MEDIDAS  
DO ESTADO DO  
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azovado, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:22.



*Handwritten initials and marks*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**921632/2015**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO BARRETO**

Registro: **0407097791** RNP: **0407097791**

Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Número da ART: **AM20150020655** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **24/08/2015** Baixada em: **25/08/2015**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **BARRETO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **VALSATUR HOTEIS E EMPREENDIMEN** CPF/CNPJ: **34.572.735/0001-01**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.ANDRE ARAUJO,2006** Nº: **2006**

Complemento: Bairro: **ALEIXO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060000**

Contrato: **002/2014** Celebrado em: **13/05/2014**  
Valor do contrato: **R\$ 300.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV.ANDRE ARAUJO,2006** Nº: **2006**

Complemento: Bairro: **ALEIXO**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060000**

Data de início: **16/05/2014** Conclusão efetiva: **16/01/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **VALSATUR HOTEIS E EMPREENDIMEN** CPF/CNPJ: **34.572.735/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1540.00 metro quadrado;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO 002/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAIS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.540 M<sup>2</sup>

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 17/07/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG. CIVIL/ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (04 páginas, datado de 20/06/2018, referente à ART Nº AM20180128855), elaborado pelo Eng. Civ./Pesca OSSILMAR NAZARENO EVANGELISTA DE ARAUJO, CPF Nº 077.899.472-49, RNP Nº 040605484-3, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 921632/2015**  
**07/11/2018, 11:47**  
**7C6b6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7C6b6

**Wagner Nascimento**  
**Engº Civil**  
**CREA 2008134134 RJ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.

100

# ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP** (antiga Barreto Engenharia Ltda), CNPJ sob nº 06.939.058/0001-81, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional Engenheiro Civil e Engenheiro de Produção - Eletricista, Daniel Pinheiro Barreto, RNP nº 040709779-1, executou de forma satisfatória os serviços de **Construção De Galpão Para Armazenagem De Materiais Com Área Construída De 1.540,00 M²**, localizada na Rua Rio Amazonas Nº 100, São Francisco, Manaus – AM conforme dados abaixo,

**DADOS DO CONTRATO:**

**TERMO DE CONTRATO Nº 002/2014.** CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE A ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA (antiga Valsatur Comércio e Serviços de Hospedagem Ltda.), E A EMPRESA APB CONSTRUTORA EIRELI – EPP (antiga Barreto Engenharia Ltda).

**CONTRATANTE:**

Andrelino Gestão e Participação Societária LTDA (antiga Valsatur Comércio e Serviços de Hospedagem Ltda.), CNPJ Nº 34.572.735/0001-01, Termo de Contrato Nº 002/2014.

**PRAZO CONTRATUAL: 16/05/2014 a 16/01/2015 (240 dias)**

**CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:**

**OBRA : CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SEDE DA BARRETO ENGENHARIA**

**ORÇAMENTO:**

**LOCAL : BARRETO ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos	SER.CG	VB	1.00
01.02	Limpeza do Terreno	SER.CG	M2	2.500.00
01.03	Projeto Executivo (Cálculo Estrutural)	SER.CG	M2	1.540.00
01.04	Locação da obra, execução de gabarito	SER.CG	M2	2.450.00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

**Wouner Nascimento**  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@cra-am.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24  
 Chave de Impressão: 7C6b6  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

01.05	Barraco Provisório em Tábuas de Azimbre	SER.CG	M2	50,00
01.06	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	SER.CG	M2	6,00
01.07	Alimentação Transporte	SER.CG	MÊS	6,00
01.08	Equipamento de Proteção Individual - EPI	SER.CG	VB	1,00
<b>2</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>			
02.01	Escavação Manual até 2,0m de profundidade	SER.CG	M3	180,00
02.02	Execução de Estacas Continua Ø 30,00cm	SER.CG	M	400,00
02.03	Concreto Magro FCK = 9.0 MPa	SER.CG	M3	1,36
02.04	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6.3 a 20mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de blocos, calices e estacas e consolo	SER.CG	KG	1.872,00
02.05	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6.3 a 12.5mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de vigas baldrame	SER.CG	KG	519,00
02.06	Formas para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 5 vezes Formas dos blocos e cálice	SER.CG	M2	93,84
02.07	Concreto usinado, fck= 35MPa, para execução para estacas, blocos e calice.	SER.CG	M3	23,72
02.08	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução viga baldrame	SER.CG	M3	6,25
02.09	Impermeabilização com tinta betuminosa - Igoiflex ou similar	SER.CG	M2	10,00
<b>3</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>			
03.01	Armadura em aço CA-50, diâmetros de 6.3 a 20mm, incluso fornecimento, corte (com 10% de perda), dobra e colocação - Armação de pilares pré moldados	SER.CG	KG	374,53
03.02	Formas para estruturas de concreto (fundações, pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm, reaproveitamento de 2 vezes.	SER.CG	M2	318,15
03.03	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução viga de travamento (Pre-Moldado)	SER.CG	M3	7,05
03.04	Concreto usinado, fck= 35MPa para execução de pilares (Pre-Moldado)	SER.CG	M3	14,22
03.05	Desforma da supra-estrutura	SER.CG	M2	14,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Wagner Nascimento  
 Eng<sup>o</sup> Civil

CREA 2008134134 RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

102

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

03.06	Alvenaria em bloco estrutural	SER CG	M2	285,60
03.07	Aluguel de Guindastate para montagem de vigas e pilares pré-moldados	SER CG	H	30,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>04.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
04.01.01	Regularização e compactação mecânica utilizando compactador manual tipo soquete vibratório.	SER CG	M2	540,00
04.01.02	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm ( Malha Dupla) 10% de perda	SER CG	KG	1.782,00
04.01.03	Piso Industrial de alta resistência 15 cm polido incluso juntas serradas e para o acabamento final o piso deverá ser polido com alisadoras mecânicas.	SER CG	M2	540,00
<b>04.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
04.02.01	Base para pavimentação em brita corrida, 15 cm de espessura, inclusive compactação, a ser executada sob a pavimentação de concreto das pistas de inspeção.	SER CG	M2	1.980,00
04.02.02	Piso de alta resistência 20 cm. para de tráfego de veículos pesados	SER CG	M2	1.980,00
04.02.03	Calçada em concreto desempenado, com espessura de 7cm, (conforme indicação da planta de implantação).	SER CG	M2	275,00
<b>5</b>	<b>DRENAGEM</b>			
05.01	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado	SER CG	M2	20,00
05.02	Canaleta de drenagem com paredes e fundo em concreto armado (40kg/m³), e tampa em concreto armado, incluso escavação	SER CG	M	42,40
05.03	Fornecimento e instalação de tubo de concreto armado para drenagem, diâmetro de 80cm, junta em argamassa de cimento e areia, traço 1:3.	SER CG	M	38,00
05.04	Tubulação de águas pluviais Ø 100mm, inclusive conexões.	SER CG	M	10,00
05.05	Tubulação de águas pluviais Ø 75mm, inclusive conexões.	SER CG	M	11,00
05.06	Caixa de areia pluvial, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo cerâmico furado, revestido com barra lisa, com tampa em concreto armado 15MPa.	SER CG	UND	6,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

Handwritten initials: K, R, B, etc.

Handwritten initials: B, etc.

Handwritten initials: B, etc.

Handwritten number: 103

# ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

6 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)				
<b>06.01 GALPÃO</b>				
06.01.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	17.850,35
06.01.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	11.900,00
06.01.03	Confecção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	1.450,00
06.01.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	195,00
06.01.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
06.01.06	Montantes	SER.CG	KG	150,45
06.01.07	Mão francesa	SER.CG	KG	405,92
06.01.08	Suporte Calha	SER.CG	KG	34,65
06.01.09	Alinhador	SER.CG	KG	242,94
06.01.10	Cabresto	SER.CG	KG	122,03
<b>06.02 ESCRITÓRIO E RESTAURANTE</b>				
06.02.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	11.125,50
06.02.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	7.415,00
06.02.03	Confecção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	950,00
06.02.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	120,00
06.02.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
<b>06.03 VESTIÁRIO E ESTACIONAMENTO</b>				
06.03.01	Estrutura Metálica (Tesouras, Engradamento do Telhado e Platibanda)	SER.CG	KG	7.350,00
06.03.02	Telhamento c/ Telha Galvalume	SER.CG	KG	4.900,00
06.03.03	Confecção de Rufo de Água Pluviais	SER.CG	KG	650,00
06.03.04	Pintura de Estrutura Metálica (Platibanda)	SER.CG	M2	80,00
06.03.05	Platibanda Terça	SER.CG	KG	1.667,37
06.03.06	Montantes	SER.CG	KG	150,45
06.03.07	Suporte Calha	SER.CG	KG	34,65
<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>07.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				
07.01.01	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 25,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	260,00
07.01.02	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 6,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	550,00
07.01.03	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,00mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
15/02/2019, 17:24  
Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
CNPJ: 34.572.735/0001-01

**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.

Handwritten signatures and initials: *KL AF*, *104*

## ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

07.01.04	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	500,00
07.01.05	Luminárias Tipo Refletor	SER.CG	UND	13,00
07.01.06	Tomada para uso geral, completa - fornecimento e instalação.	SER.CG		
07.01.07	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 10 disjuntores monofásicos, 7 bifásicos, 2 trifásicos e circuitos reserva, de embutir, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação. QD1.	SER.CG	UND	1,00
07.01.08	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 20x20x10cm - escavação e confecção.	SER.CG	UND	6,00
<b>07.02</b>	<b>S.P.D.A. - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>			
07.02.01	Cabo de cobre nu 35mm - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	120,00
07.02.02	Cabo de Alumínio 1/0 AWG s/ alma 50mm - fornecimento e instalação	SER.CG	KG	12,00
07.02.03	Terminal de Compressão 35mm - fornecimento e instalação	SER.CG	PÇ	20,00
07.02.04	Caixa de Inspeção Terra 300 x 250mm Plast - fornecimento e instalação	SER.CG	UND	6,00
07.02.05	Haste de Aterramento de Cobre 5/8-2,40mts - fornecimento e instalação	SER.CG	PÇ	20,00
07.02.06	Molde HTH 5/8 Tipo T - fornecimento e instalação.	SER.CG	PÇ	1,00
07.02.07	Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2" - 3mts - fornecimento e instalação	SER.CG	PÇ	6,00
07.02.08	Captor Aéreo em Aço Galvanizado 60cm, 3/8	SER.CG	PÇ	22,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
<b>08.01</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
08.01.01	Registro de gaveta bruto em latão Ø 75mm	SER.CG	UND	3,00
08.01.02	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	SER.CG	M	100,00
08.01.03	Tubo PVC soldável para água fria, diâmetro 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	SER.CG	M	85,00
08.01.04	Ralo sifonado 100x100mm	SER.CG	UND	4,00

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24

Chave de impressão: 7C6bb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas

KL RT

BD

B

105

**ANDRELINO**

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

08.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
08.02.01	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	SER CG	M		15,00
08.02.02	Tubo PVC para esgoto predial diâmetro 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	SER CG	M		10,00
08.02.03	Bacia Sanitária com caixa acoplada em louça branca, incluso assento e rabicho cromado - fornecimento e instalação	SER CG	UND		3,00
08.02.04	Lavatório com coluna em louça branca, incluso engate, sifão em PVC e válvula em metal cromado	SER CG	UND		2,00
9 SISTEMA DE CFTV, TELEFONIA E LÓGICA					
09.01	Equipamentos de controle e monitoramento de tv (câmaras)	SER CG	UND		25,00
09.02	Equipamento de telefonia	SER CG	UND		8,00
09.03	Equipamento de lógica (Rack Fechado - Fornecimento e Instalação)	SER CG	UND		1,00
09.04	Cabeamento estrutural Cat. 6 - 4 pares	SER CG	M		1 200,00
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.01	Plantação de Grama do tipo batatais, inclusive preparo do solo	SER CG	M2		80,00
10.02	Automação Portão Principal	SER CG	M2		12,50
10.03	Elemento Vazado em Concreto	SER CG	M2		3,50
11 ESQUADRIAS					
11.01	Instalação de Porta de Correr (Chapa Aço)	SER CG	M2		21,00
11.02	Instalação de Porta de Enrolar (Chapa de Aço)	SER CG	M2		4,23
11.03	Gradil de Entrada	SER CG	M2		20,43
11.04	Instalação de Portão Principal	SER CG	M2		12,50
12 SERVIÇOS FINAIS					
12.01	Limpeza mensal permanente da obra	SER CG	MES		1,00
12.02	Limpeza Final com Remoção de Entulhos	SER CG	VB		1,00

MANAUS - AM, 17 de JULHO de 2018.

ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

**Wagner Nascimento**  
 Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 15/02/2019, às 17:24.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



Certidão nº 921632/2015

15/02/2019, 17:24

Chave de Impressão: 7C6b6


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas


*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'K', 'H', 'B', and '106'.*

# ANDRELINO

GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO  
 CPF 639.007.772-68  
 SÓCIA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 LUCILAYNE ANDRELINO  
 CPF 521.783.662-87  
 SÓCIA

  
 ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01  
 LUIZ ANDRELINO NETO  
 CPF 934.350.962-68  
 SÓCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921632/2015, emitida em 07/11/2018



ANDRELINO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA - EPP  
 Av. André Araújo, 1278 • São Francisco • (92) 3611-8295/99264-88737 • CEP: 69079-215 • Manaus-AM.  
 CNPJ: 34.572.735/0001-01

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Certidão nº 921632/2015  
 15/02/2019, 17:24  
 Chave de Impressão: 7C6b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2018 e contém 7 folhas



*Handwritten notes and signatures:*  
 KC PF  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 107



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 700/2014

**Nome:** DANIEL PINHEIRO BARRETO  
**No. CREA:** 14265-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA**  
**Endereço:** AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075 PORTAL DA CIDADE APT 1500  
 ALEIXO - MANAUS/AM  
**ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.**  
**Atribuições:** ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 1890/2014 de 22/01/2014

**Contratante:** EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO-AMAZONASTUR  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** CONSTANTINO NERY/PEDRO TEIXEIRA, S/N, CHAPADA  
 - MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 4.614.826,39  
 REGISTRO DE CONTRATO Nº001/2014 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS - CCA  
**PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**2. Referente** a ART No. 13349/2014 de 16/05/2014

**Contratante:** EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO-AMAZONASTUR  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** CONSTANTINO NERY/PEDRO TEIXEIRA, S/N, CHAPADA  
 - MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 4.614.826,39  
 Vinculada a ART No. 1890/2014 de 14/01/2014  
 REFERENTE A REGISTRO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2014. O TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 30 DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**3. Referente** a ART No. 27528/2014 de 18/09/2014

**Contratante:** EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO-AMAZONASTUR  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. CONSTANTINO NERY/PEDRO TEIXEIRA, S/N, CHAPADA  
 - MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 4.614.826,39  
 Vinculada a ART No. 1890/2014 de 14/01/2014  
 REGISTRO DE 2ºTERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 001/2014 AMAZONASTUR FIRMADO ENTRE A EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR E BARRETO ENGENHARIA LTDA. QUE TEM COMO OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo


**4. Referente** a ART No. 28510/2014 de 29/09/2014

**Contratante:** EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO-AMAZONASTUR  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. CONSTANTINO NERY, 1106, CENTRO  
 - MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 4.614.826,39  
 Vinculada a ART No. 1890/2014 de 14/01/2014  
 REGISTRO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2014 QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR E A EMPRESA BARRETO ENGENHARIA LTDA PARA SUPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DO C.C.A. CONSTITUI OBJETO DO INSTRUMENTO, O REPLANILHAMENTO COM ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS . SUBSTITUIÇÃO DA A.R.T 28507/2014  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Substituição/complementação

**7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti**  
 Av. Carolina Joazeira, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
 Site: www.cantoniofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DJ- TJ-AM AUTENT0004512V32G3KA00R38099  
 03/08/2021 14:54:58 R\$ 6,00 Valida em  
 cidadão por esta selo em com.br



*Wagner Nascimento*  
 Eng. Civil  
 CREA 2008134134 RJ

*João Lucas da Silva Cunha*  
 Escrevente Autorizado

*Eng. Cív. Anna Estefani E. Oliveira*  
 CREA-6100/DIAM/PR/Man. 35188- CREA-AM  
 Assessora Técnica

**CÓPIA**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 700/2014

Nome: DANIEL PINHEIRO BARRETO  
 No. CREA: 14265-D/AM  
 Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL  
 ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA  
 Endereço: AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075 PORTAL DA CIDADE APT 1500  
 ALEIXO - MANAUS/AM  
 ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.  
 ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**5. Referente a ART No. 28514/2014 de 29/09/2014**

Contratante: EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO-AMAZONASTUR  
 Empresa Contratada: BARRETO ENGENHARIA LTDA  
 Local Obra/Serviço: AV. CONSTANTINO NERY/PEDRO TEIXEIRA, S/N, CENTRO  
 - MANAUS/AM  
 Valor Obra/Serviço: R\$ 4.614.826,39

Vinculada a ART No. 1890/2014 de 14/01/2014  
 REFERENTE AO REGISTRO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 001/2014 FIRMADO ENTRE A EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR E BARRETO ENGENHARIA LTDA. O TERMO TEM OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**Histórico:** Conforme atestado parcial anexo (12 páginas, emitido em 18/09/2014 para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 02/01/2014 a 18/09/2014, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica (Sistema de Gás GLP e Câmara Frigorífica), salvo como apoio civil. E ainda, Plantação de gramas batatais em placas, mudas de planta e jardinagem, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.


Manaus, 05 de novembro de 2014

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - B.P. Julia da S. FIORETTI  
 Av. Carolina Romária, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - (RFBX: 92) 3611.3610  
 Site: www.cantoniolfioretti.com.br

Autentico a presente copia DO conferir com o original a mim apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT0004519W4NQIWTATIFLE46  
 03/08/2021 14:55:03 R\$ 8,00 Valide em  
 cidacao.porta.sebent.com.br



  
 João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

CÓPIA

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

  
 Eng. Civ. Arno Istobek E. Oliveira  
 CREA-RR/DIAM-RR/Ma 31199 CREA-RR  
 Assessora Técnica



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)**

**DADOS DA EMPRESA**

NOME: BARRETO ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: Avenida André Araujo, nº1278, Sala 02.

CEP: 69060-000 BAIRRO: São Francisco CIDADE: Manaus – AM

CNPJ Nº.: 06.939.058/0001-81 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 109.265-01



**CONTRATANTE:** EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS – AMAZONASTUR.

CNPJ: 05.662.046/0001-90

**CONTRATO N° 001/2014**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ORAS E SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS - CCA.

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 02 de Janeiro de 2014.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.614.826,39 (Quatro Milhões Seiscentos e Quatorze Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (CENTO E VINTE ) DIAS.

**TERMINO DA EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO.

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETI - Br.ª JULIANA d.ª SÁ FIORETI  
Av. Carlos Joazeira, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - CEP: 9213611-3610  
Site: www.camotafioreti.com.br

Quanto a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00045108ADJWTF04605R654  
03/08/2021 14:55:10 RE 6,00 Valde em  
criação portalsebo: n com t

João Lucas da Silva Cunha  
Escrevente Autorizado

**1º TERMO ADITIVO**

O Primeiro termo aditivo ao contrato 001/2014 tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 30 (trinta) dias.

**Wouner Nascimento**  
Engº Civil

**CREA 2008134134 RJ**  
Avenida Djalma Batista, 1712  
Bairro Parque 10 de Novembro  
Fone: (92) 2123-3800/3801  
Manaus AM – CEP 69055-00  
Email: amazonastur.gp@gmail.com

**AMAZONASTUR**  
Empresa Estadual de Turismo do Amazonas  
www.visitamazonas.am.gov.br

**CÓPIA**



**2º TERMO ADITIVO**

O Segundo termo aditivo ao contrato 001/2014 tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 60 (sessenta) dias.

**3º TERMO ADITIVO**

Constitui objeto do instrumento, o replanilhamento com adição e supressão dos serviços do contrato nº 001/2014, visando à execução dos Serviços de Suplementação da Obra do Centro de Convenções do Amazonas-CCA.

**4º TERMO ADITIVO**

O Quarto termo aditivo ao contrato 001/2014 tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 120 (cento e vinte dias) dias.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA):**

DANIEL PINHEIRO BARRETO

Engenheiro de Produção Eletricista e Engenheiro Civil

RNP: 04070977-91

CREA: 14265- D/ AM.



7ª TABELIÁ DE NOIAS FIORETTI - BE.ª, JULIANA de SÁ FIORETTI  
Av. Carlos Joazeiro, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus, AM - CEP: 69055-000 - Fone: (92) 3611.3610  
Site: www.cantoniolfioretto.com.br

Autêntico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade.  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT1000451PK7R9829AE2EJ072 03/08/2021 14:55:15 R\$ 6,00 Valor em  
cidacao.porte.seloem.com.br



João Lucas da Silva Cunha  
Escrivente Autorizado

**DADOS DOS SERVIÇOS:**

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da suplementação de obras e serviços do Centro de Convenções do Amazonas-CCA, todas as descrições acima citadas a serem realizadas por profissionais especificados conforme a planilha de quantitativos em anexo:

**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANT.	TOTAL
	<b>PAISAGISMO E URBANISMO</b>				
<b>1.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
1.1	Serviços topográficos	40016	dia	3,00	3,00
1.2	Transporte de pessoas para a obra ( vale transporte)	40018	unid	2.150,00	2150,00
1.3	Alimentação de pessoas da obra	40015	unid	1.075,00	1075,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>				

Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

Avenida Djalma Batista, 1712  
Bairro Parque 10 de Novembro  
Fone: (92) 2123-3800/3801  
Manaus AM – CEP 69055-00  
Email: amazonastur.gp@gmail.com

**AMAZONASTUR**  
Empresa Estadual de Turismo do Amazonas  
www.visitamazonas.am.gov.br

2

**CÓPIA**

111







GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CEP 69000-000  
700000  
5 NOV 2014

CFTV, LÓGICA E TELEFONIA					
<b>1.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
1.1	Equipamentos de controle e monitoramento de tv	2000-BE	unid	45,00	45,00
1.2	Mesa de controle de tv	2001-BE	unid	1,00	1,00
1.3	Equipamento de telefonia	2002-BE	unid	8,00	8,00
1.4	Equipamento de lógica	2003-BE	unid	8,00	8,00
1.5	Mesa de controle de lógica/telefonia	2004-BE	unid	1,00	1,00
1.6	Cabeamento estrutural	2005-BE	M	4.450,00	4450,00
<b>MURO DE ARRIMO</b>					
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				
1.1	Engenheiro Pleno	40324	mês	4,00	4,00
1.2	Mestre de obras	40327	mês	4,00	4,00
1.3	Auxiliar Técnico/ Técnico de Edificações	40331	mês	4,00	4,00
1.4	Vigia	40332	mês	4,00	4,00
1.5	Almoxarife	40320	mês	4,00	4,00
<b>2.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
2.1	Projeto executivo de cálculo estrutural do muro	40027	m2	1.132,00	1132,00
2.2	Controle tecnológico de concreto	40014	unid	1,00	1,00
2.3	Serviços topográficos	40016	dia	6,00	6,00
2.4	Transporte de pessoal para a obra (vale transporte)	40018	unid	2.150,00	2150,00
2.5	Alimentação de pessoal da obra	40015	unid	1.075,00	1075,00
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>				
3.1	Placa da obra em chapa galvanizada	40067	M2	15	15,00
3.2	Abrigo provisório de obra c/um pavimento em compensado comum 12 mm	40054	M2	12,00	12,00
3.3	Andaime metálico de encaixe	40058	M2	240,00	240,00
<b>4.0</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>				
4.1	Locação de obra	40165	m2	561,00	561,00
4.2	Escavação mecânica do talude	81338-BE	m3	2.472,00	2472,00
4.3	Escavação manual em campo aberto em solo 1ª CAT (ate 200 mm), exceto rocha.	40160	m3	396,00	396,00
4.4	Escavação carga e transporte-DMT=50 a 200m com caminhão basculante	74154-SINAPI	m3	624,00	624,00
4.5	apiloamento de fundo de valas e piso a março	40175	m2	402,00	402,00
4.6	aterro apiloado em camadas de 20 cm com material de valas	74154/001-SINAPI	m3	2.721,00	2721,00
4.7	Reaterro apiloado de valas	40173	m3	217,20	217,20
<b>5.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>				
5.1	Lastro de concreto magro c/seixo e=5 cm preparo e lançamento	40188	m3	20,10	20,10
5.2	Escoramentos (cimbramentos) metálicos p/ estrutura/cortina de concreto armado	41595	m2	319,20	319,20
5.3	Formas em tabuas p/ estruturas em geral aproveitamento 2x	40312	m2	93,00	93,00
5.4	Desforma para estrutura em tabuas (pilares, vigas e Lages)	40310	m2	93,00	93,00

7 TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELF. JULIANA DE SA FIORETTI  
Av. Cadeias Roy, nº 13 - Pça. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
Site: www.cnpjinfogest.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. O teste Elit Testamento da Verdade Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENTICO004511NP850821571087 03/08/2021 14:55:31 R\$ 8,00 Verde em: estadual.portal.sebentj.com.br

João Lucas da Silva Cunha  
Escritor de Atos  
Wagner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Avenida Djalma Batista, 1712  
Bairro Parque 10 de Novembro  
Fone: (92) 2123-3800/3801  
Manaus AM – CEP 69055-00  
Email: amazonastur.gp@gmail.com

**AMAZONASTUR**  
Empresa Estadual de Turismo do Amazonas  
www.visitamazonas.am.gov.br

5

**CÓPIA**

M14



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

5.5	Concreto usinado fck=25 mpa com seixo ( prep. Lançam. E ap.)	40340	m3	112,20	112,20
5.6	Armadura de aço para estruturas em geral, ca 25de 3/16-4.7mm a 1/2 kg 9,15	40281	kg	7.854,00	7854,00
5.7	Grana batatais em placas de 40x40 cm-fornecimento e placas	41495	m2	225,00	225,00
<b>6.0</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>				
6.1	Forma em tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x	40312	M2	561,00	561,00
6.2	Desforma para esstrutura em tabuas (pilares, vigas e lajes)	40310	M2	561,00	561,00
6.3	Escoramentos (cimbramentos) metálicos p/ estrutura/cortina de concreto armado	41595	M2	671,80	671,80
6.4	Concreto usinado fck=25 mpa com seixo (prep. Lançam e ap)	40340	M3	121,00	121,00
6.5	Ferragem ca-50 d=6,3 mm e 8 mm	40290	KG	8.484,00	8484,00
6.6	Chapisco em fachadas traço 1:3	40715	M2	540,00	540,00
6.7	Caneleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/tampa em grande de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 mpa, revestida c/ reboco , seção externa 30x40xcm	41814	M	90,00	90,00
<b>7.0</b>	<b>LIMPEZA</b>				
7.1	Limpeza geral da edificação	41534	m2	2635,36	2635,36
	<b>GRADIL</b>				
<b>1.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
1.1	Serviço topográfico	40016	dia	1,00	1,00
1.2	Transporte de pessoas para a obra(vale transporte)	40018	unid	2.150,00	2150,00
1.3	Alimentação de pessoas na obra	40015	unid	1.075,00	1075,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>				
2.1	Locação da obra	40165	m2	228,00	228,00
2.2	Escavação manual em campo aberto em solo 1ªcat (ate 2,00 m) exceto rocha	40160	m3	63,00	63,00
2.3	escavação carga e transporte -dmt =50 a200 m com caminhão basculante	74154-SINAPI	m3	28,00	28,00
2.4	Apiloamento de fundo de valas e piso e maço	40175	m2	182,00	182,00
2.5	Reaterro apiloado de valas	40173	m3	41,00	41,00
<b>3.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
3.1	Lastro de concreto magro c/ seixo E=5 cm preparo e lançamento	40188	m3	9,12	9,12
3.2	Forma em tabuas p/ estrutura em geral aproveitamento	40312	m2	137,00	137,00
3.3	Desforma para estrutura em tabuas (pilares vigas e lajes)	40310	m2	137,00	137,00
3.4	Concreto para estrutura fck= 20 mpa em estrutura(preparo lançamento e aplicação	40345	m3	41,00	41,00
3.5	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - KG 9,15	40281	kg	2.460,00	2460,00
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>				
4.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	40381	m2	183,00	54,90
4.2	Chapisco Traço 1:3	40716	m2	457,00	137,10
4.3	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	40727	m2	457,00	137,10
4.4	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	40847	m2	457,00	137,10

7. LABELIA DE NOVAS FLORETTI - Bel. Juliana de Sá Floretti  
 Av. Cuiabá, 19 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3411.3610  
 Site: www.cantinhofloretti.com.br



Artigo a presente copiar e conferir com o original a  
 mini impressão Dou te En Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CLINHA  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT000454490404640WZ5883  
 03/08/2021 14:45:35 R\$ 0,00 Validade em  
 cidade: pcc:la:se:er:il:com:1:

João Lucas da Silva Clinha  
 Escritor Publico

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**CÓPIA**

115



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

4.5	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demaos	40859	m2	457,00	137,10
4.6	Fornecimento e instalação de gradil tipo Fort Line ou similar, com pintura eletrostática, 1,20 x 2,03 m, malha 50 x 200 mm, fio 4,8 mm.	cotação	und.	380,00	115,00
4.7	Fornecimento e instalação de pontalete em tubo de 50 x 50 mm # 14 com pintura eletrostática, tapa furo, presilhas plásticas e sistema de ancoragem	cotação	und.	380,00	116,00
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA</b>				
5.1	Limpeza Geral	41534	m2	456,00	136,80
	<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SPRINKLER</b>				0,00
<b>1</b>	<b>Tubo Fº Gº Din 2440 - parede grossa - Tipo Pesado</b>				
1.1	Ø 25 mm (1")		m	976,15	976,15
1.2	Ø 32 mm (1 1/4")		m	373,06	373,05
1.3	Ø 40 mm (1 1/2")		m	275,83	275,83
1.4	Ø 50 mm (2")		m	6,71	6,71
1.5	Ø 65 mm (2 1/2")		m	226,47	226,47
1.6	Ø 80 mm (3")		m	323,32	323,32
1.7	Ø 100 mm (4")		m	195,55	195,55
<b>2</b>	<b>Joelho</b>				
2.1	Joelho 90º Fº Gº Ø 1"		und	386,00	386,00
2.2	Joelho 90º Fº Gº Ø 1 1/4"		und	2,00	2,00
2.3	Joelho 90º Fº Gº Ø 1 1/2"		und	1,00	1,00
2.4	Joelho 90º Fº Gº Ø 2.1/2"		und	7,00	7,00
2.5	Joelho 90º Fº Gº Ø 3"		und	11,00	11,00
2.6	Joelho 90º Fº Gº Ø 4"		und	9,00	9,00
<b>3</b>	<b>Tê</b>				
3.1	Tê Fº Gº Ø 4"x4"		und	13,00	13,00
3.2	Tê Fº Gº Ø 3"x3"		und	156,00	156,00
3.3	Tê Fº Gº Ø 2"x2"		und	2,00	2,00
3.4	Tê Fº Gº Ø 1.1/2"x1.1/2"		und	59,00	59,00
3.5	Tê Fº Gº Ø 1"x1"		und	150,00	150,00
3.6	Tê Fº Gº Ø 2.1/2"x2.1/2"		und	46,00	46,00
3.7	Tê Fº Gº Ø 1.1/4"x1.1/4"		und	75,00	75,00
<b>4</b>	<b>Luva</b>				
4.1	Luva de redução Fº Gº Ø 4"x1"		und	10,00	10,00
4.2	Luva de redução Fº Gº Ø 3"x1.1/2"		und	25,00	25,00
4.3	Luva de redução Fº Gº Ø 2.1/2"x1.1/2"		und	4,00	4,00
4.4	Luva de redução Fº Gº Ø 2.1/2"x1"		und	42,00	42,00
4.5	Luva de redução Fº Gº Ø 2"x1"		und	1,00	1,00
4.6	Luva de redução Fº Gº Ø 1.1/2"x1"		und	56,00	56,00
4.7	Luva de redução Fº Gº Ø 1.1/2"x1/2"		und	1,00	1,00
4.8	Luva de redução Fº Gº Ø 1.1/4"x1"		und	75,00	75,00

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliano de SA FIORETTI  
Av. Contas Especiais, 19 - Pó. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 361.3310  
Site: www.contasfioretti.com.br



Autenticado a presente cópia por conter com o original a  
mini-apresentado. Diga se En Testemunho da Verdade  
Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT000451M06560H2092887018  
03/08/2021 14:55:40 R\$ 6,00 Valor em  
cidade av. Djalma Batista, Curitiba

João Lucas da Silva Cunha  
Escrivente Autorizado

Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

Avenida Djalma Batista, 1712  
Bairro Parque 10 de Novembro  
Fone: (92) 2123-3800/3801  
Manaus AM – CEP 69055-00  
Email: amazonastur.gp@gmail.com

**AMAZONASTUR**  
Empresa Estadual de Turismo do Amazonas  
www.visitamazonas.am.gov.br

**CÓPIA**

116



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

4.9	Luva de redução Fº Gº Ø 1"x1/2"	und	581,00	581,00
4.10	Luva de redução Fº Gº Ø 3"x1"	und	123,00	123,00
4.11	Luva de redução Fº Gº Ø 3"x2.1/2"	und	6,00	6,00
<b>5</b>	<b>Bucha de redução</b>			
5.1	Bucha de redução Fº Gº Ø 4" x 3"	und	2,00	2,00
5.2	Bucha de redução Fº Gº Ø 3" x 2.1/2"	und	5,00	5,00
5.3	Bucha de redução Fº Gº Ø 2" x 1.1/2"	und	1,00	1,00
5.4	Bucha de redução Fº Gº Ø 1.1/2" x 1.1/4"	und	30,00	30,00
5.5	Bucha de redução Fº Gº Ø 1.1/4" x 1"	und	42,00	42,00
5.6	Bucha de redução Fº Gº Ø 2.1/2" x 2"	und	1,00	1,00
5.7	Bucha de redução Fº Gº Ø 2.1/2" x 1"	und	5,00	5,00
5.8	Bucha de redução Fº Gº Ø 3" x 1.1/2"	und	3,00	3,00
5.9	Bucha de redução Fº Gº Ø 1.1/2" x 1"	und	2,00	2,00
5.10	Bucha de redução Fº Gº Ø 3" x 1.1/2"	und	1,00	1,00
<b>6</b>	<b>União</b>			
6.1	União Ø 4"	und	2,00	2,00
6.2	União Ø 1"	und	2,00	2,00
<b>6.3</b>	<b>Nipel</b>			
6.4	Nipel Ø 1"	und	6,00	6,00
6.5	Nipel Ø 3/8"	und	7,00	7,00
<b>7</b>	<b>Registro</b>			
7.1	Registro de gaveta bruto Ø 1"	und	3,00	3,00
7.2	Registro de gaveta bruto Ø 4"	und	2,00	2,00
<b>8</b>	<b>Splinker</b>			
8.1	Splinker 68º	und	568,00	568,00
<b>9</b>	<b>Braçadeira</b>			
9.1	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 3"	und	269,00	269,00
9.2	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 2.1/2"	und	189,00	189,00
9.3	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 2"	und	5,00	5,00
9.4	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 1.1/2"	und	229,00	229,00
9.5	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 1.1/4"	und	310,00	310,00
9.6	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 4"	und	813,00	813,00
9.7	Braçadeira reforçada tipo"D" Ø 1"	und	156,00	156,00
<b>10</b>	<b>Instalações elétricas</b>			
10.1	Instalações elétricas (infraestrutura)	und	1,00	1,00
10.2	Quadro de comando - 2 bombas	und	1,00	1,00
10.3	Quadro de comando - 1 bomba	und	1,00	1,00
10.4	Quadro de força de comando - 1 bomba	und	1,00	1,00
10.5	Chave de fluxo	und	1,00	1,00
10.6	Conjunto moto bomba	und	4,00	4,00

7ª TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Bel - J. J. Fioretti  
 Av. Celso Bastos, 15 - Pó. 10 de Novembro - Manaus/AM - Fone: (92) 3617-3610  
 Site: www.camionofioretti.com.br



Quilicinto a presente copia por conter com o original a  
 mim apresentado. Dou fe El Testamento da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM / AUTENT000451W000057TSCJAP610  
 03/08/2021 14:55:45 R\$ 8,00 - Valor em  
 circulação por/da selo/da n. com.br

João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

CÓPIA

117



CREA 2008134134 RJ

700/14

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

10.7	Suporte para rede de splinker até Ø 2" (fita)		m	1.360,32	1360,32
10.8	Suporte para rede de splinker acima de Ø 2" (perfil)		kg	14.919,23	14919,23
10.9	Pintura fundo óxido de ferro/zarcão, 1 demão para ferro		m <sup>2</sup>	671,36	671,36
10.10	Pintura esmalte fosco 2 demãos para ferro (tubulação)		m <sup>2</sup>	278,45	278,45
<b>SISTEMA GÁS GLP</b>					
<b>1.0 INFRAESTRUTURA</b>					
1.1	Tubos de ferro galvanizado		m	400,00	400,00
1.2	Registros		und.	20,00	20,00
1.3	Sistema de fixação		und.	100,00	100,00
1.4	Construção de abrigo coberto com fechamento em alvenaria de blocos de concreto intercalados, para cilindro de gás		m <sup>2</sup>	8,00	8,00
1.5	Conexões		und.	80,00	80,00
1.6	Projeto executivo		Und.	1,00	1,00
<b>SISTEMA DE CENOTECNIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO</b>					
<b>1.0 INFRAESTRUTURA</b>					
1.1	Projeto executivo		Und.	1,00	1,00
1.2	Cabeamento estruturado		m	1.000,00	1000,00
1.3	Equipamento de montagem		und.	5,00	5,00
<b>CÂMARA FRIGORÍFICA</b>					
<b>1.0 INFRAESTRUTURA</b>					
1.1	Projeto executivo				
1.2	Isolamento de espuma		m <sup>2</sup>	200,00	200,00
1.3	Chapas de alumínio isolantes		m <sup>2</sup>	200,00	200,00
1.4	Equipamento de refrigeração		m <sup>2</sup>	400,00	400,00
1.5	Tubulação		und.	1,00	1,00
1.6	Conexões e acessórios		m	150,00	150,00
			und.	100,00	100,00
<b>SISTEMA DE CATRACAS</b>					
<b>1.0 INFRAESTRUTURA</b>					
1.1	Projeto executivo		und.	1,00	1,00
1.2	Tubulação / fiação / sensores / mesa de controle		und.	1,00	1,00
1.3	Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas digitais em aço inox, com leitura de código de barras com sistema operacional aberto de programas conforme o evento.		und.	23,00	23,00
1.4	Tubulação / fiação / sensores / mesa de controle		und.	1,00	1,00
<b>COMPLEMENTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA</b>					
<b>1.0 DESPESAS DIVERSAS</b>					
1.1	Transporte de pessoal para a obra (vale transporte)	40018	unid	2.150,00	2150,00
1.2	Alimentação de pessoal da obra	40015	unid	1.075,00	1075,00
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>					
2.1	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos		unid.	1,00	1,00

7ª TABELA DE NOVAS FICRE III - Del. Juliana de Sá Florenti  
Av. Carlos Tinoco, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
site: www.criam.am.gov.br

Quadrante a presente copia por conter com o original a  
mim apresentado. Dou fe EIT. Testemunho de Verdade  
Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CLUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT: 10004516944W4B70U9E9PNZ13  
03/08/2021 14:55:54 RE: 8.00 - Verido em:  
situacao porta selo em: com bi



João Lucas da Silva Clunha  
Escritoriente Autorizado

Handwritten initials and signatures

Wagner Nascimento  
Eng.º Civil  
CREA 2008134134 RJ

**CÓPIA**



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

2.2	Fornecimento, industrialização, montagem e pintura de estrutura metálica		kg	14.800,00	14800,00
<b>3.0</b>	<b>LIMPEZA</b>				
3.1	Limpeza Geral	41534	m2	500,00	500,00
<b>REDE DE DRENAGEM</b>					
<b>1.0</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
1.1	Serviços topográficos	40016	dia	4,00	0,00
1.2	Transporte de pessoal para a obra (vale transporte)	40018	unid	1.075,00	0,00
1.3	Elaboração de projeto executivo do Sistema de Drenagem	40041	m2	1.132,00	0,00
1.4	Alimentação de pessoal da obra	40015	unid	537,00	0,00
<b>2.0</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>				
2.1	Escavação Mecanizada de Vala em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M), Exceto Rocha	40156	m3	978,00	0,00
2.2	Reaterro Mecanizado de Vala Empregando Compactador de Placa Vibratória	40177	m3	684,00	0,00
2.3	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	40175	m2	511,00	0,00
2.4	Poço de visita, diâmetro=1,20 m	73856/005/SINAPI	unid	13,00	0,00
2.5	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA	83627/SINAPI	unid	13,00	0,00
2.6	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDACOM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPA	73950/001/SINAPI	UNID	22,00	0,00
<b>3.0</b>	<b>TUBOS DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM</b>				
3.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,0M3/M	83677/SINAPI	m	250,00	0,00
3.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,0M3/M	83678/SINAPI	m	95,00	0,00
3.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	83677/SINAPI	m	60,00	0,00
3.4	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2,0M3/M	83678/SINAPI	m	70,00	0,00
<b>4.0</b>	<b>LIMPEZA</b>				
4.1	Limpeza Geral da área da Rede Drenagem	41534	m2	735,82	0,00
<b>MEZANINO</b>					
<b>1.0</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				
1.1	Fornecimento, industrialização, montagem e pintura de estrutura metálica		kg	9.142,82	9142,82
<b>2.0</b>	<b>FORRO</b>				
2.1	Gesso acartonado	41665 - SEINFRA	m2	770,00	770,00
<b>3.0</b>	<b>RODAPÉ</b>				
3.1	Rodapé de polietileno		m	240,00	240,00
<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>				
4.1	Pintura acrílica com aparelhamento	40859 - SEINFRA	m2	770,00	770,00
4.2	Massa corrida	40855-SEINFRA	m2	770,00	770,00

Avenida Djalma Batista, 1712  
 Bairro Parque 10 de Novembro  
 Fone: (92) 2123-3800/3801  
 Manaus AM – CEP 69055-00  
 Email: amazonastur.gp@gmail.com

**AMAZONASTUR**  
 Empresa Estadual de Turismo do Amazonas  
 www.visitamazonas.am.gov.br

10

Wouner Nascimento  
 Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

**CÓPIA**

119

7 TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
 W. Carlos Roberto, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 2611-7610  
 Site: www.cantidatufioretti.com.br



Articulado a presente obra por conferir com o original e  
 m apresentado Dou fe Em Testamento da Verdade  
 Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVANTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM. AUTENT000045JCTV689917MNUJ08  
 03/08/2021 - 14:55:40 R\$ 9,00 16:00 em  
 Cuiacao borta Sebaeni Idbr. br

Escritório A. João Lucas da Silva  
 João Lucas da Silva



VI  
700/2014

ESQUADRIAS					
1.0	PORTAS DE AÇO AUTOMÁTICAS				
1.1	Fornecimento e instalação de portas de aço automáticas da doca		unid	5,00	5,00
FECHAMENTO DE TRELIÇAS METÁLICAS					
1.0	INFRAESTRUTURA				
1.1	Painel de gesso acartonado	40395 - SEINFRA	m2	33,00	0,00
1.2	Pintura acrílica com aparelhamento	40859 - SEINFRA	m2	1.310,00	0,00
1.3	Massa corrida	40855 - SEINFRA	m2	1.310,00	0,00
SINALIZAÇÃO DAS RUAS EXTERNAS					
1.0	SINALIZAÇÃO				
1.1	Sinalização horizontal e vertical das ruas externas		unid	1,00	0,00
SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL					
1.0	INFRAESTRUTURA				
1.1	Supervisor trifásico 380V		pç	1,00	1,00
1.2	Disjuntor monofásico 5SX1		pç	2,00	2,00
1.3	Disjuntor trifásico 5SX1		pç	2,00	2,00
1.4	Rele miniatura 4REV 230VCA LED		pç	1,00	1,00
1.5	Botão comando duplo+sin.cent.nanf		pç	1,00	1,00
1.6	Chave comutadora		pç	1,00	1,00
1.7	Cabo flexível 2,5mm - 750V /PT 21A		m	100,00	100,00
1.8	Cabo flexível 2,5mm - 750V /AZ 21A		m	50,00	50,00
1.9	Cabo flexível 4mm - 750V /PT 28A		m	100,00	100,00
1.10	Cabo flexível 4mm - 750V /AZ 28A		m	100,00	100,00
1.11	Cabo flexível 4mm -750V /VD 28A		m	100,00	100,00
1.12	Terminal pre-isolado 0,5 a 1,5mm pino		m	100,00	100,00
1.13	terminal pre-isolado 0,5 a 1,5mm vm		pç	100,00	100,00
1.14	Sinaleiro monob.led 220V AM		pç	100,00	100,00
1.15	Sinaleiro monob.led 220V VD		pç	3,00	3,00
1.16	Sinaleiro monob.led 220V BR		pç	3,00	3,00
1.17	Marcador W1 0-9 0,5-1,5 M		pç	2,00	2,00
1.18	Marcador W3 0-9 4,0-6M		PC	5,00	5,00
1.19	Chave part 3CV 7-10A 220V		pç	2,00	2,00
1.20	Chave boia bivolt 15A		pç	1,00	1,00
1.21	Cabo eproflex 90 1KV -2X2,5MM		pç	1,00	1,00
1.22	Válvula de sucção 1 1/4		m	80,00	80,00
1.23	Válvula ret c/portinhola 11/4		pç	1,00	1,00
1.24	Registro de gav. 11/4		pç	2,00	2,00
1..25	União soldável 40MM		pç	7,00	7,00
1.26	Joelho 90° Soldável 40mm		pç	4,00	4,00
1.27	Te 90° Soldavel40mm		pç	10,00	10,00
1.28	Adaptador curto 400mm x 1 1/4"		pç	6,00	6,00
1.29	Adesivo PVC Frasco 850g		pç	16,00	16,00
1.30	Abraçadeira 1 1/2" chaveta		pç	1,00	1,00
1.31	Chumbador CBT c/pf 14300 1/4 x 3		pç	12,00	12,00
			pç	20,00	20,00

7ª TABELA DE NOÍAS FIORETH - BEI. Juliana de S. FIORETH  
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pó. 10 de Manaus/AM - CEP: (92) 311.3610  
 site: www.cantabreth.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a  
 mini-escrituração Dou 16 EPI Escritório de Verificação  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT0004511MSBWT26SP1ZL008  
 03/08/2021 14:55:53 R\$ 0,00 Valor  
 cidade: portaleon.com.br



João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

CÓPIA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

1.32	Adapt. Sold. LG FL LV p/ cx. D'agua 40mm 1 1/4		pç	1,00	1,00
1.33	Tubo Soldável de 40mm		pç	2,00	2,00
1.34	Bomba centr. Trif. TH-16 220/380V		pç	2,00	2,00
1.35	Mão de obra		unid	1,00	1,00

ATESTADO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa em questão está cumprindo de forma satisfatória todas as condições contratuais estabelecidas, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Manaus, 18 de Setembro de 2014.

CÓPIA


EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS-AMAZONASTUR  
 Kleber Fernandes Braga  
 Cargo: Engenheiro Civil  
 CPF: 343.016.152-53  
 CREA: 5401-D AM/RR

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS-AMAZONASTUR  
 Angel Souza Pará de Macêdo  
 Cargo: Chefe de Departamento de Infra-Estrutura Turística  
 CPF: 569.447.722-72

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Carlos José de Sá, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP 69055-000 - Fone: (92) 3611.3610  
 site: www.cantoniofioretti.com.br

Este documento apresenta a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade.  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT0004514MUK4FK070IGKW97  
 03/08/2021 14:58:05 R\$ 5,00 Valde em  
 digital.ac.purtaiseiem.com.br



João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 450/2010

Nome: **RODRIGO HAMILTON MOURÃO**  
No. CREA: **11067-D/AM**  
Modalidades:

**ENGENHEIRO CIVIL**  
Endereço: COND. PARQUE IMPERIAL BL A APTO. 303 N.18  
RUA 19 CONJ. VILA DO REI  
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM

Atribuições: **ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA OBS.O ART.25 E PAR.ÚNICO,COM REST.A:BARRAGENS E DIQUES;FERROVIAS;AEROPORTOS;PORTOS;IRRIGAÇÃO;DRENAGEM E ENGENHARIA DE TRÁFEGO.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 9596/2010 de 19/05/2010**

Contratante: **COMANDO DA AERONAUTICA BASE AEREA DE MANAUS**  
Empresa Contratada: **CF CONSTRUcoes LTDA**  
Local Obra/Serviço: **AV. RODRIGO OTAVIO N.770**  
**- MANAUS/AM**  
Valor Obra/Serviço: **R\$ 480.085,41**  
Vinculada a ART No. **3607 de 09/03/2009**

Do Profissional: **11067-D/AM - RODRIGO HAMILTON MOURÃO - ENGENHEIRO CIVIL**  
XX  
CONTRATO: 019/BAMN/2008. OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA,  
COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO  
PREDIO DO BINFAE -INSTRUÇÃO DA BASE AEREA DE MANAUS.  
PRAZO: 180(CENTO E OITENTA) DIAS, ASS: 12/12/2008.  
Atividade : Especial (laudo, avaliacao, relatorio,  
vinculacao,retificacao, aditivo, etc.)Especificação:  
Vinculação de co-autoria ou co-responsabilidade a  
uma ART já efetivada.XX  
XX

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO. EXCLUI-SE OS ITENS QUADRO ELÉTRICO QGBT; QUAD. ELÉTRICOS; EXECUÇÃO DAS INST. ELET. COM FORNEC. DE MATERIAIS; EXEC. E PROJETO DAS INST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA COM FONEC. DE MATERIAIS E PROJETOS DAS INST. ELÉT. POR NÃO FAZER PARTE DAS ATRIB. DO PROFISSIONAL.**

Manaus, 17 de Junho de 2010

**ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO**  
PRESIDENTE

**CÓPIA**

CONFEA CREA-AM



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belém, Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos José de Souza, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - ABX: (92) 3511 3610  
Site: www.cantoniofioretti.com.br

Autorizo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.  
Emitido por **JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -**  
**ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO**  
DO - TJ-AM - AUTENT0004517VWX8K276Z0Y1W81  
03/08/2021 14:49:30 - R\$ 6,00 - Valido em  
cliacao.portalseban.com.br



**João Lucas da Silva Cunha**  
Escrevente Autorizado

**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL  
SERVIÇO REGIONAL DE ENGENHARIA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 007/2009

Atestamos para os devidos fins, que a **CF Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ 06.939.058/0004-81, estabelecida à Av. Ferreira Pena, Nº 2996 – Sala 1 – Bairro: Centro, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Rodrigo Hamilton Mourão, CREA Nº 11067-D/AM**, foi prestadora para a União Federal – Comando da Aeronáutica na Base Aérea de Manaus dos serviços descritos no termo do Contrato Nº 019/BAMN/2008, que se refere ao **Obra de Reforma do BINFAE Instrução da Base Aérea de Manaus**, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, executando os serviços de acordo com os projetos/especificações técnicas e nada constando em nossos arquivos que a desabone.

### CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

- 1.0 – **Natureza:** Contratação de Obra de Reforma do BINFAE Instrução da Base Aérea de Manaus, em conformidade com o Contrato Nº 019/BAMN/2008.
- 2.0 – **Valor do Contrato:** R\$ 480.085,41 (Quatrocentos e oitenta mil, oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
- 3.0 – **Período de Execução:** 180 dias corridos (15/12/08 à 13/06/09), conforme Contrato Nº 019/BAMN/2008.
- 4.0 – **Localização:** Base Aérea de Manaus – Manaus/AM.
- 5.0 – **Quantitativos Executados:** Conforme tabela abaixo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
REMOÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO DE COBERTURA PARA SUBSTITUIÇÃO.	M²	212,80
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM LAJOTA.	M²	991,38
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM TACO COMUM DE MADEIRA.	M²	136,30
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJO.	M²	114,29
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	9,24
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE BATENTE.	M²	45,36
REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA OU ESMALTE.	M²	119,15
REMOÇÃO DE BACIA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS.	UN.	32,00
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO COM ACESSÓRIOS.	UN.	2,00
REMOÇÃO DE MICTÓRIO DE LOUÇA COM ACESSÓRIOS.	UN.	8,00
REMOÇÃO DE CHUVEIRO.	UN.	30,00
REMOÇÃO DE TORNEIRA.	UN.	20,00
REMOÇÃO DE SIFÃO.	UN.	20,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS.	UN.	212,00
REMOÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA EM INOX.	UN.	36,00
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM.	UN.	66,40



CÓPIA

Giona - Ten. Eng.<sup>o</sup>  
CREA 5061775768-D/SPI/AM

Wagner Nascimento  
Eng.<sup>o</sup> Civil

CREA 2008134134 RJ

REMOÇÃO DE CABIDE METÁLICO.	UN.	30,00
REMOÇÃO DE MICTÓRIO EM INOX COLETIVO.	UN.	4,00
CARGA E TRANSPORTE MANUAL		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	M²	33,83
CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO		
TRANSPORTE DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,5M², DISTÂNCIA DE ATÉ 5KM.	M²	33,83
SUPERESTRUTURA - FORMAS		
FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM PARA CONCRETO APARENTE.	M²	50,40
SUPERESTRUTURA - ARMADURA		
ARMADURA DE AÇO CA-50 MÉDIA D=6,3 A 10MM.	KG	252,00
SUPERESTRUTURA - CONCRETO		
CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE "A" CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK = 20MPA.	M³	5,04
ADENSAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO EMPREGANDO RÉGUA SIMPLES, PROF. DE 15CM.	M²	5,04
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA COM TIJOLO COMUM 5X10X20CM, E=10CM, COM ARG. MISTA DE SAIBRO TRAÇO 1:0,5:2,5.	M²	17,67
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,60X2,10M.	UN.	11,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,70X2,10M.	UN.	3,00
PORTÃO DE MADEIRA PARA ARMÁRIO, DE UMA FOLHA TIPO VENEZIANA, 0,70X0,80M, COM BATENTE E FERRAGEM.	UN.	468,00
PORTA INTERNA DE MADEIRA, DE DUAS FOLHAS COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 1,60X2,10M.	UN.	1,00
PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,80X2,10M.	UN.	14,00
PORTA INTERNA DE COMPENSADO LISO À PROVA D'ÁGUA, COM BATENTE, P/SANITÁRIO E VESTIÁRIO, 0,62X1,50M.	UN.	5,00
PORTAS		
GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS.	M²	33,60
VIDRO CRISTAL COMUM		
VIDRO CRISTAL COMUM EM CAIXILHO COM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE MASSA, E=4MM.	M²	66,40
ESELHO MOLDURA EM AÇO INOX.	M²	36,00
TELHAS		
LIMPEZA DE TELHAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS.	M²	1.177,80
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO C/ONDA, E=5, 6 OU 8MM, ALT. 5,1CM, LARG. ÚTIL 87CM OU 105CM.	M²	212,80
SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PERFIL C/ALT. 24,5CM.	CJ.	212,80
CHAPISCO		
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3, E=5MM.	M²	27,03
EMBOÇO		
EMBOÇO INCLUSIVE REBOCO IMPERMEABILIZADO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA, E=20MM.	M²	27,03
ACABAMENTOS		
AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA.	M²	524,74
REJUNTAMENTO DE AZULEJO 150X150X3MM COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS COM LARGURA MÁXIMA DE 3MM.	M²	524,47
REGULARIZAÇÃO DE BASES		
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/REVESTIMENTO DE PISO C/ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3, E=3CM.	M²	1.127,48
ACABAMENTOS		
PLACA VINÍLICA 30X30CM, E=2 OU 3MM P/REVESTIMENTO DE PISO, ASSENTADA C/COLA DE NEOPRENE.	M²	65,45
PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO DESEMPENADO, E=8MM.	M²	1.339,22
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3MM.	M	330,79
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE PARA PISO DE ESCADA COLOCADA.	M	50,00
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM DE LARGURA ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	27,00

CREA-AM  
 450/10  
 17 JUN. 2010  
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco  
 na Certidão de Aproveitamento Técnico

CÓPIA

João Lucas da Silva  
 Escrevente Autorizado

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BELª, JULIANA DE SÁ FIORETTI  
 Av. Carlota Joaquina, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
 site: www.cantoniofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado. Dou fe. Em Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO RJ-AM AUTENT000451YZNUSBT3101M84



Gloria - Ten. Engª  
 CREA 5061775768-D/SP/AM

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number 124.

PEITORIL DE GRANITO NATURAL DE 25CM DE LARGURA ASSENTADO COM ARGAMASSA.	M	1,00
RODAPÉ COM PLACA VINÍLICA, ALTURA 5 OU 7CM.	M	25,90
RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO.	M	321,20
<b>APARELHOS E METAIS</b>		
BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS.	UN	32,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM COLUNA, COM TORNEIRA DE AÇO INOX.	UN.	2,00
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL.	UN.	4,00
MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA.	UN.	8,00
CHUVEIRO DUCHA-CROMADO.	UN.	30,00
CABIDEIRO EM MADEIRA PARA ARMÁRIO.	UN.	321,50
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO.	UN.	20,00
INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO.	UN.	20,00
<b>LUMINÁRIAS INTERNAS</b>		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 40W.	UN.	212,00
<b>PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS</b>		
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS.	M²	110,85
LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA.	M²	1.281,40
LÁTEX PVA EM FORRO COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA.	M²	663,99
ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDE INTERNA.	M²	587,60
LÁTEX ACRÍLICO EM TELHAS COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA.	M²	1.365,00
<b>PINTURA EM PAREDES EXTERNAS</b>		
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX.	M²	249,60
LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS.	M²	832,00
<b>PINTURA EM PISOS</b>		
PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO COM DUAS DEMÃOS DE RESINA EPÓXI.	M²	1.339,22
<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
VERNIZ EM PAREDE DE MADEIRA COM TRÊS DEMÃOS.	M²	25,80
ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA.	M²	66,81
<b>PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
ESMALTE EM GRADE DE FERRO COM DUAS DEMÃOS.	M²	33,60
<b>LIMPEZA GERAL</b>		
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE VIDROS.	M²	66,40
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO.	M²	3.718,00
<b>VERBAS</b>		
QUADRO ELÉTRICO QGBT.	VB	1,00
QUADROS ELÉTRICOS.	VB	1,00
EXECUÇÃO DAS INST. ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	VB	1,00
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	VB	1,00
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	VB	1,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.	VB	1,00
PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	VB	1,00
PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS.	VB	1,00
PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	VB	1,00
<b>DIVERSOS</b>		
CORRIMÃO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO.	M	40,70
CABIDEIRO EM MADEIRA PARA ARMÁRIO.	M	327,60




7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carolina Junqueira, 15 - Po. 10 de subsolo - Maracanã - PABX: (92) 3611.3610  
Site: www.camriofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a  
mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade.  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00045115F7X218AOL6A18  
03/08/2021 14:40:31 R\$ 5,00 Valido em  
circulação portalseioam.com.br



João Lucas da Silva Cunha  
Escrevente Autorizado

CÓPIA



Glória Ten. Eng.  
CREA 5061775768-D/SP/AM

Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

1.0 – Responsável Técnico:  
**Engº Rodrigo Hamilton Mourão**  
Engenheiro Civil – CREA Nº 11067-D/AM


2.0 – Engenheiro Responsável:  
**Engº Rodrigo Hamilton Mourão**  
Engenheiro Civil – CREA Nº 11067-D/AM

Conferido e de acordo:

Manaus, 14 de outubro de 2009.

*nmml*  
**ANA GLÓRIA MEDEIROS DE MEDEIROS - 1º Ten QCOA CIV**  
Engenheira Civil – CREA Nº 5061775768-SP/AM  
**Serviço Regional de Engenharia do VII COMAR**  
Gloria - Ten. Engº  
CREA 5061775768-D/SP/AM

**CÓPIA**



**7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti**  
Av. Carlos José, 15 - Pó. 10 de São Paulo - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
site: www.cantoniofioretti.com.br

Autorizo a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé Em Testemunho de Verdade.  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00451BWWZ93K8AOW01C88  
03/08/2021 14:49:38 R\$ 5,00 Valde em  
ciacao porteseioem.com.br



**João Lucas da Silva Cunha**  
Escrevente Autorizado

**SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**  
Av. Rodrigo Otávio, 430 - Crespo - Cep. 69074-000 – Manaus-AM

*126*  
**Wagner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ



CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura

# Certidão de Acervo Técnico

No. 049/2014

**Nome:** DANIEL PINHEIRO BARRETO  
**No. CREA:** 14265-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA**  
**Endereço:** AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075 PORTAL DA CIDADE APT 1500  
 ALEIXO - MANAUS/AM  
**ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.**  
**Atribuições:** ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O SEU ARTIGO 25º E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 31514/2013 de 06/11/2013  
**Contratante:** BASE AEREA DE MANAUS  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. RODRIGO OTAVIO, 770, CRESPO  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.825.966,85  
**Registro de 1º termo de aditivo ao contrato de despesas n°001/BAMN/2012**  
**Alterações contratuais de Prazo:** O contrato terá duração de 360 dias  
**Alterações contratuais de preço:** O objeto do contrato terá valor de R\$ 1.825.966,85  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Termo Aditivo de Prazo


**2. Referente** a ART No. 32716/2013 de 19/11/2013  
**Contratante:** BASE AEREA DE MANAUS  
**Empresa Contratada:** BARRETO ENGENHARIA LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. RODRIGO OTAVIO, 770, CRESPO  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 162.435,18  
**Vinculada a ART No. 6575/2012 de 26/03/2012**  
**Substituição de A.R.T. 1730/2012, referente ao Serviço de Adequação das**  
**Instalações do Hotel de Trânsito dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição da**  
**aeronáutica de Manaus, conforme contrato n°001/BAMN/2012**  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Substituição/complementação

**Histórico:** Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 15/03/2013), bem como planilha anexa, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 16 de janeiro de 2014


  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

  
 Swami Augusto J. Vasconcelos  
 Superint. Adj. Relação Institucional  
 Mat. 399/03 - CREA-AM  
 127

7ª TABELA DE NOTAS FIORETH - BEI - JULIANA DE SA FLORETH  
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Centro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3310  
 site: www.criandofioreth.com.br


Realizado a presente cópia de conferir com o original a mim apresentado. Cuius in Eri Testamento de Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AUTENT00045089W0CTT0R0V0L00461 03/08/2011 15:13:08 R\$ 6,00 Valid em qualquer porte se com com Br



João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
SÉTIMO COMANDO AÉREO REGIONAL**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**DADOS DA EMPRESA**

**NOME:** BARRETO ENGENHARIA LTDA

**ENDEREÇO:** Avenida André Araujo, nº2006, Sala 01

**CEP:**69060.000 **BAIRRO:** Aleixo **CIDADE:** Manaus – AM

**CNPJ Nº.:** 06.939.058/0001-81 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 109.265-01

**CONTRATANTE:** Base Aérea de Manaus

**CNPJ:** 00.394.429/0012-63

**CONTRATO:**

**OC. COMANDO DA AERONÁUTICA- BASE AÉREA DE MANAUS**, de acordo com contrato de despesa nº 001/BAMN/2012

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:**


**VALOR DO CONTRATO:** 1.624.351,80 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REIAS E OITENTA CENTAVOS).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS

**INÍCIO:** 27 de Fevereiro de 2012 **TÉRMINO:** 14 de Fevereiro de 2013

**ADITIVOS:**


**1º TERMO ADITIVO:** Acréscimo do valor contratual, prorrogação do prazo de execução dos serviços e prorrogação de vigência do contrato.



  
**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

**7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEI - Julho de 2014**  
Av. Caelum Ingoitua, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: (92) 611-3610  
Site: www.campanadefiorette.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT000451BEC9W8ZNOY1E051 03/08/2021 15:13:13 R\$ 6,00 V.4.4.4

**João Lucas da Silva Cunha**  
Escrivente Autorizado



 1    
128

2.1- O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração dos itens 3.1 da **CLÁUSULA 3ª PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** e 4.1 e 4.2 da **CLÁUSULA 4ª - PRAZOS**, do contrato de despesas nº001/BMN/2012.

"2.2- **NO ITEM 3.1, ONDE SE LÊ: A CONTRATADA** receberá pelo serviço; objeto deste CONTRATO, o valor **R\$ 1.624.351,80**(Um milhão, seiscentos e vinte quatro mil, trezentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos)". **LEIA-"SE:"** A CONTRATADA receberá pela obra, objeto do CONTRATO, o valor de **R\$ 1.825.996,85** (Um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

2.3- **NO ITEM 4.1, ONDE SE LÊ:** O Objeto deste contrato será executado no prazo máximo de 240 (**DUZENTOS E QUARENTA**) dias, contados do dia do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS da CONTRATANTE**, "**LEIA-SE:** O Objeto deste contrato será executado no prazo máximo de 270(**DUZENTOS E SETENTA**) dias, contados do dia do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇO da CONTRATANTE**".

2.4- **NO ITEM 4.2, ONDE SE LÊ:** "O presente CONTRATO somente entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 330(**TREZENTOS E TRINTA**) dias, compreendendo o prazo de execução, recebimentos provisórios e definitivos e pagamento do último evento contratual. Sua eficácia fica condicionada ao cumprimento das seguintes formalidades", **leia-se:"** O presente CONTRATO somente entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 360(**TREZENTOS E SESSENTA**) dias, compreendendo o prazo de execução, recebimentos provisórios e definitivos e pagamentos do último evento contratual.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA):**

RODRIGO HAMILTON MOURÃO

Engenheiro Civil

CPF: 511.299.069-72

RNP: 040054213-7

CREA: 11067- D/ AM



**CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO (CONTRATADA):**

DANIEL PINHEIRO BARRETO

Engenheiro de Produção Eletricista e Engenheiro Civil

RNP: 04070977-91

CREA: 14265- D/ AM.



*[Handwritten Signature]*  
Wagner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

João Lucas da Silva Cunha  
Escritor Autorizado

*[Handwritten marks and numbers]*  
2  
129


DADOS DOS SERVIÇOS:

ObraSERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRÂNSITO DOS SUB-OFFICIAIS E SARGENTOS DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE MANAUS, situada na Av. Rodrigo Otávio, Nº 770, Crespo CEP: 69.073-177.

ATESTADO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa em questão cumpriu de forma satisfatória todas as condições contratuais estabelecidas, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Manaus, 15 de Março de 2013.



  
ELISA de Oliveira  
Ten. QOCON CIV  
CREA 11081-D/AM

Elisa de Oliveira

CREA: 11081D-AM


Presidente da comissão de Engenharia

  
ELISA de Oliveira  
Ten. QOCON CIV  
CREA 11081-D/AM

Elisa de Oliveira

2º Ten. QOCON CIV

CPF: 631.088.362-34



João Lucas da Silva Cunha  
Escrevente Autorizado

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ



# PLANILHA QUANTITATIVOS

**OBJETO:** SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRANSITO DOS SUBOFICIAIS E SARGENTOS DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE MANAUS



COD	PLANILHA SINAPI	SERVIÇO	UNID	QUANT
<b>1.0 - PROJETOS</b>				
1.1	CUSTO UNITÁRIO	ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO ( Taxas )	UND	1,00
1.2	CUSTO UNITÁRIO	AS BUILT	und	1,00
<b>2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
<b>2.1 - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS</b>				
2.1.1	CUSTO UNITÁRIO	Administração do serviço( EngCiv - 2h/dia; EngElet - 2h/dia; TécSegTrab - 8h/dia)	mês	8,00
2.1.2	0004.73847.001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA AÇO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENSADO NAVAL - UM PARA ESCRITÓRIOE OUTRO PARA DEPÓSITO	mês	8,00
2.1.3	001.73752.001	SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	mês	8,00
2.1.4	CUSTO UNITÁRIO	Mobilização e desmobilização de material,equipamento e pessoal	und	1,00
2.1.5	0209.73618	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	m <sup>2</sup>	780,00
2.1.6	002.74209.001	PLACA EM AÇO GALVANIZADO MED 1,32X3,30 (m) - Padrão BAMN	m <sup>2</sup>	4,36
<b>2.2 - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS</b>				
2.2.1	0014.73899.001	Demolições de Alvenaria de tijolo furado s/ aproveitamento	m <sup>3</sup>	33,17
2.2.2	0014.73896.001	Demolições de piso cerâmico e argamassa de assentamento	m <sup>2</sup>	492,15
2.2.3	0014.73616	Demolição de lastro de concreto	m <sup>3</sup>	6,48
2.2.4	0014.73801.001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m <sup>2</sup>	818,82
2.2.5	CUSTO UNITARIO	Remoção de piso paviflex	m <sup>2</sup>	10,29
2.2.6	CUSTO UNITARIO	Demolição de Calçada	m <sup>2</sup>	193,01
2.2.7	CUSTO UNITARIO	Demolição da Escada	m <sup>3</sup>	26,99
2.2.8	CUSTO UNITARIO	Demolição de meio-fio	m	95,31
2.2.9	CUSTO UNITARIO	Retirada de Louças -Vaso Sanitário	UND	43,00

João Lucas da Silva  
Escritor

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SA FIORETTI  
Av. Carlota Joaquina, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.5610  
site: www.carlotajoaquina.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a  
mini apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00045130LUBTHYGQXSM16  
03/08/2021 15:13:33 R\$ 8,09 Valida em  
certidão por teleatendimento com Li



Wagner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

2.2.10	CUSTO UNITARIO	Retirada de Louças -Lavatório	UND	43,00
2.2.11	CUSTO UNITARIO	Retirada de Guarda-roupa em Madeira	m <sup>2</sup>	252,72
2.2.12	CUSTO UNITARIO	Retirada de Divisória	m <sup>2</sup>	19,94
2.2.13	CUSTO UNITARIO	Remoção de instalações elétricas ( eletrodutos, cabos, quadros elétricos, outros)	m	245,81
2.2.14	CUSTO UNITARIO	Remoção de instalações hidro-sanitárias (tubulações, registros e conexões)	m	384,71
2.2.15	0014.72226	Retirada de telha ondulada	m <sup>2</sup>	606,45
2.2.16	0014.72234	Retirada de Forro de Gesso	m <sup>2</sup>	8,56
2.2.17	CUSTO UNITARIO	Retirada de Soleira de Granito	m	17,00
2.2.18	CUSTO UNITARIO	Retirada de Peitoril de Mármore	m	158,00
2.2.19	0014.73896.001	Retirada de Azulejo e argamassa de assentamento	m <sup>2</sup>	988,53
2.2.20	CUSTO UNITARIO	Retirada de Caixa de Ar Condicionado	Und	22,00
2.2.21	0321.1857	ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA (1:2:9)	m	232,00
2.2.22	CUSTO UNITARIO	Remoção de Esquadrias Metálica, Alumínio e Madeira com ou sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	141,66
2.2.23		DEMOLIÇÃO DE ESCADA	m <sup>2</sup>	26,55
2.2.24	0297.72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( Cimento e Areia)	m	240,80
2.2.25	CUSTO UNITARIO	Remoção de pia da cozinha	UND	1,00
2.2.26	CUSTO UNITARIO	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CONTAINER DE 5,0 m <sup>3</sup> INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	m <sup>3</sup>	242,67
2.2.27	0014.72226	Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telha ondulada	m <sup>2</sup>	606,45

### 2.3 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

2.3.1	CUSTO UNITÁRIO	LIGAÇÃO provisória de luz e força para realização do serviço	und	1,00
2.3.2	CUSTO UNITÁRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	und	1,00

### 2.4 - PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

2.4.1	0011.74220.001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	m <sup>2</sup>	152,00
-------	----------------	--	----------------	--------

### 3.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

#### 3.1- RESERVATÓRIO ELEVADO E CISTERNA

##### 3.1.1 - INFRA-ESTRUTURA

3.1.1.1	0019.73965.005	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA , DE 1,5 A 3,00 M	m <sup>3</sup>	16,78
3.1.1.2	CUSTO UNITÁRIO	FURO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - D=40CM E H=8m	m	32,00
3.1.1.3	0042.74024.001	ARMAÇAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4,0M, POR GRAVIDADE, COM APOIO DE TRETOESCAVADEIRA, AÇO CA-50	kg	166,72
3.1.1.4	0041.73984.001	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL E = 14 MM	m <sup>2</sup>	25,43

João Lucas da Silva  
Escritório

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
Av. Carolina Joséquina, 19 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
Site: www.camotiofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT000451MW05IBTU90E7QY91  
03/08/2021 15:13:34 R\$ 6,00 Valido em  
cuarilao.purteiselorn.com.br



Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

132

3.1.1.5	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	10,24
3.1.1.6	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	480,00
<b>3.1.2- SUPRAESTRUTURA</b>				
3.1.2.1	0041.73654	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROV DE 3 VEZES, INCL CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO DE PONTA LETADO	m <sup>2</sup>	123,29
3.1.2.2	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	14,96
3.1.2.3	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	1265,91
3.1.2.4	CUSTO UNITÁRIO	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO DESMOTÁVEL, P/ EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM - CAIXA D'ÁGUA	m <sup>2</sup>	276,00
<b>3.1.3- REVESTIMENTO</b>				
3.1.3.1	0106.5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m <sup>2</sup>	51,10
3.1.3.2	0108.74201	REBOCO EXTERNO - MASSA ÚNICA - E=2CM, TRAÇO - 1:2:8 - Paredes Novas e Shaft's	m <sup>2</sup>	51,10
3.1.3.3	CUSTO UNITÁRIO	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, PAREDES	m <sup>2</sup>	51,10
3.1.3.4	CUSTO UNITÁRIO	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS - TEXTURA SOBRE PAREDE	m <sup>2</sup>	51,10
3.1.3.5	CUSTO UNITÁRIO	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	51,10
<b>3.2- CASA DE BOMBAS</b>				
<b>3.2.1 - INFRA-ESTRUTURA</b>				
3.2.1.1	0019.73965.005	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA , DE 1,5 A 3,00 M	m <sup>3</sup>	4,18
3.2.1.2	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	41,03
3.2.1.3	0041.73984.001	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM	m <sup>2</sup>	4,49
3.2.1.4	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	1,85
3.2.1.5	CUSTO UNITÁRIO	TELADE AÇO - 5mm - Camada Dupla	m <sup>2</sup>	7,50
<b>3.2.2- SUPRAESTRUTURA</b>				
3.2.2.1	0041.73654	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROV DE 3 VEZES, INCL CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO DE PONTA LETADO	m <sup>2</sup>	7,14
3.2.2.2	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	1,05

CREA-AR...  
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO TÉCNICO  
16 JAN. 2021  
Este documento é parte integrante da documentação de Aterro Técnico expedido pelo CREA-RJ

João Lucas da Silva  
Escritor

TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEL. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Cantora Joazeira, 15 - Pq. 10 de Novembro - Mirassol/AM - PABX: (92) 3611 3310  
Site: www.cantoniolioretti.com.br

Atestamos a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO  
TJ-AM AUTENT000451NUT2HK2UPE041W15  
03/08/2021 15:13:30 R\$ 6,00 Válido em  
circulação por meio de www.br



Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

3.2.2.3	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	78,95
<b>3.2.3- REVESTIMENTO</b>				
3.2.3.1	0106.5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m <sup>2</sup>	35,75
3.2.3.2	0108.74201	REBOCO EXTERNO - MASSA ÚNICA - E=2CM, TRAÇO - 1:2:8 - Paredes Novas e Shaft's	m <sup>2</sup>	35,75
3.2.3.3	CUSTO UNITÁRIO	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO, UMA DEMÃO, PAREDES	m <sup>2</sup>	35,75
3.2.3.4	CUSTO UNITÁRIO	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS - TEXTURA SOBRE PAREDE	m <sup>2</sup>	35,75
3.2.3.5	CUSTO UNITÁRIO	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	35,75
<b>3.3- PAREDES NOVAS</b>				
<b>3.3.1-INFRA-ESTRUTURA</b>				
3.3.1.1	CUSTO UNITÁRIO	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA , DE 1,5 A 3,00 M	m <sup>3</sup>	1,77
3.3.1.2	CUSTO UNITÁRIO	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	m <sup>2</sup>	5,65
3.3.1.3	CUSTO UNITÁRIO	LASTRO DE CONCRETO	m <sup>3</sup>	0,28
3.3.1.4	CUSTO UNITÁRIO	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	1,61
3.3.1.5	CUSTO UNITÁRIO	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	55,56
<b>3.3.2-SUPRA-ESTRUTURA</b>				
3.3.2.1	CUSTO UNITÁRIO	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM	m <sup>2</sup>	37,23
3.3.2.2	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	1,89
3.3.2.3	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	181,20
3.3.2.4	0296.74099.001	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20), AÇO CA 60 5.0 ( TAXA DE FERRAGEM = 45.1 KG/M3)	m <sup>3</sup>	1,63
3.3.2.5	CUSTO UNITÁRIO	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO-SHAFT'S	m <sup>3</sup>	8,10
<b>4.0 -PAREDES E PAINÉIS</b>				
<b>4.1 -PAREDES</b>				
4.1.1	0063.73982.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- Alvenaria de Tijolo Cerâmico 9x19x19cm	m <sup>2</sup>	444,60
4.1.2	CUSTO UNITÁRIO	PAREDE EM GESSO ACARTONADO	m <sup>2</sup>	16,32
4.1.3	0063.73988.002	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8	m	177,84


  
 CREA-AM
   
 7011
   
 Este Documento é parte integral
   
 da Certidão de Aço e Tabela
   
 expedida nesta data

João Lucas da Silva
   
 Escritor Autógrafo
   
 7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
   
 Av. Caudora José, 19 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3110
   
 site: www.cartoriofioretti.com.br
   
 Apresento presente cópia por conferir com o original a
   
 apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
   
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -
   
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
   
 DO TJ-AM AUTENT000451WYU987BU12MKKM62
   
 03/08/2021 15:13:44 R\$ 6,00 - Valido em
   
 cidade porte seioam.com.br



Wouner Nascimento
   
 Engº Civil
   
 CREA 2008134134 R

		(CIMENTO,CAL E AREIA) ESPESSURA 3CM)		
4.1.4	CUSTO UNITÁRIO	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDÇÃO TIPO CANALETA 14X19X19 (CM)	m <sup>2</sup>	5,60
<b>4.2 -DIVISÓRIAS EM GRANITO</b>				
4.2.1	CUSTO UNITÁRIO	Divisória em granito cinza andorinha	m <sup>2</sup>	14,82
4.2.2	CUSTO UNITÁRIO	Divisória em granito cinza andorinha - do Mictório	m <sup>2</sup>	3,02
<b>4.3 -DIVISÓRIAS EM VIDRO</b>				
4.3.1	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO BLIDEX - 8mm	m <sup>2</sup>	112,70
<b>4.4 -DIVISÓRIAS EM MIOLO COLMÉIA</b>				
4.4.1	0070.73862.005	DIVISÓRIA 35MM CEGO MIOLO COLMÉIA C/ MONTANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM "L", "X" E "T", INCLUSIVE PORTAS	m <sup>2</sup>	16,32
4.4.2	0100.74068.003	FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO ACABAMENTAMENTO SUPERIOR	UND	1,00
4.4.3	10.274.047.003	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3"X3"	UND	3,00
<b>5.0 - COBERTURA</b>				
5.1	0291.72110	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTURA	m <sup>2</sup>	696,45
5.2	0075.74088.001	TELAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	m <sup>2</sup>	696,45
5.3	0080.74045.001	CUMEEIRA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESP DE 6MM, INCLUSO JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	56,00
<b>6.0 -ESQUADRIAS</b>				
6.1	0222.74067.002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA MASTER	m <sup>2</sup>	172,80
6.2	0222.74067.002	QUADRO FIXO EM ALUMINIO	m <sup>2</sup>	7,00
6.3	0222.73809.001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR,LINHA MASTER	m <sup>2</sup>	58,59
6.4	0304.73908.002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	m	16,20
6.5	CUSTO UNITÁRIO	CORRIMÃO DE INOX	m <sup>2</sup>	22,50
6.6	0089.73880.001	PORTA DE MADEIRA MAÇA COM FRISOS HORIZONTALIS0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRDIÇA E FECHADURA, EXTERNA.	m <sup>2</sup>	80,64
6.7	0089.73880.001	PORTA DE MADEIRA MAÇA COM FRISOS HORIZONTALIS0,70X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRDIÇA E FECHADURA, EXTERNA.	m <sup>2</sup>	1,47
6.8	0089.73880.001	PORTA DE MADEIRA MAÇA COM FRISOS HORIZONTALIS0,60X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRDIÇA E FECHADURA, EXTERNA.	m <sup>2</sup>	55,44
6.9	0098.74071.001	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO LINHA MASTER0,60X1,65, TIPO VENEZIANA - COMPLETA	m <sup>2</sup>	16,20
6.10	0098.74071.001	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO LINHA MASTER0,80x1,55 (m), TIPO VENEZIANA - COMPLETA	m <sup>2</sup>	1,24

CREA-AM  
 CERTIFICADO DE ARQUIVO TÉCNICO Nº 024115  
 16 JAN 2014  
 Este Documento e parte integrante da Certidão de Arquivo expedida neste Cartório

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. JULIANA DE SÁ FIORETTI  
 Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 5611.3610  
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Silva Cunha  
 Escrivente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil

CREA 2008134134 R

Entendo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004510913588XZUNE632 03/08/2021 15 13 49 R\$ 8,00 Valida em cidade: ao porte seio: in: con: li



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

6.11	CUSTO UNITÁRIO	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 1,80 X 2,10 - BLIDEX, COM 2 FOLHAS FIXAS DE 0,30 X 2,10 - DE CORRER, COM AUTOMATIZADO.	m <sup>2</sup>	5,04
6.12	00010492	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIDRO COMUM DE 4mm	m <sup>2</sup>	238,39
6.13	0103.73838.001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00
6.14	0097.74103	ESCADA TIPO MARINHEIRO	UND	13,00
6.15	0098.74071.001	PORTINHOLA EM ALUMINIO 0,60x0,60 m , LINHA MASTER	m <sup>2</sup>	1,08
6.16	0092.73933.004	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, ALMOFADADAS COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	m <sup>2</sup>	1,92
<b>7.0 - REVESTIMENTO</b>				
7.1	0106.5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m <sup>2</sup>	1737,15
7.2	0108.74201	REBOCO EXTERNO - MASSA ÚNICA - E=2CM, TRAÇO - 1:2:8 - Paredes Novas e Shaft's	m <sup>2</sup>	492,60
7.3	0107.6435	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM - VESTIÁRIO/BANHEIROS	m <sup>2</sup>	1252,55
7.4	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e assentamento de Cerâmica33x45 em paredes - Banheiros e Vestiário	m <sup>2</sup>	1252,55
7.5	CUSTO UNITÁRIO	Rejuntamento de cerâmicas em paredes	m <sup>2</sup>	1252,55
<b>8.0 - SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
8.1	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Montagem de Peitoril em granito verde ubatuba e=2,5cm - larg.= 20cm	m	170,00
8.2	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Montagem de Soleira em granito verde Ubatuba e=2,5cm - larg.=20 cm	m	68,70
8.3	CUSTO UNITÁRIO	Rodapé Cerâmico e=10cm	m	1081,86
<b>9.0 - IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				
9.1	0141.73971.001	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL LAJE DA CASA DE BOMBA	m <sup>2</sup>	92,16
9.2	0141.73635	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 5CM, COM APLICAÇÃO DE SIKATOP 107 OU SIMILAR	m <sup>2</sup>	92,16
9.3	0146.73872.002	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI ALCATRÃO - DUAS DEMÃOS SOBRE FURNDAÇÃO E ALVENARIA	m <sup>2</sup>	43,20
<b>10.0 - PAVIMENTAÇÕES</b>				
10.1	02624.73920.001	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e e=3cm, preparo manual. (Térreo, 1o. E 2o. Pavimentos)	m <sup>2</sup>	1348,25
10.2	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Assentamento dePiso Cerâmico 45 x 45 cm	m <sup>2</sup>	1141,93
10.3	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Assentamento dePiso Cerâmico 33 x 45 cm	m <sup>3</sup>	206,32
10.4	CUSTO UNITÁRIO	Rejuntamento de Piso Cerâmico	m <sup>2</sup>	1348,25

João Lucas da Silva  
Escrevente Autenticado

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos José, 15 - Pa. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611 3110  
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Presente a presente copia por conferir com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT004514PY072TKMHDKK19 03/08/2021 15:13:54 R\$ 8,00 Valido em circulo porte seioam com br



Wagner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

10.5	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Assentamento de Granito Verde Ubatuba na Escada	m <sup>2</sup>	40,40
10.6	0057.73892.001	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO E ESP DE 7CM	m <sup>2</sup>	213,10
10.7	0057.72966	MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARG TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)	m	95,31
<b>11.0 - PINTURA</b>				
<b>11.1 - PAREDES INTERNAS</b>				
11.1.1	0155.73751.001	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, PAREDES	m <sup>2</sup>	2556,40
11.1.2	0155.73955.002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, PAREDES E TETO	m <sup>2</sup>	2556,40
11.1.3	0155.73750.001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	2556,40
<b>11.2 - FORRO</b>				
11.2.1	0155.73751.001	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, PAREDES	m <sup>2</sup>	1348,25
11.2.2	0155.73955.002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, PAREDES E TETO	m <sup>2</sup>	1348,25
11.2.3	0155.73750.001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	1348,25
<b>11.3 - PAREDES EXTERNAS</b>				
11.3.1	0155.73751.001	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, PAREDES	m <sup>2</sup>	1383,80
11.3.2	0155.74134.002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS - TEXTURA SOBRE PAREDE	m <sup>2</sup>	1383,77
11.3.3	0155.73954.002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	1383,77
<b>11.4 - TRATAMENTO DE MADEIRA</b>				
11.4.1	CUSTO UNITÁRIO	APLICAÇÃO DE ANTICUPINICIDA NA ESTRUTURA DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	696,50
11.4.2	CUSTO UNITÁRIO	APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTAS E BEIRAS DO TELHADO - TRÊS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	351,54
<b>12.0 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS HIDRO-SANITÁRIOS</b>				
12.1	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e instalação de Bancada em Granito verde Ubatuba para Banheiro, e=3cm, largura 45cm, inclusive, cubas de louças.	m	23,40
12.2	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e instalação de Bancada em Granito verde Ubatuba para Banheiro, e=3cm, largura 42cm, inclusive, cubas de louças.	m	16,20
12.3	0183.74193.001	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UND	52,00

CREA-AM  
 0155.73751.001  
 0155.73955.002  
 0155.73750.001  
 7/11/2021  
 Escrevimento e Assessoria  
 da Cartório Fioretti  
 registrada nesta data

João Lucas da  
 Escrevente

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de SA FIORETTI  
 Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610  
 site: www.cartoriofioretti.com.br

Atencioso a presente cópia por conter com o original a  
 mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT000451589560KXTV90W13  
 03/08/2021 15:13:58 R\$ 8,00 Valido em  
 cidade/ao porte/issuain com Li



Wagner Nascimento  
 Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

12.4	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO elétrico comum com corpo plástico tipo Ducha, Lorenzzeti ou similar	UND	40,00
12.5	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO comum com corpo plástico, Lorenzzeti ou similar	UND	8,00
12.6	0183.74234.001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJ PARA FIXAÇÃO	UND	7,00
12.7	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e instalação de Bancada em Granito verde Ubatuba para Banheiro, e=3cm, largura 60cm. - VESTIÁRIO	m	6,00
12.8	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA	UND	52,00
12.9	0183.73949.005	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGAGE FLEXÍVEL EM METAL CORMADO 1/2"X30 - FORN E INSTLAÇÃO	UND	55,00
12.10	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO 1,00 M X 0,80	m <sup>2</sup>	40,00
12.11	CUSTO UNITÁRIO	FORN E INST DE PORTA-TOALHA DE METAL	UND	49,00
12.12	CUSTO UNITÁRIO	FORN E INST DE PORTA-PAPEL HIGIÊNICO	UND	49,00
<b>13 - FORRO</b>				
13.1	0134.73986.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m <sup>2</sup>	1348,25
13.2	0134.72197.001	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NO SERVIÇO M 13,41	m	1081,86
<b>14 - AR CONDICIONADOS</b>				
14.1	CUSTO UNITÁRIO	AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU'S, com fornecimento do equipamento e instalações frigorígenas.	UND	2,00
14.2	CUSTO UNITÁRIO	AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S, com fornecimento do equipamento e instalações frigorígenas.	UND	39,00
14.3	CUSTO UNITÁRIO	AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S, com fornecimento do equipamento e instalações frigorígenas.	UND	5,00
<b>15 - MOBILIÁRIO</b>				
15.1	CUSTO UNITÁRIO	GUARDA-ROUPA EMBUTIDO, CONFORME PROJETO	m <sup>2</sup>	270,00
15.2	CUSTO UNITÁRIO	BANCADA EM MADEIRA DA RECEPÇÃO - CONFORME PLANTA, INCL PORTINHOLA EM MADEIRA	UND	1,00
15.3	CUSTO UNITÁRIO	BANCADA EM GRANITO - CONFORME PLANTA - AGÊNCIA BANCÁRIA	m <sup>2</sup>	3,36
<b>16 - PAISAGISMO</b>				
16.1	CUSTO UNITÁRIO	FORN PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRA LACCA - TAM GRANDE - ADULTA	UND	29,00
16.2	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE EUGÊNICA - TAM MÉDIO	UND	69,00



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª, JULIANA de SA FIORETTI  
 Av. Carolina Joaquina, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 7611.3310  
 site: www.carioriofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AJUTENT000451D1C3BUKAX2178054 03/08/2021 15:14:03 R\$ 5,00 - Valida em toda-lao porteiseioam.com.br




da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

138

16.3	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE IXÓRIA- TAM MÉDIO	UND	1821,00
16.4	0206.74236.001	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA DE 40X40 TIPO ESMERALDA	m2	350,00
<b>17 - INSTALAÇÕES</b>				
<b>17.1 - ELÉTRICA - Baixa Tensão</b>				
17.1.1	CUSTO UNITÁRIO	Quadro de força QF 52 módulos DIN	UND	5,00
17.1.2	CUSTO UNITÁRIO	Quadro de distribuição QD 36 módulos DIN	UND	3,00
17.1.3	CUSTO UNITÁRIO	Quadro de Comando Elétrico com Contactora e Comutadora - B recalque	UND	1,00
17.1.4	CUSTO UNITÁRIO	Quadro de Comando Elétrico com Contactora e Comutadora - Bomba Incêndio	UND	1,00
17.1.5	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Monofásico	UND	75,00
17.1.6	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Bifásico	UND	90,00
17.1.7	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Trifásico - 150A	UND	2,00
17.1.8	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Trifásico - 100A	UND	1,00
17.1.9	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Trifásico - 63 A	UND	1,00
17.1.10	CUSTO UNITÁRIO	Disjuntor Trifásico BEGIN 630 A	UND	2,00
17.1.11	0167.73860.008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	4200,00
17.1.12	0167.73860.009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	2800,00
17.1.13	0167.73860.010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	190,00
17.1.14	0167.73860.012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	142,00
17.1.15	0167.73860.013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	21,00
17.1.16	0167.73860.013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	25,00
17.1.17	0167.73860.014	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	42,00
17.1.18	0167.73860.015	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	76,00
17.1.19	0167.73860.016	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	78,00
17.1.20	0167.73860.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALADO	m	312,00
17.1.21	0165.73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1176,00

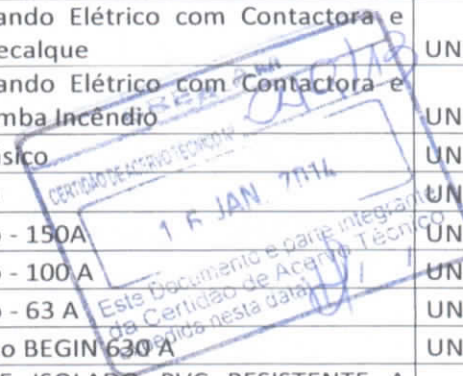
  
 CERTIFICADO DE RECEBIMENTO ECONÔMICO  
 15 JAN 2024  
 Este documento é parte integrante da Certidão de Acausamento Técnico emitida nesta data.



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Carlos José de Almeida, 12 - Rm. 10 de sobrelugar - Maricá - RJ - CEP: 26111-760  
 Site: www.cantonalfioretti.com.br

Autêntico a presente cópia por conter com o original a  
 não apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade  
 Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
 ESCRIVÃO SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-RJ - AUTENT00045111T3CAB5F21WOU30  
 03/08/2021 15:14:08 R\$ 8,00 Válido em  
 cidade: porto real - RJ



João Lucas da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

139

17.1.22	0165.75252.001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
17.1.23	0165.55.868	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 4", FORNECIMENTO E INSTALACAÇÃO	m	32,00
17.1.24	CUSTO UNITÁRIO	Curva eletroduto PVC rígidade D = 3/4 "	UND	240,00
17.1.25	CUSTO UNITÁRIO	Curva eletroduto PVC rígido de D = 1 "	UND	11,00
17.1.26	CUSTO UNITÁRIO	Curva eletroduto PVC rígido de D = 4"	UND	6,00
17.1.27	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto PVC rígidoD = 3/4 "	UND	480,00
17.1.28	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto PVC rígidoD = 1 "	UND	8,00
17.1.29	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto PVC rígido deD = 4"	UND	4,00
17.1.30	CUSTO UNITÁRIO	Caixa de passagem de PVC Retangular 4" x 2"	UND	422,00
17.1.31	CUSTO UNITÁRIO	Caixa de passagem de PVC Octogonal 4" x 4"	UND	51,00
17.1.32	CUSTO UNITÁRIO	Luminária tipo arandela com uma lâmpada PL-25W, ModApuã, Fab Itaim ou similar	UND	120,00
17.1.33	CUSTO UNITÁRIO	Luminária de embutir c/ duas lâmpadas PL-25W , Fab Itaim ou similar	UND	153,00
17.1.34	CUSTO UNITÁRIO	Luminária de sobrepor com duas lâmpadas fluor de 40W, com reator eletrônico, Mod 2180, Fab ITAIM ou similar	UND	19,00
17.1.35	CUSTO UNITÁRIO	Tomada 2P+T para cx2"x4"	UND	262,00
17.1.36	CUSTO UNITÁRIO	Tomada para Ar-Condicionado para cx4"x4"	UND	43,00
17.1.37	CUSTO UNITÁRIO	Tomada de Chuveiro para Cx2"x4"	UND	41,00
17.1.38	0170.72331	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	52,00
17.1.39	0170.72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	82,00
17.1.40	0170.72333	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
17.1.41	CUSTO UNITÁRIO	Interruptor de sensor de presença	UND	48,00
17.1.42	0177.72340	CAMPAINHA CIGARRA DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
<b>17.2 -Subestação Aérea de 225 KVA ( Transformador Trifásico de 225KVA, Chave Blindada 800A, Fusíveis e Cabos ) conforme projeto elétrico.</b>				
17.2.1	0176.73857.004	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225 KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL - FORN E INSTAÇÃO	UND	1,00
17.2.2	CUSTO UNITÁRIO	POSTE DE CONCRETO 11/1000 DUPLO T, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00
17.2.3	CUSTO UNITÁRIO	ELO FUS 6K	UND	3,00
17.2.4	CUSTO UNITÁRIO	PARA-RAIO DE LINHA C/ SEPARADOR AUTOMÁTICO 15KV	UND	3,00
17.2.5	CUSTO UNITÁRIO	CHAVE SECCIONADORA 800A - C/FUS - NH - 600A	UND	1,00
17.2.6	CUSTO UNITÁRIO	HASTE DE TERRA D = 5/8" X 2.400mm	UND	4,00
17.2.7	CUSTO UNITÁRIO	SOLDA EXOTERMICA P/ HASTE/CABO # 25mm2	UND	5,00
17.2.8	CUSTO UNITÁRIO	CABO DE COBRE NU # 50mm2	M	25,00
17.2.9	CUSTO UNITÁRIO	CABO DE ALUMÍNIO -2AWG	m	51,00
17.2.10	CUSTO UNITÁRIO	CHAVE XS-100A/15KV	UND	1,00

CREA 2008134134  
 CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE  
 16 JAN 2021  
 Documento e parâmetros de Certificação expedidos pela

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA DE SA FIORETTI  
 Av. Carlos Joaquim, 15 - Po. 10 de novembro - MARRAS/AM - PABX: (92) 7611.3610  
 site: www.cantoniofioretti.com.br

Autentico a presente copia pdf conferir com o original e mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004512H0C24BF90LQ005 03/08/2021 15:14:13 R\$ 6,00 Valido em cidadao porteleisiam.com.br



da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

Wagner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

140

17.2.11	CUSTO UNITÁRIO	ESTRUTURA N2 - COMPLETA	UND	3,00
17.2.12	CUSTO UNITÁRIO	ESTRUTURA N3 - COMPLETA	UND	3,00
17.2.13	CUSTO UNITÁRIO	BUCHA DE ALUMÍNIO	UND	3,00
17.2.14	CUSTO UNITÁRIO	CABO C/ ISOLAMENTO P/ 750V - # 70mm2	M	70,00
17.2.15	0165.55868	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
17.2.16	CUSTO UNITÁRIO	CRUZETA EM MADEIRA	CJ	1,00
17.2.17	CUSTO UNITÁRIO	CURVA DE PVC DE 4"	UND	2,00
17.2.18	CUSTO UNITÁRIO	LUVA DE PVC 4"	UND	3,00
17.2.19	CUSTO UNITÁRIO	TUBO ELETRODUTO PVC 4" C/ LUVA	UND	1,00
17.2.20	0063.73935.005	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X10X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	4,895
17.2.21	CUSTO UNITÁRIO	CHAPISCO TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA) - Chapisco Interno/Externo, com uso de andaime	m <sup>2</sup>	9,79
17.2.22	0108.74201	REBOCO EXTERNO - MASSA ÚNICA - E=2CM, TRAÇO - 1:2:8	m <sup>2</sup>	9,79
17.2.23	0041.73984.001	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL E = 14 MM	m <sup>2</sup>	3,35
17.2.24	73936.001	CONCRETO 1:2:3 (18 MPA), C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA M3 435,41	m <sup>3</sup>	0,51
17.2.25	CUSTO UNITÁRIO	CAIXA PARA MEDIDOR	UND	2,00
17.2.26	CUSTO UNITÁRIO	CAIXA PARA TC	UND	1,00
<b>17.3 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				
<b>17.3.1 - Distribuição de Água Fria</b>				
17.3.1.1	0179.75051.002	TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	161,00
17.3.1.2	0179.75051.003	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	155,00
17.3.1.3	0179.75051.004	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	43,00
17.3.1.4	0179.75051.005	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	70,00
17.3.1.5	0180.73640	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	120,00
17.3.1.6	0180.72573	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	18,00
17.3.1.7	0180.72575	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00
17.3.1.8	0180.72579	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.1.9	0180.72578	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
17.3.1.10	CUSTO UNITÁRIO	TÊ PVC L/R C/ BUCHA DE LATÃO $\phi$ 25mmX1/2"	und	9,00
17.3.1.11	CUSTO UNITÁRIO	BUCHA DE REDUÇÃO PVC $\phi$ 32mmX25mm	und	11,00
17.3.1.12	0180.72439	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	13,00

Este documento é parte integrante da Certidão de Aceite Técnico emitida nesta data.

15 JAN 7 11:11

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carolina Joazeira, 15 - Pg. 10 de Socorro - Maricá - RJ - CEP: 26111-3610  
Site: www.cantoniolojourni.com.br

Assinbo a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-RJ. AUTENT000451EV288VBY14DOZQ12 03/08/2021 15:14:19 R\$ 5,00 - Valido em original portel selo em br



da Silva Cunha  
Escrivente Autorizado

17.3.1.13	0180.72451	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00
17.3.1.14	0180.72442	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.1.15	0180.72441	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
17.3.1.16	0180.72440	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	90,00
17.3.1.17	0271.73975.001	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.1.18	0271.74176.001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	54,00
17.3.1.19	0271.74184.001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	43,00
17.3.1.20	0271.74178.001	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.1.21	0271.74181.001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
17.3.1.22	CUSTO UNITÁRIO	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA VAZÃO 1 m3/h - HMT - 20 mca - R <sub>1</sub> - 1,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
17.3.1.23	0058.74217.002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
17.3.1.24	CUSTO UNITÁRIO	MANÔMETRO	und	1,00
17.3.1.25	CUSTO UNITÁRIO	PRESSOTATO	und	1,00
17.3.1.26	CUSTO UNITÁRIO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TANQUE INOX PARA LAVANDERIA	und	1,00
17.3.1.27	CUSTO UNITÁRIO	CAIXA DETENTORA DE SABAO - TIGRE, AMANCO OU SIMILAR	und	1,00
17.3.1.28	0182.72292	RALO SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CS	und	48,00
17.3.1.29	CUSTO UNITÁRIO	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	49,00
17.3.1.30	CUSTO UNITÁRIO	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X75MM C/ TAMPA REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
<b>17.3.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - COLETA DE ESGOTO</b>				
17.3.2.1	0179.73779.001	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORN E INSTALACAO	m	127,00
17.3.2.2	0179.73779.002	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 50MM - FORN E INSTALACAO	m	263,00
17.3.2.3	0179.73779.003	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 75MM - FORN E INSTALACAO	m	25,00
17.3.2.4	0047.6516	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO DE 100mm	m	377,00
17.3.2.5	CUSTO UNITÁRIO	JOELHO PVC/ESGOTO 90°/ BOLSA E ANEL DE BORRACHA D =40mm	und	53,00
17.3.2.6	0180.72559	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO	und	110,00

1.5 JAN. 2016  
 Este documento é parte integrante da Certidão de Trabalho Técnico emitida nesta data.

H  
 B  
 1  
 142

Wagner Nascimento  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Carlos Joaquim, 15 - Pa. 10 de novembro - Manaus/AM - PAIX. (92) 3611.150  
 SITE: www.cautionfioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRONICO DE FISCALIZACAO DO TJ-AM AUTENT00045130R07K14KH2LAA91 03/08/2021 15:14:23 R\$ 8,00 - Valido em: cajuao.portejeicem.com.br



da Silva Cunha  
 Escrevente Autorizado

		E INSTALACAO		
17.3.2.7	0180.72560	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
17.3.2.8	0180.72561	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
17.3.2.9	0180.72562	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.2.10	0180.72556	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
17.3.2.11	0180.72557	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	49,00
17.3.2.12	0180.72566	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40,00
17.3.2.13	0180.72603	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
17.3.2.14	0180.72775	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
17.3.2.15	0180.72774	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	73,00
17.3.2.16	0180.72605	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00
17.3.2.17	0297.72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X60CM EM CONCRETOE TAMPA DE FERRO	und	24,00
17.3.2.18	CUSTO UNITÁRIO	TUBULAÇÃO AQUATERM - 28 mm - DRENO DE AR CONDICIONADOS	und	349,00
17.3.2.19	CUSTO UNITÁRIO	JOELHO DE 45o. 28 mm - AQUATERM - DRENO DE AR CONDICIONADOS	und	46,00
17.3.2.20	CUSTO UNITÁRIO	JOELHO DE 90o. 28 mm - AQUATERM - DRENO DE AR CONDICIONADOS	und	50,00
<b>17.3.3 - INST SANITÁRIA - TRATAMENTO / FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO</b>				
17.3.3.1	0019.73965.005	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA , DE 1,5 A 3,00 M	m <sup>3</sup>	43,46
17.3.3.2	0041.73654	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROV DE 3 VEZES, INCL CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO DE PONTA LETADO	m <sup>2</sup>	82,65
17.3.3.3	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	16,96
17.3.3.4	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	1865,67
<b>17.3.4 - INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO - ICI</b>				
17.3.4.1	0186.73775.001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00
17.3.4.2	0186.73775.002	Extintor Água Pressurizada - 10L- Classe A	UND	5,00
17.3.4.3	0186.72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
17.3.4.4	CUSTO UNITÁRIO	Luminária deEmergência	UND	14,00
17.3.4.5	CUSTO UNITÁRIO	Placa de Sinalização	UND	24,00
17.3.4.6	CUSTO UNITÁRIO	IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES - Fita adesiva no	UND	10,00

**17.3.3 - INST SANITÁRIA - TRATAMENTO / FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO**

17.3.3.1	0019.73965.005	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA , DE 1,5 A 3,00 M	m <sup>3</sup>	43,46
17.3.3.2	0041.73654	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROV DE 3 VEZES, INCL CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO DE PONTA LETADO	m <sup>2</sup>	82,65
17.3.3.3	0043.74138.003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	m <sup>3</sup>	16,96
17.3.3.4	0042.74254.002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	kg	1865,67

**17.3.4 - INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO - ICI**

17.3.4.1	0186.73775.001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00
17.3.4.2	0186.73775.002	Extintor Água Pressurizada - 10L- Classe A	UND	5,00
17.3.4.3	0186.72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
17.3.4.4	CUSTO UNITÁRIO	Luminária deEmergência	UND	14,00
17.3.4.5	CUSTO UNITÁRIO	Placa de Sinalização	UND	24,00
17.3.4.6	CUSTO UNITÁRIO	IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES - Fita adesiva no	UND	10,00

Wagner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

João Lucas da Silva  
Escritor de Atos

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos José de, 19 - Pq. 10 de setembro - Mossa/AM - PABX: (92) 3611.1610  
Site: www.cantoinfofiornti.com.br

Autenticado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA JUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00045150GLVMB7PC4N8E81  
03/08/2021 15:14:27 R\$ 8,00 Valido em  
cidatiao.portaiselocant.com.br



		pisos		
17.3.4.7	0180.72302	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UND	5,00
17.3.4.8	0180.72715	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
17.3.4.9	0180.72748	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
17.3.4.10	0180.72677	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
17.3.4.11	0180.72676	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
17.3.4.12	0179.73786.006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,30
17.3.4.13	CUSTO UNITÁRIO	Central de Alarme	UND	2,00
17.3.4.14	CUSTO UNITÁRIO	Acionador de Alarme	UND	3,00
17.3.4.15	CUSTO UNITÁRIO	Luminária de sinalização com seta	UND	8,00
17.3.4.16	CUSTO UNITÁRIO	Luminária de sinalização sem seta	UND	1,00
17.3.4.17	0271.74180.001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
17.3.4.18	0271.74169.001	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORN E INSTALAÇÃO	UND	2,00
17.3.4.19	0271.73795.013	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL	UND	2,00
17.3.4.20	CUSTO UNITÁRIO	Chave de Fluxo p/ Água	UND	2,00
17.3.4.21	CUSTO UNITÁRIO	Conjunto Moto Bomba, multiestágio5 CV	UND	2,00
17.3.4.22	0179.72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 , ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORN E INSTALAÇÃO	Cj	3,00
17.3.4.23	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Instalação Detector de Fumaça	UND	50,00
17.3.4.24	CUSTO UNITÁRIO	Fornecimento e Instalação de Cabo pp 2,5mm2	m	506,00
<b>17.3.5 - INSTALAÇÕES DO SPDA</b>				
<b>17.3.5.1 - PRÉDIO -HOTEL</b>				
17.3.5.1.1	0243.72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	329,00
17.3.5.1.2	0243.72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	198,00
17.3.5.1.3	0243.68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	24,00
17.3.5.1.4	CUSTO UNITÁRIO	Terminal Aéreo	UND	5,00
17.3.5.1.5	0168.74284.001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UND	8,00
<b>17.3.5.2 - RESERVATÓRIO ELEVADO</b>				
17.3.5.2.1	0243.72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	29,00

João Lucas da Silva  
Escrevente Autógrafo

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carolina Joazeira, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3.10  
Site: www.cantoniolfioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé em Testemunho da Verdade  
Emitido por JOÃO LUCAS DA SILVA GUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT00045111557UKW09LM053  
03/08/2011 15:14:32 R\$ 5,00 Válido em  
cidade/estado/uf/ano com.br



Wouner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

144

Wouner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

Wouner Nascimento  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ

		INSTALAÇÃO		
17.3.5.2.2	CUSTO UNITÁRIO	Luminária tipo Obstáculo	UND	1,00
17.3.5.2.3	CUSTO UNITÁRIO	Captor de FRANKLIN	UND	1,00
17.3.5.2.4	CUSTO UNITÁRIO	Mastro simples de ferro , inclusive suporte - Completo	UND	1,00
<b>17.3.6 - INSTALAÇÃO DADOS/VOZ</b>				
17.3.6.1	CUSTO UNITÁRIO	TOMADA P/ DADOS E VOZ EM ESPELHO 4"X4" ( RJ-11/RU-45)	UND	44,00
17.3.6.2	CUSTO UNITÁRIO	Rack 12U com 57 mm de profundidade, com chave	UND	1,00
17.3.6.3	CUSTO UNITÁRIO	Organizador de cabos 19" 2U	UND	1,00
17.3.6.4	CUSTO UNITÁRIO	Patch Painel, Categoria 6, 24 portas	UND	1,00
17.3.6.5	CUSTO UNITÁRIO	Caixa de bloqueio	UND	1,00
17.3.6.6	CUSTO UNITÁRIO	CABO UTP 6	m	390,00
17.3.6.7	CUSTO UNITÁRIO	Cabo CCI	m	480,00
17.3.6.8	CUSTO UNITÁRIO	Cabo Coaxial 760	m	896,00
17.3.6.9	CUSTO UNITÁRIO	Tubo eletroduto PVC rígido de D = 3/4"	m	532,00
17.3.6.10	0165.55865	Tubo eletroduto PVC rígido de D = 1 1/2"	m	30,00
17.3.6.11	0165.55866	Tubo eletroduto PVC rígido de D = 2"	m	18,00
17.3.6.12	CUSTO UNITÁRIO	Curva eletroduto PVC rígido de D = 3/4 "	UND	148,00
17.3.6.13	CUSTO UNITÁRIO	Curva eletroduto de PVC rígido de D = 11/2"	UND	4,00
17.3.6.14	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto de PVC rígido de D = 2 "	UND	4,00
17.3.6.15	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto PVC rígido de D = 3/4 "	UND	210,00
17.3.6.16	CUSTO UNITÁRIO	luvaeletroduto PVC rígido de D = 1 1/2 "	UND	8,00
17.3.6.17	CUSTO UNITÁRIO	Luva eletroduto PVC rígido de D=2"	UND	8,00
17.3.6.18	CUSTO UNITÁRIO	Eletrocalha perfurada 50x50	m	232,00
17.3.6.19	0169.73918.003	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORN E INSTALAÇÃO	UND	5,00
17.3.6.20	0169.74052.002	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSÓRIO, PADRÃO TELEBRÁS - FORN E INSTALAÇÃO	UND	1,00
17.3.6.21	0169.74052.001	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS - FORN E INSTALAÇÃO	UND	1,00
17.3.6.22	CUSTO UNITÁRIO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 60X35X60CM , SEM ACESSÓRIOS- FORN E INSTALAÇÃO	UND	1,00
17.3.6.23	0177.73915.002	PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS	UND	42,00
17.3.6.24	00011976	CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"	UND	120,00
17.3.6.25	CUSTO UNITÁRIO	Prolongador de d=1/4"	UND	130,00
17.3.6.26	CUSTO UNITÁRIO	Vergalhão c/ rosca total d=1/4"	m	42,00
17.3.6.27	00014148	PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4" UN 0,05	UND	120,00
17.3.6.28	00000397	ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO"	UND	42,00

João Lucas da  
Escrevente



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEL, JULIANA DE SA FIORETTI  
Av. Carlota Joaquina, 15 - Pq. 10 de Novembro - Maracanã - PAIX. (92) 3611 3610  
Site: www.centroalfioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade  
Embrdo por JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AUTENT000451GBCOR0K3XHGPH461  
03/08/2021 15:17:39 R\$ 6,00 Valida em  
cidadao.portalseloam.com.br



MS

17.3.6.29	CUSTO UNITÁRIO	Suporte para Eletrocalha	UND	116,00
17.3.6.30	CUSTO UNITÁRIO	Distanciador d=1/4"	UND	42,00
17.3.6.31	CUSTO UNITÁRIO	Arame galvanizado	m	120,00
17.3.6.32	0243.72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	26,82
17.3.6.33	0243.68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	6,00
17.3.6.34	CUSTO UNITÁRIO	Tomada de telefone para cx4"x4"	UND	44,00
<b>18. -IDENTIFICAÇÃO</b>				
18.1	0318.73916.001	Identificação dos aptos -Numeração	und	40,00
18.2	CUSTO UNITÁRIO	Placa de alumínio com pintura na cor preta, dim60x12 cm	und	12,00
<b>19. -LIMPEZA GERAL</b>				
19.1	CUSTO UNITÁRIO	Limpeza final	m <sup>2</sup>	1348,3
TOTAL				



Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Julia da Sá Fioretti  
Av. Carolina Joazeira, 19 - Po. 10 de Azevedo - Manaus/AM - P. Bx. (92) 3611.3610  
Site: www.ramoiofioretti.com.br

Autentico a presente copia por conferir com o original a mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade Emitido por JOAO LUCAS DA SILVA CUNHA - ESCRIVENTE SELO ELETRONICO DE FISCALIZACAO DO TJ-AM AUTENT00451GWM19ZTKYEBJKQ74 03/08/2021 15:17:45 R\$ 8,00 Valida em cida:tao.purtalseioam.com.br



João Lucas da Silva Cunha  
Escrivente Autorizado

CÓPIA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 613/2010


Nome: DANIEL PINHEIRO BARRETO  
 No. CREA: 14265-D/AM  
 Modalidades: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA  
 Endereço: AVENIDA ANDRE ARAUJO N.2075  
 PORTAL DA CIDADE APT 1500  
 ALEIXO - MANAUS/AM  
 Atribuições: ARTIGO 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 16082/2010 de 03/08/2010  
 Contratante: VALSATUR COMERCIO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM LTDA  
 Empresa Contratada: BARRETO ENGENHARIA LTDA  
 Local Obra/Serviço: AV. ANDRÉ ARAÚJO N.2006  
 - MANAUS/AM  
 Valor Obra/Serviço: R\$ 50.000,00  
 XXX  
 MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150,00KVA.  
 XXX

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, COM RESPALDO NA CERTIDÃO ESPECIAL - PESSOA FÍSICA DO CREA-AM, EMITIDA EM 17/06/2010, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE SER APRESENTADA ANEXA À ESTE DOCUMENTO.**

Manaus, 17 de Agosto de 2010

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

CONFEA  CREA-AM

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

*Handwritten notes and signatures:*  
 1  
 148

**Valsatur Hotéis e Empreendimentos Ltda.**

*"Deus é por nós"*

**ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO**

**VALSATUR HOTÉIS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa estabelecida nesta cidade à Av. André Araújo, nº 2006, bairro Aleixo, com inscrição no C.N.P.J sob nº 34.572.735/0001-01, vem através desta atestar para os devidos fins que a empresa **CF CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida nesta cidade à Av. Ferreira Pena, nº 2996, altos sala 01, bairro Centro, inscrita no C.N.P.J sob nº 06.939.058/0001-81, sempre cumpriu com preços e prazos de entrega dos seus serviços, deste modo NADA CONSTA que a desabone.

**SERVIÇO EXECUTADO:**

- ❖ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE 150KVA.

Atenciosamente;

  
Regislayne Andreilino

Manaus, 05 de Julho de 2010.

**VALSATUR HOTÉIS E EMP. LTDA.**



  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº 2006, BAIRRO ALEIXO. CEP: 69060-000 / MANAUS - AM.  
FONE/FAX: (092) 3663-3268 / (092) 3611-2492

*Handwritten marks and signatures on the right margin, including a vertical line of marks and a signature at the bottom right.*





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000103072011**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
 EQUIPE - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**DANIEL PINHEIRO BARRETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

RNP: **0407097791**  
 Registro: **0407097791AM**

Empresa contratada: **BARRETO ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0000003430-AM**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **VALSATUR COMERCIO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM LTDA**  
**AV. ANDRÉ ARAÚJO**

CPF/CNPJ: **34.572.735/0001-01**  
 Nº: **2006**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.060-000**

País: **Brasil**

Telefone: **36633248**

Email:

Contrato: **0420110010307**

Celebrado em: **13/05/2011**

Valor: **R\$ 20.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **31/10/2017**

Data do Atendimento:

Motivo: **INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AV. ANDRÉ ARAÚJO**

Nº: **2006**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.060-000**

Data de Início: **13/05/2011**

Previsão de término: **Não especificado**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **VALSATUR COMERCIO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **34.572.735/0001-01**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200001 - EDIFICAÇÕES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL)

5,00

m²

**5. Observações**

CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BANCO DE

CAPACITORES DE 60KVARINFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : Edificações (obra residencial, comercial e industrial)Quantidade em m²: 5Execução : OUTROSProjeto : ELETRICA/TELEFONEEspecificação:

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**DANIEL PINHEIRO BARRETO - CPF: 717.523.742-15**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data

**VALSATUR COMERCIO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 34.572.735/0001-01**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 0,00**

Registrada em: **13/05/2011**

Valor pago: **R\$ 33,00**

Nosso Número: **8300554138**

**Wouner Nascimento**  
**Engº Civil**

**CREA 2008134134 RJ**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: x28bY  
 Impresso em: 02/08/2021 às 16:19:39 por: ip: 179.222.120.209

www.crea-am.org.br  
 Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br  
 Fax: (92) 2125-7122



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

# Valsatur Hotéis e Empreendimentos Ltda.

*"Deus é por nós"*

## ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO

**VALSATUR HOTÉIS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa estabelecida nesta cidade à Av. André Araújo, nº 2006, bairro Aleixo, com inscrição no C.N.P.J sob nº 34.572.735/0001-01, vem através desta atestar para os devidos fins que a empresa **CF CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida nesta cidade à Av. Ferreira Pena, nº 2996, altos sala 01, bairro Centro, inscrita no C.N.P.J sob nº 06.939.058/0001-81, sempre cumpriu com preços e prazos de entrega dos seus serviços, deste modo NADA CONSTA que a desabone.


### SERVIÇO EXECUTADO:

- ❖ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ANTIGA (CABOS ELÉTRICOS, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES).
- ❖ SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE TODA EDIFICAÇÃO. (1.174M<sup>2</sup>).
- ❖ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE 230KVA.
- ❖ SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE GERADOR DE 230KVA, ATRAVÉS DO K30.


Atenciosamente;

  
Regislayne Andreilino

Manaus, 05 de Julho de 2010.



**VALSATUR HOTÉIS E EMP. LTDA.**

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

AV. ANDRÉ ARAÚJO Nº 2006, BAIRRO ALEIXO, CEP: 69060-000 / MANAUS - AM.  
FONE/FAX: (092) 3663-3268 / (092) 3611-2492

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

*[Handwritten initials]*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a  
sede for em outra UF)

13600054811

Código da Natureza  
Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente  
Auxiliar do Comércio

**1 REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2100080632

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VOS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS  
Local

23 Julho 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão  / / Data  Responsável
_____	_____	
_____	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO / / Data	<input type="checkbox"/> NÃO / / Data	Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			/ / Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	/ / Data	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES

**Wouner Nascimento**  
Engº Civil

CREA 2008134134 RJ



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/042.472-9	AME2100080632	23/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	23/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the number 155 at the bottom.

Manaus/AM, 13 de julho de 2021.

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO GERAL, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.

A empresa APB CONSTRUTORA EIRELI, situada na AV ANDRE ARAUJO, 1278, Sala 02 – São Francisco – Manaus / AM, CEP 69.079-215, inscrita no CNPJ 06.939.058/0001-81, e NIRE 13600054811;

Vem mui respeitosamente solicitar a rerratificação do arquivamento do Balanço Patrimonial 2020 arquivado nesta junta em 04/05/2021, sob o nº 1110793, protocolo: 210239638 e código de autenticação: 9981E7ED83CE123073B48134CC327D4C455593D0.

Errata:

**ALTERAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

O motivo do novo arquivamento é mediante a alteração das demonstrações contábeis por conta de novas informações.

Nestes Termos, pede deferimento.

ANTÔNIA PINHEIRO BARRETO  
Titular  
RG: 383.659 CPF: 124.283.612-87

JOSÉ ANTÔNIO DA CUNHA LIMA  
Contador CRC: AM-008925/O-2  
CPF/MF 405.415.502-25

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

156

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2020

APB CONSTRUTORA EIRELI

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

CNPJ: 06.939.058/0001-81  
AV ANDRE ARAUJO, 1278, SALA 02 - SAO FRANCISCO, 69079-215  
Manaus - AM

NIRE: 13600054811 - Data: 17/08/2004

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

# Balço Patrimonial

Empresa: APB CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 06.939.058/0001-81  
NIRE: 13600054811 - Data: 17/08/2004

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	4.206.119,84 D	4.240.018,41 D
ATIVO CIRCULANTE	547.588,24 D	270.945,99 D
ATIVO DISPONIVEL	276.651,62 D	9,37 D
CREDITOS	270.936,62 D	270.936,62 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.658.531,60 D	3.969.072,42 D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.626.203,60 D	3.936.744,42 D
INTANGIVEL	32.328,00 D	32.328,00 D
PASSIVO	4.206.119,84 C	4.240.018,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.189,91 C	294,82 C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	6.189,91 C	294,82 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	208.641,49 C	217.442,29 C
OBRIGACOES FINANCEIRAS	208.641,49 C	217.442,29 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.991.288,44 C	4.022.281,30 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	100.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	3.922.281,30 C	4.022.682,76 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.992,86 D	100.401,46 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.206.119,84 (Quatro Milhões Duzentos e Seis Mil Cento e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
TITULAR  
CPF: 124.283.612-87

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/24

158

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: APB CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 06.939.058/0001-81

NIRE: 13600054811 - Data: 17/08/2004

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 2

Fortes Contábil

Conta	01/01/2020	01/01/2019
	a	a
	31/12/2020	31/12/2019
(-) Despesas Operacionais	42.855,21	100.401,46
Despesas Administrativas	41.546,88	95.450,47
Despesas Financeira	900,75	2.232,44
Despesas Financeiras	900,94	2.232,53
Receitas Financeiras	(0,19)	(0,09)
Despesas Tributárias	407,58	2.718,55
(=) Lucro Operacional	(42.855,21)	(100.401,46)
(+) Receitas Não Operacionais	11.862,35	0,00
Receitas Não Operacionais	11.862,35	0,00
Outras Receitas	11.862,35	0,00
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(30.992,86)	(100.401,46)
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(30.992,86)	(100.401,46)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(30.992,86)	(100.401,46)

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
TITULAR  
CPF: 124.283.612-87

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

  
Lycia Fabíola Santos de Andrade  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
  
  
  
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/24

159

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: APB CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 06.939.058/0001-81

Pág.: 3

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2020

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GCT	Garantia de Capital de Terceiros 3.991.288,44 / ( 6.189,91 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de recursos próprios em relação a sua dívida total. Quanto maior, melhor.	$c24/(c21+c221)$	644,81
GE	Grau de Endividamento ( ( 6.189,91 + 0,00 ) / 4.206.119,84 ) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	$((c21+c221)/c1)*100$	0,15
LC	Liquidez Corrente 547.588,24 / 6.189,91 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c11/c21$	88,46
LG	Liquidez Geral ( 547.588,24 + 2.252.903,89 + 937.500,00 + 223,70 ) / ( 6.189,91 + 208.641,49 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c11+c12101+c12105+c12106)/(c21+c22)$	17,40
SG	Solvencia Geral 4.206.119,84 / ( 6.189,91 + 208.641,49 ) Quanto a empresa dispõe em ativos para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.	$c1/(c21+c22)$	19,58

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
TITULAR  
CPF: 124.283.612-87

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
CONTADOR CRC/AM 008925/O-2  
CPF: 405.415.502-25

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Findas em 31 de dezembro de 2020.**

Valores expressos em Reais (R\$)

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, constituída em 17 de agosto de 2004, é uma Empresa individual de Responsabilidade Ltda, com sede e foro na cidade de **Manaus**, Estado do **Amazonas, Brasil**, à Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02, Bairro São Francisco – CEP. 69.079-215.

A sociedade tem por objetivo social a exploração de:

- Construção de edifícios
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Compra e venda de imóveis próprios
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Obras de terraplenagem
- Obras portuárias, marítimas e fluviais
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Obras de acabamento em gesso e estuque
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- Manutenção e reparação de compressores
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso

  
**Wagner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil

**CREA 2008134134 RJ**

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

industrial e comercial  
 Manutenção e reparação de tratores agrícolas  
 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
 Perfuração e construção de poços de água  
 Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais  
 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 Serviços de engenharia  
 Serviços de pintura de edifícios em geral  
 Aluguel de imóveis próprios  
 Atividades de estudos geológicos  
 Locação de automóveis sem condutor  
 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
 Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas  
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo  
 Obras de alvenaria  
 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes  
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária  
 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 Obras de fundações  
 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
 Outras obras de acabamento da construção

## NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração, estão apresentadas com valores expressos em Reais (R\$), e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, complementadas e aprovadas por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

  
**Wouner Nascimento**  
 Engº Civil

**CREA 2008134134 RJ**

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

### NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.01) Base de Apresentação

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de ativos financeiros disponíveis para a venda e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.

#### 3.02) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas, incluem a definição da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a possíveis imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

#### 3.03) Compensação entre contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

#### 3.04) Caixa e equivalentes de caixa e investimentos a curto prazo

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores há três meses, quando existentes, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

#### 3.05) Contas a receber de clientes e provisão para liquidação duvidosa

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando constituída, pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

como por mudanças na situação financeira dos clientes.

### 3.06) Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), das bonificações recebidas de fornecedores, quando aplicável, que não excede o seu valor de realização líquido.

### 3.07) Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferido), quando existentes, com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes.


Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferido), quando existentes, com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos), quando existentes, são classificados como "não circulantes". Todos os impostos diferidos, quando existentes, ativos e passivos são classificados como ativos ou passivos não circulantes.

### 3.08) Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação acumuladas, se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciação específica.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

Categoria do Ativo	Taxa de Depreciação Anual %
Móveis e Utensílios	10
Veículos	5
Computadores e Periféricos	5
Máquinas e Equipamentos	10
Instalações	10
Ferramentas	20
Condicionadores de Ar	10
Benfeitoria	4

  
**Wagner Nascimento**  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

Itens do imobilizado, e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação.

Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos (calculados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo) são incluídos no resultado.

### 3.09) Ajuste a valor presente

Na avaliação efetuada para fins de ajuste a valor presente dos ativos e passivos mensurados pelo método de custo amortizado, não foi constatada a aplicabilidade deste ajuste, destacando-se as seguintes razões:

- Contas a receber: curtíssimo prazo de vencimento das faturas.
- Fornecedores: curto prazo para liquidação de todas as obrigações.
- Empréstimos e financiamentos: todas as transações são atualizadas monetariamente pelos índices contratuais.

### 3.10) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

### 3.11) Contas a pagar aos fornecedores

Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços.

### 3.12) Empréstimos e financiamentos

Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os empréstimos denominados em moedas estrangeiras, que foram convertidos para Reais pela taxa de câmbio nas datas dos balanços. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras, respectivamente.

#### a) Instrumentos financeiros

##### Ativos financeiros

A Empresa classifica os ativos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial conforme as seguintes categorias:

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

- Mensurados ao valor justo por meio do resultado – são registrados nesta categoria os ativos financeiros adquiridos mantidos para negociação, com o propósito de venda no curto prazo.
- Empréstimos e recebíveis – são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. São mensurados inicialmente a valor justo, e subsequentemente pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
- Disponíveis para vendas – são ativos não classificados nas demais categorias.

#### **Passivos financeiros**

Os passivos financeiros são classificados de acordo com na sua nomenclatura, exemplo, empréstimos e financiamentos, como "Instituições Financeiras", e são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento. O método da taxa efetiva de juros é um método que calcula o custo amortizado de um passivo e aloca as despesas com juros durante o período relevante. A taxa efetiva de juros é aquela que desconta exatamente os pagamentos estimados futuros de caixa através da vida esperada do passivo financeiro ou, quando aplicável, por um período menor.

#### **b) Imposto de Renda e Contribuição Social**

##### **Impostos correntes**

São registrados com base no lucro tributável, de acordo com a legislação e alíquotas vigentes, sendo que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido, através de presunção do lucro pela base de cálculo do imposto trimestral.

#### **c) Custo de empréstimos**

Empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente a valor justo, líquido dos custos de transações, e, subsequentemente, é mensurado pelo custo amortizado. Além disso, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante quando o prazo de amortização for inferior a 12 meses, se superior a 12 meses é classificado no passivo não circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os encargos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período, quando incorridos.

#### **3.13) Apuração do lucro líquido e reconhecimento da receita**

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, independente de seu efetivo recebimento. As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida, excluindo-se os descontos, abatimentos e impostos ou taxas sobre vendas. Além disso, devem ser satisfeitos os critérios de reconhecimento específicos a seguir para que as receitas sejam reconhecidas.

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**a) Vendas de produtos, mercadorias e serviços**

As receitas são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de produtos, mercadorias e serviços. As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, independente de seu efetivo recebimento quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador, a empresa deixa de ter controle ou responsabilidade pelas mercadorias vendidas e os benefícios econômicos gerados para a empresa são prováveis.

**b) Receita de juros**

Registra-se uma receita ou despesa de juros referente a todos os instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado, adotando-se a taxa de juros efetiva, que corresponde à taxa de desconto dos pagamentos ou recebimentos de caixa futuros ao longo da vida útil prevista do instrumento.

**(c) Lucro bruto**

O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida de vendas de serviços e o custo dos serviços vendidos. O custo dos produtos vendidos compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e bonificações recebidas de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística. A bonificação recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos assinados com os mesmos. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela Companhia, compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de aquisição.

**(d) Despesas de vendas**


As despesas de venda compreendem: comissões, descontos concedidos, fretes, *marketing*, ocupação, manutenção etc.

**(e) Despesas gerais e administrativas**

As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades corporativas, incluindo compras e suprimentos, TI e funções financeiras.

**(f) Outras despesas operacionais líquidas**

As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ocorridos durante o exercício que não se enquadrem na definição das demais rubricas da demonstração do resultado do exercício, adotada pela Companhia.

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

#### 4. ADOÇÃO INICIAL DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE

As demonstrações contábeis são apresentadas de forma comparativas relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, foram apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis e as legislações vigentes.

##### Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
Caixa	276.458,51	0,00
Depósitos Bancários	0,00	9,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	193,11	0,00
<b>Total</b>	<b>276.651,62</b>	<b>9,37</b>

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos imediatamente mobilizáveis, as aplicações financeiras em investimento com risco insignificante de alteração de valor, sendo parte em reais indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário ("taxa DI" ou "CDI"), com prazo de vencimento inferior a três meses.

##### Nota 05 – Contas a Receber de Clientes e impostos a recuperar

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
<b>Clientes</b>	0,00	0,00
Adiantamento a Sócios	0,00	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	270.936,62	270.936,62
<b>Total</b>	<b>270.936,62</b>	<b>270.936,62</b>

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos e serviços e estão registrados no ativo circulante.

A provisão para devedores duvidosos, quando constituída, é mensurada e reconhecida a partir da experiência da empresa em relação ao histórico das perdas efetivas. A Companhia não constituiu a provisão para devedores duvidosos para cobrir eventuais perdas que possam ocorrer na realização financeira dos créditos a receber, pois os valores são recebidos quase que imediatos.

##### Nota 06 – Estoques

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
Estoques	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Nota 07 – Ativo Realizável a Longo Prazo

###### a) Empréstimos a sócios e a terceiros

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
LUIZ ANDRELINO NETO	462.500,00	462.500,00
LUCILAYNE ANDRELINO	0	287.500,00
REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO	475.000,00	475.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>937.500,00</b>	<b>1.225.000,00</b>

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil

**CREA 2008134134 RJ**

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**b) Empréstimos a coligadas**

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
NLL Aluguel de Máquinas Ltda	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 08 – Imobilizado**

**a) Valor Residual do Imobilizado**

Custo Corrigido	Taxa %	2020			
		Valor Original	Aquisição	Depreciação	Valor Líquido
Moveis e Utensílios	10	69.122,90	0	(37.451,86)	31.671,04
Veículos	20	178.940,91	0	(178.940,15)	0,00
Computadores e Periféricos	20	75.325,79	0	(71.042,86)	4.282,93
Máquinas e Equipamentos	10	420.103,50	0	(417.385,34)	2.718,16
Instalações	10	12.194,46	0	(6.687,18)	5.507,28
Ferramentas	10	128.607,28	0	(90.526,73)	38.080,55
Condicionadores de Ar	10	14.994,10	0	(8.001,38)	6.992,72
Benfeitoria	0	850.000,00	0	0	850.000,00
Depreciação acumulada				(603.677,43)	(603.677,43)
Terreno		100.000,00	0		100.000,00
Intangível		32.328,00			32.328,00
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>1.881.616,94</b>		<b>(1.413.712,93)</b>	<b>467.903,25</b>

**b) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação**

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil

**CREA 2008134134 RJ**

**APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP**  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**Nota 09 – Fornecedores e outras contas a pagar em 31.12.2020**

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
Fornecedores	6.097,74	280,00
Dividendos a pagar	0,00	0,00
Adiantamento a Clientes	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.097,74</b>	<b>280,00</b>

**Nota 10 – Tributos e Contribuições**

DESCRIÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
<b>Passivo Circulante</b>		
IRPJ	0,00	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00
PIS/COFINS.CSLL de Terceiros a recolher	92,17	0,00
ISS terceiros a recolher	0,00	14,82
CSLL	0,00	0,00
PIS S/FATURAMENTO	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92,17</b>	<b>14,82</b>

**Nota 11 – Obrigações Trabalhista**

CONTAS	31.12.2020	31.12.2019
Salários a Pagar	0,00	0,00
Pró-labore a Pagar	0,00	0,00
FGTS a Pagar	0,00	0,00
INSS a Recolher	0,00	0,00
13 Salário a Pagar	0,00	0,00
Férias a Pagar	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 12 – Patrimônio Líquido**

**a) Capital Social**

- a) O capital da APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP é de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), e é formado por quotas, em 25/08/2017.

**b) Natureza e Finalidade das Reservas**

  
**Wouper Nascimento**  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

APB CONSTRUTORA EIRELI- EPP  
 CNPJ: 06.939.058/0001-81 – NIRE 13600054811  
 Avenida André Araújo, n. 1278, Sala 02 – São Francisco – CEP 69.079-215  
 Manaus - AM

**Reserva de Lucros:** é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, e é destinada para reinvestimento ou para destinação ao titular.

*Manaus (AM), 31 de dezembro de 2020.*

ANTONIA PINHEIRO BARRETO  
 CPF. 124.283.612-87  
 TITULAR

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA  
 CPF. 405.415.502-25  
 CONTADOR CRC/AM 008925/O-2

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/042.472-9	AME2100080632	23/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	23/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital

  
**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including initials 'RF', 'B', 'AA', and '172'.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00002644  
 Nome: JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA CPF: 405.415.502-25  
 CRC/UF n.º AM-008925/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 12.09.2021  
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 405.415.502-25 Controle : 5009.7205.8461.1344

Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/042.472-9	AME2100080632	23/07/2021

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

  
**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including initials and the number 174.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, de CNPJ 06.939.058/0001-81 e protocolado sob o número 21/042.472-9 em 23/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1128548, em 23/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	23/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
124.283.612-87	ANTONIA PINHEIRO BARRETO	23/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
405.415.502-25	JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA	23/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/042.472-9.

Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 23/07/2021, às 11:24.



  
**Wouner Nascimento**  
 Eng<sup>o</sup> Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/042.472-9.

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin:*  
 AF  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 I  
 J  
 K  
 L  
 M  
 N  
 O  
 P  
 Q  
 R  
 S  
 T  
 U  
 V  
 W  
 X  
 Y  
 Z



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, sexta-feira, 23 de julho de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128548 em 23/07/2021 da Empresa APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ 06939058000181 e protocolo 210424729 - 23/07/2021. Autenticação: 3FF8BB794B1CBC438C18E1A89AD251E45B8937A9. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/042.472-9 e o código de segurança 0zKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2021 por Lycin Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

*(Handwritten marks and signatures on the right margin)*

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00002863  
Nome: JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA CPF: 405.415.502-25  
CRC/UF n.º AM-008925/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 29.09.2021  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 405.415.502-25 Controle : 5262.7458.9027.1597

Wagner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 005599578**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/07/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**APB CONSTRUTORA EIRELI, vinculado ao CNPJ: 06.939.058/0001-81. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 27 de julho de 2021.

  
**Wouner Nascimento**  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

PEDIDO Nº: **0005599578**  


*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

# DECLARAÇÕES

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM**

**Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública e de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93.**

APB CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr. WOUNER NASCIMENTO, portador da Carteira de Identidade nº 065181240 e do CPF nº 823.708.347-49, **DECLARA:**


- 1) a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com **qualquer órgão** da Administração Pública.
- 2) para fins do disposto no **inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93**, incluído pela Lei nº. 9.854, de 28 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.**

Manaus, 02 de agosto de 2021.



WOUNER NASCIMENTO

CPF:823.708.347-49




Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM**


**Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/06.**

APB CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 06.939.058/0001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr. WOUNER NASCIMENTO, portador da Carteira de Identidade nº 065181240 e do CPF nº 823.708.347-49, **DECLARA** deter a condição de **Microempresa (ME)** ou **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, nos termos da **Lei Complementar nº. 123/06**, de 14/12/2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Manaus, 02 de agosto de 2021.



WOUNER NASCIMENTO  
CPF:823.708.347-49

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ  
CREA 2008134134 RJ


**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-TJAM

**WOUNER NASCIMENTO**, como representante devidamente constituído de **APB CONSTRUTORA EIRELI-EPP** doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente APB CONSTRUTORA EIRELI, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 02 de agosto de 2021.



WOUNER NASCIMENTO  
CPF:823.708.347-49



Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ


ORGÃO:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TIPO DE LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA:	05/08/2021
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:	09:00h
LOCAL:	AV. ANDRÉ ARAÚJO, S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DA OBRA.**

DECLARO, para fins de participação na Tomada de Preço nº 002/2021, que a Empresa **APB CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.939.058/0001-87, com sede no endereço Av. André Araújo, 1278, Sala 02, São Francisco, cidade: Manaus, Amazonas, telefone: (92) 3234-1932 tem conhecimento de todas as condições locais e do grau de dificuldades existentes da área onde será realizado os serviços de Contratação de empresa especializada em obra civil com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico para atender as necessidades de construção do novo Fórum de Justiça da Comarca do Município de Novo Airão, situado a Avenida Ajuricaba, Lote 03, Qd 255, Setor 13, Bairro de Nova Esperança, Município de Novo Airão, Amazonas., com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações e quantidades presentes no Termo de Referência e, anexos ao edital, portanto não pleitearemos quaisquer acréscimos de custos em nossa proposta de preços ou extensão de prazos de execução do serviço sob a alegação de desconhecimento de fatores pertinentes ao objeto desta licitação. conhece as condições locais para a execução do serviço e entregada obra supre a necessidade de vistoria técnica, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus/AM, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



WOUNER NASCIMENTO

CPF: 823.708.347-49

Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

ORGÃO:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TIPO DE LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA:	05/08/2021
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:	09:00h
LOCAL:	AV. ANDRÉ ARAÚJO, S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM


### Declaração De Inidoneidade Para Licitar Ou Contratar Com A Administração Pública

A APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81 com sede na Av. André Araújo, 1278, Sala 02, Bairro/Distrito: São Francisco, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **WOUNER NASCIMENTO** infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 06518124-0 DIC RJ, CPF nº 823.708.347-49, para fins da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021**, declara em atendimento à determinação contida na norma inserta no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8666, e alterações posteriores, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União nº 127, de 22 de julho de 1994, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e ainda que não está inscrita no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS em especial ao impedimento de contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516 de 15 de março de 2010. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados.

Por ser verdade, firmamos o presente para que produza seus efeitos de direito.

Manaus/AM, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

  
WOUNER NASCIMENTO  
CPF:823.708.347-49

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ


ORGÃO:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TIPO DE LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA:	05/08/2021
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:	09:00h
LOCAL:	AV. ANDRÉ ARAÚJO, S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DA OBRA.**

DECLARO, para fins de participação na Tomada de Preço nº 002/2021, que a Empresa **APB CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.939.058/0001-87, com sede no endereço Av. André Araújo, 1278, Sala 02, São Francisco, cidade: Manaus, Amazonas, telefone: (92) 3234-1932 tem conhecimento de todas as condições locais e do grau de dificuldades existentes da área onde será realizado os serviços de Contratação de empresa especializada em obra civil com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico para atender as necessidades de construção do novo Fórum de Justiça da Comarca do Município de Novo Airão, situado a Avenida Ajuricaba, Lote 03, Qd 255, Setor 13, Bairro de Nova Esperança, Município de Novo Airão, Amazonas., com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações e quantidades presentes no Termo de Referência e, anexos ao edital, portanto não pleitearemos quaisquer acréscimos de custos em nossa proposta de preços ou extensão de prazos de execução do serviço sob a alegação de desconhecimento de fatores pertinentes ao objeto desta licitação. conhece as condições locais para a execução do serviço e entregada obra supre a necessidade de vistoria técnica, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus/AM, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



WOUNER NASCIMENTO  
 CPF: 823.708.347-49

Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ

ORGÃO:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TIPO DE LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA:	05/08/2021
HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:	09:00h
LOCAL:	AV. ANDRÉ ARAÚJO, S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM

**DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL**

A **APB CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81 com sede na Av. André Araújo, 1278, Sala 02, Bairro: São Francisco, por intermédio de sua representante legal, o Sr. **WOUNER NASCIMENTO** infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 065181240 DIC RJ, CPF nº 124.283.612-87, o Sr. **Rogério de Araújo Maciel** portador do CPF nº 684.547.832-53, o Sr. **Daniel Pinheiro Barreto** portador do CPF nº 717.523.742-15, e o Sr. **Rodrigo Hamilton Mourão** portador do CPF nº 511.299.062-72, para fins do **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**, INDICA abaixo os responsáveis técnicos pela realização da obra, e que tal indicação está em consonância com as Resoluções nº 218/1973 e 317/1986 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/CONFEA.

Rogério de Araújo Maciel	Engenheiro Civil	CREA 32754-D/AM
Daniel Pinheiro Barreto	Engenheiro De Produção – Eletricista e Engenheiro Civil	CREA 14265-D/AM
Rodrigo Hamilton Mourão	Engenheiro Civil	CREA 11067-D/AM

Manaus/AM, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

  
WOUNER NASCIMENTO  
CPF: 823.708.347-49

  
Wouner Nascimento  
Engº Civil  
CREA 2008134134 RJ

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – TJAM**

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**

A **APB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 06.939.058/0001-81 com sede na Av. André Araújo, 1278, Sala 02, Bairro/Distrito: São Francisco, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **WOUNER NASCIMENTO** infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 065181240 DIC RJ, CPF nº 823.708.347-49, para fins fins da **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**, declara, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que disponibilizará instalações e aparelhamento CONFORME **RELAÇÃO ANEXA**, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica como membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, os seguintes colaboradores:

Rogério de Araújo Maciel	Engenheiro Civil	CREA 32754 D/AM
Daniel Pinheiro Barreto	Engenheiro De Produção – Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil	CREA 14265 D/AM
Rodrigo Hamilton Mourão	Engenheiro Civil	CREA 11067-D/AM

Manaus/AM, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

  
 WOUNER NASCIMENTO  
 CPF: 823.708.347-49

  
 Wouner Nascimento  
 Engº Civil  
 CREA 2008134134 RJ