

PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Pregão n.º 36/2019

UASG: 925866

1. DADOS DA LICITANTE:

- Razão Social: Evoque Logística e Construções Eireli
- CNPJ: 11.778.795/0001-80
- Inscrição Estadual: 90810335-17
- Inscrição Municipal: 100691
- Endereço: Rua Jacob Ferrarini, nº 225, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - PR, CEP: 83.430-000
- Telefones: (41) 3679-0239
- E-mail: licitacoes@grupoevoque.com.br
- **Empenhos deverão ser encaminhados para: empenhos@grupoevoque.com.br**

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

- Nome: Larissa de Oliveira Alves
- CPF/MF: 112.780.009-41
- RG/Órgão expedidor: 12.385.450-0 - SESP/PR
- Nacionalidade: Brasileira
- Naturalidade: Curitiba - PR
- Estado Civil: Solteira
- Endereço: Rua Jacob Ferrarini, nº 225, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - PR, CEP: 83.430-000
- E-mail: larissa@grupoevoque.com.br



3. PROPOSTA COMERCIAL:

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QNT.	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL
GRUPO 01						
01	NO-BREAK 3 KVA: ☐ Potência Aparente de no mínimo 3 kVA; ☐ Retificador / Carregador de bateria, inversor, By-pass automático, Banco de baterias, e Gerenciamento via WEB; ☐ Tensão de Entrada de 127/220 VAC Bivolt automático, suportando variação de no mínimo +/- 25% e configuração monofásica (F+N+T) e Bifásica (F+F+T); ☐ Frequência de Entrada em 60 Hz, suportando variação de no mínimo 5%; ☐ Fator de Potência de Entrada de no mínimo 0,95; ☐ Tensão de Saída de 127 VAC, com regulação estática de no mínimo +/-	Und	60	SMS - POWER VISION UPV3000BI 115 NG	R\$3.358,60	R\$201.516,00



5% a 10% e configuração Monofásica (F+N+T) e Bifásica (F+F+T); ☐ Frequência de saída em 60 Hz, com variação de no máximo +/- 1%; ☐ Forma da onda do inversor em Senoidal Pura; ☐ Partida a frio (Cold Start li), permitindo ligar sem energia elétrica de entrada; ☐ Microprocessador com estabilizador interno e filtro de linha; ☐ Proteção contra descarga total das baterias; ☐ Alarme audiovisual intermitente para queda e fim do tempo de autonomia; ☐ Possuir proteção contra sub/sobre-tensão com retorno automático de rede, surtos, oscilações e ruídos no circuito; ☐ Fator de potência na saída de máximo 1; ☐ Autonomia das Baterias (em caso de falta de energia) de no mínimo de 8(oito) minutos à plena carga; ☐ Vida útil das Baterias de no mínimo 1 (um) ano;					
--	--	--	--	--	--

☐ Cartão com suporte ao SNMP (Simple Network Management Protocol) para interface de rede RJ-45 (CAT.5e), viabilizando a supervisão remota pela rede de computadores TCP/IP já existente (não será aceita a instalação de programas nos computadores para adaptar a porta USB para supervisão pela rede em substituição ao cartão SNMP; ☐ Painel frontal que proporcione uma leitura simples da situação da rede, carga e estado das baterias; ☐ Recarga automática das baterias; ☐ Software de monitoramento do Nobreak incluso e compatível com o MS Windows 7/8/10 ou o Gerenciamento via WEB deve possuir visualização de no mínimo, tensão de entrada, saída, frequência, bateria e percentual de carga; ☐ As baterias dever ser alojadas internamente ao Nobreak, deve ser					
---	--	--	--	--	--

seladas VLRA; ☐ Disponibilidade de acoplamento de bateria extra e externa acompanhando o cabo para ligação da bateria externa; ☐ Portas de comunicações RS 232 com acompanhamento dos respectivos cabos e conectores; ☐ No mínimo, 06 (seis) saídas protegidas NBR 14136; ☐ Certificado UI ou equivalente; ☐ Deve acompanhar todos os cabos, conectores, manuais e drivers necessários para seu pleno funcionamento, originais dos fabricantes; ☐ Garantia total "on site" de, no mínimo 12 meses a partir do recebimento definitivo, incluindo as baterias; ☐ Os equipamentos deverão ser instalados nas unidades do TJAM pela proponente de acordo com instruções fornecidas pela DVTIC nos moldes: ☐ Deverão ser instaladas Roldanas nos equipamentos que suporte o peso e facilite a movimentação dos					
--	--	--	--	--	--

	ativos; ☐ Deverão ser instalados fisicamente todos os equipamentos nas unidades a serem informadas pela DVTIC tomando como base o padrão de Tomadas 3p+T 30A 440V S/P com Trava Fixa do tipo NEMA L6-30P com Macho e Fêmea inclusos.					
02	Módulos de bateria externo para No-Breaks de 3 KVA: ☐ 100% (cem por cento) compatíveis com o item 6.1 deste Termo de Referência, preferencialmente da mesma marca do fabricante, para garantir compatibilidade. Caso não seja da mesma marca do fabricante, que seja apresentado teste de compatibilidade na forma de relatório técnico; ☐ Armazenamento em embalagem específica para acomodação do banco das baterias em estrutura metálica;	Und	120	SMS - Modelo LI	R\$1.680,00	R\$201.600,00

☐ Capacidade total das baterias de 24V/36Ah; ☐ Conexão para aterramento com cabo e acessórios; ☐ Acompanhar todos os cabos necessários para instalação inclusos; ☐ Baterias internas Seladas Chumbo-ácido livre de manutenção e a prova de vazamentos; ☐ Vida útil de 1 a 2 anos; ☐ Conexão de Expansão; ☐ Cabo de Expansão Incluso; ☐ Conector para aterramento do módulo de baterias; ☐ Tensão nominal de 24Vdc; ☐ Peso máximo de 30Kg; ☐ Temperatura de operação de 0 a 40°C; ☐ Tamanho do Cabo de Conexão de Expansão de 50cm de engate rápido. ☐ Acompanhar todos os cabos, conectores, manuais e drivers				
---	--	--	--	--

	necessários para seu pleno funcionamento, originais dos fabricantes; ☐ Garantia total “on site” de, no mínimo 12 meses a partir do recebimento definitivo, incluindo as baterias internas; ☐ Os equipamentos deverão ser instalados nas unidades do TJAM pela proponente de acordo com instruções fornecidas pela DVTIC nos moldes: “Deverão ser instaladas Roldanas nos equipamentos que suporte o peso e facilite a movimentação dos ativos.”					
03	Bateria Recarregável, 12V, 7A/H: ☐ Tecnologia utilizada: VRLA (Chumbo Ácida Selada Regulada por Válvula); ☐ Vida útil: 02 anos; ☐ Tensão Nominal: 12V; ☐ Capacidade C20: 7AH;	Und	1500	Unipower	R\$77,00	R\$115.500,00

VALOR TOTAL	R\$518.616,00
--------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$518.616,00 (Quinhentos e dezoito mil, seiscentos e dezesseis reais).

4. PRAZOS:

- Validade da Proposta: 90(noventa) dias corridos
- Prazo de entrega: 30(trinta) dias corridos a partir do recebimento do empenho, ordem de compra ou semelhantes
- Prazo de garantia: 12(doze) meses

5. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco: Bradesco - 237
- Conta: 60068-7
- Agência: 5723

6. DECLARAÇÃO:

- Declaramos, sob as penas da lei, que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tais como salários, adicionais, encargos sociais, benefícios trabalhistas, seguros encargos tributários/impostos, taxas, margem de remuneração empresarial, uniformes, materiais, equipamentos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
- Declaramos, caso nos seja adjudicado e homologado o objeto deste Pregão, iremos cumprir com o prazo e demais determinações quanto à assinatura da Ata de Registro de Preço e/ou Contrato.

- Declaramos, que iremos fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital e Termo de Referência do referido Pregão, e entregá-los dentro do prazo no local indicado no Contrato.

Campina Grande do Sul, 18 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,



LARISSA DE OLIVEIRA ALVES

CPF/MF sob o n.º 112.780.009-41

RG n.º 12.385.450-0/SESP-PR

Presidente

POWER VISION NG

**NOBREAK
INTELIGENTE
2.200 e 3.000 VA**



INDICADO PARA CARGAS DE INFORMÁTICA

- › Design moderno
- › Expansão de autonomia
- › Bivolt e monovolt
- › Fusível rearmável



CPU



PONTO DE VENDA



ROTEADOR



TELEFONE/PABX



GAMES



LCD



Módulo externo de baterias

PROTEÇÃO E LONGA
AUTONOMIA PARA SEUS
EQUIPAMENTOS

POWERVISION NG NOBREAK INTELIGENTE



A linha de nobreaks Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário.

6 Proteções:

- › Curto circuito no inversor;
- › Surtos de tensão (entre fase e neutro);
- › Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria;
- › Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático;
- › Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático;
- › Descarga total das baterias.

EQUIPAMENTOS QUE TAMBÉM PODEM SER LIGADOS





Tabela de autonomia

2.200 VA				3.000 VA			
Carga	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas)	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas) + MÓDULO EXTERNO (2 baterias seladas)	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas) + MÓDULO EXTERNO (2 baterias estacionárias)	Carga	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas)	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas) + MÓDULO EXTERNO (2 baterias seladas)	BATERIAS INTERNAS (2 baterias seladas) + MÓDULO EXTERNO (2 baterias estacionárias)
25%	53min	1h50min	2h27min	25%	31min	1h17min	1h48min
50%	18min	47min	1h08min	50%	11min	33min	51min
75%	10min	24min	36min	75%	6min	17min	24min
PC Onboard + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h	PC Onboard + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h

O tempo de autonomia varia significativamente de acordo com o número de ciclos de carga e descarga das baterias, bem como da temperatura interna do nobreak que varia conforme a temperatura ambiente, o consumo em Watt e em VA da carga e a tensão da rede elétrica.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- › Monovolt com entrada e saída 220V~ (sufixo S).
- › Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi).
- › Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
- › Filtro de linha interno.
- › Recarga automática das baterias.
- › Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- › Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- › Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis.
- › Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View.
- › Adaptador de rede SNMP externo (opcional).
- › Função Battery Saver.
- › Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.

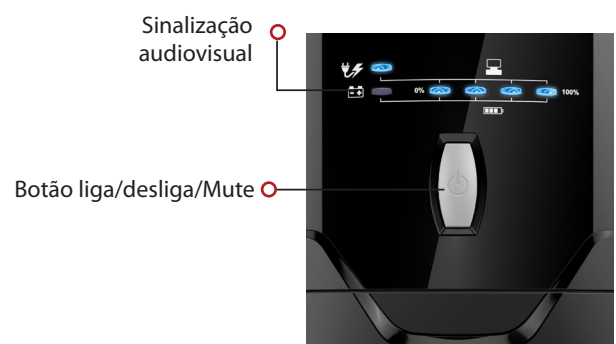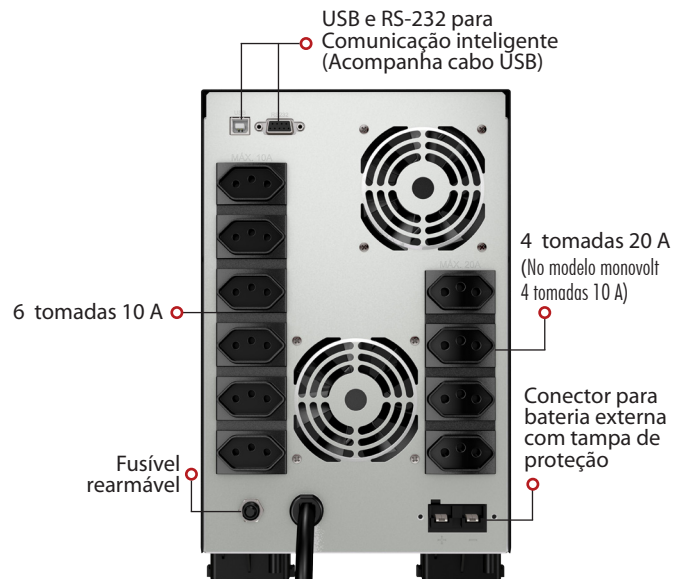

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- › **MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS:** Permite a expansão do tempo de autonomia do nobreak.
- › **MÓDULO DE BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/40Ah)**
Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah
- › **MÓDULO DE BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/17Ah)**
Composto por duas baterias seladas de 17Ah
- › **GABINETE PARA BATERIAS LINE INTERACTIVE (24VDC/40Ah)**
Composto por gabinete metálico, conector para expansão de autonomia e cabo com conector de engate rápido. Baterias não incluídas.
- › **NET ADAPTER II:** Permite o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak.



Módulo externo de baterias

Fotos meramente ilustrativas

POWER VISION NG

Nobreak inteligente

Códigos SMS		0027746	0027745	0027747
Características de entrada		μPV2200S	μPV2200Bi	μPV3000Bi
Tensão nominal	[V~]	220	115/127/220 (automático)	
Faixa de tensão de entrada para regulação de saída	[V~]	175 a 255	89 a 138 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Faixa de tensão para operação em rede	[V~]	175 a 260	89 a 143 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Frequência de rede	[Hz]	60 ± 4		
Plugue do cabo de força¹		Padrão NBR14136 (20A)		
Características de saída				
Potência máxima	[VA]	2200		3000
Fator de potência		0,62		
Tensão nominal²	[V~]	220	115	
Regulação		± 5% (para operação bateria)² + 6% - 10% (para operação rede)		
Frequência	[Hz]	60 ± 1% (para operação bateria)		
Forma de onda no inversor		Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude)		
Número de tomadas		10 Tomadas de 10A	6 Tomadas de 10A + 4 Tomadas de 20A	
Acionamento do inversor	[ms]	< 0,8 ms		
Características gerais				
Rendimento	Modo Rede	≤97%		≤95%
	Modo Bateria	≤89%		
Bateria interna		2 baterias 12VDC / 17Ah (24VDC)		
Bateria externa (opcional)		24VDC / 80Ah máx.		
Peso líquido	[kg]	30,7	31	35,1
Peso bruto	[kg]	31,7	32	36,1
Dimensões (A x L x P)	[mm]	307 x 190 x 484		
Comprimento do cabo de força do nobreak	[mm]	1450 ± 50		
Comprimento do cabo de comunicação USB	[mm]	1800 ± 90		
Saídas para comunicação inteligente		Serial RS-232 (Padrão ponto-a-ponto) USB (Tipo A-B) - Acompanha cabo USB		
Ruído Audível		≤55 dBA a 1 metro		
Protetor entre fase e neutro:				
Máxima energia de surto³	[J]	426	276	
Máxima corrente de pico 8/20μS	[A]	4500	4500	
Tensão de operação	[V]	275	175	

¹De acordo com a NM297-5 (portaria nº640, 30 de novembro 2012). ²Utilize um multímetro TRUE RMS. ³De acordo com ANSI C62.41 categoria A.



SERVIÇOS ALERTA 24H

O Alerta 24h é um pacote de serviços disponibilizado gratuitamente para quem adquire um nobreak SMS. Para ter acesso, basta cadastrar-se e fazer o download do software desejado no site www.alerta24h.com.br.

GERENCIAMENTO DE MISSÕES CRÍTICAS

Possibilita gerenciar, local ou remotamente, as condições da rede elétrica e o status de múltiplos nobreaks simultaneamente, prevenindo falhas e/ou perda de dados.



Av. Pirâmide, 661
09970-330 - Diadema - SP
☎ : (11) 4075 7000
Fax : (11) 4075 7985





Módulo de Bateria 24V 40Ah Lateral



Módulo de Bateria 24V 40Ah Painel Frontal



Módulo de Bateria 24V 40Ah

Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah, gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido. Permite fácil conexão para a expansão do tempo de autonomia do nobreak.

Modelos:

- 0062251 | Módulo de Bateria Estacionária 24V 40Ah



 Customize sua Experiência



Especificações



Suporte

Ref. 0062251 | Módulo Bateria LI 24V 40Ah

Formato

Torre

Nobreaks (UPS) compatíveis

Net 4+ Expert 1800 VA, Power Vision NG 2200 VA, Power Vision NG 3000 VA, Manager III Senoidal NG 1500 VA, Power Sinus NG 2400 VA e Power Sinus NG 3200 VA

Tensão nominal/capacidade do conjunto

24Vdc/40Ah

Tipo de bateria

Contém 02 baterias estacionárias

Cabo de engate rápido



Rodízios deslizantes



Comprimento do cabo

900mm +/-50mm

Tempo de garantia

1 ano



SMS[®]

Uma marca
do Grupo



Customize sua Experiência



SMS PowerView



SMS PowerView Mobile



RECEBA NOSSAS NOVIDADES EM SEU E-MAIL

cadastre-se em nossa newsletter

Qual o seu melhor e-mail?

CADASTRAR →

SMS[®]



Uma marca
do Grupo



Customize sua Experiência



Nobreaks Senoidal e Inteligente, Estabilizadores, Filtros de Linha, Módulos de Baterias, Software de Gerenciamento de Energia, Automação Residencial, Iluminação.



ezoom.



Bateria Estacionária VRLA 12V 7Ah Mod.UP1270E

- 1 +

SOLICITAR ORÇAMENTO

Comparar

Categorias [Bateria 12V](#), [Bateria Selada](#), [Baterias](#), [Elevador](#), [Luz de Emergência](#), [Nobreak](#)

Compartilhar: f t in G+ @

Informações Técnicas

Modelo	UP1270E
Tensão Nominal (V)	12
Capacidade (C10)	6,4
Capacidade (C20)	7
Comprimento (mm)	151
Largura (mm)	65
Altura Total (mm)	100
Peso (kg)	2,1



Tipo Terminal	Faston 187
Garantia (meses)	12
Certificações	UL

Devido as contínuas pesquisas e melhorias em nossos produtos, as especificações nesta tabela de dados estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso

Produtos relacionados



Bateria Estacionária VRLA
2V 200Ah Mod. UP200



Bateria Estacionária VRLA
2V 350Ah Mod. UP350



Bateria Estacionária VRLA
12V 71Ah Mod. UP12700P



Bateria Estacionária VRLA
12V 80Ah Mod. UP12800P

Receba Nossas Novidades

Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA

[Privacidade](#) - [Termos](#)

ENVIAR

Saiba Mais

- [Aplicações](#)
- [Sobre Nós](#)
- [Nossos Clientes](#)
- [Assistência Técnica](#)
- [Descarte De Baterias](#)
- [Código De Ética](#)
- [Imprensa](#)

Localização

Av. Eusébio Matoso, 1.375 – 11º andar
Pinheiros – 05423-180
São Paulo – SP
Telefone: +55 11 5078-5512

