



Modelo	Nº de Fases	Frequência (Hz)	Tensão / Código		Dimensão AxLxC (mm)	Peso Líquido
			127/220V	220/380V		
ECM-100 M/T-AL	Mono	60	4143.3	-	215x170x410	21,23kg
	Trif.		-	20969.6		
ECM-150 M/T-AL	Mono	60	4144.1	-	215x180x465	26,00kg
	Trif.		-	11316.7		
ECM-200 M/T-AL	Mono	60	4145.8	-	215x180x513	31,00kg
	Trif.		-	4147.4		
ECM-300 M/T-AL	Mono	60	4146.6	-	215x180x605	40,40kg
	Trif.		-	4148.2		

OBS.: Modelos com rotor em alumínio

APLICAÇÃO: Ideal para residências, chácaras, indústrias, irrigação, sistemas de ar condicionado, prédios e diversas aplicações de pequeno, médio e grande porte onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos.



Rotor fechado em bronze




Rotor fechado em alumínio

Modelo	Nº de Fases	Frequência (Hz)	Tensão / Código		Dimensão AxLxC (mm)	Peso Líquido
			127/220V	220/380V		
ECMB-100 M/T-BR	Mono	60	20970.3	-	215x170x410	21,89kg
	Trif.		-	20971.1		
ECMB-150 M/T-BR	Mono	60	20972.8	-	215x180x465	26,97kg
	Trif.		-	20973.6		
ECMB-200 M/T-BR	Mono	60	16710.5	-	215x180x513	32,20kg
	Trif.		-	20974.4		
ECMB-300 M/T-BR	Mono	60	7436.9	-	215x180x605	42,19kg
	Trif.		-	5413.4		

OBS.: Modelos com rotor em bronze

DETALHE INTERNO

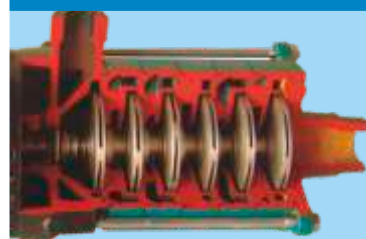

Modelo	Potência (CV)	Nº de estágios	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø Rotor (mm)	Pressão Máx. (m.c.a)	Altura Máx. de Sucção (m.c.a)	TABELA DE SELEÇÃO																			
								Altura Manométrica Total (m.c.a)																			
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	98	100
								Vazão em m³/h																			
ECM-100M/T	1,0	2	1	3/4	104	35	8	7,6	7,0	6,2	5,2	4,0	2,5														
ECM-150M/T	1,5	3	1	3/4	104	52	8	8,1	7,7	7,2	6,0	6,3	5,5	4,4	4,0	3,3	1,5										
ECM-200M/T	2,0	4	1	3/4	104	70	8	8,5	8,0	7,7	7,4	7,0	6,7	6,1	6,7	5,3	4,5	3,9	3,0	1,8							
ECM-300M/T	3,0	6	1	3/4	104	103	8	8,7	8,4	8,4	8,0	8,0	7,7	7,3	7,1	7,0	6,5	6,3	5,9	5,7	5,3	4,5	4,5	4,0	3,0	2,7	