

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBTT

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBTB

[illegible]

ANEXO

	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CARAUARI CARAUARI - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE: FOLHA: DATA :
---	--	--

OBRA/SERV.: REDE TELEMÁTICA PARA ATENDIMENTO AO NOVO FORUM DE CARAUARI


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
				0,00			0,00
	REDE DE TELEMÁTICA			0,00			0,00
				0,00			0,00
	TELEMÁTICA						0,00
1.1	Fornecimento e instalação de Organizador de Cabos Horizontal para Rack de 19" com 1 UA de altura.	pc	12,00				
1.2	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 5e na cor cinza. (conforme descrição (ANEXO II))	pc	30,00				
1.3	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição (ANEXO II))	pc	172,00				
1.4	Fornecimento e instalação de Line Cord - 2,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição do ANEXO II)	pc	172,00				
1.5	Fornecimento e instalação de Blocos de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares	pc	3,00				
1.6	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico de 19" para bloco de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares. (conforme ANEXO II)	pc	1,00				
1.7	Fornecimento e instalação de protetores MINIPEI-R, kit composto por 10 protetores + 1 barra terra, Módulo protetor MINIPEI-R, proteção contra sobretensão via estado sólido (PSST) e sobrecorrentes / aquecimento via bobina térmica, corrente nominal 150 mA, Tensão de corte 200/300 vCC – (Referência BARGOA);	pc	3,00				
1.8	Fornecimento e instalação de Materiais de acabamento e identificação de cabeamento, como etiqueta, anilhas, braçadeiras, placas, etc.	cj	1,00				
1.9	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40.	un	9,00				
1.10	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Voice Panel 30 Portas Cat. 3 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm). (conforme ANEXO II).	pc	1,00				
1.11	Fornecimento e instalação de Rack de Piso 44 UAs , 19 Polegadas, para servidores, conforme características descritas no item 12 do ANEXO II.	pc	1,00				


	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CARAUARI CARAUARI - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE: FOLHA: DATA :
--	---	---

OBRA/SERV.:	REDE TELEMATICA PARA ATENDIMENTO AO NOVO FORUM DE CARAUARI
-------------	--

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
1.12	Fornecimento e instalação de Rack Torre para Cabeamento Estruturado de 44 UAs 19 Polegadas , conforme características descritas no item 13 do ANEXO II.	pc	1,00				
1.13	Fornecimento de Certificação do Cabeamento metálico: Todo o cabamento será feito o teste de NEXT, atenuação, comprimento do cabo, resistência, impedância, capacitância, de acordo com a norma EIA/TIA TSB – 95 ou norma vigente a época da finalização da instalação.	cj	1,00				

	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CARAUARI CARAUARI - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE:	FOLHA: DATA :				
OBRA/SERV.:	REDE TELEMATICA PARA ATENDIMENTO AO NOVO FORUM DE CARAUARI						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
VR. TOTAL:							

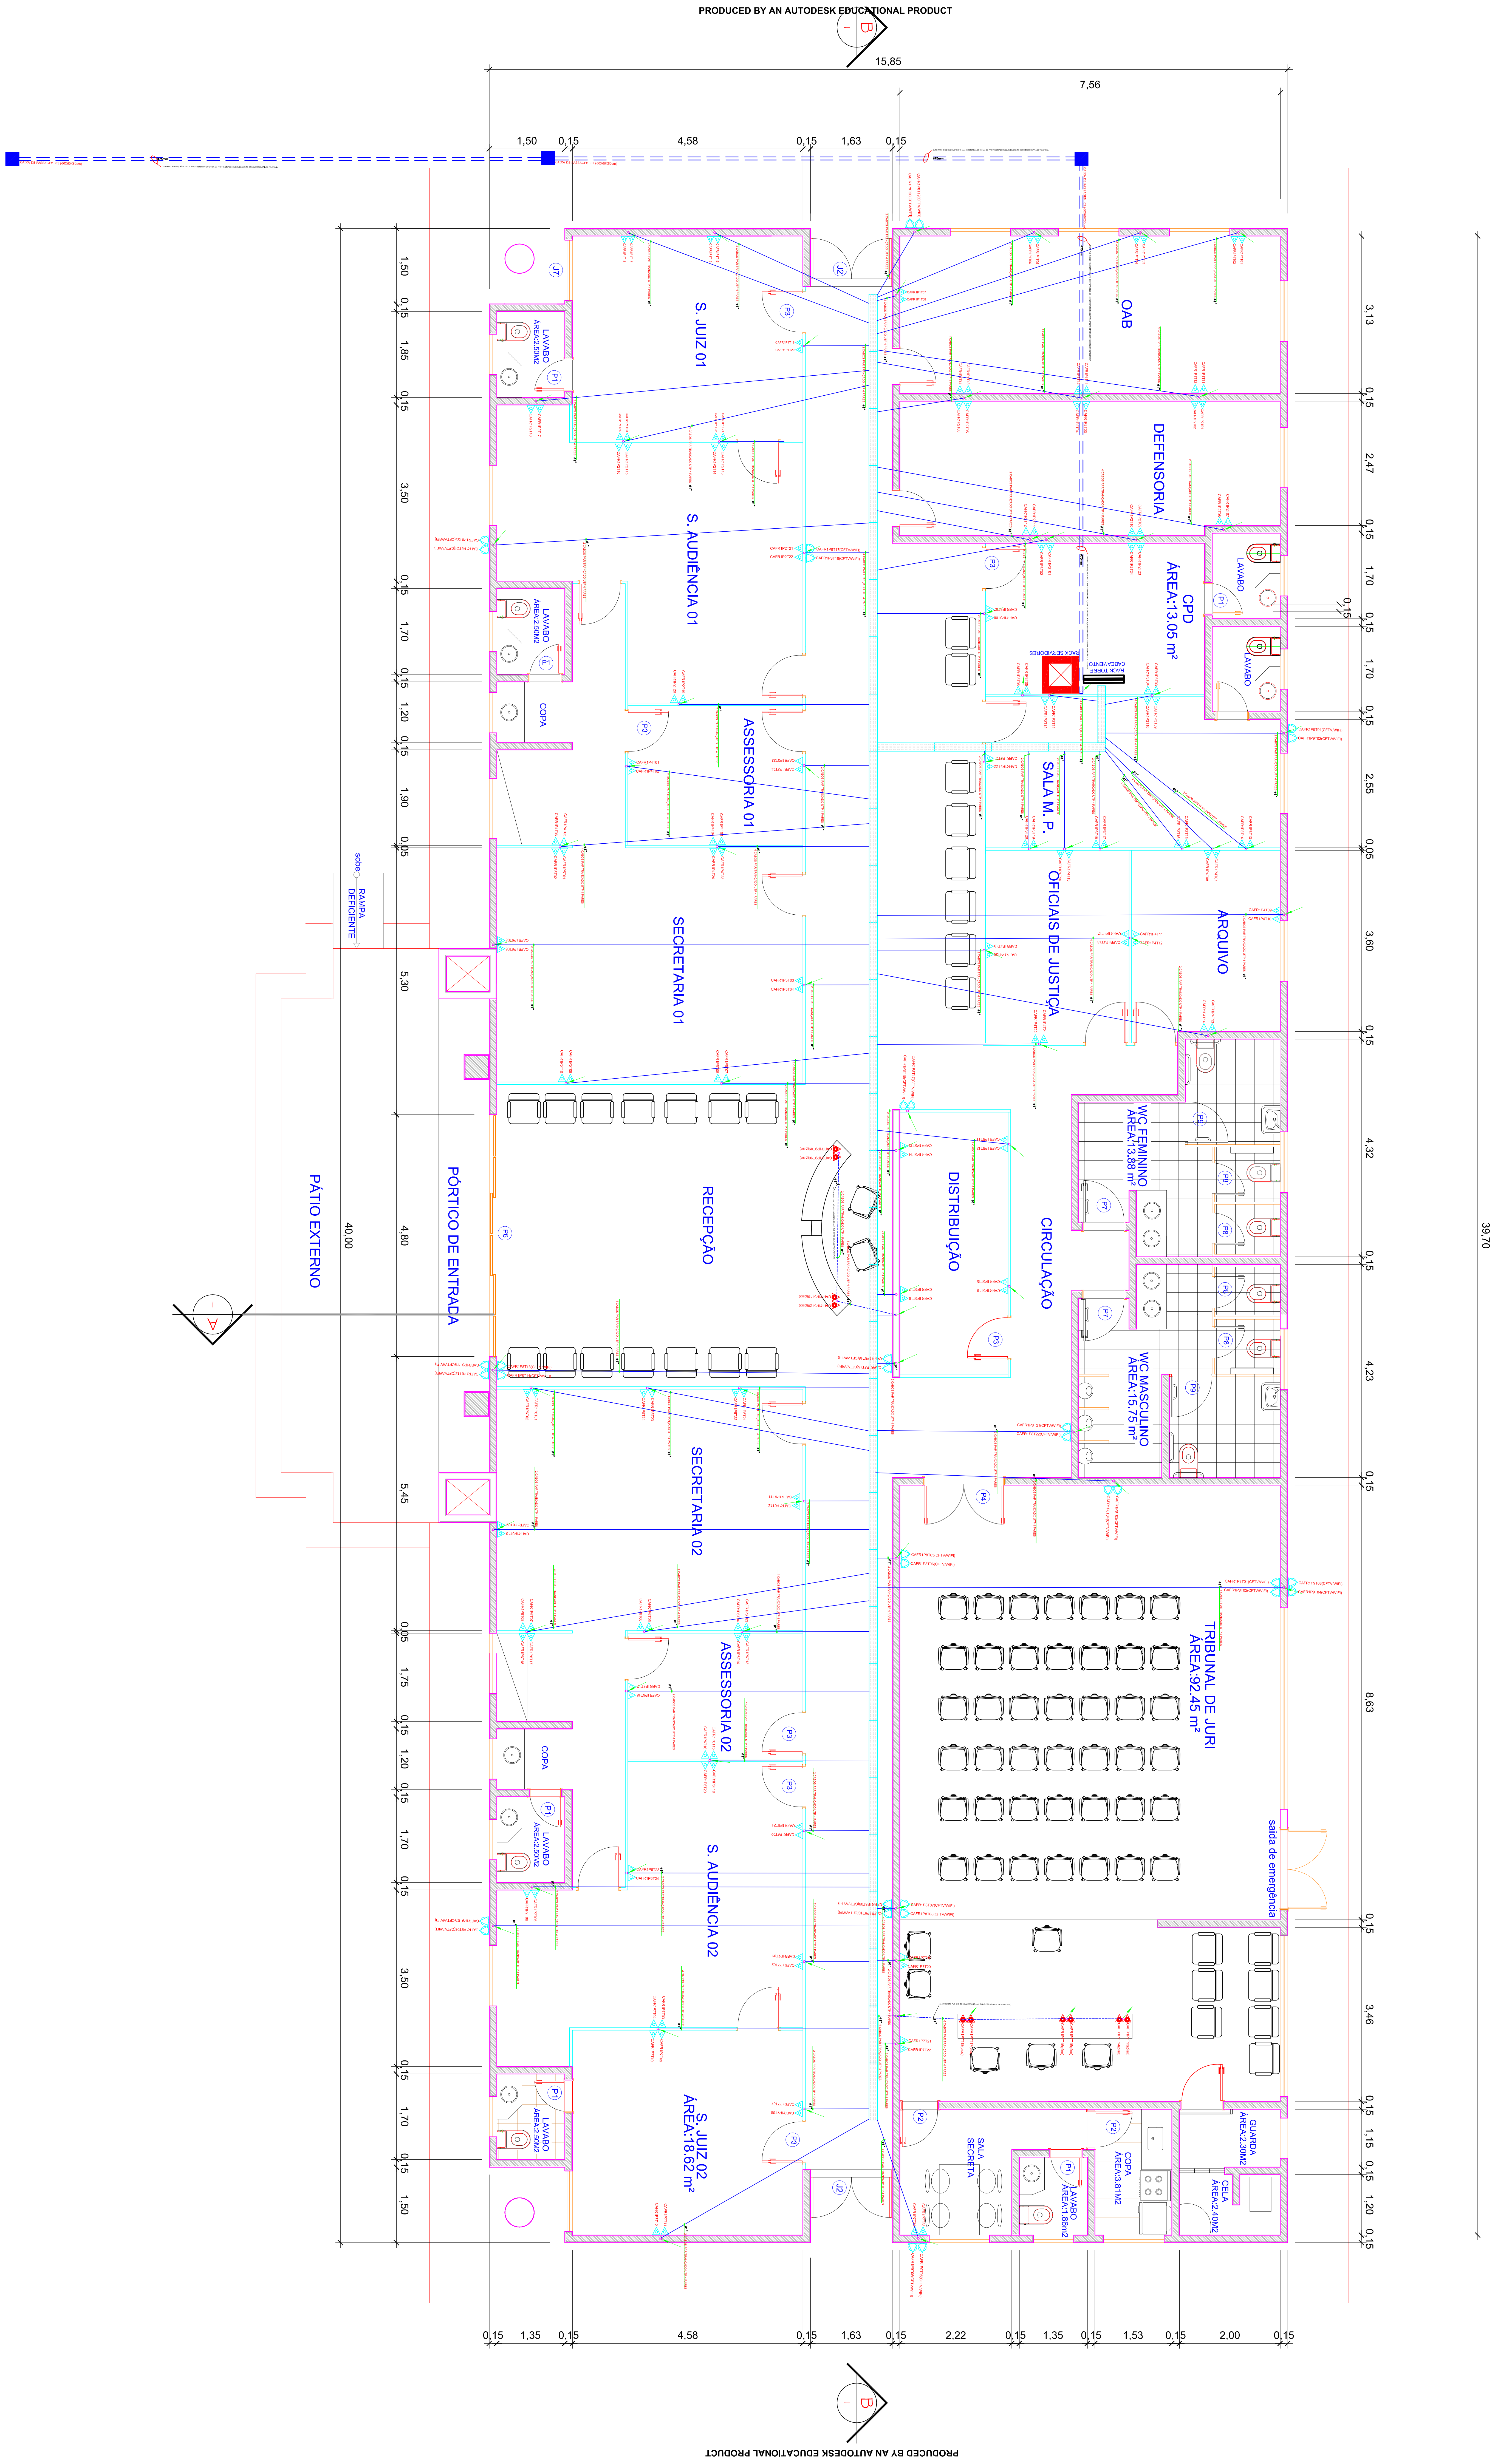

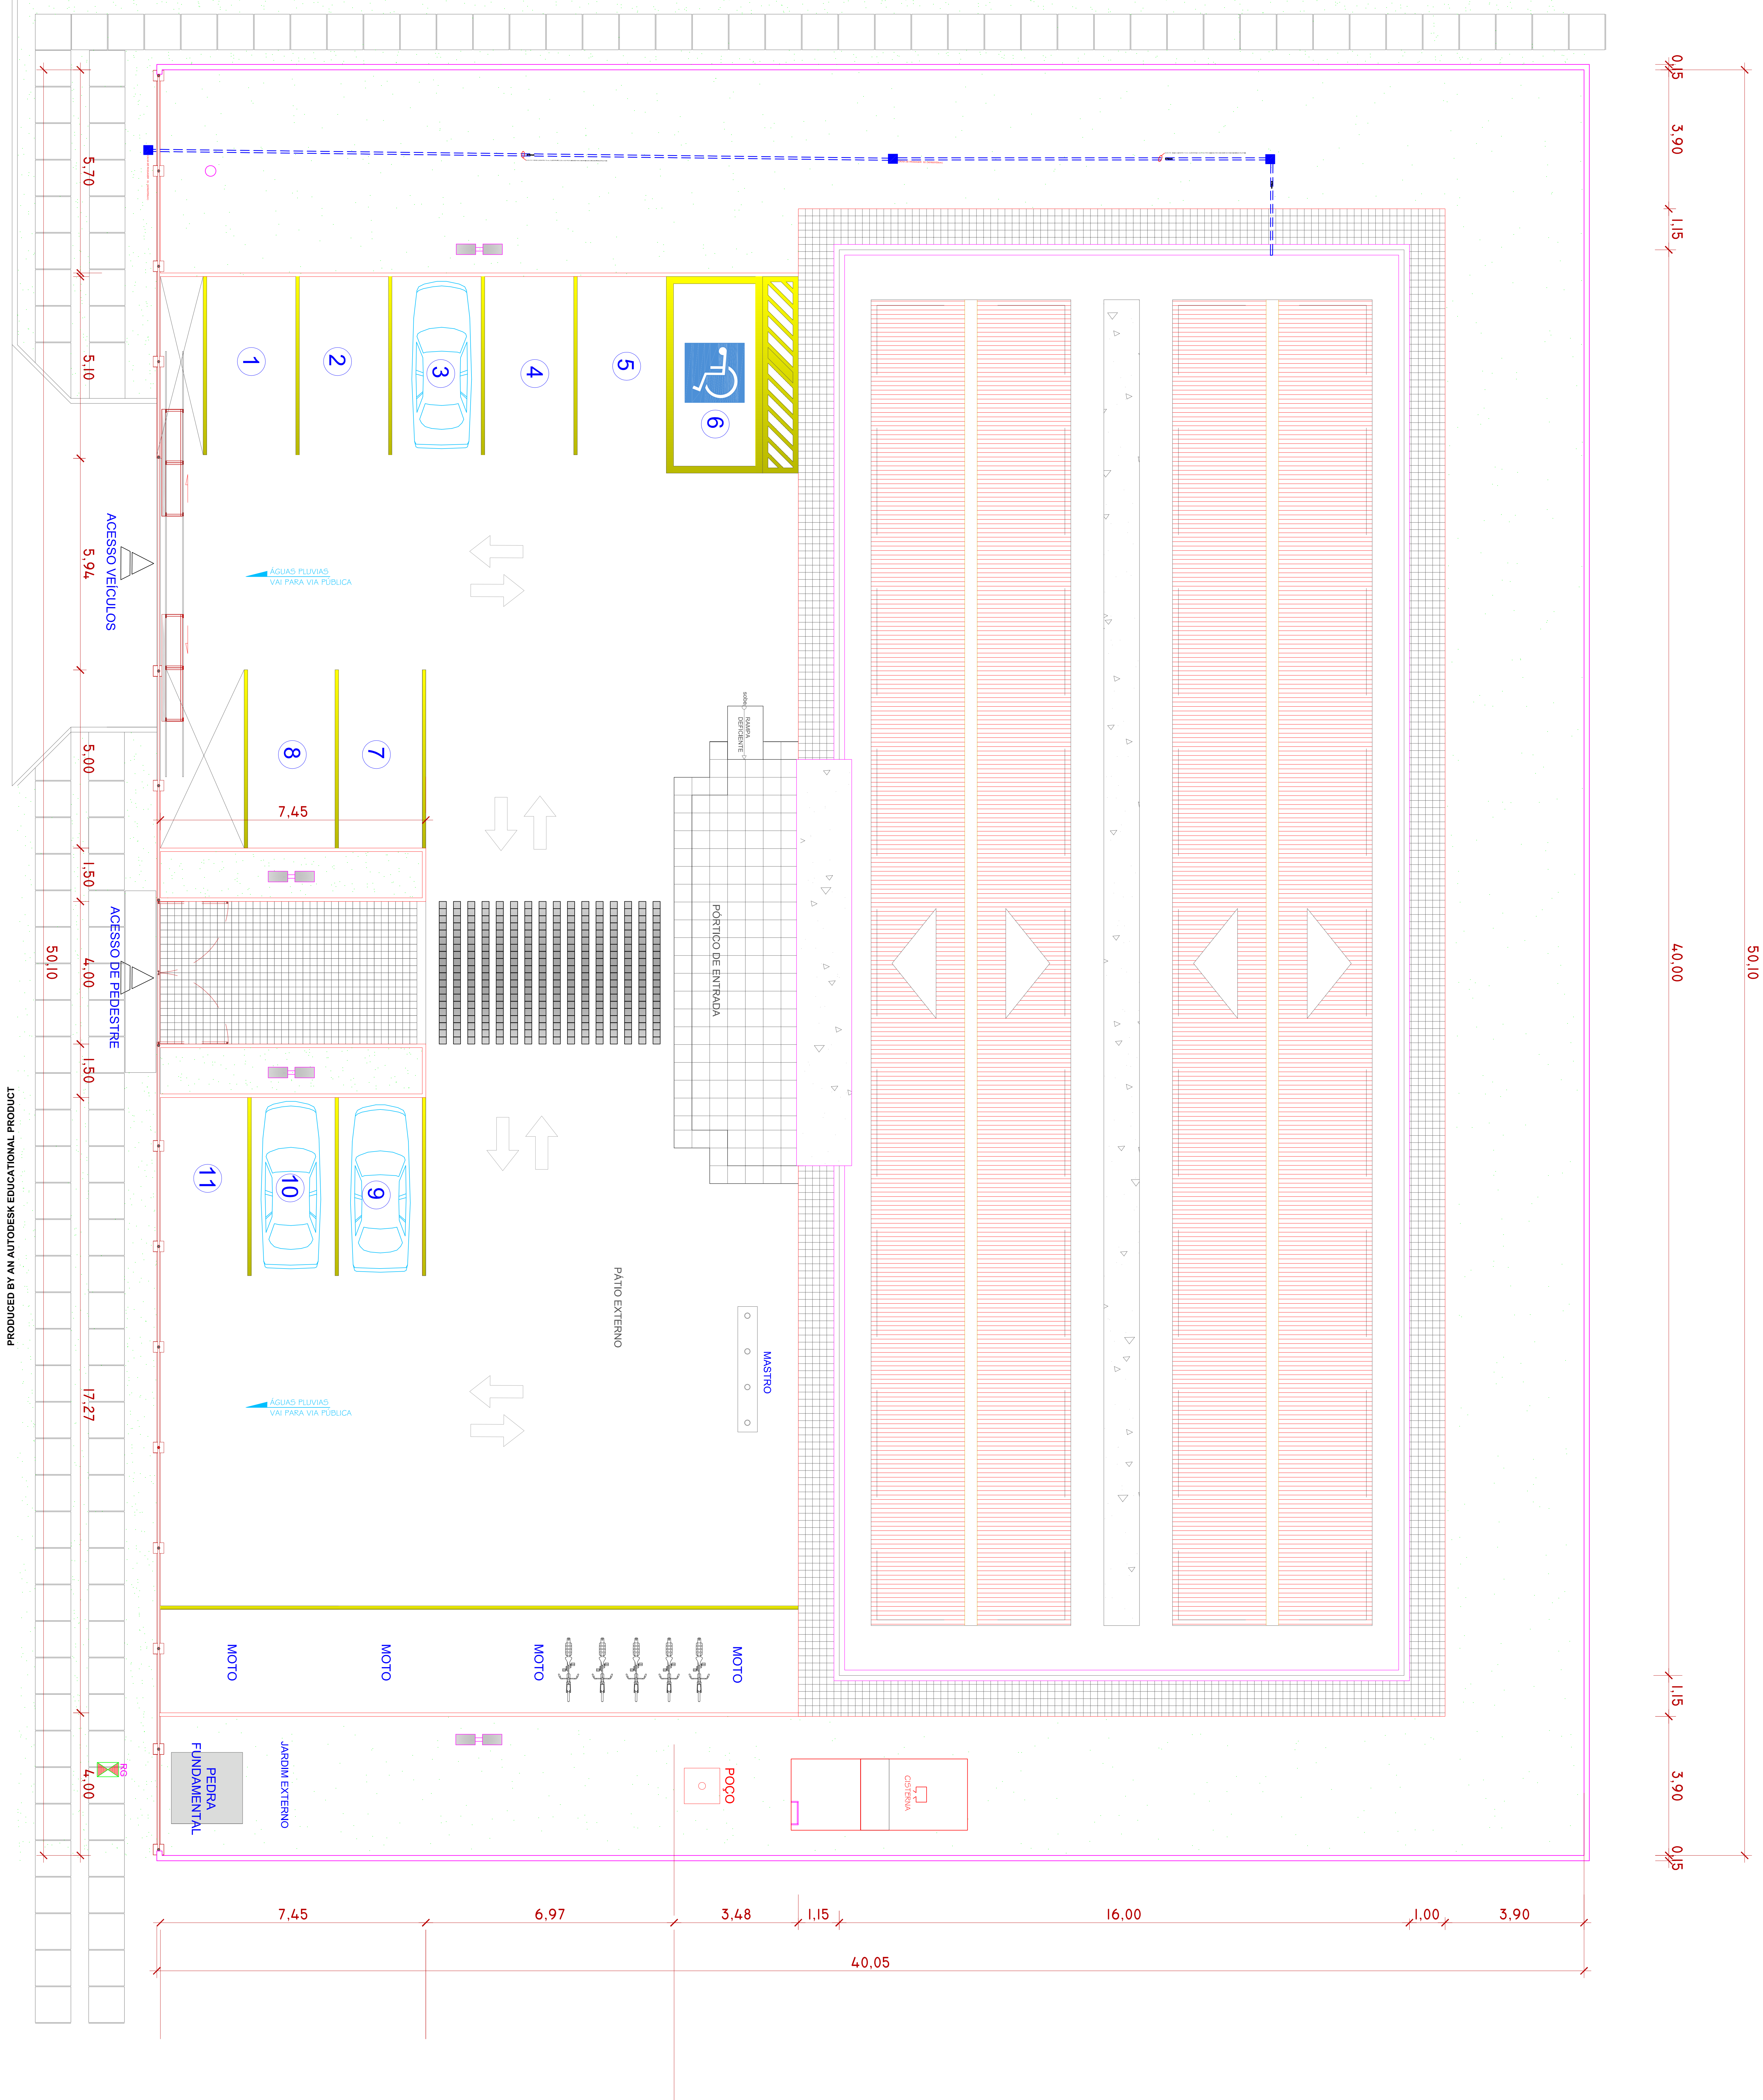



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

APÊNDICE

PLANILHA DE VALOR ESTIMADO

REDE TELEMÁTICA - CARAUARI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD (A)	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO MATERIAIS (B)	VALOR ESTIMADO TOTAL MATERIAIS C=(A*B)	VALOR ESTIMADO TOTAL DE SERVIÇOS (D)	VALOR ESTIMADO TOTAL (C+D)
1	Fornecimento e instalação de Organizador de Cabos Horizontal para Rack de 19" com 1 UA de altura	PC	12	48,83	585,96	932,94	1.518,90
2	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 5e na cor cinza. (conforme descrição (ANEXO II))	PC	30	18,76	562,80	858,00	1.420,80
3	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição (ANEXO II))	PC	172	19,53	3.359,16	4.644,00	7.997,16
4	Fornecimento e instalação de Line Cord - 2,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição do ANEXO II)	PC	172	25,64	4.410,08	6.590,18	11.000,26
5	Fornecimento e instalação de Blocos de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares.	PC	03	29,30	87,90	157,95	245,85
6	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico de 19" para bloco de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares. (conforme ANEXO II)	PC	01	34,18	34,18	52,84	87,02
7	Fornecimento e instalação de protetores MINIPEI-R, kit composto por 10 protetores + 1 barra terra, Módulo protetor MINIPEI-R, proteção contra sobretensão via estado sólido (PSST) e sobrecorrentes / aquecimento via bobina térmica, corrente nominal 150 mA, Tensão de corte 200/300 VCC – (Referência BARGOA);	PC	03	212,65	637,95	570,00	1.207,95
8	Fornecimento e instalação de Materiais de acabamento e identificação de cabeamento, como etiqueta, anilhas, braçadeiras, placas, etc	CJ	01	3.030,00	3.030,00	1.336,00	4.366,00
9	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40 (conforme características descritas no ANEXO II).	UN	09	900,00	8.100,00	4.680,00	12.780,00
10	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Voice Panel 30 Portas Cat. 3 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm). (conforme características descritas no ANEXO II).	PC	01	740,00	740,00	360,00	1.100,00
11	Fornecimento e instalação de Rack de Piso 44 UAs , 19 Polegadas, conforme características descritas no ANEXO II.	PC	01	4.950,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00
12	Fornecimento e instalação de Rack Torre para Cabeamento Estruturado de 44 UAs 19 Polegadas , conforme características descritas no item 13 do ANEXO II. 13.	PC	01	3.150,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

13	Fornecimento de Certificação do Cabeamento metálico: Todo o cabamento será feito o teste de NEXT, atenuação, comprimento do cabo, resistência, impedância, capacitância, de acordo com a norma EIA/TIA TSB – 95 ou norma vigente a época da finalização da instalação	CJ	01	APENAS SERVIÇO		3.019,68	3.019,68
----	---	----	----	----------------	--	----------	----------

VALOR TOTAL						R\$	55.893,62
-------------	--	--	--	--	--	-----	-----------

Manaus, 30 de abril de 2015.

Cotado por
Hélida Valéria M. Telles de Souza
Chefe do Setor de Compras

Mauro Saraiva Barros Lima
Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística