

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0180000	36,12	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,16	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	31,37	0,65
Insumo	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA	Material	UN	1,0000000	5,60	5,60
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	0,00	MO com LS => 2,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95606	SINAPI	UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF 11/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	1,17	1,17
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	157,14	0,94
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	36,92	0,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	13,84	0,12
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS => 0,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89435	SINAPI	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,96	10,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	13,19	0,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	16,76	1,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0090000	36,12	0,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	1,16	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	31,37	0,34
Insumo	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,15	8,15
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	0,00	MO com LS => 1,47

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89594	SINAPI	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,69	20,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	13,19	0,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	16,76	1,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0180000	36,12	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0240000	1,16	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	31,37	0,69
Insumo	00009897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,19	17,19
				MO sem LS =>	1,50	LS =>	0,00	MO com LS => 1,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	497,40	497,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	16,76	13,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	13,84	6,08
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	Material	UN	1,0000000	438,28	438,28
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO	Material	UN	2,0000000	14,77	29,54
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,1469000	61,41	9,02
Insumo	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	13,51	LS =>	0,00	MO com LS => 13,51


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - COMPLEMENTARES	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	293,67	293,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	16,76	13,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	13,84	6,08
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,0000000	234,55	234,55
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	14,77	29,54
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,1469000	61,41	9,02
Insumo	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	13,51	LS =>	0,00	MO com LS => 13,51


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,0000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENCAO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM	Equipamento	UN	0,0001280	1.705,90	0,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00013896	SINAPI	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	HORÁRIOS DE				
			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM	Equipamento	UN	0,0000288	1.705,90	0,04
			MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00013896	SINAPI	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	HORÁRIOS DE				
			VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM	Equipamento	UN	0,0001000	1.705,90	0,17
			MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00002705	SINAPI	ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	HORÁRIOS DE				
			ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,80	1,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88325	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	18,73	18,73
Composição Auxiliar	85387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,16	0,16
			COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	DIVERSOS	H	1,0000000	2,31	2,31
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Outros	H	1,0000000	0,86	0,86
			COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,43	0,43
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,71	13,71
			MO sem LS =>	13,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,87
Composição	88879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	HIDROS SANITÁRIAS				
			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1200000	16,76	2,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0400000	13,84	0,55
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIVERSOS	UN	0,0400000	1,94	0,07
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
			UNHO E SEM LADRÃO					
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Manaus/AM, 11 de dezembro de 2019.


IGOR DA SILVA BRILHANTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 797.004.462-04


SÁLVIO PEIXOTO TINOCO
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13751-D



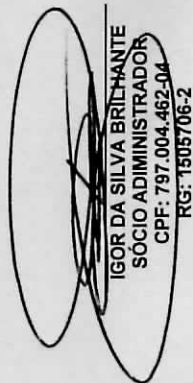


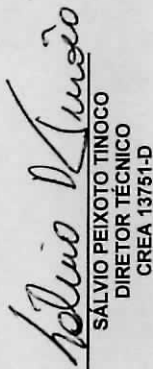



82

22	Condicionadores de Ar	91.278,73							91.278,73	100,00%	91.278,73	100,00%
23	Energia Solar	115.517,80							57.758,90	50,00%	57.758,90	50,00%
24	Dados e Voz	18.919,94							18.919,94	100,00%	18.919,94	100,00%
25	Rodapés, soleiras e peitoris	13.430,37							13.430,37	100,00%	13.430,37	100,00%
26	Serviços Diversos	7.794,78							7.794,78	100,00%	7.794,78	100,00%
27	Limpeza	3.212,16							3.212,16	100,00%	3.212,16	100,00%
PERCENTUAL PARCIAL		R\$ 3.138.360,22										
VALOR PARCIAL												
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%)		R\$ 889.725,12	R\$ 152.058,29	R\$ 281.699,38	R\$ 906.300,68	R\$ 767.223,17	R\$ 547.448,88	R\$ 483.031,82				
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 4.028.085,34	R\$ 43.278,06	R\$ 78.861,77	R\$ 288.936,24	R\$ 217.507,77	R\$ 155.201,76	R\$ 136.839,52				
VALOR AGUILLADO		R\$ 195.934,35	R\$ 195.934,35	R\$ 361.581,16	R\$ 1.163.236,32	R\$ 984.730,94	R\$ 702.660,63	R\$ 618.971,34				
PORCENTAGEM AGUILLADA		R\$ 186.934,35	R\$ 186.934,35	R\$ 557.485,51	R\$ 1.720.732,43	R\$ 2.705.483,37	R\$ 3.408.114,00	R\$ 4.028.085,34				
			R\$ 4,86%	R\$ 9,88%	R\$ 28,86%	R\$ 24,45%	R\$ 17,44%	R\$ 15,38%				


Manaus/AM, 11 de dezembro de 2019.


 IGOR DA SILVA BRILHANTE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 797.004.462-04
 RG: 1505706-2


 SALVO PEIXOTO TINOCO
 DIRETOR TÉCNICO
 CREA 13751-D

pk

83



CR Nº 01/2019 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - 11/12/2019 ÀS 09:00

OBJETO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM NOVO ESTACIONAMENTO NO EDIFÍCIO DESEMBARGADOR ARNOLDO PERES

LOCAL: TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DES. JOSÉ DE JESUS FERREIRA LOPES SITUADO NA AV. ANDRÉ ARAÚJO S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM CEP: 69060-000.

TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

BDI			
ITEM		DESCRIÇÃO	%
		GRUPO A	
		TOTAL	6,07%
1	R	Riscos	1,27%
2	S+G	Seguro e Garantia	0,80%
3	AC	Administração Central	4,00%
		GRUPO B	
		TOTAL	7,40%
4	L	Lucro Bruto	7,40%
		GRUPO C	
		TOTAL	1,23%
5	DF	Despesas Financeiras	1,23%
		GRUPO D	
		TOTAL	10,15%
6	I	Tributos	
6.1		ISS	2,00%
6.2		PIS	0,65%
6.3		COFINS	3,00%
6.4		CPRB*	4,50%
		FÓRMULA DO BDI	
		BDI = $\frac{((1+A) \times (1+ B) \times (1+ C))}{(1 - D)}$ -1	28,35%

* CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Conforme Lei 13.161/2015

Manaus/AM, 11 de dezembro de 2019.

IGOR DA SILVA BRILHANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 797.094.462-04

SÁLVIO PEIXOTO TINOCO
DIRETOR TÉCNICO
CREA 13751-D

CR Nº 01/2019 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - 11/12/2019 ÀS 09:00

OBJETO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM NOVO ESTACIONAMENTO NO EDIFÍCIO DESEMBARGADOR ARNOLDO PERES

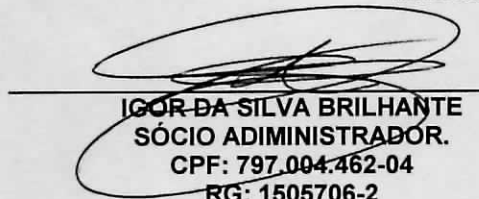
LOCAL: TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DES. JOSÉ DE JESUS FERREIRA LOPES SITUADO NA AV. ANDRÉ ARAÚJO S/Nº, ALEIXO, MANAUS/AM CEP: 69060-000.


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total:	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,96	0,00
B2	Feridos	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,86	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,69	6,67
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total:	45,24	16,44
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02	3,86
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,51	3,46
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57	3,51
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
C	Total:	14,64	11,24
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	2,93
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,47	3,25
TOTAL(A+B+C+D) = TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		86,15	48,73

Obs: A Licitante optou pela desoneração da folha de pagamento.

Manaus/AM, 11 de dezembro de 2019.


IGOR DA SILVA BRILHANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR.
CPF: 797.004.462-04
RG: 1505706-2


SÁLVIO PEIXOTO TINOCO
DIRETOR TÉCNICO
CREA 13751-D