

15.2	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	2.543,66
15.3	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	m²	706,75
15.4	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, três demãos	m²	3.320,97
15.5	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria de ferro	m²	1.432,40
15.6	Pintura esmalte brilhante, duas demãos para ferro	m²	278,40
15.7	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos	m²	297,44
15.8	Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolo de concreto aparente, uma demão	m²	2.055,82
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1.1	DISTRIBUIÇÃO		
16.1.1.1	Eletrocalha galvanizada perfurada 100 x 50	m	109,00
16.1.1.2	Eletrocalha galvanizada perfurada 150 x 100	m	156,00
16.1.1.3	Eletrocalha galvanizada perfurada 200 x 100	m	20,00
16.1.1.4	Curva horizontal para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.5	Curva horizontal para eletrocalha 150 x 100mm	un	8,00
16.1.1.6	Curva vertical externa para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.7	Curva vertical externa para eletrocalha 150 x 100mm	un	4,00
16.1.1.8	Curva vertical externa para eletrocalha 100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.9	Curva vertical interna para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.10	Curva vertical interna para eletrocalha 150 x 100mm	un	8,00
16.1.1.11	Curva vertical interna para eletrocalha 100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.12	Tê horizontal para eletrocalha 200 x 100mm	un	6,00
16.1.1.13	Tê horizontal para eletrocalha 150 x 100mm	un	10,00
16.1.1.14	Redução para eletrocalha 200 x 100/150 x 100mm	un	4,00
16.1.1.15	Redução para eletrocalha 150 x 100/100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.16	Redução para eletrocalha 200 x 100/100 x 50mm	un	1,00
16.1.1.17	Acoplamento para painel 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.18	Acoplamento para painel 150 x 100mm	un	6,00
16.1.1.19	Junção integral para eletrocalha 200 x 100mm	un	37,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

6 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15



16.1.1.20	Junção integral para eletrocalha 150 x 100mm	un	138,00
16.1.1.21	Junção integral para eletrocalha 100 x 50mm	un	76,00
16.1.1.22	Tampa metálica para eletrocalha tipo 'C' 200mm	un	3,00
16.1.1.23	Tampa metálica para eletrocalha tipo 'C' 150mm	un	4,00
16.1.1.24	Tampa metálica para eletrocalha tipo normal 100mm	un	35,00
16.1.1.25	Terminal de fechamento para eletrocalha 100 x 50mm	un	16,00
16.1.1.26	Suspensão simples para eletrocalha 200 x 150mm	un	10,00
16.1.1.27	Suspensão simples para eletrocalha 150 x 100mm	un	78,00
16.1.1.28	Suspensão simples para eletrocalha 100 x 50mm	un	54,00
16.1.1.29	Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38mmx38mm	m	418,00
16.1.1.30	Junta interna reta para perfilado 38 x 38mm	un	95,00
16.1.1.31	Junta interna 'C' para perfilado 38 x 38mm	un	36,00
16.1.1.32	Junta interna 'T' para perfilado 38 x 38mm	un	32,00
16.1.1.33	Sapata quadrada para perfilado 38 x 38mm	un	90,00
16.1.1.34	Porta perfil com pino para perfilado	un	420,00
16.1.1.35	Suporte para luminária em chapa de aço para perfilado	un	295,00
16.1.1.36	Derivação lateral para eletroduto em chapa de aço para perfilado d=3/4"	un	42,00
16.1.1.37	Salda lateral eletrocalha / perfilado	un	38,00
16.1.1.38	Salda lateral eletrocalha / tubo Ø3/4"	un	25,00
16.1.1.39	Salda lateral eletrocalha / tubo Ø1.1/2"	un	12,00
16.1.1.40	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	562,00
16.1.1.41	Porca sextavada Ø 1/4'	un	212,00
16.1.1.42	Arruela de pressão Ø 1/4'	un	990,00
16.1.1.43	Parafuso cabeça de lentilha Ø 1/4' x 3/4'	un	990,00
16.1.1.44	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	280,00
16.1.1.45	Eletroduto PVC rígido rosqueável 20mm (3/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	675,00
16.1.1.46	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	15,00
16.1.1.47	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo C - Fornecimento e instalação	un	26,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

7 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribuna de Imprensa
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 28/10/15



16.1.1.48	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	27,00
16.1.1.49	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LL' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.1.1.50	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LB' - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.1.1.51	Condutele de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada 2P+T padrão BR	un	101,00
16.1.1.52	Condutele de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de uma tecla	un	3,00
16.1.1.53	Condutele de aluminio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de duas teclas	un	15,00
16.1.1.54	Condutele de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de três teclas	un	9,00
16.1.1.55	Condutele de aluminio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada para ar condicionado 2P+T, 30A	un	18,00
16.1.1.56	Condutele de aluminio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada para ar condicionado 3P+T, 30A	un	17,00
16.1.1.57	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 3/4"	un	260,00
16.1.1.58	Bucha de nylon tipo 'S8' c/ parafuso	un	228,00
16.1.1.59	Interruptor tipo sensor de presença	un	16,00
16.1.1.60	Tomada padrão BR, 2P+T para canaleta DLP - 220V	un	129,00
16.1.1.61	Tomada padrão BR, 2P+T para canaleta DLP - 127V	un	218,00
16.1.1.62	Tomada padrão BR, 2P+T de embutir DLP - 127V	un	26,00
16.1.1.63	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	un	208,00
16.1.1.64	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	un	87,00
16.1.1.65	Luminária tipo pendente com uma lâmpada vapor metálico de 400W - 220V, alojamento para acessório completa, ref.: 4801, fabricação ITAIM ou similar	un	8,00
16.1.1.66	Prolongador macho/fêmea 2P+T - 127V	un	303,00
16.1.1.67	Cabo #2,5mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	15.872,00
16.1.1.68	Cabo #4,0mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	9.030,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

8 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas



16.1.1.69	Cabo #6,0mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	134	m	1.940,00
16.1.1.70	Cabo PP 3 # 2.5mm²		m	300,00
16.1.2	ALIMENTADORES / QUADRO			
16.1.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável 100mm (4"), fornecimento e instalação		un	72,00
16.1.2.2	Eletroduto de PVC rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e instalação		m	96,00
16.1.2.3	Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm (1.1/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)		m	120,00
16.1.2.4	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm (1") inclusive conexões (instalação e fornecimento)		m	36,00
16.1.2.5	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 4"		un	2,00
16.1.2.6	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 2"		un	2,00
16.1.2.7	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 4'		un	28,00
16.1.2.8	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 2'		un	34,00
16.1.2.9	Bucha com arruela em Zamack para eletroduto Ø 4'		un	8,00
16.1.2.10	Bucha com arruela em Zamack para eletroduto Ø 2'		un	8,00
16.1.2.11	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução		un	3,00
16.1.2.12	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento		m³	6,00
16.1.2.13	Cabo #150,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	280,00
16.1.2.14	Cabo #16,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	190,00
16.1.2.15	Cabo #95,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	190,00
16.1.2.16	Cabo #10,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	2.068,00
16.1.2.17	Cabo #6,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	480,00
16.1.2.18	Cabo #25,0mm² em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)		m	300,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

9 de 22

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

Este documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas





16.1.2.19	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 150 e 185mm ² - fornecimento e instalação	un	16,00
16.1.2.20	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 90 e 120mm ² - fornecimento e instalação	un	6,00
16.1.2.21	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 16 e 25mm ² - fornecimento e instalação	un	87,00
16.1.2.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO		
16.1.2.22.1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	13,00
16.1.2.22.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 18 disjuntores monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND	4,00
16.1.2.22.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND	4,00
16.1.2.22.4	Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor para 83 circuitos	UND	1,00
16.1.2.22.5	Quadro para bomba de poço (3CV)	UND	1,00
16.1.2.22.6	Quadro para bomba de recalque (2CV)	UND	1,00
16.1.2.22.7	Quadro para bomba de sprinkler (7.5CV)	UND	1,00
16.1.2.22.8	Quadro para bomba de incêndio (5CV)	UND	1,00
16.1.2.22.9	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600V, fornecimento e instalação	UND	1,00
16.1.2.22.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UND	30,00
16.1.2.22.11	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UND	3,00
16.1.2.22.12	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UND	71,00
16.1.2.22.13	Disjuntor bipolar termomagnético em quadro de distribuição 80A	UND	3,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

10 de 22

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.11.2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: QDBa86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas





16.1.2.22.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UND	170,00
16.1.2.22.15	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A 600V, fornecimento e instalação	UND	1,00
16.1.2.22.16	Disjuntor baixa tensão tripolar a seco 800A/600V, inclusive eletrotécnico	UND	1,00
16.1.2.22.17	Chave comutador para voltímetro	UND	1,00
16.1.2.22.18	Chave comutador para amperímetro	UND	1,00
16.1.2.22.19	Voltímetro	UND	3,00
16.1.2.22.20	Amperímetro	UND	3,00
16.1.2.22.21	Dispositivo proteção contra surto	UND	3,00
16.1.2.22.22	TCS 1.000A/5A	UND	3,00
16.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.2.1	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.2	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	42,00
16.2.3	Joelho PVC soldável com rosca 90° água fria 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.4	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	49,00
16.2.5	Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom d=32x25mm	un	14,00
16.2.6	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	36,00
16.2.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm - fornecimento e instalação	un	13,00
16.2.8	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.9	Tê PVC soldável com rosca metálica água fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	20,00
16.2.10	Tê de PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.2.11	Tê redução PVC soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	13,00
16.2.12	Tê de PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	13,00
16.2.13	Tê redução PVC soldável água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	un	8,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas



16.2.14	Tê de PVC soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.15	Tê de PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.16	Redução de PVC soldável água fria 60 x 40mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.17	Redução de PVC soldável água fria 60 x 32mm - fornecimento e instalação	un	30,00
16.2.18	Caixa de descarga de embutir	un	2,00
16.2.19	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação	un	6,00
16.2.20	Adaptador PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.21	Adaptador PVC soldável longo com flanges livres para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.22	Válvula de esfera em bronze Ø 2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.23	Registro de esfera Ø1.1/4" soldável	un	4,00
16.2.24	Registro de esfera Ø1" soldável	un	4,00
16.2.25	Registro de gaveta com canopla Ø1"	un	7,00
16.2.26	Registro de gaveta com canopla Ø32mm (1.1/4) - fornecimento e instalação	un	10,00
16.2.27	Válvula de retenção de pé com crivo Ø32mm	un	2,00
16.2.28	Válvula de retenção de pé com crivo Ø40mm	un	1,00
16.2.29	União soldável de PVC marrom Ø40mm	un	2,00
16.2.30	União soldável de PVC marrom Ø32mm	un	2,00
16.2.31	CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø32mm	un	2,00
16.2.32	Luva PVC soldável com rosca metálica água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	24,00
16.2.33	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	222,00
16.2.34	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	184,00
16.2.35	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	72,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

12 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015




Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.11.15





16.2.36	Tubo PVC soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	137 m	12,00
16.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
16.3.1	Joelho 90 de PVC branco, ponta soldável, d=40mm	un	21,00
16.3.2	Joelho PVC 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	57,00
16.3.3	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola d=50mm	un	15,00
16.3.4	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	34,00
16.3.5	Joelho PVC 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
16.3.6	Joelho PVC 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	3,00
16.3.7	Joelho PVC 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.3.8	Joelho PVC 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
16.3.9	Curva 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, 100mm	un	2,00
16.3.10	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 100 x 100mm	un	4,00
16.3.11	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 100x75	un	2,00
16.3.12	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 100x50	un	9,00
16.3.13	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 75 x 75mm	un	3,00
16.3.14	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 75x50	un	4,00
16.3.15	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 50 x 50mm	un	16,00
16.3.16	Junção PVC/esgoto 100mm x 100mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.17	Junção PVC/esgoto 50mm x 50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
16.3.18	Junção 45 ponta bolsa soldável de PVC branco, 40mm	un	5,00
16.3.19	Redução excêntrica de PVC branco ponta bolsa e virola 75x50mm	un	2,00
16.3.20	Ralo de PVC rígido 100mmx70mmx40mm	un	2,00
16.3.21	Caixa sifonada de PVC com grelha branca 150x185x75	un	10,00
16.3.22	Sifão plástico para lavatório ou pia tipo copo 1" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.3.23	Válvula em metal cromado 3. 1/2"x1.1/2" - fornecimento e instalação	un	17,00
16.3.24	Terminal para ventilação Ø 75mm	un	1,00
16.3.25	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 40mm - fornecimento e instalação	m	30,00
16.3.26	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 50mm - fornecimento e instalação	m	144,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

13 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015




Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 03/10/15



16.3.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 75mm - fornecimento e instalação	139 m	18,00
16.3.28	Tubo PVC para esgoto predial DN 100 - fornecimento e instalação	m	120,00
16.3.29	Anel de borracha "SN" Ø 100mm	un	56,00
16.3.30	Anel de borracha "SN" Ø 75mm	un	20,00
16.3.31	Anel de borracha "SN" Ø 50mm	un	136,00
16.3.32	Anel de borracha "SN" Ø 40mm	un	93,00
16.3.33	Luva PVC esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00
16.3.34	Luva PVC esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
16.3.35	Luva PVC esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.36	Luva PVC esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	16,00
16.3.37	Caixa de inspeção 80x80x80cm - em alvenaria	un	7,00
16.3.45	Fossa / Sumidouro		
16.3.45.1	Escavação manual p/ construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	m³	7,05
16.3.45.2	Aquisição de material PVC para construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	un	1,00
16.3.45.3	Construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	un	1,00
16.3.45.4	Sumidouro D=2,60m H=5,70m	un	1,00
16.4	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
16.4.1	Instalação de combate a Incêndio		
16.4.1.1	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2'	un	13,00
16.4.1.2	Cotovelo de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.1.3	Tê de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	5,00
16.4.1.4	Tê de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.5	União de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.6	União de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.7	Niple de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	9,00
16.4.1.8	Niple de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.1.9	Niple de aço galvanizado 3/4' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.10	Luva de redução aço galvanizado 3/4' x 1/2' - fornecimento e instalação	un	2,00

Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015




Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas





16.4.1.11	Registro gaveta 2.1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.12	Registro gaveta 1' bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.1.13	Manômetro para água	un	1,00
16.4.1.14	Pressostato	un	1,00
16.4.1.15	Tanque de expansão Ø 4' x 1.00m	un	1,00
16.4.1.16	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 5HP	un	1,00
16.4.1.17	Válvula de pé com crivo Ø 65mm (2.1/2') - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.1.18	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø65mm (2.1/2') - fornecimento e instalação	m	102,00
16.4.1.19	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø25mm (1') - fornecimento e instalação	m	6,00
16.4.1.20	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2" adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.2	Extintores e placas		
16.4.2.1	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.2.2	Extintor incêndio TP Pó Químico 4kg - fornecimento e colocação	un	6,00
16.4.2.3	Extintor incêndio água pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	un	7,00
16.4.2.4	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W	un	18,00
16.4.2.5	Placa indicativa de acrílico (prog. Visual)	un	16,00
16.4.3	Alarme de Incêndio		
16.4.3.1	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	90,00
16.4.3.2	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 1", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	18,00
16.4.3.3	Bucha e arruela galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e fornecimento)	cj	14,00
16.4.3.4	Bucha e arruela galvanizada 40mm (1.1/2") (Instalação e fornecimento)	cj	2,00
16.4.3.5	Caixa de incêndio 60x75x17cm - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.3.6	Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.3.7	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LL' - fornecimento e instalação	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15





16.4.3.8	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.3.9	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.3.10	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo 'LB' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.3.11	Chumbador tipo 'CBA' Ø 1/4"	un	36,00
16.4.3.12	Vergalhão com rosca total Ø 1/4"	m	18,00
16.4.3.13	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 3/4"	un	30,00
16.4.3.14	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 1"	un	6,00
16.4.3.15	Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação	m	300,00
16.4.3.16	Acionador manual de alarme de incêndio	un	4,00
16.4.3.17	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A/220V	un	4,00
16.4.3.18	Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de acionador, saída para sirenes, bateria, sirene na própria central	un	1,00
16.4.4	Sprinkler		
16.4.4.1	Cotovelo de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	14,00
16.4.4.2	Cotovelo de aço galvanizado 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.4.3	Cotovelo de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	39,00
16.4.4.4	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.4.5	Tê de aço galvanizado 3'	un	4,00
16.4.4.6	Tê de aço galvanizado 2.1/2'	un	10,00
16.4.4.7	Tê de aço galvanizado 2'	un	6,00
16.4.4.8	Tê de aço galvanizado 1.1/2'	un	13,00
16.4.4.9	Tê de aço galvanizado 1'	un	22,00
16.4.4.10	Luva redução aço galvanizado 3'x2.1/2' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.11	Luva redução aço galvanizado 2.1/2' x 2' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.4.12	Luva redução aço galvanizado 2' x 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.13	Luva redução aço galvanizado 2' x 1' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.14	Luva redução aço galvanizado 1.1/2' x 1' - fornecimento e instalação	un	9,00
16.4.4.15	Luva redução aço galvanizado 1x1/2" - fornecimento e instalação	un	39,00
16.4.4.16	Bucha de redução aço galvanizado Ø 3 x 2.1/2'	un	2,00
16.4.4.17	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2.1/2' x 2'	un	4,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefê (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

16 de 22

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.11.2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas





16.4.4.18	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2' x 1.1/2'	un	8,00
16.4.4.19	Bucha de redução aço galvanizado Ø 1.1/2' x 1'	un	12,00
16.4.4.20	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2' x 1'	un	4,00
16.4.4.21	Niple de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	7,00
16.4.4.22	Niple de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	6,00
16.4.4.23	Niple de aço galvanizado 2' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.4.24	Niple de aço galvanizado 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.4.25	Niple de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	10,00
16.4.4.26	União de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.27	União de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.28	Registro gaveta 3' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.29	Registro gaveta 2.1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.30	Registro gaveta 2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.31	Registro de gaveta 1.1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.32	Válvula de retenção vertical Ø80mm (3') - instalação e fornecimento	un	1,00
16.4.4.33	Válvula de pé com crivo Ø Ø80mm (3') - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.4.34	Manômetro para água	un	1,00
16.4.4.35	Pressostato	un	1,00
16.4.4.36	Tanque de expansão Ø 4' x 1.00m	un	1,00
16.4.4.37	Sprinklers 60°	un	40,00
16.4.4.38	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 7,5HP	un	1,00
16.4.4.39	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø80mm (3') - fornecimento e instalação	m	30,00
16.4.4.40	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm 2.1/2' - fornecimento e instalação	m	24,00
16.4.4.41	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø50mm 2' - fornecimento e instalação	m	30,00
16.4.4.42	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø40mm 1.1/2' - fornecimento e instalação	m	24,00
16.4.4.43	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø25mm 1' - fornecimento e instalação	un	20,00
16.5	INSTALAÇÕES DE DADOS e VOZ		

Estrada do Bexiga, 2 584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

17 de 22

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 02/10/15



16.5.1	Eletrocalha galvanizada perfurada 150x50	m	15,00
16.5.2	Eletrocalha galvanizada perfurada 100x50	m	75,00
16.5.3	Eletrocalha galvanizada perfurada 75x50	m	90,00
16.5.4	Tê horizontal para eletrocalha 150 x 50mm	un	2,00
16.5.5	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50mm	un	1,00
16.5.6	Tê horizontal para eletrocalha 75 x 50mm	un	2,00
16.5.7	Curva para eletrocalha 150 x 50mm	un	1,00
16.5.8	Curva para eletrocalha 100 x 50mm	un	2,00
16.5.9	Curva para eletrocalha 75 x 50mm	un	5,00
16.5.10	Curva vertical externa para eletrocalha 150 x 50mm	un	1,00
16.5.11	Curva vertical externa para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.12	Curva vertical interna para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.13	Terminal de fechamento para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.14	Acoplamento para painél 150 x 50mm	un	1,00
16.5.15	Eletrocalha galvanizada tipo 'C' 150 x 50	m	3,00
16.5.16	Tampa de pressão para eletrocalha tipo 'C' 150 x 50mm	un	1,00
16.5.17	Junção integral para eletrocalha 150 x 50mm	un	14,00
16.5.18	Junção integral para eletrocalha 100 x 50mm	un	32,00
16.5.19	Junção integral para eletrocalha 75 x 50mm	un	52,00
16.5.20	Suspensão simples para eletrocalha 150 x 50mm	un	8,00
16.5.21	Suspensão simples para eletrocalha 100 x 50mm	un	38,00
16.5.22	Suspensão simples para eletrocalha 75 x 50mm	un	45,00
16.5.23	Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4' x 3/4'	un	30,00
16.5.24	Parafuso cabeça de lentiha Ø 1/4' x 3/4'	un	446,00
16.5.25	Porca cabeça sextavada Ø 1/4'	un	696,00
16.5.26	Arruela lisa Ø 1/4'	un	696,00
16.5.27	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	36,00
16.5.28	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	125,00
16.5.29	Saída lateral para tubo Ø 1/4'	un	10,00
16.5.30	Saída lateral para tubo Ø 1'	un	15,00
16.5.31	Saída lateral para tubo Ø 2'	un	2,00
16.5.32	Bucha e arruela galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e fornecimento)	cj	10,00

16.5.33	Bucha e arruela galvanizada 50mm (2") (instalação e fornecimento)	cj	21,00
16.5.34	Eletroduto PVC rígido rosqueável 50mm (2") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	36,00
16.5.35	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm (1") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	48,00
16.5.36	Eletroduto PVC rígido rosqueável 20mm (3/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	202,00
16.5.37	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	38,00
16.5.38	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	8,00
16.5.39	Redução para eletrocalha galvanizada de 150x 50/100 x 50mm	un	2,00
16.5.40	Redução para eletrocalha galvanizada de 100x 50/75 x 50mm	un	1,00
16.5.41	Canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	220,00
16.5.42	Divisória para canaleta SISTEMA DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	210,00
16.5.43	Cotovelo interno para canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	36,00
16.5.44	Cotovelo 90° para canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	15,00
16.5.45	Tomada tipo RJ para dados, para canaleta DLP completa	un	47,00
16.5.46	Tomada tipo RJ para dados, para voz para canaleta DLP completa	un	74,00
16.5.47	Tomada tipo RJ para dados, para voz em conduite Ø 1"	un	1,00
16.5.48	Tampa de extremidade para canaleta DLP 80 x 35mm	un	27,00
16.5.49	Cabo lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	m	3.240,00
16.6	INSTALAÇÕES DE GÁS		
16.6.1	Tubo de aço galvanizado c/ costura s/ conexões 15mm (1/2") - fornecimento e instalação	m	120,00
16.6.2	Cotovelo de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	45,00
16.6.3	Tê de aço galvanizado Ø 1/2"	un	13,00
16.6.4	União de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.6.5	Plug de aço galvanizado Ø 1/2"	un	15,00
16.6.6	Manômetro para gás	un	1,00
16.6.7	Válvula de 1º estágio alta pressão Ø 1/2"	un	1,00
16.6.8	Válvula de paragem fecho rápido Ø 1/2"	un	3,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

19 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, lp: 201.75.17.106





16.6.9	Extintor de Incêndio tipo PQS 6KG	un	1,00
16.6.10	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	80,00
16.6.11	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 1/4'	un	80,00
16.6.12	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	40,00
16.6.13	Caixa metálica 30 x 30 x 12cm com tampa de vidro temperado com espessura máxima de 2mm, com os seguintes dizeres: Em caso de incêndio, quebre o vidro e feche o registro	un	1,00
16.6.14	Pintura óleo em esquadria de ferro com aparelhamento - 2 demãos	m²	5,32
16.7	SPDA		
16.7.1	Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8'	un	10,00
16.7.2	Haste Copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	24,00
16.7.3	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² - fornecimento e instalação	un	8,00
16.7.4	Clips galvanizado para vergalhão Ø 3/8'	un	30,00
16.7.5	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 50 e 70mm² - fornecimento e instalação	un	1,00
16.7.6	Solda exotérmica	un	59,00
16.7.7	Cabo de cobre nu 35mm²	m	400,00
16.7.8	Cabo de cobre nu 50mm²	m	180,00
16.7.9	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	36,72
16.7.10	Caixa de aterramento de alvenaria com tampo de concreto (30 x 30 x 30cm)	un	8,00
16.7.11	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	36,72
16.8	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
16.8.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	56,32
16.8.2	Canaleta em concreto	m	118,00
16.8.3	Grelha metálica para canaleta L=25cm cant L=1"x1/8" e barra chata 1"x1/4"	m	118,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015



Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15



16.10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT		
16.10.1	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	un	10,00
16.10.2	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	un	10,00
16.10.3	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	un	4,00
16.10.4	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	un	12,00
17.0	APARELHOS E METAIS		
17.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	un	10,00
17.2	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	un	10,00
17.3	Banca (tampo) mármore branco nacional e=3cm, largura 67cm, polido com furo para cuba - fornecimento e instalação	m	98,35
17.4	Cuba aço inoxidável 56,00x33,00x11,5cm, com sifão em metal cromado 1.1 / 2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	14,00
17.5	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	2,00
17.6	Lavatório louça BR embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC - fornecimento	un	13,00
17.7	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	2,00
17.8	Fornecimento e Instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada d=1/2"	un	12,00
17.9	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	un	13,00
17.10	Torneira de jardim	un	11,00
17.11	Ducha higiênica	un	10,00
17.12	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	un	0,00
17.13	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	un	0,00
17.14	Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação	un	0,00
17.15	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	un	2,00
17.16	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	un	0,00

Estrada do Bexiga, 2.584 - Fonte Boa - Tel/fax: +55 (97) 3343-9719 - C. P 38 - 69470-000 - Tefé (AM) - www.mamiraua.org.br - compras@mamiraua.org.br

21 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015




Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO DO AMAPÁ
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, lp: 201.75.17.106



17.17	Porta toalha de louça branca com bastão plástico - fornecimento e instalação	un	0,00
17.18	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	6,00
17.19	Reservatório de fibroc cap 1.000L c/ acessórios	un	4,00
18.0	DIVERSOS		
18.1	Subestação de 225KVA palanque - inclusive projeto	un	1,00
18.2	Cisterna para Combate a Incêndio	un	1,00
18.3	Equipe de obra - limpeza permanente em obra com 2 operários	mês	5,00
18.4	Limpeza final da obra	m²	1.900,00
18.5	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	m²	667,40
18.6	Elevador	und	1,00
18.7	Luminária Externa com 04 pétalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em Aço galvanizado pintado H=6,00m, inclusive Flacão	und	1,00
18.8	Abrigo p/ Grupo Gerador	und	1,00

Tefé/AM, 04 de junho de 2014.

Selma Santos de Freitas
Diretora Administrativa do IDSMEste documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

CONFERE COM O ORIGINAL
08.10.15
wALCANCE
96



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000141382012

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFÉ
Telefone: 97-3343-4672
Contrato: 0420120014138
Valor: R\$ 3.171.057,67
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CEP: 69.470-000

Email:
Celebrado em: 11/06/2012
Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFÉ
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 18/06/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CEP: 69.470-000

Email:
Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
3.171.057,67
Unidade
R\$

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR, O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - MAMIRAUÁ - IDSM, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, COM 1.724,00M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, DIVIDIDOS EM DOIS PAVIMENTOS, OCUPANDO PARTE DO TERRENO DO PRÓPRIO CAMPUS DO IDSM, NA ESTRADA DO BEXIGA, Nº 2584. A OBRA TERÁ O PRAZO DE 270 DIAS. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

Local

data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - CNPJ:
03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 150,00

Pago em: 18/06/2012

Nosso Número: 8301038126

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03.11.2015

Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas



Anota º de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000110662013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone:
Contrato: 0420130011066
Valor: R\$ 3.171.057,67
A º Institucional: Outros

Bairro: FONTE BOA
UF: AM

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69.000-000

Email:
Celebrado em: 14/03/2013
Tipo de contratante: Contratante

Situa º: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descri º:

Data da Situa º:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 26/04/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69.000-000

Bairro: FONTE BOA
UF: AM

Email:

Longitude:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
0,00
Unidade
UN

5. Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROCESSO/IDSM Nº 002/2012 QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 80 (OITENTA) DIAS, DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DO IDSM NO MUNICÍPIO DE TEFE/AM.
INFOMAS DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especifica º: Termo Aditivo Prazo

6. Declarações

7. Enidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

Local de data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ - CNPJ:
03.119.820/0001-95

9. Informações

* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução nº 1DD2/D2 das Condutas Vedadas

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 226w4A
Impresso em 27/08/2015 às 09:03:07 por: adapt.ip.201.75.17.106

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000110662013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

Pagamento nº Identificado

150

[Handwritten signature]

Tribuna do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15
01

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 226w4A
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:07 por: adapt, ip: 201.75.17.106

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ALCANCE
99



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000260262013

COMPLEMENTAR à 141382012
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

RNP: 040674050-6

Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA

Complemento:

Cidade: TEFE

Telefone: .

Contrato: 0420130026026

Valor: R\$ 16.800,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: FONTE BOA

UF: AM

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95

Nº: 2584

CEP: 69.470-000

Email:

Celebrado em: 02/09/2013

Tipo de contratante: Contratante

Data da Situação:

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA

Complemento:

Cidade: TEFE

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 03/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: FONTE BOA

UF: AM

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95

Nº: 2584

CEP: 69.470-000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade

0,00

Unidade

UN

5. Observações

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Processo/IDSM Nº 002/2012 que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 28 (vinte e oito) dias iniciando em 03/09/2013 e terminando em 30/09/2013, e acréscimo de serviços no valor de R\$ 16.800,00 (dezesesse mil e oitocentos reais).

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

Local

data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ - CNPJ:
03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/09/2013

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: xcY6xc
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:07 por: adept, ip: 201.75.17.106

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150020279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à 187272013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone: .
Contrato: PROCESSO/DSM Nº 002/2012
Valor: R\$ 433.246,83
Ação Institucional: Outros

Bairro: FONTE BOA
UF: AM

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69000000

Email:

Celebrado em: 24/05/2013

Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone: .
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 05/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: FONTE BOA
UF: AM

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69000000

Email:

Previsão de término: 02/09/2013

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
433.246,83
Unidade
R\$

5. Observações

REGISTRO DE 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 90 (NOVENTA) DIAS, E ACRÉSCIMO DE R\$ 433.246,83 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR, O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM, NO MUNICÍPIO DE TEFE/AM, COM 1.724,00 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO, DIVIDIDOS EM DOIS PAVIMENTOS, OCUPANDO PARTE DO TERRENO DO PRÓPRIO CAMPUS IDSM, NA ESTRADA DO BEXIGA, Nº 2584. EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 18727/2013.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.182-20

Local

data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUÁ - CNPJ:
03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 87,68

Pago em: 20/08/2015

Nosso Número: 8301202820

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z8W20d
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:08 por: adapt, ip: 201.75.17.106

Certidão nº 921596/2015

27/08/2015, 09:03

Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15



Certidão de Acervo Técnico

No. 350/2008

Nome: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

No. CREA: 4021-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100

RES.ALPHA GARDEN CASA 63

PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4005/2006 de 20/04/2006

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: ESTRADA DO AEROPORTO N.1241

- TEFÉ/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.750.519,45

[illegible]

Histórico: EXCLUI-SE OS ITENS Nº 15.1 E 15.4 DO ATESTADO EM ANEXO. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

Manaus, 23 de Junho de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 001015





SEDUC
Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

154



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 08/10/15

ATESTADO TÉCNICO

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419/0001-30, localizada na Av. Perimetral "D", n.º 1984 - bairro Japiim II, na cidade de Manaus/AM, através da GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE FÍSICA - GERFI, para efeito de CERTIDÃO DE ACÊRVO TÉCNICO

ATESTA:

I- Que a empresa **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, inscrita no C.N.P.J. nº 03.018.149/0001-96, Inscrição Estadual nº 04.140.887-0, com sede social na Rua Rio Madeira, 480 - Sala 05 - Vieiralves, sob a Responsabilidade Técnica do Engº Civil Paulo Flávio B. Tinoco, CREA n.º 4021-D/AM, EXECUTOU obras/serviços para Reforma, ampliação e construção de quadra de esportes na ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO, localizada na Estrada do aeroporto, 1241, Bairro São Francisco - Tefé/Am, cujas características de natureza técnica compreenderam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	DESPESAS DIVERSAS		
2.1	Projetos complementares	un	1,00
2.2	Transporte de material e equipamentos mobilização e desmobilização	un	1,40
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da obra	m²	24,00
3.2	Barracão da obra c/ um pavimento	m²	28,00
3.3	Tapume em compensado 6mm	m²	187,50





SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

Tribunal de Justiça do Estado do AMAPÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03/10/15

3.4	Construção e demolição de andaime principal vertical montado ao redor de const. Reap. 3vezes - p/ prédio demais 3 andares	m²	516,00
3.5	Andaime metálico de encaixe	m²	372,00
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	m²	435,00
4.2	Retirada de estrutura metálica p/ cob. c/ reaproveitamento	m²	186,80
4.3	Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m²	739,07
4.4	Demolição de concreto simples	m³	18,68
4.5	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m³	53,95
4.6	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	70,99
4.7	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m²	210,53
4.8	Demolição de revestimento de azulejos	m²	210,53
4.9	Demolição de piso cerâmico	m²	2.277,00
4.10	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m²	2.223,76
4.11	Demolição de calçadas	m²	400,54
4.12	Retirada de esquadrias de madeira	m²	78,18
4.13	Retirada de esquadrias metálicas	m²	86,30
4.14	Retirada de esquadrias alumínio	m²	304,12
4.15	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m²	1.479,58
4.16	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m²	3.395,89
4.17	Retirada de louças sanitárias	un	32,00
4.18	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m³	186,70
4.19	Demolição de Forro PVC com Estrutura	m²	734,95
4.20	Demolição de Gradil	m²	679,70
4.21	Demolição de Peitoril de Mármore	m²	209,90
4.22	Remoção de Tubos Metálicos de Ferro	unid.	32,00
4.23	Remoção de Trave	unid.	2,00
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.919,75
5.2	Locação da obra	m²	361,11
5.3	Escavação manual (até 2,00m à 4,00m) exceto Rocha	m³	448,52
5.4	Aterro c/ fornecimento de material	m³	732,04
5.5	Capinação manual	m³	2.369,75
5.6	Espalhamento e compactação de aterro	m³	732,04
6.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
6.1	Concreto magro	m³	18,40
6.2	Concreto estrutural Fck=18 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	147,68
6.3	Ferragens CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	8.433,20
6.4	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	530,72



SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03/10/15

7.0	SUPERESTRUTURA		
7.1	Ferragens CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	5.191,50
7.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	40,78
7.3	Forma aparente c/ compensado (resinado) 12mm inc. desforma	m²	1.334,37
8.0	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	629,94
8.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	22,52
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.562,54
9.2	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	1.562,54
9.3	Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante)	m²	382,72
9.4	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m²	382,72
10.0	COBERTURA		
10.1	Estrutura de madeira p/telhas fibrocimento/ alumínio vão 15m	m²	435,00
10.2	Estrutura metálica para cobertura	m²	621,80
10.3	Cobertura c/ telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m²	739,07
10.4	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	ml	134,00
10.5	Condutor de tubo PVC e conexões	m	99,20
10.6	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica polieste 3mm	m	253,54
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2.277,00
11.2	Piso em korodur 10mm	m²	2.277,00
11.3	Calçada 8cm	m²	320,00
11.4	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilização	m²	185,63
11.5	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m²	2.277,00
11.6	Cerâmica 20x20cm	m²	58,26
11.7	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural	m²	18,68
12.0	FORRO		
12.1	Forro PVC	m²	1.081,60
13.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
13.1	Porta de ferro de correr ou abrir c veneziana e moldura p/ vidro	m²	81,83
13.2	Basculante de ferro tipo sasazaki	m²	334,20
13.3	Gradil de ferro (barra chata 1 1/2 "x3/16")	m²	150,14
13.4	Portão de ferro tipo grade correr ou abrir 1 folha (3,00x2,50)	unid.	1,00
13.5	Portão de ferro tipo grade ou abrir 2 folha (3,00x2,50)	unid.	1,00
13.6	Janela de ferro c/ cx. Ar condicionado	m²	212,00
13.7	Protetor de madeira para parede	m	463,32





EM: 03/10/15

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



157

14.0	VIDRO		
14.1	Vidro liso transparente - 4mm	m ²	375,12
15.0	PEITORIS		
15.1	Peitoril de granilite 1=0,20m	m	604,22
16.0	PINTURA		
16.1	Caiação em paredes - 3 demãos	m ²	567,40
16.2	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	6.492,58
16.3	Massa corrida acrílica	m ²	2.359,31
16.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	6.124,23
16.5	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	1.132,35
16.6	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m ²	1.132,35
16.7	Pintura novacor em piso de concreto	m ²	228,83
16.8	Aparelhamento em estrutura metálica c/zarcão epoxi	m ²	1.243,61
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	2.277,00
16.10	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m ²	69,50
16.11	Massa Corrida PVA	m ²	3.764,93
17.0	APARELHOS E METAIS		
17.1	Lavatório de louça branco s/coluna c/acessórios	m ²	14,00
17.2	Chuveiro com articulação cromado inclusive registros	un	2,00
17.3	Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)	un	2,00
17.4	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	un	14,00
17.5	Mictório branco	un	4,00
17.6	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	1,00
17.7	Ducha higienica	un	2,00
17.8	Bancada / prateleira de granito e= 0,02 acab. simples TPA	m ²	5,50
17.9	Saboneteira branca em louça	un	18,00
17.10	Porta papel branco - 15x15 em louças	un	14,00
17.11	Porta toalha de louça branca	un	18,00
18.0	INSTALAÇÕES		
18.1	Elétricas: redimensionamento das instalações elétricas, c/ substituição de lâmpadas fluorescentes, calhas, chaves, Inst de ponto luz, Tomadas, Quadros de Distrib, etc, inclusive SPDA	un	3,36
18.2	Hidráulicas: instalações de pontos novos, substituição de ferragens e acessórios, etc.	un	1,08
18.3	Sanitárias: instalação e substituição de tubulação e conc. Limpeza de fossa, sumidoro, caixas de passagem e gordura, etc.	un	1,19
18.4	Logica: instalação de rede de cabeamento estruturado de dados e voz, nos laboratórios, secretaria, diretoria, coordenação e supervisão	un	1,28
18.5	Incendio: Instalações de rede de hidrantes incluindo colocação de extintores de espuma 10lt, po químico 12kg e CO2 10kg - 26 extintores	un	1,00

ALCANCE
106



EM: 08/10/15

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



18.6	Sonorização: instalação de caixas acústicas, com cabeamento para áudio, cubos para sonorização, alto falantes, receiver, tubulações etc	un	1,00
18.7	Ar condicionado: instalação de sistema de ar condicionados nas salas de aula e administração, incluindo drenos, tubulações etc	un	1,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	Conj. Moto- bomba submersa de 3 1/2 a 5 HP, c/ coluna de recalque em FoGo 2"	un	1,00
19.2	Recuperação em reservatório metálico elevado 5.000 lts	un	1,00
19.3	Bancada em alvenaria c/ tampa de concreto revestido em azulejo,	un	2,00
19.4	Tanque de alvenaria p/ lavagem de painéis	un	1,00
19.5	Limpeza de poço tubular profundo	m	100,00
19.8	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	33,00
19.9	Gramagem em placa	m ²	2.369,75
19.10	Mastro p/ bandeira 04(quatro) unidades em FoGo pintado, incluindo bases de concreto e calçada	un	4,00
19.11	Placa de bronze colocada	un	2,00
19.12	Chave magnética para mot-bomba p/ poços artesianos	un	1,00
19.13	Luminária externa com 04 petals, lampada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6,00,inclusive fiação	un	9,00
19.15	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,25m p/ pincel	un	18,00
19.16	Remoção de entulho	un	1,00
19.17	Fossa Séptica em concreto armado 3,50 x 6,70m h=3,25m	un	1,00
19.18	Sumidouro D=3,50m h=5,00m	un	1,00
19.19	Subestação de 225KVA - Abrigada	un	1,00
19.20	Bancadas em concreto c/ pintura epóxi	un	2,00
19.21	Tanque de lavar em louça c/ coluna	un	2,00
19.22	Instalações telefônicas	un	1,00
19.23	Bancada para micro em compensado revestida com fórmica (1,00x0,50x0,75m)	un	20,00
19.24	Mesa p/ impressora em compensado revestida c/ fórmica (0,50x0,50x0,75m)	un	3,00
19.25	Mesa p/ professor em compensado revestida c/ fórmica (1,50x0,70x0,75m)	un	1,00
19.26	Switch c/ 24 portas		1,00
20.0	QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO - 1 ARQUIBANCADA		
20.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
20.1.1	Andaime Metálico de encaixe	m ²	203,00
20.2	TRABALHOS EM TERRA		
20.2.1	Locação da Obra	m ²	638,00
20.2.2	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m ³	41,00
20.2.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à mão	m ²	95,60
20.2.4	Aterro c/ material disponível na obra	m ³	41,00
20.2.5	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	24,30





02.12.15

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



159

20.3	INFRA - ESTRUTURA		
20.3.1	Concreto magro	m³	4,84
20.3.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	217,26
20.3.3	Ferragem CA - 50 D= 6,3 a 8mm	kg	1.125,60
20.3.4	Concreto estrutural Fck = 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento, e aplicação)	m³	14,07
20.3.5	Desforma	m²	217,26
20.3.6	Concreto ciclopico c/ 30% de pedra de mão	m³	13,68
20.4	SUPERESTRUTURA		
20.4.1	Forma aparente c/ compensado (resinado) 12mm inc. desforma	m²	399,00
20.4.2	Concreto estrutural Fck = 25 Mpa em fundação (preparo, lançamento, e aplicação)	m³	28,00
20.4.3	Ferragem CA - 50 D= 6,3 a 8mm	kg	2.800,00
20.5	PAREDES E PAINEIS		
20.5.1	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	176,00
20.5.2	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	217,00
20.5.3	Alambrado de barra chata 1 1/2"	m²	168,10
20.5.4	Alambrado c/ tela #10 malha 2", c/ requadro de tubo FoGo 2 1/2"	m²	344,00
20.5.5	Veneziana de PVC	m²	51,20
20.6	COBERTURA		
20.6.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	956,00
20.6.2	Cobertura em telha metálica com pintura eletrostática (galvalux)	m²	956,00
20.6.3	Calhas metálicas nº. 24	m²	68,30
20.6.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m²	98,40
20.6.5	Estrutura em tubo metálico 3" pintado p/ cobe. em chapa galvanizada	m²	16,26
20.6.6	Cobertura em chapa galvanizada pintada - marquise	m²	16,26
20.7	REVESTIMENTO		
20.7.1	Chapisco traço 1:3	m²	628,70
20.7.2	Reboco paulista 1:2 9e=5mm)	m²	628,70
20.8	ESQUADRIAS		
20.8.1	Portão em alambrado	m²	10,50
20.9	PAVIMENTAÇÃO		
20.9.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m³	51,45
20.9.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	569,00
20.9.3	Piso korodur 10mm	m²	569,00
20.9.4	Soleira de korodur 1+25cm	m	3,00
20.9.5	Calçada 8cm	m²	216,80





GOVERNHO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 03.12.11


SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



160

20.10	PINTURA		
20.10.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m ²	628,70
20.10.2	Massa corrida acrílica	m ²	628,70
20.10.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	628,70
20.10.4	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	2.047,00
20.10.5	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	2.047,00
20.10.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	1.018,00
20.10.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	1.018,00
20.10.8	Pintura em borracha clorada	m ²	549,00
20.10.9	Pintura novacor em piso de concreto - calçada/ arquibancada	m ²	216,80
20.10.10	Programação visual	m ²	1,00
20.10.11	Pintura em telha de alumínio c/ galvitex - 2 demãos	m ²	1.861,00
20.11	INSTALAÇÕES		
20.11.1	Elétrica	un	1,00
20.12	INSTALAÇÕES		
20.12.1	Águas pluviais	un	1,00
20.13	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		
20.13.1	Traves para futebol de salão	un	2,00
20.13.2	Tabela de basquete c/ torre de sustentação	un	2,00
20.13.3	Poste de FoGo 4' para vôlei	un	2,00
20.13.4	Rede para futebol de salão	par	2,00
20.13.5	Rede p/ basquete	un	2,00
20.13.6	Rede para vôlei	un	2,00
20.14	LIMPEZA DA OBRA		
20.14.1	Limpeza permanente e final da obra	un	1,00





SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

II – FORMA DE CONTRATAÇÃO:

- **TERMO DE CONTRATO** – n.º 2006NE00948 de 09/03/2006, anexo.

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Manaus/AM, 18 de agosto de 2008

Engº. Carlos Irapuama de P. Lima
CREA 1.469-D/AM-RR

Maria Inês Cohen da Silva
Engenheira Civil
CREA-AM 8725-D
ASS DE ENGENHARIA - SEDUC

GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM
Secretário de Estado de Educação
e Qualidade do Ensino
SEDUC





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 69/2008

167 2
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

Nome: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO B. TINOCO
No. CREA: 4021-D/AM-RR
Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: AV. PROF. NILTON LINS N. 1100
ALFA GARDEN - CASA 03
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM

Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3869/2007 de 10/04/2007

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SAO JOÃO N.S/N
- MAUES/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 3.538.485,02

XX
ART. DE CONTRATO DATADO NO DIA 04/01/2006 OBJETO: CONSTRUÇÃO
DE DUAS ESCOLAS PADRÃO NO MUNICÍPIO DE MAUES/AM CADA UMA COM
16 SALAS DE AULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2006. XXXX
XX

2. Referente a ART No. 9526/2007 de 08/08/2007

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SAO JOAO N.S/Nº
- MAUES/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 242.121,82

Vinculada a ART No. 3869 de 23/01/2008

Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO B. TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL

XX
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE VALOR ADITIVO AO TERMO DE
CONTRATO Nº 02/06. OBJETO: ADITAMENTO DE VALOR PARA
CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PADRÃO NO MUNICÍPIO DE MAUES/
AM CADA ESCOLA COM 16 SALAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX


Histórico: EXCLUI-SE O ITEM Nº 19.10 DO ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 23 de Janeiro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieirals - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes


1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM


2.NATUREZA:. Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Placa da Obra	m ²	39,00
1.2	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário	un	2,00
1.3	Ligação provisória de luz e força	un	2,00
1.4	Barracao de obra c/ um pavimento	m ²	80,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO		
2.1	Administração da obra	un	2,00
2.2	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	2,00
3.0	BLOCO 1 TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1 693,88
3.2	Locação da obra	m ²	1 693,88
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	125,00
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m ²	169,48
3.5	Reaterro apiloado de valas	m ³	31,24
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	231,84
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	Concreto magro	m ³	8,46
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m ²	425,66
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	52,28
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	5 228,00
4.5	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m ²	78,32
4.6	Desforma	m ²	425,66
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m ²	673,86
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	62,30
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	6 230,00
5.4	Desforma	m ²	673,86





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieirals - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes



1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM


2. NATUREZA: Ref: ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.0	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m ²	294,76
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	1 377,40
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m ²	58,14
7.0	ESTRUTURA P/ COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	1.463,72
8.0	TELHAMENTO		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m ²	1 463,72
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	68,08
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	136,16
9.0	FORRO		
9.1	Forro em PVC	m ²	1 191,40
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Porta de madeira chapeada	m ²	66,78
10.2	Basculante de alumínio	m ²	82,64
10.3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	152,80
10.4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	82,62
10.5	Soleira de granito L= 15cm	m	31,80
11.0	VIDRO		
11.1	Vidro liso transparente - 4mm	m ²	82,64
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco traço 1:3	m ²	3.344,32
12.2	Reboco paulista 1.2	m ²	2 826,20
12.3	Emboço traço 1.2.4	m ²	518,12
12.4	Azulejo de cor 15x15cm	m ²	518,12





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieira - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM


2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m ²	95,32
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	2,80
13.3	Calçada 8cm	m ²	265,20
13.4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m ²	115,90
13.5	Piso em korudur 10mm (inclusive rodapé)	m ²	1 075,50
14.0	PINTURA		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	2 826,20
14.2	Massa corrida acrílica	m ²	2 826,20
14.3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m ²	2 826,20
14.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m ²	133,56
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	133,56
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m ²	487,90
14.7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m ²	1 463,72
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m ²	1 075,50
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m ²	265,20
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	20,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco sem coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,80x0,60)	un	2,00
15.5	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	20,00
15.6	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.7	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.8	Bancada de granito cinza	m ²	15,22
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	Instalação hidráulica		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00





166 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieira Alves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes


1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.


2.NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	Instalação sanitária		
16.2.1	Caixa sifonada 100x100x40mm	un	10,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	10,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	12,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	2,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	6,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	4,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	2,00
16.2.18	Tê 50mm	un	14,00





Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉSATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieirals - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes.


1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.19	Tê 75mm	un	2,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	4,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	22,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	6,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	8,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	6,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	4,00
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	2,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	4,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	4,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	Instalação elétrica		
16.3.1	Quadro de distribuição de 24 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Quadro de distribuição de 12 circuitos	un	4,00
16.3.3	Conjunto astop c/ disjuntor bipolar de 40A	un	72,00
16.3.4	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00
16.3.5	Haste de aterramento 3/4" c=3,00m	un	8,00
16.3.6	Cabo nú #16mm²	m	134,00
16.3.7	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.8	Cabo lógico c/ conectores RJ-45 (laboratório de informática)	m	481,06
16.3.9	Cabo # 2,5mm²	m	1 244,00
16.3.10	Cabo # 4mm²	m	844,00
16.3.11	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.12	Cabo # 10mm²	m	296,00
16.3.13	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.14	Cabo # 25mm²	m	200,00
16.3.15	Fita isolante de alta fusão 20cm	un	4,00
16.3.16	Fita isolante comum	un	10,00
16.3.17	Eletroduto 1/2"	un	40,00
16.3.18	Eletroduto 3/4"	un	60,00
16.3.19	Eletroduto 1"	un	18,00



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

168
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes


1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.


3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.20	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.21	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.22	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.23	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.24	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.25	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.26	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.27	Curva 2"	un	4,00
16.3.28	Curva 3"	un	4,00
16.3.29	Curva 4"	un	6,00
16.3.30	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.31	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.32	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.33	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.34	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.35	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.36	Luva de 1"	un	18,00
16.3.37	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.38	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.39	Luva de 2"	un	14,00
16.3.40	Luva de 3"	un	12,00
16.3.41	Luva de 4"	un	10,00
16.3.42	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	50,00
16.3.43	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	54,00
16.4	Instalação telefônica		
16.4.1	Caixa telefônica - de embutir (padrão: TELEBRAS)	un	2,00
16.4.2	Tomada de embutir de telefone 4 pólos (padrão: TELEBRÁS)	un	6,00
16.5	Instalação contra-incêndio		
16.5.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	8,00
3.0	BLOCO 2 TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.045,68
3.2	Locação da obra	m²	2.045,68



EM:/...../.....



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes


1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	273,52
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a mão	m²	319,14
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	68,38
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m³	394,88
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	Concreto magro	m³	16,02
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	752,26
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	108,06
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	10 806,00
4.5	Alvenaria de 1 vez	m²	125,86
4.6	Desforma	m²	752,26
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m²	1 270,18
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m³	114,10
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	11 410,00
5.4	Desforma	m²	1 270,18
6.0	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	160,00
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	2 140,12
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m²	38,00
7.0	ESTRUTURA P/ COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	1 772,68
8.0	TELHAMENTO		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	3 449,06
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	324,20
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	164,90
9.0	FORRO		



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉSATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
9 1	Forro em PVC	m²	1 316,26
10.0	ESQUADRIAS		
10 1	Porta de madeira chapeada	m²	60,48
10 2	Basculante de alumínio	m²	112,88
10 3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	465,60
10 4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	225,76
10 5	Soleira de granito L= 15cm	m	28,80
11.0	VIDRO		
11 1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	112,88
12.0	REVESTIMENTO		
12 1	Chapisco traço 1:3	m²	4 600,24
12 2	Reboco paulista 1:2	m²	4 352,68
12 3	Emboço traço 1:2:4	m²	247,56
12 4	Azulejo de cor 15x15cm	m²	247,56
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13 1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m³	105,30
13 2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2,60
13 3	Calçada 8cm	m²	325,00
13 4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m²	66,24
13 5	Piso em korudur 10mm (inclusive rodapé)	m²	1 250,02
14.0	PINTURA		
14 1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	4 352,68
14 2	Massa corrida acrílica	m²	4 352,68
14 3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m²	4 352,68
14 4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	120,96
14 5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	120,96
14 6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	590,88
14 7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m²	1 772,68





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaías Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m ²	1.250,02
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m ²	325,00
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	12,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	12,00
15.5	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.6	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.7	Bancada de granito	m ²	5,16
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	Instalação hidráulica		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	Instalação sanitária		
16.2.1	Caixa sifonada 100x100x40mm	un	4,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 08/10/2015





Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes

1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	4,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	10,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	12,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	2,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	6,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	4,00
16.2.18	Tê 50mm	un	2,00
16.2.19	Tê 75mm	un	14,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	2,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	4,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	22,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	6,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	8,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	6,00
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	4,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	2,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	4,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	2,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	4,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	Instalação elétrica	un	2,00
16.3.1	Quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Conjunto astop c/ disjuntor bipolar de 40A	un	24,00
16.3.3	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00





173

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉSATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vierralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:


1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.


2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.4	Haste de aterramento 3/4" c=3.00m	un	8,00
16.3.5	Cabo nú #16mm²	un	134,00
16.3.6	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.7	Cabo # 2.5mm²	un	1.244,00
16.3.8	Cabo # 4mm²	un	844,00
16.3.9	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.10	Cabo # 10mm²	m	296,00
16.3.11	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.12	Cabo # 25mm²	m	200,00
16.3.13	Fita isolante de alta fusão 20cm	m	4,00
16.3.14	Fita isolante comum	m	10,00
16.3.15	Eletroduto 1/2"	m	40,00
16.3.16	Eletroduto 3/4"	m	60,00
16.3.17	Eletroduto 1"	m	18,00
16.3.18	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.19	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.20	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.21	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.22	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.23	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.24	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.25	Curva 2"	un	4,00
16.3.26	Curva 3"	un	4,00
16.3.27	Curva 4"	un	6,00
16.3.28	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.29	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.30	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.31	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.32	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.33	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.34	Luva de 1"	un	18,00
16.3.35	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.36	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.37	Luva de 2"	un	14,00





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vierralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes


1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.


2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.38	Luva de 3"	un	12,00
16.3.39	Luva de 4"	un	10,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	156,00
16.3.41	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	8,00
16.4	INSTALAÇÃO CONTRA-INCENDIO		
16.4.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	16,00
	BLOCO 3		
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.045,68
3.2	Locação da obra	m²	2.045,68
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	273,52
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m²	319,14
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	68,38
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m³	394,88
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	Concreto magro	m3	16,02
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	752,26
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	108,06
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	10.806,00
4.5	Alvenaria de 1 vez	m²	125,86
4.6	Desforma	m²	752,26
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m²	1.270,18
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m³	114,10
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	11.410,00
5.4	Desforma	m²	1.270,18
6.0	ALVENARIA		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m2	160,00
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	2.140,12





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes

1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.


3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m²	38,00
7.0	ESTRUTURA P/ COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	1 772,68
8.0	TELHAMENTO		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	3 449,06
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	324,20
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	164,90
9.0	FORRO		
9.1	Forro em PVC	m²	1 316,26
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Porta de madeira chapeada	m²	60,48
10.2	Basculante de alumínio	m²	112,88
10.3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	465,60
10.4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	225,76
10.5	Soleira de granito L= 15cm	m	28,80
11.0	VIDRO		
11.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	112,88
12.0	REVESTIMENTO		
12.1	Chapisco traço 1:3	m²	4 600,24
12.2	Reboco paulista 1:2	m²	4 352,68
12.3	Emboço traço 1:2:4	m²	247,56
12.4	Azulejo de cor 15x15cm	m²	247,56
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m²	105,30
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2,60
13.3	Calçada 8cm	m²	325,00
13.4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m²	66,24

175
Tribunal do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 JAN 2015





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieirals - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.


3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.5	Piso em korudur 10mm (incl. rodapé)	m²	1 250,02
14.0	PINTURA		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	4 352,68
14.2	Massa corrida acrílica	m²	4 352,68
14.3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m²	4 352,68
14.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	120,96
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	120,96
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	590,88
14.7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m²	1 772,68
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m²	1 250,02
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m²	325,00
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	12,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	12,00
15.5	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.6	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.7	Bancada de granito	m2	5,16
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	Instalação hidráulica		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieira - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes.


1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2.NATUREZA: Ref.: ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	Instalação sanitária		
16.2.1	Caixa sifonada 100x100x40mm	un	4,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	10,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	12,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	2,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	6,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	4,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	2,00
16.2.18	Tê 50mm	un	14,00
16.2.19	Tê 75mm	un	2,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	4,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	22,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	6,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	8,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	6,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	4,00



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.11.2015


Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vierralves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas


3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	2,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	4,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	4,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	Instalação elétrica		
16.3.1	Quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Conjunto astop c/ disjuntor bipolar de 40A	un	24,00
16.3.3	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00
16.3.4	Haste de aterramento 3/4" c=3,00m	un	8,00
16.3.5	Cabo nú #16mm²	un	134,00
16.3.6	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.7	Cabo # 2,5mm²	m	1 244,00
16.3.8	Cabo # 4mm²	un	844,00
16.3.9	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.10	Cabo # 10mm²	m	296,00
16.3.11	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.12	Cabo # 25mm²	m	200,00
16.3.13	Fita isolante de alta fusão 20cm	m	4,00
16.3.14	Fita isolante comum	m	10,00
16.3.15	Eletroduto 1/2"	m	40,00
16.3.16	Eletroduto 3/4"	un	60,00
16.3.17	Eletroduto 1"	un	18,00
16.3.18	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.19	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.20	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.21	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.22	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.23	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.24	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.25	Curva 2"	un	4,00
16.3.26	Curva 3"	un	4,00





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieira - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref: ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de 1 duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

179

179

CONFERE COM O ORIGINAL

EMI: 08/10/2015


69/03

24 JAN 2003

Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.27	Curva 4"	un	6,00
16.3.28	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.29	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.30	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.31	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.32	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.33	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.34	Luva de 1"	un	18,00
16.3.35	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.36	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.37	Luva de 2"	un	14,00
16.3.38	Luva de 3"	un	12,00
16.3.39	Luva de 4"	un	10,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	156,00
16.3.41	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	8,00
16.4	INSTALAÇÃO CONTRA-INCENDIO		
16.4.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	16,00
17.0	MURO		
17.1	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m³	107,64
17.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m²	230,22
17.3	Concreto magro	m³	11,52
17.4	Concreto ciclopico com 30% de pedra a mão	m³	81,72
17.5	Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	453,84
17.6	Desforma	m²	453,84
17.7	Concreto estrutural Fck=13,5 mpa em fundações, pilares e cintas (preparo, lançamento e aplicação)	m³	35,02
17.8	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	2.801,60
17.9	Reaterro apiloado em valas	m³	16,16
17.10	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	1.021,44
17.11	Chapisco traço 1:3	m²	2.042,88
17.12	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	2.042,88
17.13	Gradil em ferro (barra chata 1 1/2"x2/16")	m²	340,48
17.14	Calçada 8cm	m²	510,72





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaías Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes.


1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM


2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
17 15	Aparelhamento de paredes com selador comum	m²	2 042,88
17 16	Pintura acrílica (interna e externa) - 2 demãos	m²	2.042,88
17 17	Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (5,30 x 2,00m)	un	2,00
17 18	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m²	361,68
17 19	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 02 demãos	m²	361,68
18.0	PASSARELA		
18 1	Locação da obra		
18.2	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m³	1 180,00
18.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m³	177,00
18.4	Concreto magro	m²	1.180,00
18.5	Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m³	59,00
18.6	Desforma	m²	30,76
18 7	Concreto estrutural Fck=13,5 mpa em fundações, pilares e cintas (preparo, lançamento e aplicação)	m³	30,76
18.8	Reaterro apiloado em valas	m³	81,44
18.9	Estrutura metálica p/ cobertura	m³	44,28
18 10	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	1.180,00
18.11	Pintura acrílica sobre telhas COB	m²	1.180,00
18.12	Tinta piso em calçada	m²	814,28
19.0	DIVERSOS		
19.1	Drenagem		
19 1 1	Caixa coletora 0,80x0,80x0,60m c/ tampa	un	2,00
19 1 2	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido 300mm	m	55,00
19 1 3	Canaleta c/ grelha metálica	m	662,86
19.2	Programação visual	un	2,00
19.3	Placa de bronze colocada	un	2,00
19.4	Reservatório em estrutura pré-moldada c/ caixa d'água de fibra cap. 5000l	un	2,00
19.5	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,20m para pincel	un	2,00
19.6	Caixas para ar-condicionado	un	32,00
19.7	Poste de 5,00m, diâm. 12cm, completo com base de concreto, incluindo fiação	un	78,00
			12,00





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
19.8	Luminária de braço		
19.9	Playground	un	12,00
19.10	Grama em placa e jardinagem	un	2,00
19.11	Limpeza permanente	m²	7 476,16
19.12	Limpeza final da obra	dia	240,00
		un	2,00

PLANILHA ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Projetos executivos completos	vb	1,00
1.2	Andaimes metálicos de encaixe	m²	290,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de telhas de fibrocimento s/ reaproveitamento	m²	432,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira de cobertura	m²	432,00
2.3	Demolição de ferro de tabique, com entarugamento	m²	432,00
2.4	Demolição de alvenaria com revestimento	m²	544,00
2.5	Demolição de concreto armado	m³	17,40
2.6	Demolição de piso de alta resistencia	m²	432,00
2.6	Retirada de entulho com DMT=5km	m³	179,71
3.0	TERRAPLENAGEM		
3.1	Corte mecânico do terreno	m³	3 523,00
3.2	Remoção de material impréstável DMT 2 KM	m³	2 447,90
3.3	Carga e transporte de material	m³	2 132,00
3.4	Espalhamento e compactação mecanizado de material	m³	1 640,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	Urbanização externa	vb	1,00
	<u>BLOCO - I</u>		





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2. NATUREZA: Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de AM duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.


3. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4. QUANTITATIVOS EXECUTADOS:



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.2	Argamassa de regularização e= 3cm	m²	612,80
14.0	PINTURA		
14.10	Zarcão em estrutura metálica	m²	731,86
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	487,91
14.11	Zarcão em esquadrias metálicas (basculantes)	m²	58,62
14.12	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	m²	58,62
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.3	Lavatório de louça branca sem coluna	und	4,00
15.9	Divisórias de concreto pré-moldado para os WC's	m²	24,38
15.8	Bancada de granito cinza (cozinha e secretaria)	m²	2,20
16.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
16.3.9	Cabo 2,5mm²	m	6 241,00
16.3.10	Cabo 4 mm²	m	448,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w, completa	und	29,00
16.3.44	Cabo 35 mm²	m	87,00
16.3.45	Cabo 70 mm²	m	145,00
16.6	INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
16.6.1	Instalações de pontos de lógica		12,00
	<u>BLOCOS II + III</u>		
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	1 313,66
14.0	PINTURA		
14.10	Zarcão em estrutura metálica	m²	1 717,68
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	1 181,80





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. **LOCALIZAÇÃO:** Rua São João, S/N. Ramalho Junior - Maués/AM.

2. **NATUREZA:** Ref. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 120 dias

4. **QUANTITATIVOS EXECUTADOS:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
14.11	Zarcão em esquadrias metálicas (basculantes)	m²	241,76
14.12	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	m²	241,76
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.9	Divisórias de concreto pré-moldado para os WC's	m²	14,80
16.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.3.7	Cabo de 2,5mm²	m	5.499,00
16.3.11	Cabo de 16,0mm²	m	58,00
16.3.12	Cabo de 25,0mm²	m	766,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w, completa	und	32,00
16.3.42	Eletroduto 2 1/2" distribuição externa	und	34,00
16.3.43	Caixas de passagem em alvenaria sem tampa (50x50x60cm)	und	10,00
16.3.44	Cabo de 50,0mm²	m	530,00

5. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 3.538.485,02 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos)

6. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Paulo Flavio F. B. Tinoco
Engenheiro Civil
CREA nº 4021-D/AM-RR

7. **ENGENHEIRO RESPONSÁVEL**

Paulo Flavio F. B. Tinoco
Engenheiro Civil
CREA nº 4021-D/AM-RR

123

CONFERIR COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

CREA-AM	
CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº	
69/08	
24 JAN 2003	
Este documento é de propriedade da CREA-AM	Integrante da Equipe Técnica

Solange Cristina da Costa Rocha
Engenheira Civil
CREA 77.541



CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 – TJAM

Indicação de Pessoal Técnico

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **INFORMA** abaixo relacionado nosso pessoal técnico qualificado, para EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARAUARI/AM, da CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 – TJAM, conforme discriminação abaixo, em cumprimento ao item 8.1.3 “c” do Edital.

1.0 – PESSOAL TÉCNICO

- Engº Civil: Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco CREA 4021/D – AM/R
- Engº Eletricista: Diógenes Frazão Rodrigues Neto CREA 8827/D - AM
- Engª Civil: Solange Cristina da Rocha de Oliveira CREA 7775/D – AM
- Engº Civil: Francisco Marcelo Sá de Oliveira CREA 17015 – AM
- Mestre de Obra: Eliomar Fontes da Silva
- Almoxarife: Gilfran Rabelo Abreu
- Encarregado de Obra Civil: Luiz Celso Mota da Cunha
- Encarregado de Obra Elétrico: Valdir Vital de Moraes
- Diretor Administrativo: Christiano Duarte da Silva
- Diretor Técnico: Paulo Flávio F. B. Tinoco
- Gerente ADM: Cristina Verçosa

Manaus, 03 de Novembro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

.....
Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente



CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 – TJAM

Declaração de Responsabilidade Técnica

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida Licitação.

1- Responsável Técnico

Nome: Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco

Especialidade: Engenheiro Civil

Nº CREA: 4021-D/AM-RR

Assinatura:

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
.....
Engº Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
CREA 4021 - D/AM

Declaramos, ainda, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 03 de Novembro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
.....
Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 – TJAM

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** que conhece as condições locais para execução do serviço e entrega da obra.

Manaus, 03 de Novembro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2015 – TJAM

Declaração de Disponibilidade de Equipamentos

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** que tem a disponibilidade dos equipamentos relacionados a seguir, para a execução das obras e serviços Objeto da licitação em referência, caso venha a vencer tal licitação:

Equipamentos

Quantidade

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	VIBRADOR (ACIONADOR) ELET. TRIF 2/3V/60HZ TECHNOQUIP	01 (UM)
02	CAMINHONETA NOVO MARCA HYUNDAI – MOD. HEH44CB 2.5 E/LONG GL – CARGA UTIL 1600	01 (UM)
03	MÁQUINA DE SOLDA MOD. 405 DC 220V S/ ACESSÓRIOS MARCA BAMBOZZI	01 (UM)
04	BETONEIRA 400 LTS MOTOR ELÉTRICO – 2W - 4 POLOS	02 (DOIS)
05	BANCADA DE SERRA	02 (DUAS)
06	BETONEIRA 400 LITROS	03 (TRES)
07	SERRA POLICORTE P/ FERRO BIFASICO	01 (UM)
08	ESMERILHADEIRA 7" PROT. GWS	02 (DOIS)
09	FURADEIRA PROT. GBM 13	03 (TRES)
10	LIXADEIRA ANG PORTATIL 4 ½"	3 (TRES)
11	COMPACTADOR PERCUSSAO (SOLO) GAS CS73	01 (UND)
12	FURADEIRA DE IMP. ½" (13MM) DW 502	02 (DOIS)
13	MARTELETE PERF. / ROMP	01 (UM)

Manaus, 03 de Novembro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

EMITENTE

F. Almeida
MAT. DE CONSTRUÇÃO**F. Almeida - Cia. Ltda**
Rua Silva Rê 1400 - Centro
Pabx: (92) 2123-0941 Fax: (92) 2123-1414
CEP: 69.025-030 - Manaus - Amazonas
E-mail: falmeida.matriz@falmeida.com.br

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

Nº
142095

SÉRIE - 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA DE EMISSÃO
16/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5.102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 04.566.717/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.100.891-0
--	---------------	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

ENDEREÇO

AV. RTO MADEIRA, Nº 465 CONJ. RESIDENCIAL ISAÍAS VIEIRAS S/N

MUNICÍPIO

MANAUS

FONE/FAX

3584-4006

BARRIO / DISTRITO

NOSSA DAS GRACAS

CEP

69053-030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NL 04.140.887-0

DATA DA EMISSÃO

21/07/08

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/08

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
248024943	VIBRADOR (ACIONADOR) ELET. TRIF. 2/3V/60HZ - 11 TECHNQUIP	000	UN	1	1.056,46	1.056,46	17
248024942	MANGOTE VP48.40 (4X48) - 6882 TECHNQUIP	000	UN	1	770,70	770,70	17
						91,36	



N. Saída: => 102118 Vend.: WAGNER

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.735,80	VALOR DO ICMS 295,09	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.735,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS A RECEBER	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.735,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR UNID. 1	PLACATO / ESP.	UF	UF / COPIA
ENDEREÇO	2 DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TEMPER.	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. Saída: 102118 Vend.: WAGNER	15:15		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 142095
T. Pag.: DUPLICATA	Banco:		
		173140645	

LEONORA WID. E COM. DE PAPEIS LTDA. AV. SILVES 1125 - PAIZ - MANAUS AM - CEP: 69.000-000 - FONE: (92) 2123-1414 FAX: (92) 2123-0941 E-MAIL: leonora@leonora.com.br

NOTA FISCAL - SÉRIE - 1
Nº 142095

DATA DO RECEBIMENTO: 21/07/2008

RECEBI EMOS DE F. ALMEIDA & CIA. LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADAJustiça do Estado do Amazonas
TRE COM O ORIGINAL
Emitido em 08.11.2015

POLE POSITION

TECHNOLOGY

POLE POSITION TECNOLOGIA LTDA Nota Fiscal

Nº

Rua Parintins, 50 - Aleixo
Cep: 69.060-700 - Manaus - Am
Fone: (92) 3648-0999 - Fone/Fax: (92) 3648-1008
E-mail: poleposition@internext.com.br

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

008721
1ª VIA
DEST/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO 210-VENDAS	CFOP 6108/	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.195.010-0	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/06/2010
NOME / RAZÃO SOCIAL REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - C03477	CEP 6108/	BAIRRO / DISTRITO ALPHAVILLE	CNPJ / CPF 47.193.149/0001-06	DATA DA EMISSÃO 31/03/2008
ENDEREÇO RUA: ALAMEDA ARAGUAIA, 731 PAV. SUPERIOR A	FONE / FAX	CEP 06453-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2008
MUNICÍPIO BARUERI	UF SP			HORA DA SAÍDA 14:19

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALR ICM
	CAMIONETA NOVO MARCA HYUNDAI MODELO HEH44C8-HR 2.5 E/LONG GL MOTOR. 2,5 L; 100 Hp; Diesel MOTOR D4BH7465355; 3 LUG CHASSI 95P2CN7HPB8000958; FAB: 2007 COR BRANCO CREMER; MOD: 2008 CARGA UTIL 1600 COD. RENAVAM 245301; DESCRIÇÃO DE VEICULO: HR 2.5 E/LONG LOW DECK STD GL ARRENDATARIO: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA AV: RIO MADEIRA 465 S-5 CJ R VIEIRALVES CEP: 69053-030 N S DAS BRACAS MANAUS AM C/C: 03.018.149/0001-96 I.E.: 04140887-0 Fone: 3584-4006 Veículo Vendido sem Reserva de Dominio e sem Alienação Fiduciária	006	UN	1,00	49.500,00	49.500,00	

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	INSC. MUNICIPAL DO URSU
					VALOR SERVIÇOS
					ALÍQUOTA ISS
					VALOR ISS

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO SOBRE ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI		INSC. MUNICIPAL: 50.778-01-COD. ATIVIDADE: M-02	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		VALOR TOTAL DA NOTA	

NOME / RAZÃO SOCIAL -O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO 2	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Origem: 03 Vendedor: C03443-FRANCISCA ERLEY LEIT
Veículo: Tipo OS:
Placa: Chassi: Km:
OS/PED: V09816 COND. PAGTO: A VISTA

REPETIR O NÚMERO E A
SÉRIE DO SELO AO LADO.

159282193

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

AA



Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

009443





Em 08/10/2015

193

[Handwritten signature]

Certificado de Conformidade

Certificado nº **QPH-3193 - Revisão 02**

Válido até **18/12/2015**

Efetivado em **18/12/2012 - 1º Ciclo**

Data de término do ciclo de Certificação: **18/12/2015**

Empresa: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**
CNPJ: **03.018.149/0001-96**

Especificação Técnica: **Execução de Obras**

Subsetor: **Obras de Edificações**

Escopo: **Execução de Obras de Edificações - Nível A***

Endereço: **Avenida Rio Madeira, 465 - Sala 5 - Conj. Residencial Isaías
Vieirales - Nossa Senhora das Graças
69053-030 - Manaus / AM**

Norma Técnica/Revisão: **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012
Referencial Normativo Nível "A"**

Data de Emissão: **São Paulo, 01 de Dezembro de 2014.**

*Este certificado só tem validade com o seu respectivo anexo.

[Handwritten signatures]


Plínio Pereira
Gerente de Certificação



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM 08/10/2015

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

194

Anexo ao Certificado de Conformidade

Certificado nº QPH-3193 - Revisão 02

Válido até 18/12/2015


Efetivado em 18/12/2012 - 1º Ciclo


Data de término do ciclo de Certificação: 18/12/2015


Unidades Declaradas: **Obra: Centro de Treinamento de Ginástica Olímpica**
Avenida Pedro Teixeira, 400 - Vila Olímpica - Dom Pedro
69040-000 - Manaus / AM
ART: 5437/2014 Data: 25/05/2014

Norma Técnica/Revisão: **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de**
Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012
Referencial Normativo Nível "A"

Data de Emissão: **São Paulo, 01 de Dezembro de 2014.**

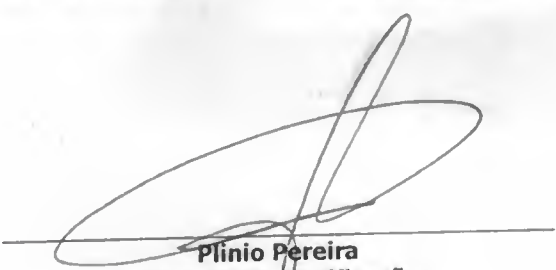
Plínio Pereira
Gerente de Certificação





MINISTÉRIO DAS CIDADES – Secretaria Nacional de Habitação
Esplanada dos Ministérios Bloco "A", 2º andar, sala 237 – Zona Cívica
Administrativa Brasília – DF CEP 70050-900, Fone: (61) 3422-465,
E-mail: cidades@cidades.gov.br



195

PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NO AMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

Homologamos o **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N.º QPH-3193 - REVISÃO 02 SIAC, NÍVEL A** "Execução de Obros de Edificações" emitido pelo(o) TUV RHEINLAND, em 01/12/2014, com validade até 18/12/2015, em favor do empresa **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**, situado no AVENIDA RIO MADEIRA, n.º.465 - SALA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ISAÍAS VIEIRALVES, bairro NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, do cidade de **MANAUS** do Estado do **AMAZONAS**, cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas n.º. 03.018.149/0001-96, Inscrição Estadual n.º. ISENTA, para fins de participação nos processos de licitação no âmbito do Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Manaus, Caixa Econômica Federal e demais Instituições signatárias do PBQP-H, de acordo com o Decreto Estadual N.º. 24.670 de 07/12/2004, modificado pelo Decreto Estadual N.º. 25.377 de 19/10/2005 e Regulamentos N.º. 001 de 20/06/2005, N.º. 002 de 31/01/2006 e N.º. 003 de 21/04/2006 do SEINF, e do Decreto Municipal N.º. 7.950 de 21/06/2005, alterado pelo Decreto Municipal N.º. 8.320 de 21/02/2006, alterado pelo Decreto Municipal N.º. 8.718 de 10/11/2006, alterado pelo Decreto municipal N.º. 8.724 de 16/11/2006 e Reeditado pelo Decreto Municipal N.º. 8.813 de 24/01/2007 do Prefeitura Municipal de Manaus, nos seguintes termos:

☒ Sem restrições;

☐ Com obrigatoriedade de apresentar Certificação que contemple as operações da filial, escritória ou representação da empresa no Estado do Amazonas, obrigatoriamente na nível requerida durante o execução da obra ou serviço e antes da medição final.

Sem mais e por ser expressão do verdade subscrevemos.
Manaus (AM), 18 de Dezembro de 2014.

SECRETARIA EXECUTIVA:

Eng. Civil ZACARIAS BICHARA NETO
SINDUSCON-AM

Eng. Mec. RODSON DE OLIVEIRA BARROS
SENAI-AM/CIET

Arqta. SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES
Governo do Estado do Amazonas/SEINFRA

Eng. Civil ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeitura Municipal de Manaus/SEMINF

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.2015




196

2

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

2

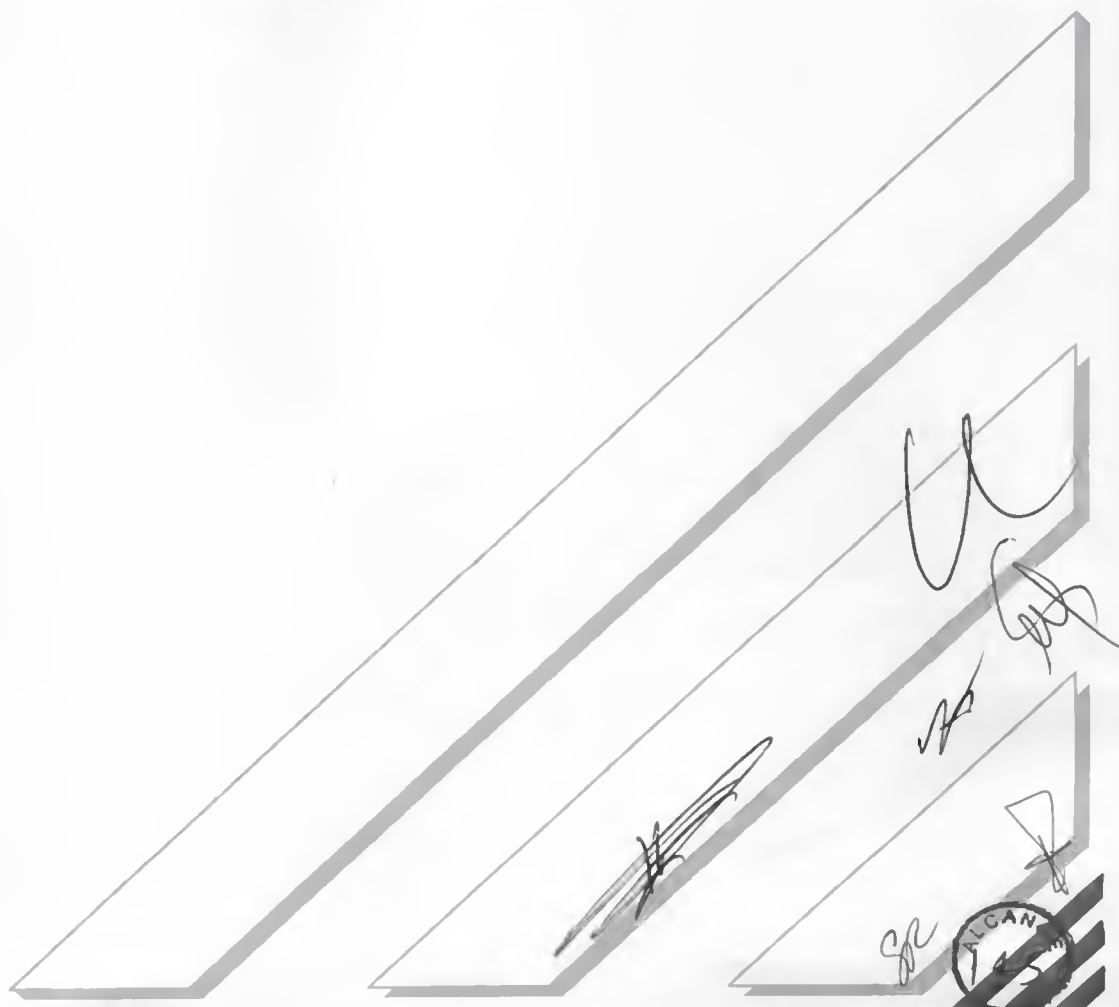

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 003007029****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 14/10/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:


CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, residente na RUA: RIO MADEIRA, N 465 CONJ. VIEIRALVES SALA 05, CENTRO COMERCIAL SAN THIAGO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP: 69053-030, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 03.018.149/0001-96. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 15 de outubro de 2015.

PEDIDO Nº:

003007029



BALANÇO

1978

PATRIMONIAL

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira N°. 465 – Conj. Resid. Isaías
Vieiralves – Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças –
Cep: 69.053-030 – Manaus – AM.
NIRE 13.2.0036376-1 CNPJ 03.018.149/0001-96

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

Período: 31/12/2014 e 31/12/2013



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

ATIVO		2014	2013
ATIVO CIRCULANTE		6.102.012,76	8.486.577,86
Disponível		6.045.082,95	7.994.754,89
- Caixa		5.813.714,32	7.972.668,49
- Banco Conta Movimento		232.168,63	1,00
- Aplicações Financeiras		-	22.085,40
Créditos		57.123,81	417.360,09
- Clientes		54.225,36	414.777,91
- Adiantamentos a Empregados		12,38	283,02
- Impostos a Recuperar		1.175,19	2.319,16
- Créditos Diversos		-	-
- Créditos com Controladas e Coligadas		-	-
- Adiantamento a Fornecedores Diversos		1.635,60	-
- Empréstimos a Receber de (PF-PJ) Pessoas Ligadas		-	-
- Despesas antecipadas do exercício seguinte		-	-
Estoque		-	74.462,88
- Estoque de Materiais para aplicação nos serviços		-	74.462,88
ATIVO NAO CIRCULANTE		8.805.595,22	4.886.886,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.992.255,01	4.005.481,09
- Adiantamentos / Empréstimos Diversos		-	-
- Encargos Financeiros a Apropriar		-	-
- Empréstimos a Receber de (PF-PJ) Pessoas Ligadas		5.000.000,00	2.196.231,49
INVESTIMENTOS		2.992.255,01	1.809.249,60
- Participação Societária em outras Pessoas Jurídicas		-	-
- Aplicações Financeiras		2.992.255,01	1.809.249,60
IMOBILIZADO		813.340,21	881.405,87
• Bens Móveis		-	-
- Móveis e Utensílios		42.371,95	40.359,45
- Máquinas e Equipamentos		10.515,00	10.515,00
- Computadores e Periféricos		51.066,32	46.406,62
- Veículos Leves / Utilitários		194.762,32	194.762,32
- Consórcios		123.999,69	88.063,50
- Embarcações		269.000,00	289.000,00
• Bens Imóveis		-	-
- Terrenos		290.000,00	290.000,00
- Prédio Comercial/Edifícios		124.000,00	124.000,00
• Depreciação Acumulada		-	-
(-) Depreciação Acumulada		(292.375,07)	(179.701,02)
• Bens Intangíveis		-	-
- Licença para uso de programas		-	-
TOTAL DO ATIVO		14.908.607,98	13.373.464,82
PASSIVO		2014	2013
PASSIVO CIRCULANTE		746.767,32	932.545,04
- Fornecedores		250.183,78	472.544,81
- Obrigações Trabalhistas - Salários		-	-
- Obrigações Sociais - Previdenciárias/FGTS/IRRF		104.706,62	88.892,44
- Obrigações Tributárias		260.213,87	211.708,38
- Obrigações Tributárias / Parcelamento Ordinário RFB		-	-
- Obrigações Financeiras - Empréstimos Bancários - Diversos		131.883,05	159.399,41
- Obrigações Diversas - Contas a Pagar		-	-
- Adiantamentos - Diversos - Empréstimos de Coligadas-PF Ligadas		-	-
PASSIVO NAO CIRCULANTE		-	-
- Obrigações Financeiras - Empréstimos Bancários - Diversos		-	-
- Obrigações Tributárias/Parcelamentos Ordinários RFB		-	-
- Financiamentos Diversos		-	-
- Obrigações / Consórcios - Financiamentos Veículos		-	-
- Obrigações / Empréstimos Diversos		-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		14.161.840,66	12.440.819,78
Capital Social		-	-
• Subscrito e Integralizado		4.100.000,00	4.100.000,00
Reservas de Capital		-	-
• Reserva de Correção Monetária Capital Realizado		-	-
• Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias		-	-
Reservas de Lucros		-	-
• Reserva Legal		38.158,67	38.158,67
• Reserva Estatutária		-	-
• Reserva Para Contingências		-	-
• Reserva de Lucros a Realizar		844.231,82	844.231,82
Lucros / Prejuízo Acumulado		-	-
• Lucros Acumulados		9.179.450,17	7.458.429,29
TOTAL DO PASSIVO		14.908.607,98	13.373.364,82

Reconhecemos a exatidão do ATIVO e PASSIVO do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2014, somando o montante de cada um em R\$ 14.908.607,98 (Quatorze milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e sete reais, noventa e oito centavos).

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.182-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRCIAM 8.803/O-0

Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

200

✓

✓

Junta Comercial do Estado do Amazonas
CERTIFICOU O REGISTRO EM: 24/06/2015 SOB Nº: 506146
Protocolo: 15/040350-0, DE 24/06/2015
Empresa: 13 2 0036376 1
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

✓

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

✓

Junta do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/12/15

gfr

na

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieira - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Período de Apuração: 31/12/2014 e 31/12/2013

	2014		2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.221.579,21		11.293.851,33
Receitas de Prestação de Serviços por construção de Empreendimentos	19.221.579,21	100,00%	11.293.851,33
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS			
* ISS sobre serviços	377.647,37	1,96%	251.227,83
* ICMS sobre vendas	-		-
* PIS	124.940,26	0,65%	76.648,68
* COFINS	576.647,39	3,00%	353.763,08
* Vendas Anuladas (Devoluções)	-		-
* Descontos Incondicionais Concedidos	-		-
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.142.344,19	100,00%	10.612.211,74
(-) CUSTO OPERACIONAL			
(-) Custos com Material e mão de obra Aplicados em obras	8.743.682,09	48,19%	7.913.599,08
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	9.398.662,10		2.698.612,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
* Despesas c/ Pessoal Administrativo	641.654,61	3,54%	319.669,73
* Despesas Gerais Administrativas	392.627,32	2,16%	308.082,91
* Despesas Tributária	578.183,99	2,24%	397.667,54
* Outras Despesas Gerais	-		-
	1.612.465,92	8,89%	1.025.420,18
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.786.196,18		1.673.192,48
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(65.175,30)	-0,36%	(75.855,47)
(+) Receitas Financeiras	150.751,77	0,83%	147.797,61
(-) Despesas Financeiras	215.927,07	1,19%	223.653,08
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00%	(87.257,73)
(+) Receitas de Participação Societária em Controladas	-		5.893,36
(-) Perda de Ações em Investimentos/Ações	-		93.151,09
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	7.721.020,88		1.510.079,28
(-) Despesa com Contribuição Social	-		-
(-) Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-		-
= RESULTADO DO PERÍODO APÓS O IMPOSTO DE RENDA / CSLL	7.721.020,88		1.510.079,28
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.721.020,88		1.510.079,28
(-) Lucros e Dividendos a Distribuir aos Sócios	-		-
= RESERVAS DE LUCROS			
(-) Reserva Legal	-		-
(-) Reserva para Contingências	-		-
= LUCRO FINAL DO PERÍODO	7.721.020,88	42,56%	1.510.079,28

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

RECO
Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

CONFERIR COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ALCANCE
149

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaías Vieiraives - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. Saldo Inicial do Exercício	7.458.429,29
2. Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-
2.1 (+ ou -) Efeitos da mudança de critérios contábeis	-
3. Reversão de Reservas	-
3.1 - De contingência	-
3.2 - De Lucros a Realizar	-
4. Lucro Líquido do Exercício	7.721.020,88
5. (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-
5.1 - (+ ou -) Retificação de erro de exercício anterior	-
6. Total dos Recursos	15.179.450,17
Aplicações	
7 - Transferência para Reservas - Destinação do Lucro	-
7.1 - Reserva Legal	-
7.2 - Reserva Estatutária	-
7.3 - Reserva para Contingências	-
7.4 - Reserva para Investimentos	-
7.5 - Reserva de Lucros a Realizar	-
8. Dividendos a Distribuir	6.000.000,00
9. Transferência para Aumento de Capital	-
10. Total das Aplicações	6.000.000,00
11. Lucros Acumulados (Recursos - Aplicações) no fim do Exercício	9.179.450,17

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

RECO
Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.044.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRCIAM 8.803/O-0

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Anteriormente ao 1º Ofício de Notas de Manaus - Av. Duque Rabelo, 117 - 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860165-87 - Data/Hora: 23/06/2015 12:23:37 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM, 0,17
Cód. de validação: C834-E761-2EBB-4BD1 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Anteriormente ao 1º Ofício de Notas de Manaus - Av. Duque Rabelo, 117 - 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860215-05 - Data/Hora: 23/06/2015 12:31:39 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM, 0,17
Cód. de validação: 8FB8-02F9-CCAF-7890 - www.seloam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015



CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

Handwritten signature

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaías Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Histórico	Capital Realizado	Reserva de Capital		Reserva de Lucros			Lucros Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Alienação de Partes Beneficiárias	Reserva Para Contingências	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2013	4.100.000,00				844.231,82	38.158,67	7.458.429,29	12.440.819,78
Ajustes de Exercícios Anteriores							-	-
Aumento de Capital								-
Por Subscrição Realizada								-
Com Lucros e Reservas								
Lucro Líquido do Exercício	-	-					7.721.020,88	7.721.020,88
Destinações Propostas pela Administração								
Formação da Reserva Leal	-	-						-
Formação da Reserva Estatutária	-	-						-
Formação de Reserva para Contingência	-	-	-					-
Dividendos a Distribuir	-	-					(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
Saldo em 31/12/2014	4.100.000,00	-	-	-	844.231,82	38.158,67	9.179.450,17	14.161.840,66

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Handwritten signature
Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Handwritten signature
Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRCIAM 8.803/O-0

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSÉ DUTRA DE FREITAS
São BAH0211-02 - Data/Hor 23/06/2015 12:31:29 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0 29 FUNDPAM 0 14 FUNDPGE 0 08 ISS R\$ 0 13 FARRAM 0 11
Coo de validação E8DD-CSD3-SAA1-2845 - www.selojam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
São BAH0159-10 - Data/Hor 23/06/2015 12:23:22 Cod 108
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0 29 FUNDPAM 0 14 FUNDPGE 0 08 ISS R\$ 0 13 FARRAM 0 11
Coo de validação B3F5-93A9-EBF7-0615 - www.selojam.com.br

RECO

RECO

Handwritten number

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira, 465 – Conj. Resd. Isaias Vieiralves Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-030 – Manaus/AM
CNPJ 03.018.149/0001-96 NIRE 13.2.0036376-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. Contexto Operacional:

A Construtora Alcance Ltda; é uma Sociedade Limitada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM; localizada na Avenida Rio Madeira nº 465 - Conj. Resid. I. Vieiralves - Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-030, tendo como objeto social principal: Construção de Edifícios – Atividades da Construção Civil, com início das atividades em 08/02/1999, registrada na JUCEA sob o NIRE 13.0036676-1 – CNPJ 03.018.149/0001-96.

a) As operações da Sociedade geraram uma receita bruta no valor de R\$ 19.372.330,98, sendo R\$ 19.221.579,21 provenientes de serviços prestados na construção e R\$ 147.797,61 provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.

b) Sendo 90% de venda de serviços para entidades públicas e 10% de serviços prestados às pessoas Jurídicas em geral da iniciativa privada.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

A s Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da PME` TG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. Práticas Contábeis:

3.1 Aplicações Financeiras

Em 31/12/2014 a Sociedade registrou um saldo de aplicações financeiras a longo prazo no valor de R\$ 2.992.255,01 que estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço.

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de competência.

3.3 Imobilizados

3.3.1 Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3.2 Taxa de Depreciação anual: a) Móveis e Utensílios 10%aa. - b) Veículos leves 20%aa. - c) Prédio comercial e terrenos 4%aa.

3.4 Ajustes de avaliação patrimonial

A Sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015



CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira, 465 – Conj. Resd. Isaias Vieiralves Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-030 – Manaus/AM
CNPJ 03.018.149/0001-96 NIRE 13.2.0036376-1

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A Sociedade é optante pelo Regime Tributário Federal: Lucro Presumido (recolhimento do IRPJ – PIS – COFINS – CSLL apurados pela receita bruta), apura e contabilizam os encargos tributários pelo regime de competência.

4. Empréstimos e Financiamentos:

4.1 A Sociedade conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 131.663,05 (cento e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais, cinco centavos), junto às instituições financeiras nacionais.

5. Responsabilidades e Contingências:

5.1 Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontaram contingências de quaisquer naturezas.

6. Capital Social:

6.1 O Capital Social é de R\$ 4.100.000,00 dividido em 4.100.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado pelos Sócios quotistas, em moeda corrente e legal do País.

6.2 A Sociedade é composta por 02 (dois) Sócios, como segue:

Nomes	Quotas	Valor R\$	%
Paulo Flavio Fligiuolo Barbosa Tinoco	2.050.000	2.050.000,00	50
Christiano Duarte da Silva	2.050.000	2.050.000,00	50
Total	4.100.000	4.100.000,00	100

7. Propriedade para Investimento:

7.1 Não há sociedades para investimentos.

8. Endividamento e Diminuição do Ativo Circulante

8.1 O passivo circulante teve uma diminuição com relação a 2013 de R\$ 185.777,72 e o Ativo Circulante diminui R\$ 2.383.565,10, porém a sociedade aplicou recursos provenientes da sua Receita no valor de R\$ 1.721.020,88, mantendo seu Patrimônio Líquido na ordem de R\$ 14.161.840,66.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
COMPARE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015



CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira, 465 - Conj. Resd. Isaias Vieiralses Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-030 - Manaus/AM
CNPJ 03.018.149/0001-96 NIRE 13.2.0036376-1

9. Lucro Líquido do Exercício

9.1 O lucro Líquido do exercício de 2014 foi maior que o Lucro Líquido de 2013, sendo considerada uma margem ótima, com o percentual de 42,56% no valor R\$ 7.721.020,88 sobre a Receita Líquida, considerando que houve investimentos de recursos próprios para manter o Patrimônio Líquido com um crescimento muito bom de R\$ 1.721.020,88.

10. Eventos Subsequentes:

10.1 Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus/AM; 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelado)
Matr. - Av. Duque Sampaio 317 - 10º - 69040-100 - Su. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - 10º - 69040-100 - Manaus/AM
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860160-66 - Data/Hora: 23/06/2015 12:23:25 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM 0,17
Cod de validação: 6CD3-DAB6-DE4C-6AC0 - www.seloam.com.br

R CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelado)
Matr. - Av. Duque Sampaio 317 - 10º - 69040-100 - Su. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - 10º - 69040-100 - Manaus/AM
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860212-00 - Data/Hora: 23/06/2015 12:31:32 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R\$ 0,13 FARPAM 0,17
Cod de validação: 8E3B-D95B-56EC-42FD - www.seloam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
 CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/00014-96

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA SOCIEDADE EM 31/12/2014**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = (ILG)**

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo R. a L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$ILG = \frac{14.095.267,77}{746.767,32}$$

$$ILG = 18,88$$

$$ILG = (AC + ARLP/PC + PNC) > 1,00$$

AC =	6.103.012,76
ARLP =	7.992.255,01
INV =	-
IMO =	813.340,21
PC =	746.767,32
PNC =	-
PL =	14.161.840,66

Comentário da Análise:

Para cada R\$ 1,00 de dívidas contraídas pela sociedade, existe **R\$ 18,88** em aplicações de recursos e direitos de qualquer natureza, para liquidar seus compromissos, logo trata-se de uma sociedade solvente a curto prazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = (ILC)

$$ILC = (AC/PC) > 1,00$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{6.103.012,76}{746.767,32}$$

$$ILC = 8,17$$

Comentário da Análise:

Para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo contraídas pela sociedade, existe **R\$ 8,17** em aplicações de recursos a curto prazo, para solver seus compromissos, logo trata-se de uma Sociedade solvente a curto prazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = (ILI)

$$ILI = (\text{Disponibilidade})/(PC) = OU > 1,00$$

$$\frac{\text{Caixa/Bancos/Apllicações}}{6.045.882,95}$$

$$ILI = \frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILI = \frac{6.045.882,95}{746.767,32}$$

$$ILI = 8,10$$

Comentário da Análise:

Para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo (PC) contraídas pela sociedade, existe **R\$ 8,10** em recursos colocados pelos sócios e gerados pela própria sociedade.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = (ILS)

$$ILS = \frac{(\text{AC} - \text{Estoque} - \text{Desp. Do Ex.Seg.})/(\text{PC}) = OU > 1,00}{\text{Desp. Antecipadas Ex.Seg.}}$$

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} - \text{Desp. Do Ex. Seguinte}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILS = \frac{6.103.012,76}{746.767,32}$$

$$ILS = 8,17$$

Comentário da Análise:

Para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo contraídas pela sociedade, existe **R\$ 8,17** em recursos colocados pelos sócios e gerados pela própria Sociedade, sem a necessidade de utilização dos estoques. Logo trata-se de uma Sociedade passivo de liquidação a curto prazo.

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco

Sócio Administrador

CPF - 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas

CPF: 130.143.232-68

Contador

CRC/AM 8.803/O-0

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ALCANCE
155

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieirals - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE SOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EM 31/12/2014

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = (ISG)

$$ISG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{ARLP} + \text{INV} + \text{IMO}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$ISG = \frac{14.908.607,98}{746.767,32}$$

$$ISG = 19,96$$

$$ISG = (AC + ARLP + INV + IMO / PC + PNC) > 1,00$$

AC =	6.103.012,76
ARLP =	7.992.255,01
INV =	-
IMO =	813.340,21
PC =	746.767,32
PNC =	-
PL =	14.161.840,66

Comentário da Análise:

Para cada R\$ 1,00 de dívidas contraladas pela sociedade, existe R\$ 19,96 em aplicações de recursos e direitos de qualquer natureza, para solver seus compromissos, logo trata-se de uma sociedade solvente.

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = GET

$$GET = PC + PNC = OU \leq 0,50$$

$$GET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GET = \frac{746.767,32}{14.908.607,98} \times 100$$

$$GET = R\$ 0,05 \quad 5\%$$

Comentário da Análise:

O endividamento a curto prazo e longo prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de R\$ 0,05 equivalente a 5%

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO = GECP

$$GECP = PC = OU \leq 0,50$$

$$GECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GECP = \frac{746.767,32}{14.908.607,98} \times 100$$

$$GECP = 0,05 \quad 5\%$$

Comentário da Análise:

O endividamento a curto prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de R\$ 0,05 equivalente a 5%

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO A LONGO PRAZO = GELP

$$GELP = PNC = OU \leq 0,50$$

$$GELP = \frac{\text{Passivo Circulante a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GELP = \frac{0}{14.908.607,98} \times 100$$

$$GELP = 0,00 \quad 0\%$$

Comentário da Análise:

O endividamento a longo prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de R\$ - equivalente a 0%

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque Jose Dutra de Freitas
CPF: 130.143.332-68
CPF - 130.143.332-68



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

209
2

Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 09.10.15

.....

2

2

2

JUCEA
Oslas José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A



210

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2015/00005154
Nome: ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS CPF: 130.143.232-68
CRC/UF n.º AM-008803/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18.09.2015
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 130.143.232-68 Controle : 7920.1118.1373.2314

Procuradoria de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO

213

NÚMERO C.R.C.

0852/2015

CNPJ

03.018.149/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.140.887-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8885601

VALIDADE

08/01/2016

NÚMERO PROCESSO

1300745/2015

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL

AV. RIO MADEIRA, 465, CONJ. VIEIRALVES SALA 05

N SRA DAS GRAÇAS

MANAUS - AM, CEP: 69053-030

TELEFONES

(92)3584-4006

CAPITAL REGISTRADO

R\$ 4,100,000.00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R\$ 4,100,000.00

SÓCIOS / PROPRIETÁRIOS - CPF

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA - 436.978.442-53

PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - 247.244.162-20

RAMO DE ATIVIDADE

SERVIÇO - 026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SERVIÇO - 074 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

SERVIÇO - 088 - QUADRAS DE ESPORTE EM ESCOLAS

SERVIÇO - 091 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

TOTAL DE GRUPOS

4

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.1993.

Manaus, 12 de Janeiro de 2015

Claudia Silva Thomaz de Lima

Comissão Geral de Licitação

Claudia Silva Thomaz de Lima

Vice-Presidente

CARIMBO

Challa de Medeiros Silva
Challa de Medeiros Silva
Gerente de Cadastro - CGL

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é no máximo de 12 (doze) meses (Lei Nº 8.666/93, Art. 34)

2. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, ou as estabelecidas para a classificação cadastrada (Lei Nº 8.666/93, Art. 37).

3. Não será exigida a apresentação do original do C.R.C., quando dele for apresentada cópia autenticada na forma da lei.

4. A autenticação poderá ser feita pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado, mediante cotejo de cópia com o respectivo original.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08 / 10 / 2015

fl

