



Ar Condicionado Split Elgin 12000 BTUs


A linha Eco Plus está disponível nas capacidades de 9.000 a 30.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente/frio. Com um design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, assim mantém o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores indesejáveis no ambiente. Outro diferencial é a função "I feel", na qual o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.

A unidade interna possui um display invisível indicando a temperatura do ambiente, que só acende ao ligar a unidade, e se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite. Possui 3 anos de garantia (se instalado por empresa credenciada pela Elgin).

[Onde Comprar](#)

[Comparar](#)

[Cálculo de Carga Térmica](#)

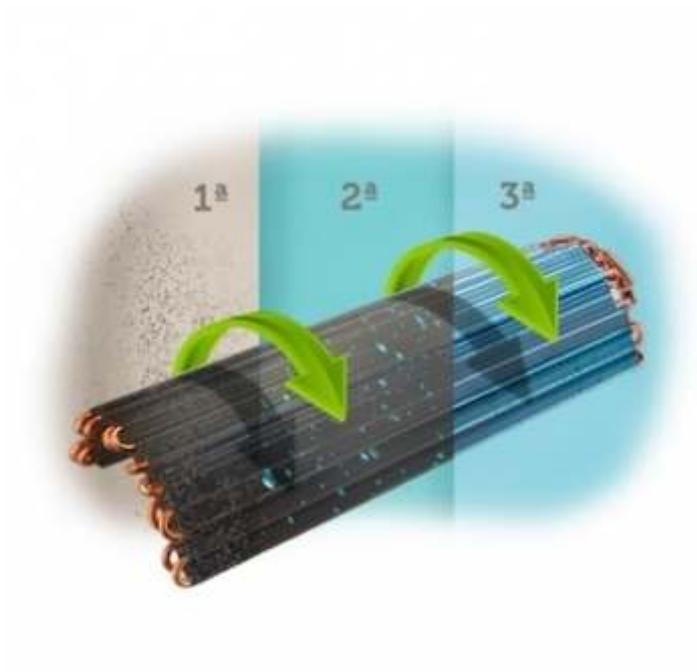

FUNÇÃO LIMPEZA

Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida



FUNÇÃO TURBO

Proporciona um rápido resfriamento do ambiente



DESUMIDIFICAÇÃO

Usada para a desumidificação de ambientes, especialmente utilizada em dias chuvosos



VERSÕES FRIO E QUENTE / FRIO

Disponível nas versões Frio e Quente/Frio



CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO

Com um melhor desempenho energético, você economiza na sua conta de energia. Recebe o selo Procel.



Gás ecológico R-410A

Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Função "I Feel"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.



Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.



FILTRO ION AIR

Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.

Especificações

Ciclo:

Frio

Gás Refrigerante:

R-410A

Tipo de Tecnologia :

Convencional

Voltagem (V):

220

Frequência (Hz):

60

Fase:

Monofásico

Classificação INMETRO:

A

Cor da evaporadora:

Branco

Capacidade de Refrigeração (BTU/h):

12.000

Capacidade de Refrigeração (kW/h):

3,52

Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):

3,27

Vazão de Ar máxima (m³/min):

10,23

Regula velocidade do ar:

SIM

Timer:

SIM

Sleep:

SIM

Swing:

SIM

Turbo:

SIM

Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):

1075

Corrente de Operação de Refrigeração (A):

4.95

Disjuntor (A):

10

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):

800x262x193

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):

795x545x315

Peso líquido Unidade Interna (Kg):

9

Peso líquido Unidade Externa (Kg):

26,7

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):

895x330x265

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):

850x615x365

Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):

10

Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):

31,4

Conexão da Tubulação Líquida (mm):

6,35 (1/4)

Conexão da Tubulação Gás (mm):
9,52 (3/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):
15
Desnível Máximo (M):
7
Tipo de Compressor:
Rotativo
Área de Aplicação até(M²):
20
Linha de Líquido:
6,35 (1/4)
Linha de Sucção:
9,52 (3/8)
Código da Unidade Interna (Evaporadora):
HEFI12B2IA
Código da Unidade Externa (Condensadora):
HEFE12B2IA
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):
Metal

Unidade Interna - Evaporadora

Largura: (mm)800
Altura: (mm)262
Profundidade: (mm)193
Peso: (Kg)9

Unidade Externa - Condensadora

Largura: (mm)795
Altura: (mm)545
Profundidade: (mm)315
Peso: (Kg)26,7
Líquido: (mm) (pol)6,35 (1/4)
Sucção: (mm) (pol)9,52 (3/8)

Garantia


3 anos de garantia

Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Plus Elgin 18.000 Btus Frio 220v



Split Hi-Wall Elgin - Eco Plus

A linha Eco Plus está disponível nas capacidade de 9.000 a 30.000Btu/h, nas versões Frio e Quente/frio. Com um design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, assim mantém o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores indesejáveis no ambiente. Outro diferencial é a função "I feel", na qual o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.

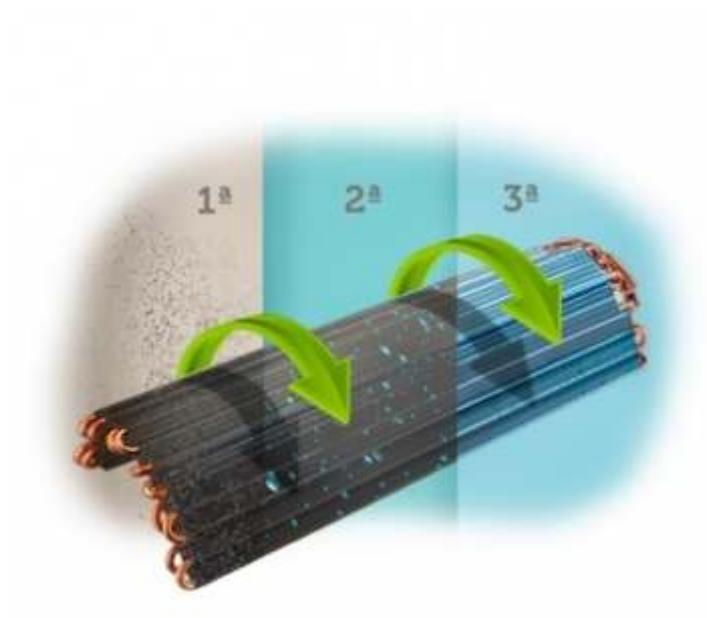

FUNÇÃO LIMPEZA

Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida.



FUNÇÃO TURBO

Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.



Gás ecológico R-410A

Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



FILTRO ION AIR

Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.



Função "I Feel"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.



Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.

**- Instalação não Inclusa.
TOPO**

Especificações

Ciclo:

Frio

Gás Refrigerante:

R-410A

Tipo de Tecnologia :

Convencional

Voltagem (V):

220

Frequência (Hz):

60

Fase:

Monofásico

Classificação INMETRO:

A

Cor da evaporadora:

Branco

Capacidade de Refrigeração (BTU/h):

18.000

Capacidade de Refrigeração (kW/h):

5,27

Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):
3,32

Vazão de Ar máxima (m³/min):
11,86

Regula velocidade do ar:
SIM

Timer:
SIM

Sleep:
SIM

Swing:
SIM

Turbo:
SIM

Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):
1590

Corrente de Operação de Refrigeração (A):
7.25

Disjuntor (A):
10

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):
937x300x222

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):
870x546x340

Peso líquido Unidade Interna (Kg):
12,4

Peso líquido Unidade Externa (Kg):
33,8

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):
1020x365x295

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):
910x600x385

Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):
14

Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):
38,6

Conexão da Tubulação Líquida (mm):
6,35 (1/4)

Conexão da Tubulação Gás (mm):
15,88 (5/8)

Comprimento Máximo da Tubulação (M):
20

Desnível Máximo (M):
8

Tipo de Compressor:
Rotativo

Área de Aplicação até(M²):
30

Linha de Líquido:
6,35 (1/4)

Linha de Sucção:
15,88 (5/8)

Código da Unidade Interna (Evaporadora):
HEFI18B2IA

Código da Unidade Externa (Condensadora):
HEFE18B2IA

Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):
Metal

Unidade Interna - Evaporadora

Largura: (mm)937

Altura: (mm)300

Profundidade: (mm)222

Peso: (Kg)12,4

Unidade Externa - Condensadora

Largura: (mm)870

Altura: (mm)546

Profundidade: (mm)340

Peso: (Kg)33,8

Líquido: (mm) (pol)6,35 (1/4)

Sucção: (mm) (pol)15,88 (5/8)

Garantia

3 anos de garantia

Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Plus Elgin 24.000 BTUs Frio 220V



Split Hi Wall Eco Plus

A linha Eco Plus está disponível nas capacidades de 9.000 a 30.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente/frio. Com um design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, assim mantém o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores indesejáveis no ambiente. Outro diferencial é a função "I feel", na qual o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você


estiver.

A unidade interna possui um display invisível indicando a temperatura do ambiente, que só acende ao ligar a unidade, e se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite. Possui 3 anos de garantia (se instalado por empresa credenciada pela Elgin).

[Onde Comprar](#)

[Comparar](#)

[Cálculo de Carga Térmica](#)

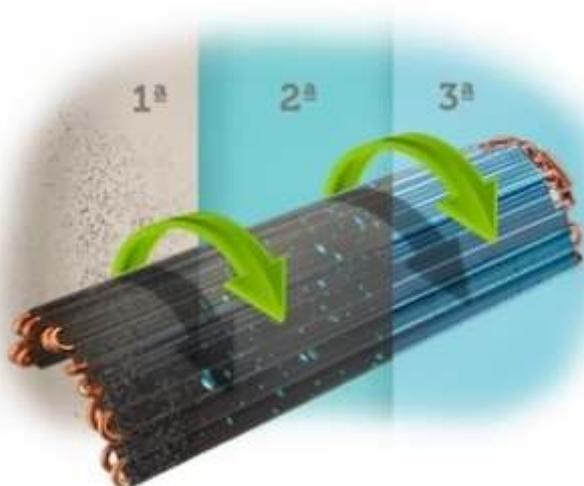

FUNÇÃO LIMPEZA

Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida



FUNÇÃO TURBO

Proporciona um rápido resfriamento do ambiente



DESUMIDIFICAÇÃO

Usada para a desumidificação de ambientes, especialmente utilizada em dias chuvosos



VERSÕES FRIO E QUENTE / FRIO

Disponível nas versões Frio e Quente/Frio



CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO

Com um melhor desempenho energético, você economiza na sua conta de energia. Recebe o selo Procel.



Gás ecológico R-410A

Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Função "I Feel"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.



Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.



FILTRO ION AIR

Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.

CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO

Com um melhor desempenho energético, você economiza na sua conta de energia. Recebe o selo Procel.



Gás ecológico R-410A

Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.



FILTRO ION AIR

Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.

Especificações

Ciclo:

Frio

Gás Refrigerante:

R-410A

Tipo de Tecnologia :

Convencional

Voltagem (V):

220

Frequência (Hz):

60

Fase:

Monofásico

Classificação INMETRO:

A

Cor da evaporadora:

Branco

Capacidade de Refrigeração (BTU/h):

24.000

Capacidade de Refrigeração (kW/h):

7,03

Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):

3,24

Vazão de Ar máxima (m³/min):

15,13

Regula velocidade do ar:

SIM

Timer:

SIM

Sleep:

SIM

Swing:

SIM

Turbo:

SIM

Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):

2175

Corrente de Operação de Refrigeração (A):

9,9

Disjuntor (A):

16

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):

1080x300x222

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):

857x687x360

Peso líquido Unidade Interna (Kg):

15,5

Peso líquido Unidade Externa (Kg):

47

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):

1160x365x295

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):

940x750x420

Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):

17,3

Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):

52,5

Conexão da Tubulação Líquida (mm):

9,52 (3/8)

Conexão da Tubulação Gás (mm):
15,88 (5/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):
20
Desnível Máximo (M):
10
Tipo de Compressor:
Rotativo
Área de Aplicação até(M²):
40
Linha de Líquido:
9,52 (3/8)
Linha de Sucção:
15,88 (5/8)
Código da Unidade Interna (Evaporadora):
HEFI24B2IA
Código da Unidade Externa (Condensadora):
HEFE24B2IA
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):
Metal

Unidade Interna - Evaporadora

Largura: (mm)1080
Altura: (mm)300
Profundidade: (mm)222
Peso: (Kg)15,5

Unidade Externa - Condensadora

Largura: (mm)857
Altura: (mm)687
Profundidade: (mm)360
Peso: (Kg)47
Líquido: (mm) (pol)9,52 (3/8)
Sucção: (mm) (pol)15,88 (5/8)

Garantia


5 anos de garantia desde que instalada por uma assistência técnica autorizada.

Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Plus Elgin 30.000 BTUs Frio 220V



Split Hi-Wall Elgin - Eco Plus

A linha Eco Plus está disponível nas capacidades de 9.000 a 30.000 Btu/h, nas versões Frio e Quente/frio. Com um design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade, assim mantém o evaporador seco e limpo, evitando exalar odores indesejáveis no ambiente. Outro diferencial é a função "I feel", na qual o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde você estiver.

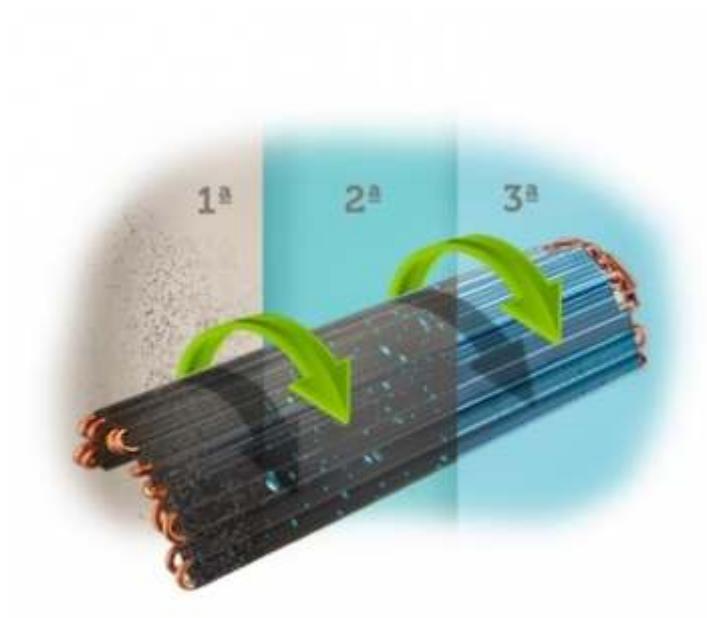

FUNÇÃO LIMPEZA

Esta função acaba com o acúmulo de poeira e da umidade na superfície do evaporador, evitando exalar odores indesejáveis.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida.



FUNÇÃO TURBO

Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.



Gás ecológico R-410A

Gás ecológico que não prejudica a camada de ozônio e filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



FILTRO ION AIR

Elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável.



Função "I Feel"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.



Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).

Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.

**Instalação não inclusa.
TOPO**

Especificações

Ciclo:

Frio

Gás Refrigerante:

R-410A

Tipo de Tecnologia :

Convencional

Voltagem (V):

220

Frequência (Hz):

60

Fase:

Monofásico

Classificação INMETRO:

A

Cor da evaporadora:

Branco

Capacidade de Refrigeração (BTU/h):

30.000

Capacidade de Refrigeração (kW/h):

8,79

Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):
3,24

Vazão de Ar máxima (m³/min):
20,75

Regula velocidade do ar:
SIM

Timer:
SIM

Sleep:
SIM

Swing:
SIM

Turbo:
SIM

Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):
2710

Corrente de Operação de Refrigeração (A):
12.35

Disjuntor (A):
20

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):
1080x320x228

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):
955x795x388

Peso líquido Unidade Interna (Kg):
18,9

Peso líquido Unidade Externa (Kg):
57,4

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):
1300x440x380

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):
1030x860x430

Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):
24,5

Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):
61,8

Conexão da Tubulação Líquida (mm):
9,52 (3/8)

Conexão da Tubulação Gás (mm):
15,88 (5/8)

Comprimento Máximo da Tubulação (M):
30

Desnível Máximo (M):
10

Tipo de Compressor:
Rotativo

Área de Aplicação até(M²):
50

Linha de Líquido:
9,52 (3/8)

Linha de Sucção:
15,88 (5/8)

Código da Unidade Interna (Evaporadora):
HEFI30B2IA

Código da Unidade Externa (Condensadora):
HEFE30B2IA

Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):
Metal

Origem:
Nacional

NCM:

8415.10.11

Unidade Interna - Evaporadora

Largura: (mm)1080

Altura: (mm)320

Profundidade: (mm)228

Peso: (Kg)15,5

Unidade Externa - Condensadora

Largura: (mm)955

Altura: (mm)795

Profundidade: (mm)388

Peso: (Kg)57,4

Líquido: (mm) (pol)9,52 (3/8)

Sucção: (mm) (pol)15,88 (5/8)

Garantia

3 anos de garantia

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin 36000 BTUs Quente Frio Monofásico - 220 Volts

Modelo.:PHQI-36000-2+PHFE-36000

Código de ref.:

106345



Descrição do Produto

[Ar condicionado Split Piso Teto é um equipamento mais robusto que os outros modelos Split, tem opção de instalação tanto no teto, quanto na parede. Os aparelhos tem capacidade de deixar os ambientes calmos e aconchegantes, onde as pessoas possam relaxar com conforto e tranquilidade. São produtos de alta durabilidade, baixo consumo e o menor custo de manutenção. Com seu novo design mais leve e moderno, combina](#)

perfeitamente com ambientes comerciais além de produzir os mais baixos níveis de ruído do mercado. Serpentina de Alumínio.



18.000, 30.000, 36.000,
48.000, 60.000 e
80.000 BTU/H



220 Volts e 380 Volts



Air swing movimento
automático das aletas



Auto Restart



Fabricação nacional



Frio e quente/ frio



Garantia de 3 anos se
Instalado por empresa
Credenciada




CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida.

TIMER / SLEEP

Programação para ligar e desligar o ar-condicionado. A função sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.

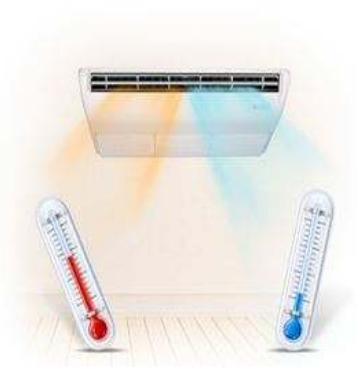

Possui alta **vazão de ar** que proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Capacidade (BTU/h) | 36.000 BTUs |
| Voltagem | 220v |
| Classificação Energética | C |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 1 ano concedida pela Elgin |

| | |
|--|--------------|
| Código Modelo Evaporadora | PHQI-36000-2 |
| Código Modelo Condensadora | PHFE-36000 |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Tipo de Condensadora | Horizontal |
| Tecnologia Inverter | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Turbo | Não |
| Desumidificação | Não |
| Aviso Limpa Filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |
| Gás Refrigerante | R-22 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora | 15 |
| Peso Evaporadora | 40 |
| Altura Evaporadora | 673 |
| Largura Evaporadora | 1288 |
| Profundidade Evaporadora | 243 |
| Peso Condensadora | 98 |
| Altura Condensadora | 754 |
| Largura Condensadora | 869 |
| Profundidade Condensadora | 325 |

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin 48000 BTUs Quente Frio Trifásico - 220 Volts

Modelo.:PHQI-48000-2+PHFE-48000

Código de ref.:

107308



Descrição do Produto

[Ar condicionado Split Piso Teto é um equipamento mais robusto que os outros modelos Split, tem opção de instalação tanto no teto, quanto na parede. Os aparelhos tem capacidade de deixar os ambientes calmos e aconchegantes, onde as pessoas possam relaxar com conforto e tranquilidade. São produtos de alta durabilidade, baixo consumo e o menor custo de manutenção. Com seu novo design mais leve e moderno, combina](#)

perfeitamente com ambientes comerciais além de produzir os mais baixos níveis de ruído do mercado.



CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL


Facilita a visualização da temperatura escolhida.

TIMER / SLEEP

Programação para ligar e desligar o ar-condicionado. A função sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.



Possui alta **vazão de ar** que proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



Características Técnicas

| | |
|--|----------------------------|
| Capacidade (BTU/h) | 48.000 BTUs |
| Voltagem | 220v |
| Classificação Energética | C |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 3 ano concedida pela Elgin |
| Código Modelo Evaporadora | PHQI-48000-2 |
| Código Modelo Condensadora | PHFE-48000 |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Tipo de Condensadora | Horizontal |
| Tecnologia Inverter | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Sleep | Não |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Turbo | Não |
| Desumidificação | Não |
| Aviso Limpa Filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Não |

| | |
|--|------|
| Gás Refrigerante | R-22 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora | 15 |
| Peso Evaporadora | 42 |
| Altura Evaporadora | 673 |
| Largura Evaporadora | 1288 |
| Profundidade Evaporadora | 243 |
| Peso Condensadora | 101 |
| Altura Condensadora | 1162 |
| Largura Condensadora | 869 |
| Profundidade Condensadora | 325 |

Split Piso Teto Eco - Elgin

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.





CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL

Facilita a visualização da temperatura escolhida.



TIMER / SLEEP

Programação para ligar e desligar o ar-condicionado. A função sleep programada antes de dormir, proporciona um sono tranquilo, através do ajuste de temperatura necessário ao metabolismo do corpo humano durante as horas de sono.



VAZÃO DE AR

Possui alta vazão de ar que proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Especificações

Ciclo:Frio

Gás Refrigerante:R-410A

Tipo de Tecnologia :Convencional

Voltagem (V):380

Frequência (Hz):60

Fase:Trifásico

Classificação INMETRO:C

Cor da evaporadora:Branco

Capacidade de Refrigeração (BTU/h):60.000

Capacidade de Refrigeração (kW/h):17,58

Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):2,88

Vazão de Ar máxima (m³/min):50,41

Regula velocidade do ar:SIM

Timer:SIM

Sleep:SIM

Swing:SIM

Turbo:SIM

Nível de Ruído Unidade Interna (dB):52/49/46

Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):6105

Corrente de Operação de Refrigeração (A):11.44

Disjuntor (A):16

Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):1645x675x235

Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):869x1162x325

Peso líquido Unidade Interna (Kg):39

Peso líquido Unidade Externa (Kg):98
Conexão da Tubulação Líquida (mm):9,52 (3/8)
Conexão da Tubulação Gás (mm):22,22 (7/8)
Comprimento Máximo da Tubulação (M):30
Desnível Máximo (M):15
Tipo de Compressor:Rotativo
Área de Aplicação até(M²):75
Linha de Líquido:9,52 (3/8)
Linha de Sucção:22,22 (7/8)
Código da Unidade Interna (Evaporadora):PEFI60B2NA
Código da Unidade Externa (Condensadora):PEFE60B4NA
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):Metal
Origem:Nacional
NCM:8415.10.11

Unidade Interna - Evaporadora

Largura: (mm)1645
Altura: (mm)675
Profundidade: (mm)235
Peso: (Kg)39

Unidade Externa - Condensadora

Largura: (mm)869
Altura: (mm)1162
Profundidade: (mm)325
Peso: (Kg)98
Líquido: (mm) (pol)9,52 (3/8)
Sucção: (mm) (pol)22,22 (7/8)

Garantia

A ELGIN, através deste Certificado, oferece ao usuário de seu Condicionador de Ar a seguinte garantia:

- 03 (três) anos contra defeitos de fabricação e corrosão natural do gabinete e base recipiente (exclue-se a corrosão provocada por risco, amassados e uso de produtos químicos), contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na necessária Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietário.

[Certificado de Garantia.](#)

